

I VANTAGGI DI AQUAWOOD DIAMOND




ESTREMO

Aquawood Diamond offre un'enorme durezza e un'eccellente resistenza ai graffi, paragonabile a quella delle vernici per auto, sia in versione mordenzata che laccata. Grazie ad una resistenza superiore del 47% rispetto alle tradizionali vernici per finestre, i danni meccanici, ad esempio causati dalla grandine, sono ridotti al minimo e i danni da trasporto e montaggio sono notevolmente inferiori.



RESISTENTE

Aquawood Diamond offre un'eccellente resistenza alle creme ed ai grassi (CFB). Soprattutto con gli elementi di sollevamento e di scorrimento, che a causa del loro peso spesso non solo vengono toccati e spostati utilizzando la maniglia, ma toccando direttamente la superficie del legno, l'usura e i danni possono essere ridotti al minimo grazie all'elevata resistenza chimica.



SUPER ELASTICO

Anche con una maggiore durezza, il sistema ADLER Aquawood Diamond System convince per la sua elevatissima elasticità ed è quindi particolarmente durevole e resistente alle intemperie.



ADESIONE SU BAGNATO

Grazie ad un'adesione su bagnato due volte superiore a quella di analoghi sistemi di rivestimento per finestre, le finestre verniciate con ADLER Aquawood Diamond sono adatte anche per i cantieri umidi e si evitano quindi i danni di posa durante il periodo invernale.



GAMMA DI COLORI

Le tinte mordenzate e le colorazioni laccate possono essere facilmente create tramite il sistema tintometrico ADLER MIX in tutte le tonalità RAL e NCS. Nessuna richiesta cromatica resterà insoddisfatta.



SENZA PENSIERI

Il sistema ADLER Aquawood Diamond System è privo di metalli pesanti, formaldeide e plastificanti ed è certificato secondo la norma EN 71/3 „Sicurezza sui giocattoli“. Ciò significa che può essere utilizzato senza esitazioni negli ambienti abitativi.



SOTTOLINEATURA DEI PORI


L'attenta formulazione delle vernici in combinazione con ampie prove pratiche durante lo sviluppo del prodotto permette di ottenere superfici con ottiche eccellenti. Le superfici delle finestre Aquawood Diamond non temono il confronto con le superfici laccate dei mobili!



Nelle nostre vene scorre colore.

Oltre 80 anni fa Johann Berghofer ha posato la prima pietra dell'impresa attuale ed ha iniziato a produrre le proprie vernici. Negli anni ci sono stati molti cambiamenti, ma una cosa è rimasta sempre la stessa: la nostra passione per il colore che ci guida ogni giorno per sviluppare il prodotto perfetto.

Le vernici ci stanno a cuore – nelle nostre vene scorre colore.

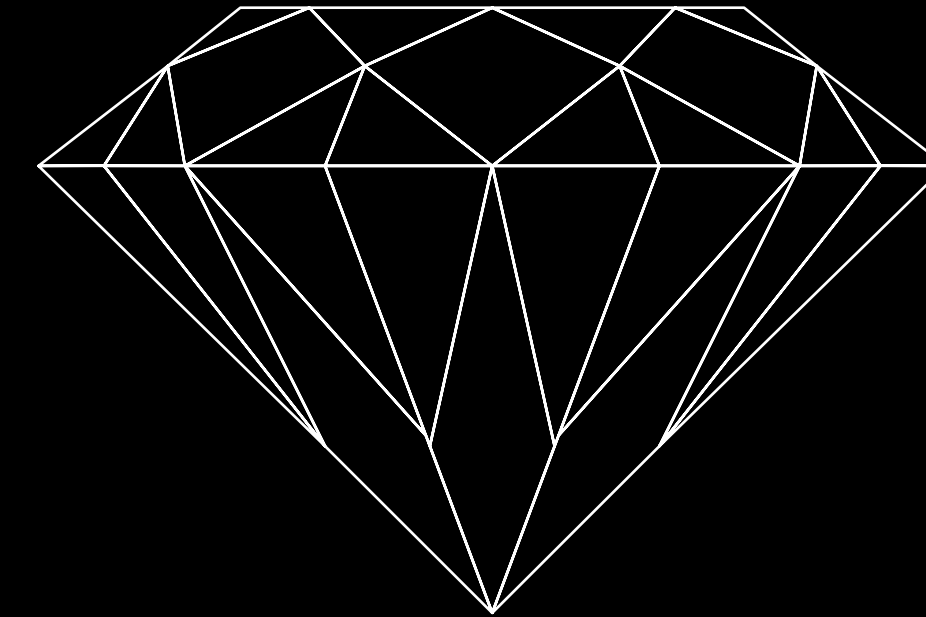

AQUAWOOD DIAMOND

PROTEZIONE PREMIUM PER FINESTRE IN LEGNO


ADLER-Werk Lackfabrik · A-6130 Schwaz/Tirol · Bergwerkstraße 22 · T. +43 5242 6922-0
info@adler-lacke.com · www.adler-lacke.com · facebook.com/adlerlacke

ADLER Deutschland GmbH · Kunstmühlstr. 14 · D-83026 Rosenheim · T. +49 8031 304 5174
ADLER Lack AG · Etzelstraße 5 · CH-8856 Tuggen · T. +41 55 465 2121
ADLER Polska Sp. z o.o. · ul. Tyniecka 229 · PL-30-376 Kraków · T. +48 12 252 4001
ADLER Slovensko s.r.o. · Montážna 3 · SK-971 01 Prievidza · T. +421 46 5199 621

ADLER Česko s.r.o. · Pražská 675/10 · CZ - 642 00 Brno - Bosonohy · T. +420 731 725 957
ADLER Italia S.r.l. · Via per Marco 12/D · I-38068 Rovereto · T. +39 0464 425 308
ADLER Benelux BV · De Boelakkers 12 · NL-5591 RA Heeze · T. +31 85 064 2020

9971101
04-2019



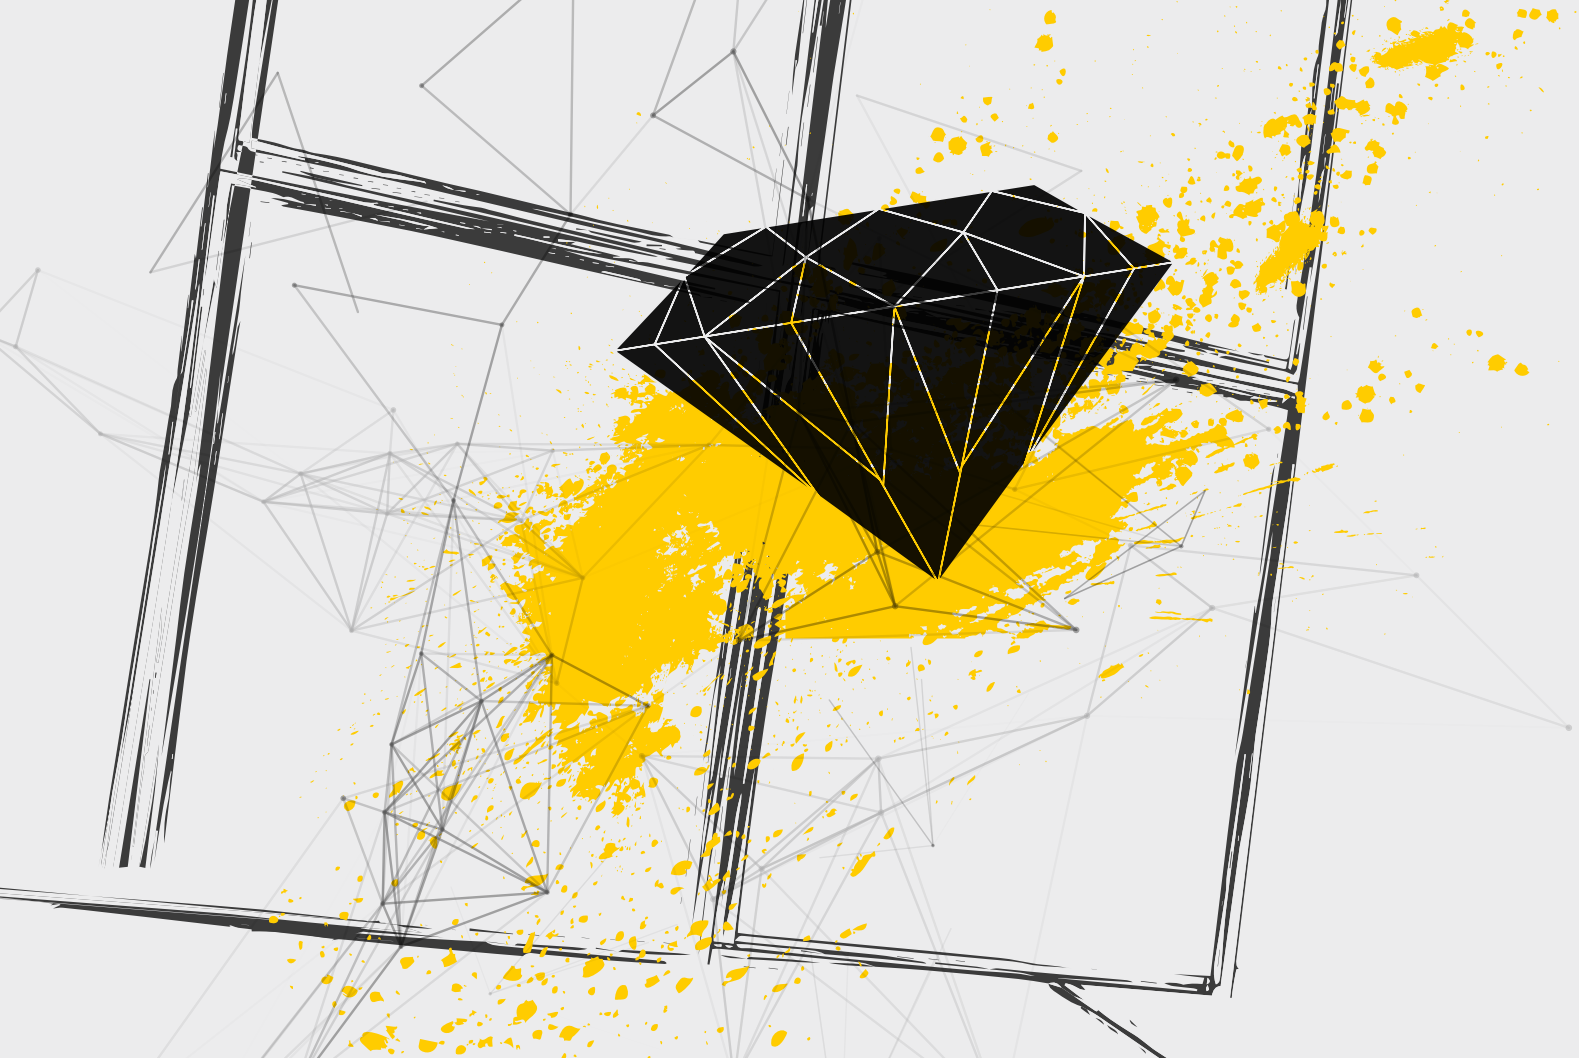

AQUAWOOD DIAMOND

IL SISTEMA DI VERNICIATURA A CARATURA ELEVATA

**PROTEZIONE PREMIUM PER FINESTRE IN LEGNO
GRAZIE AL SISTEMA AQUAWOOD DIAMOND**

Gli eccezionali sistemi di rivestimento della linea prodotti Aquawood Diamond proteggono perfettamente le finestre in legno dalle sollecitazioni più estreme come calore, gelo, grandine, irraggiamento UV ma anche da danni di trasporto e montaggio. I sistemi di verniciatura bi-componente all'acqua di ADLER sono ampiamente affermati da decenni e soddisfano anche le richieste dei clienti più esigenti in materia di finestre in legno.

- // La resistenza più elevata contro sollecitazioni quali caldo, freddo, umidità e irraggiamento UV
- // Eccellente resistenza chimica, eccezionale resistenza a creme e grassi
- // Ottima tenuta su bagnato
- // Elevata durezza e resistenza ai graffi con un'elasticità duratura di elevato livello
- // Perfetta protezione dall'acqua
- // Elevata resistenza al blocking
- // Nessun ingiallimento
- // Lungo pot-life, circa 5 ore
- // Privo di plastificanti, metalli pesanti e formaldeide

CICLI MORDENZATI – LACCATI

CICLO	PRODOTTO
Ciclo mordenzato per legni di latifoglia e conifera a poro fino e grosso	Impregnante Aquawood Primo (diverse colorazioni) Fondo Aquawood Diamond Sealer L (incolore) Finitura Aquawood Diamond Top L (diverse tonalità mordenzate)
Ciclo laccati per legni di latifoglia e conifera a poro fino e grosso	Impregnante Aquawood Primo (bianco) Fondo Aquawood Diamond Sealer D Finitura Aquawood Diamond Top D (diverse colorazioni)

L = lasierend (mordenzato) | D = deckend (laccato)

AQUAWOOD PRIMO

L'IMPREGNANTE OMOGENIZZANTE

L'impregnante a immersione Aquawood Primo è un prodotto per la protezione del legno certificato ed affidabile ed offre la miglior protezione contro i funghi dell'azzurramento e della marcescenza secondo ÖNORM B3803 e DIN 68800-3. Le materie prime più moderne ed una formulazione innovativa assicurano un'eccellente adesione su bagnato ed una resistenza all'abrasione ottimizzata. La colorazione è ottenuta con pigmenti a base di ossidi di ferro trasparenti di alta qualità che contribuiscono allo stesso tempo alla protezione UV dell'intera struttura. L'impregnante omogenizza in maniera affidabile i punti di diverso assorbimento, requisito importante con i legni più morbidi. Grazie alla stabilizzazione della lignina, il legno risulta protetto a lungo dagli influssi ambientali aumentando notevolmente la longevità delle finestre.

Aquawood Primo convince con una protezione chimica del legno certificata, un ottimo effetto omogenizzante, una perfetta protezione UV e un'eccellente adesione su bagnato. Tutto questo garantisce la bellezza più duratura e la maggior durata nel tempo.

Codice articolo 5451 e seg.
Confezioni 4 l, 22 l, 120 l

Per ulteriori informazioni sulla lavorazione, consultare la scheda tecnica di ADLER Aquawood Primo.
Utilizzare il protettivo del legno con cura. Osservare sempre l'etichetta e le relative schede tecniche dei prodotti prima dell'uso.

AQUAWOOD DIAMOND SEALER

IL FONDO OTTIMALE

Il fondo bi-componente Aquawood Diamond prepara le finestre di valore in maniera ottimale alla successiva verniciatura con Aquawood Diamond Top. Questo fondo è caratterizzato da caratteristiche quali efficienza, un'ottima sottolineatura dei pori, un'eccellente presa su bagnato ed un'ottimale potere isolante. Proprio come l'impregnante Aquawood Primo, anche Aquawood Diamond Sealer con la sua eccellente protezione UV contribuisce in modo significativo all'elevata durata del ciclo nel suo complesso.

Aquawood Diamond Sealer offre eccezionale protezione UV e si contraddistingue per un'ottima sottolineatura dei pori, per il forte potere isolante ed un'eccellente presa su bagnato.

Aquawood Diamond Sealer L mordenzato 5723 e seg.
Aquawood Diamond Sealer D laccato 5520 e seg.

Confezioni 20 kg
Catalizzatore ADLER Aqua-PUR-Härter 82220

AQUAWOOD DIAMOND TOP


LA FINITURA PREMIUM BI-COMPONENTE

La finitura bi-componente a base d'acqua dona l'eternità alle finestre in legno. Una qualità premium assicurata da eccezionale resistenza alle intemperie ed alle radiazioni UV, estrema resistenza ai graffi, elevata resistenza al blocking ed incredibile resistenza chimica. Durezza ed elasticità non sono in contraddizione: nonostante la durezza elevata, il rivestimento è estremamente elastico il che significa danni ridotti al minimo.

Aquawood Diamond Top colpisce per la sua eccellente resistenza ai graffi ed agli agenti atmosferici.

Aquawood Diamond Top L mordenzato 5196 e seg.
Aquawood Diamond Top D laccato (RAL e NCS) 5090 e seg.

Confezioni 20 kg
Catalizzatore ADLER Aqua-PUR-Härter 82220



ADLER
Nelle nostre vene scorre colore.