



all solutions in one partner™



***LA VITE ORIGINALE PER CARTONGESSO,
PRIMA NEL MONDO PER QUALITÀ***
*THE ORIGINAL DRYWALL SCREW,
THE FIRST QUALITY IN THE WORLD*

UNA SUPER-VITE PER CARTONGESSO IDEATA, PROGETTATA E TESATA IN ITALIA DA AKIFIX®

*JY® è la vite originale
per cartongesso
prima nel mondo per qualità*

Negli anni questo prodotto è stato studiato e ottimizzato per raggiungere la perfezione che lo contraddistingue, ed oggi è sicuramente il prodotto più performante che si possa trovare sul mercato. Per rendere il nostro prodotto sempre riconoscibile e inconfondibile abbiamo il nostro brand dedicato, ovvero JY®, marchio conosciuto in tutta Europa e sinonimo di altissima qualità, affidabilità e prestazioni sopra la media. Dietro una semplice scatola di viti JY® c'è un grande lavoro: il suo processo produttivo necessita 22 stadi diversi ed ognuno di questi è controllato nei minimi particolari; prima dell'inscatolamento vengono effettuati, a campione, i tre test fondamentali.



RESISTENZA ALLO STRAPPO E SALT SPRAY TEST

La resistenza allo strappo controlla la tenuta di carico, il Salt Spray Test certifica la buona qualità della fosfatazione nera. La resistenza allo strappo viene eseguita con un macchinario certificato, la vite viene installata su lamiera 6/10 e viene estratta forzatamente: il valore minimo tollerato dal nostro centro qualità è 104 Kg, questo vuol dire che ognuna delle nostre viti è in grado di sostenere da sola più di un quintale di peso. Il macchinario per il salt spray test (prova di nebbia salina) riesce a riprodurre in un tempo molto breve una situazione estrema di umidità/sale/calore che attacca i metalli e ne forza l'insorgenza della ruggine. Il risultato di questo test (nelle viti per interni) solitamente viene misurato in 24 o 48 ore: le viti JY® hanno come standard minimo 48 h, che oltre a garantire in condizioni normali una durata minima di 10 anni, implica che sono in grado di sostenere un ambiente umido non continuativo (la posa dello stucco ad esempio) senza avere un'insorgenza di ruggine.

DRILLING TEST

Il Drilling Test, ovvero prova di velocità di perforazione, misura la velocità di perforazione di una singola vite su un lamierino da 6/10. Ogni lotto viene testato su campione e se la velocità media di perforazione supera 0.375 secondi, il lotto viene interamente scartato. Il massimo tollerato per una singola vite è 0.5 secondi, ma in un lotto il massimo numero possibile con questo tempo deve essere pari o inferiore allo 1,0%, ovvero dieci viti su una scatola da 1.000 pezzi. Se anche una singola vite supera il tempo di 0.6 secondi, il lotto viene interamente scartato. Questo ferreo standard garantisce a chi utilizza il nostro prodotto che non abbia problemi.

CERTIFICAZIONI

Akifix S.p.A. è una delle poche aziende in Italia ad avere la certificazione CE EN 14566 su tutto il range delle viti da cartongesso e a questo si accompagna il certificato aziendale ISO9001 che garantisce e certifica ogni processo produttivo dalla scelta delle materie prime fino all'assistenza tecnica post-vendita. In azienda è stato creato un laboratorio interno certificato CSI dove vengono effettuate parti del controllo dettato dall'ISO9001 e altre prove, come la velocità di perforazione, che assicurano costantemente l'altissimo livello qualitativo che ha sempre contraddistinto il prodotto JY®.

JY®, UN BRAND DI SUCCESSO DA OLTRE 20 ANNI!

- **Massima capacità di perforazione** su lamiera spessore 6/10 mm pari ad una velocità media di 0.375 secondi a vite
- Ottima resistenza al **Salt Spray Test**, non inferiore alle 48 ore
- **Prodotti controllati e certificati**, tramite il laboratorio interno di Akifix S.p.A., certificato e autorizzato dalla C.S.I. di Milano
- Prodotto **garantito 10 anni** Akifix S.p.A.
- **Packaging d'impatto** in linea con il brand identity aziendale
- **Caratteristiche tecniche** ben visibili e dichiarate su ogni imballo
- Rintracciabilità del prodotto grazie alla inconfondibile marchiatura sulla testa della vite del **marchio registrato JY®**
- All'interno di ogni scatola è presente un **inserto**
- **Ottimo rapporto** qualità-prezzo



A SUPER-SCREW FOR DRYWALL PLANNED, DESIGNED AND TESTED IN ITALY FROM AKIFIX®

*JY® is the original
drywall screw the first
quality in the world*

During the years this product has been designed and optimized to achieve the perfection that marks it, and now it is definitely the best performing product you can find on the market. To make our product more recognizable and unmistakable we have our own dedicated JY® brand. This brand is known all over Europe and is synonymous of very high quality, reliability and above-average performances. Behind every single box of JY® screws there is a lot of work: its production process requires 22 different steps and each of these is carefully checked, before the packaging we made the three key tests.



RESISTANCE TO TEARING AND SALT SPRAY TEST

The tear resistance checks the strength; the salt spray test certifies the good quality of the black phosphate treatment. The tear resistance is tested with a certified machine, the screw is put on a 6/10 metal sheet and is pulled by force: the minimum admitted value by our quality center is 104 kg, this means that each one of our screws is able alone to support more than a quintal-weight. The machine for the Salt Spray Test is able to reproduce in a very short time a situation of extreme moisture / salt / heat that attacks metal and ease the creation of rust. The result of this test (in screws for interiors) is usually measured in 24 or 48 hours, which means a longer life in terms of years, and a greater or smaller resistance to the moisture: JY® screws have 48 h as a minimum standard, which ensures in normal conditions a minimum duration of 10 years, and means that they are able to sustain a not continuous moist environment (the laying of the joint filler, for example) without incurring in any rust.

DRILLING TEST

Drilling test, or drilling speed test, measures the drilling speed of a single screw on a 6/10 metal sheet. A sample of each batch is tested and if the average drilling speed is more than 0.375 seconds, the lot is entirely rejected. The admitted maximum value for a single screw is 0.5 seconds, but in one single batch the maximum possible number with this time must be less than or equal to 1,0%, therefore ten screws on one box of 1.000 pieces. If even a single screw exceeds the time of 0.6 seconds, the lot is entirely discarded. This strict standard avoids problems to those who use our product.

CERTIFICATIONS

Akifix S.p.A. is one of the few companies in Italy to be CE EN 14566 certified for the whole range of drywall screws and this is in addition to the ISO9001 certification which guarantees every production step from the selection of raw materials to the after-sale technical customer care. Akifix® has its own CSI certified laboratory where we perform parts of the control required from ISO9001 and performs other tests, such as the drilling speed, which constantly ensure the highest level of quality that has always distinguished the product JY®.

JY®, A BRAND OF SUCCESS
FOR OVER 20 YEARS!

- ▶ **Maximum drilling capacity** on metal sheet 6/10 mm thick equal to an average speed of 0.375 seconds for each screw
- ▶ Excellent resistance to **Salt Spray Test**, not less than 48 hours
- ▶ **Products inspected and certified**, by the internal laboratory of Akifix S.p.A., certified and licensed by the C.S.I. from Milan
- ▶ Product **10 years guaranteed** from Akifix S.p.A.
- ▶ **Packaging of strong impact** in line with the company brand identity
- ▶ **Technical features** well visible and declared on each packaging
- ▶ Product traceability thanks to the unmistakable mark on the screw head of the **registered trademark JY®**
- ▶ Inside each box there is an **insert**
- ▶ **Excellent price-quality ratio**



NF57

VITE AUTOFILETTANTE FOSFATATA NERA
DOPPIO FILETTO/DOPPIA PUNTA - TOP QUALITY
BLACK PHOSPHATED SELF-TAPPING SCREW
DOUBLE THREAD/DOUBLE TIP - TOP QUALITY

SALT SPRAY TEST
OVER 48 hours

CE
EN 14566

TOP QUALITY
MADE IN TAIWAN



IMPIEGO
USE

Fissaggio cartongesso - lamiera. NF57032JY: particolarmente indicata per le lastre di cartongesso con spessore 9,5 mm a soffitto e a parete e per lastre da 13 mm a parete.

Drywall - metal sheet fastening. NF57032JY: particularly suitable for 9,5 mm thickness plasterboards for ceiling and walls and 13 mm thickness plasterboard for walls.

CODICE CODE	DIAMETRO / LUNGHEZZA DIAMETER / LENGTH	CONFEZIONE / IMBALLO - PZ. BOX / PACKAGING - PCS	BANCALE - PZ. PALLET - PCS
NF57032JY	ø 3,0 x 25 mm	1.000 / 24.000	
NF57001	ø 3,5 x 19 mm	500 / 24.000	576.000
NF57002JY	ø 3,5 x 25 mm	1.000 / 16.000	384.000
NF57000	ø 3,5 x 30 mm	1.000 / 16.000	384.000
NF57003JY	ø 3,5 x 35 mm	1.000 / 12.000	288.000
NF57004JY	ø 3,5 x 45 mm	1.000 / 8.000	192.000
NF57005JY	ø 3,5 x 55 mm	1.000 / 6.000	144.000
NF57006	ø 4,2 x 70 mm	500 / 4.000	
NF57007	ø 4,2 x 80 mm	500 / 4.000	
NF57008	ø 4,8 x 90 mm	250 / 3.000	
NF57009	ø 4,8 x 100 mm	250 / 2.000	
NF57010	ø 4,8 x 110 mm	250 / 2.000	
NF57011	ø 4,8 x 120 mm	250 / 2.000	
NF57012	ø 4,8 x 130 mm	250 / 2.000	
NF57013	ø 4,8 x 140 mm	250 / 2.000	
NF57014	ø 4,8 x 150 mm	100 / 1.200	
NF57015	ø 4,8 x 160 mm	100 / 1.200	
CONFEZIONE RIDOTTA - REDUCED PACKAGING			
NF57016	ø 3,5 x 25 mm	200 / 9.600	
NF57017	ø 3,5 x 35 mm	200 / 9.600	
NF57018	ø 3,5 x 45 mm	200 / 4.800	
NF57019	ø 3,5 x 55 mm	200 / 4.800	
BUSTA IN PVC - PVC BAG			
NF57002JYBP	ø 3,5 x 25 mm	1.000	475.000
NF57003JYBP	ø 3,5 x 35 mm	1.000	369.000
BARATTOLO IN POLIPROPILENE - SMALL POLYPROPYLENE CAN			
NF57002JYB	ø 3,5 x 25 mm	1.000	
NF57003JYB	ø 3,5 x 35 mm	1.000	
NF57002JYSP	ø 3,5 x 25 mm	7.000	
NF57003JYSP	ø 3,5 x 35 mm	5.000	



POSSIBILITÀ DI PERSONALIZZARE BARATTOLI
IN PLASTICA CON ETICHETTE RIPORTANTI IL
PROPRIO NOME E/O LOGO AZIENDALE

POSSIBILITY TO CUSTOMIZE PLASTIC CANS
WITH LABELS BEARING THE OWN
NAME AND/OR THE LOGO

NF57

VITE AUTOFILETTANTE FOSFATATA NERA
DOPPIO FILETTO/DOPPIA PUNTA - TOP QUALITY - BLISTER
BLACK PHOSPHATED SELF-TAPPING SCREW
DOUBLE THREAD/DOUBLE TIP - TOP QUALITY - BLISTER

SALT SPRAY TEST
OVER 48 hours

CE
EN 14566

TOP QUALITY
MADE IN TAIWAN



IMPIEGO
USE

Fissaggio cartongesso - lamiera.

Drywall - metal sheet fastening.

CODICE CODE	DIAMETRO / LUNGHEZZA DIAMETER / LENGTH	BLISTER / IMBALLO - PZ. BLISTER / PACKAGING - PCS
NF58000	ø 3,5 x 19 mm	100 / 5.000
NF58001	ø 3,5 x 25 mm	100 / 5.000
NF58002	ø 3,5 x 35 mm	100 / 5.000
NF58003	ø 3,5 x 45 mm	75 / 3.750
NF58004	ø 3,5 x 55 mm	50 / 2.500

NF57

VITE AUTOFILETTANTE FOSFATATA NERA
DOPPIO FILETTO/DOPPIA PUNTA - TOP QUALITY - PERSONALIZZATE
BLACK PHOSPHATED SELF-TAPPING SCREW
DOUBLE THREAD/DOUBLE TIP - TOP QUALITY - PERSONALISED

SALT SPRAY TEST
OVER 48 hours

CE
EN 14566

TOP QUALITY
MADE IN TAIWAN



IMPIEGO
USE

Fissaggio cartongesso - lamiera.

Drywall - metal sheet fastening.

POSSIBILITÀ DI PERSONALIZZARE LE SCATOLE CON ETICHETTE RIPORTANTI IL PROPRIO NOME E/O LOGO AZIENDALE

POSSIBILITY TO CUSTOMIZE THE BOXES WITH LABELS BEARING THE OWN NAME AND/OR THE LOGO

CODICE CODE	DIAMETRO / LUNGHEZZA DIAMETER / LENGTH	CONFEZIONE / IMBALLO - PZ. BOX / PACKAGING - PCS
NF57002P	ø 3,5 x 25 mm	1.000 / 16.000
NF57003P	ø 3,5 x 35 mm	1.000 / 12.000
NF57004P	ø 3,5 x 45 mm	1.000 / 8.000

NF57

VITE AUTOFILETTANTE FOSFATATA NERA
DOPPIO FILETTO/DOPPIA PUNTA - TOP QUALITY
BLACK PHOSPHATED SELF-TAPPING SCREW
DOUBLE THREAD/DOUBLE TIP - TOP QUALITY

SALT SPRAY TEST
OVER 48 hours

CE
EN 14566

TOP QUALITY
MADE IN TAIWAN

AKIFIX



IMPIEGO Fissaggio cartongesso - lamiera.
USE Drywall - metal sheet fastening.

CODICE CODE	DIAMETRO / LUNGHEZZA DIAMETER / LENGTH	CONFEZIONE / IMBALLO - PZ. BOX / PACKAGING - PCS
NF57002H	ø 3,5 x 25 mm	1.000 / 16.000
NF57003H	ø 3,5 x 35 mm	1.000 / 12.000

NF57

VITE AUTOFILETTANTE FOSFATATA GRIGIA
GREY PHOSPHATED SELF-TAPPING SCREW

AK€
MADE IN THAILAND

CE
EN 14566

AXO



IMPIEGO Fissaggio cartongesso - lamiera.
USE Drywall - metal sheet fastening.

CODICE CODE	DIAMETRO / LUNGHEZZA DIAMETER / LENGTH	CONFEZIONE / IMBALLO - PZ. BOX / PACKAGING - PCS	BANCALE - PZ. PALLET - PCS
INSCATOLATO - BOXED			
NF57002AX	ø 3,5 x 25 mm	1.000 / 16.000	384.000
NF57003AX	ø 3,5 x 35 mm	1.000 / 12.000	288.000
NF57004AX	ø 3,5 x 45 mm	1.000 / 8.000	192.000
NF57005AX	ø 3,5 x 55 mm	1.000 / 6.000	144.000
NF57006AX	ø 4,2 x 70 mm	500 / 4.000	96.000
INDUSTRIALE - BULK PACKAGING			
NF57002AXI	ø 3,5 x 25 mm	12.600	604.800
NF57003AXI	ø 3,5 x 35 mm	8.200	393.600
NF57004AXI	ø 3,5 x 45 mm	6.000	288.000
NF57005AXI	ø 3,5 x 55 mm	3.500	168.000
NF57006AXI	ø 4,2 x 70 mm	2.500	120.000

NF57

VITE AUTOFILETTANTE FOSFATATA NERA FILETTO GRANDE
DOPPIO FILETTO/DOPPIA PUNTA
BLACK PHOSPHATED SELF-TAPPING SCREW WITH LARGE THREAD
DOUBLE THREAD/DOUBLE TIP

SALT SPRAY TEST
OVER 48 hours

CE
EN 14566

TOP QUALITY
MADE IN TAIWAN

AKIFIX



IMPIEGO Fissaggio cartongesso - lamiera.
USE Drywall - metal sheet fastening.

CODICE CODE	DIAMETRO / LUNGHEZZA DIAMETER / LENGTH	CONFEZIONE / IMBALLO - PZ. BOX / PACKAGING - PCS
NF57002FG	ø 3,9 x 25 mm	1.000 / 16.000
NF57003FG	ø 3,9 x 35 mm	1.000 / 12.000
NF57004FG	ø 3,9 x 45 mm	1.000 / 8.000
NF57005FG	ø 3,9 x 55 mm	1.000 / 6.000

NF57

VITE AUTOFILETTANTE FOSFATATA NERA
DOPPIO FILETTO/DOPPIA PUNTA - TOP QUALITY - PERSONALIZZATE
BLACK PHOSPHATED SELF-TAPPING SCREW
DOUBLE THREAD/DOUBLE TIP - TOP QUALITY - PERSONALISED

AK€
MADE IN THAILAND

CE
EN 14566

AXO



IMPIEGO Fissaggio cartongesso - lamiera.
USE Drywall - metal sheet fastening.

POSSIBILITÀ DI PERSONALIZZARE LE SCATOLE CON ETICHETTE RIPORTANTI IL PROPRIO NOME E/O LOGO AZIENDALE POSSIBILITY TO CUSTOMIZE THE BOXES WITH LABELS BEARING THE OWN NAME AND/OR THE LOGO		
CODICE CODE	DIAMETRO / LUNGHEZZA DIAMETER / LENGTH	CONFEZIONE / IMBALLO - PZ. BOX / PACKAGING - PCS
NF57002PAX	ø 3,5 x 25 mm	1.000 / 16.000
NF57003PAX	ø 3,5 x 35 mm	1.000 / 12.000

NF57

VITE AUTOFILETTANTE FOSFATATA GRIGIA
GREY PHOSPHATED SELF-TAPPING SCREW

AK€
MADE IN CHINA

CE

EN 14566

AXO



IMPIEGO Fissaggio cartongesso - lamiera.
USE Drywall - metal sheet fastening.

CODICE CODE	DIAMETRO / LUNGHEZZA DIAMETER / LENGTH	CONFEZIONE / IMBALLO - PZ. BOX / PACKAGING - PCS	BANCALE - PZ. PALLET - PCS
NF57002E	ø 3,5 x 25 mm	1.000 / 12.000	432.000
NF57003E	ø 3,5 x 35 mm	1.000 / 8.000	288.000

NF60

VITE AUTOPERFORANTE FOSFATATA NERA
BLACK PHOSPHATED SELF-DRILLING SCREW

TOP QUALITY
MADE IN TAIWAN

SALT SPRAY TEST
OVER 48 hours

CE

EN 14566

BEST

QUALITY



IMPIEGO Fissaggio cartongesso - lamiera.
USE Drywall - metal sheet fastening.

CODICE CODE	DIAMETRO / LUNGHEZZA DIAMETER / LENGTH	CONFEZIONE / IMBALLO - PZ. BOX / PACKAGING - PCS	BANCALE - PZ. PALLET - PCS
NF60001	ø 3,5 x 25 mm	1.000 / 16.000	384.000
NF60002	ø 3,5 x 35 mm	1.000 / 12.000	288.000
NF60003	ø 3,5 x 45 mm	1.000 / 8.000	192.000
NF60004	ø 3,5 x 55 mm	1.000 / 6.000	144.000
NF60005	ø 4,2 x 70 mm	500 / 4.000	96.000
CONFEZIONE RIDOTTA - REDUCED PACKAGING			
NF60006	ø 3,5 x 25 mm	200 / 9.600	
NF60007	ø 3,5 x 35 mm	200 / 9.600	
NF60008	ø 3,5 x 45 mm	200 / 6.400	
NF60009	ø 3,5 x 55 mm	200 / 4.800	

NF59

VITE AUTOFILETTANTE FOSFATATA NERA A NASTRO
DOPPIO FILETTO/DOPPIA PUNTA
TAPED BLACK PHOSPHATED SELF-TAPPING SCREW
DOUBLE THREAD/DOUBLE TIP

TOP QUALITY
MADE IN TAIWAN

SALT SPRAY TEST
OVER 48 hours

CE

EN 14566

BEST

QUALITY



IMPIEGO Fissaggio cartongesso - lamiera. Nastri per
USE avvitatori autoalimentati da 50 pz.
Drywall - metal sheet fastening. 50 pcs strips for
autofeed screwdrivers.



CODICE CODE	DIAMETRO / LUNGHEZZA DIAMETER / LENGTH	CONFEZIONE / IMBALLO - PZ. BOX / PACKAGING - PCS
NF59001	ø 3,5 x 25 mm	1.000 / 10.000
NF59002	ø 3,5 x 35 mm	1.000 / 10.000
NF59003	ø 3,5 x 45 mm	1.000 / 10.000
NF59004	ø 3,5 x 55 mm	1.000 / 10.000

NF60

VITE AUTOPERFORANTE FOSFATATA NERA - BLISTER
BLACK PHOSPHATED SELF-DRILLING SCREW - BLISTER

TOP QUALITY
MADE IN TAIWAN

SALT SPRAY TEST
OVER 48 hours

CE

EN 14566

BEST

QUALITY



IMPIEGO Fissaggio cartongesso - lamiera.
USE Drywall - metal sheet fastening.

CODICE CODE	DIAMETRO / LUNGHEZZA DIAMETER / LENGTH	BLISTER / IMBALLO - PZ. BLISTER / PACKAGING - PCS
NF60001B	ø 3,5 x 25 mm	100 / 5.000
NF60002B	ø 3,5 x 35 mm	100 / 5.000
NF60003B	ø 3,5 x 45 mm	75 / 3.750
NF60004B	ø 3,5 x 55 mm	50 / 2.500

NF60

VITE AUTOPERFORANTE FOSFATATA GRIGIA
GREY PHOSPHATED SELF-DRILLING SCREW

AK€
MADE IN THAILAND

CE

EN 14566

AXO



IMPIEGO Fissaggio cartongesso - lamiera.
USE Drywall - metal sheet fastening.

CODICE CODE	DIAMETRO / LUNGHEZZA DIAMETER / LENGTH	CONFEZIONE / IMBALLO - PZ. BOX / PACKAGING - PCS	BANCALE - PZ. PALLET - PCS
INSCATOLATO - BOXED			
NF60001AX	ø 3,5 x 25 mm	1.000 / 16.000	384.000
NF60002AX	ø 3,5 x 35 mm	1.000 / 12.000	288.000
NF60003AX	ø 3,5 x 45 mm	1.000 / 8.000	192.000
NF60004AX	ø 3,5 x 55 mm	1.000 / 6.000	144.000
INDUSTRIALE - BULK PACKAGING			
NF60001AXI	ø 3,5 x 25 mm	12.600	604.800
NF60002AXI	ø 3,5 x 35 mm	7.500	360.000
NF60003AXI	ø 3,5 x 45 mm	6.000	288.000
NF60004AXI	ø 3,5 x 55 mm	3.500	168.000

NF57

VITE AUTOFILETTANTE FOSFATATA NERA RE-VERSO™
PER LASTRE IN CARTONGESSO AD ALTA DENSITÀ PER INTERNI
SELF-TAPPING BLACK PHOSPHATED SCREW RE-VERSO™
FOR HIGH DENSITY GYPSUM PLASTERBOARD FOR INTERNAL

SALT SPRAY TEST
OVER 48 hours

TOP QUALITY
MADE IN TAIWAN

CE

EN 14566

BEST QUALITY



IMPIEGO Fissaggio cartongesso ad alta densità - lamiera. Lo speciale design della testa ribordata e la presenza
USE del filetto a doppio principio permettono una più precisa posa.
Fastening on high density plasterboard - metal sheet. The special design of the bugle flange head and the reverse thread allow a more precise installation.

CODICE CODE	DIAMETRO / LUNGHEZZA DIAMETER / LENGTH	CONFEZIONE / IMBALLO - PZ. BOX / PACKAGING - PCS
NF57002R	ø 3,9 x 25 mm	1.000 / 12.000
NF57003R	ø 3,9 x 35 mm	1.000 / 8.000
NF57004R	ø 3,9 x 45 mm	1.000 / 6.000
NF57005R	ø 3,9 x 55 mm	1.000 / 6.000
NF57006R	ø 3,9 x 70 mm	500 / 3.000

NF57

VITE EXTRASVASANTE FOSFATATA NERA
PER LASTRE AD ALTA DENSITÀ HD-WINGS™ PER INTERNI
HD-WINGS™ BLACK PHOSPHATED SELF-TAPPING
SCREW FOR HIGH DENSITY BOARDS FOR INTERNAL

SALT SPRAY TEST
OVER 48 hours

TOP QUALITY
MADE IN TAIWAN

CE

EN 14566

BEST QUALITY



IMPIEGO Perfetta per il fissaggio di lastre ad alta densità. Le due alette sottotesta permettono un ancoraggio
USE perfetto della vite alla lastra, così da evitare che la carta della lastra possa strapparsi, evitando quindi complicazioni e difficoltà durante la fase di stuccatura.

Perfect for fixing high density boards. The two under-head fins allow a perfect anchoring of the screw to the board, in order to prevent the board from tearing, thus avoiding complications and difficulties during the grouting phase.

CODICE CODE	DIAMETRO / LUNGHEZZA DIAMETER / LENGTH	CONFEZIONE / IMBALLO - PZ. BOX / PACKAGING - PCS
NF57002W	ø 3,9 x 25 mm	1.000 / 12.000
NF57003W	ø 3,9 x 35 mm	1.000 / 8.000
NF57004W	ø 3,9 x 45 mm	1.000 / 6.000
NF57005W	ø 3,9 x 55 mm	1.000 / 6.000

NF61

VITE AUTOFILETTANTE FOSFATATA NERA
PER LASTRE IN CALCIO SILICATO PER INTERNI
BLACK PHOSPHATED SELF-TAPPING SCREW
FOR CALCIUM SILICATE PANELS FO INTERNAL

SALT SPRAY TEST
OVER 48 hours

TOP QUALITY
MADE IN TAIWAN

CE

EN 14566

BEST QUALITY



IMPIEGO Fissaggio lastra (calcio silicato) - lamiera. Vite specifica con 4 alette autosvasanti sottotesta e doppio
USE filetto “hi low”.
(calcium silicate) Panel - metal sheet fastening. Specific screw with 4 countersunk nibs on the underhead and “hi low” double thread.

CODICE CODE	DIAMETRO / LUNGHEZZA DIAMETER / LENGTH	CONFEZIONE / IMBALLO - PZ. BOX / PACKAGING - PCS
NF61001	ø 3,8 x 25 mm	1.000 / 16.000
NF61002	ø 3,8 x 35 mm	1.000 / 12.000
NF61003	ø 3,8 x 45 mm	1.000 / 8.000
NF61004	ø 3,8 x 55 mm	1.000 / 6.000
NF61005	ø 4,2 x 70 mm	500 / 4.000

NF61

VITE A TESTA RIDOTTA PER LASTRE IN GESSO FIBRA
SCREW WITH REDUCED HEAD FOR GYPSUM FIBER BOARDS

SALT SPRAY TEST
OVER 48 hours



TOP QUALITY
MADE IN TAIWAN



IMPIEGO
USE

Fissaggio lastre in gessofibra. Vite specifica con 4 alette autosvasanti sottotesta e doppio filetto “hi low”.

To fasten gypsum fiber boards. Specific screw with 4 countersunk nibs on the underhead and “hi low” double thread.

CODICE CODE	DIAMETRO / LUNGHEZZA DIAMETER / LENGTH	CONFEZIONE / IMBALLO - PZ. BOX / PACKAGING - PCS
NF61010	ø 3,8 x 25 mm	1.000 / 16.000
NF61011	ø 3,8 x 35 mm	1.000 / 12.000
NF61012	ø 3,8 x 45 mm	1.000 / 8.000
NF61013	ø 3,8 x 55 mm	1.000 / 6.000
NF61014	ø 4,2 x 70 mm	1.000 / 8.000


NF62

VITE AUTOFILETTANTE FOSFATATA NERA PASSO LEGNO
BLACK PHOSPHATED SELF-TAPPING SCREW WITH COARSE THREAD

SALT SPRAY TEST
OVER 48 hours



TOP QUALITY
MADE IN TAIWAN

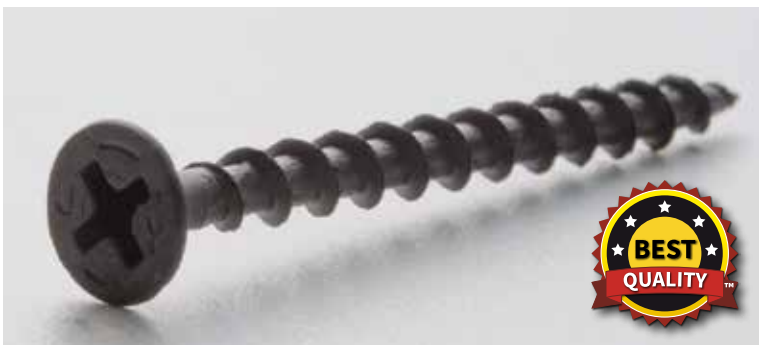

IMPIEGO
USE

Fissaggio cartongesso - legno.

Drywall - wood fastening.

CODICE CODE	DIAMETRO / LUNGHEZZA DIAMETER / LENGTH	CONFEZIONE / IMBALLO - PZ. BOX / PACKAGING - PCS
NF62001	ø 3,8 x 25 mm	1.000 / 16.000
NF62002	ø 3,8 x 35 mm	1.000 / 12.000
NF62002FG	ø 4,8 x 35 mm	1.000 / 8.000
NF62003	ø 3,8 x 45 mm	1.000 / 8.000
NF62003FG	ø 4,8 x 45 mm	1.000 / 6.000
NF62004	ø 3,8 x 55 mm	1.000 / 6.000
NF62005	ø 4,6 x 65 mm	500 / 4.000
NF62006	ø 4,6 x 75 mm	500 / 4.000
NF62007	ø 4,6 x 90 mm	200 / 3.200

NF63

VITE AUTOFILETTANTE ZINCATA BIANCA TESTA LARGA - PIATTA
WHITE GALVANISED SELF-TAPPING SCREW WITH WIDE - FLAT HEAD

SALT SPRAY TEST
OVER 24 hours



TOP QUALITY
MADE IN TAIWAN



NF63001-09



NF63007

IMPIEGO
USE

Fissaggio lamiera - lamiera.

Metal sheet - metal sheet fastening.

CODICE CODE	DIAMETRO / LUNGHEZZA DIAMETER / LENGTH	CONFEZIONE / IMBALLO - PZ. BOX / PACKAGING - PCS
NF63001	ø 4,2 x 13 mm	1.000 / 16.000
NF63009	ø 4,2 x 13 mm	500 / 16.000
NF63008	ø 4,2 x 13 mm	200 / 9.600
NF63002	ø 4,2 x 16 mm	1.000 / 16.000
NF63003	ø 4,2 x 19 mm	1.000 / 12.000
NF63004	ø 4,2 x 25 mm	1.000 / 12.000
NF63005	ø 4,2 x 32 mm	1.000 / 8.000
NF63006	ø 4,2 x 41 mm	1.000 / 6.000
NF63007	ø 4,2 x 13 mm zincata nera - galvanised black	1.000 / 16.000

NF63

VITE AUTOFILETTANTE ZINCATA BIANCA
TESTA LARGA - PIATTA - BLISTER
WHITE GALVANISED SELF-TAPPING SCREW
WITH WIDE - FLAT HEAD - BLISTER

SALT SPRAY TEST
OVER 24 hours



TOP QUALITY
MADE IN TAIWAN



IMPIEGO
USE

Fissaggio lamiera - lamiera.

Metal sheet - metal sheet fastening.



CODICE CODE	DIAMETRO / LUNGHEZZA DIAMETER / LENGTH	BLISTER / IMBALLO - PZ. BLISTER / PACKAGING - PCS
NF63001B	ø 4,2 x 13 mm	100 / 5.000

NF63

VITE AUTOFILETTANTE FOSFATATA GRIGIA
TESTA LARGA - PIATTA

GREY PHOSPHATED SELF-TAPPING SCREW
WITH WIDE - FLAT HEAD

AK€

MADE IN THAILAND

CE

EN 14566

AXO



IMPIEGO Fissaggio lamiera - lamiera.
USE Metal sheet - metal sheet fastening.

CODICE CODE	DIAMETRO / LUNGHEZZA DIAMETER / LENGTH	CONFEZIONE / IMBALLO - PZ. BOX / PACKAGING - PCS	BANCALE - PZ. PALLET - PCS
INSCATOLATO - BOXED			
NF63001AX	ø 4,2 x 13 mm	1.000 / 16.000	384.000
INDUSTRIALE - BULK PACKAGING			
NF63001AXI	ø 4,2 x 13 mm	12.000	576.000

NF64

VITE AUTOPERFORANTE TEKS ZINCATA BIANCA
TESTA LARGA - PIATTA - BLISTER

WHITE GALVANISED TEKS SELF-DRILLING SCREW
WITH WIDE - FLAT HEAD - BLISTER

AK€

MADE IN TAIWAN

SALT SPRAY TEST
OVER 24 hours

CE

EN 14566

AXO



IMPIEGO Fissaggio lamiera - lamiera.
USE Metal sheet - metal sheet fastening.

CODICE CODE	DIAMETRO / LUNGHEZZA DIAMETER / LENGTH	BLISTER / IMBALLO - PZ. BLISTER / PACKAGING - PCS
NF64001B	ø 4,2 x 13 mm	100 / 5.000

NF64

VITE AUTOPERFORANTE TEKS ZINCATA BIANCA
TESTA LARGA - PIATTA

WHITE GALVANISED TEKS SELF-DRILLING SCREW
WITH WIDE - FLAT HEAD

AK€

MADE IN THAILAND

SALT SPRAY TEST
OVER 24 hours

CE

EN 14566

AXO



IMPIEGO Fissaggio lamiera - lamiera.
USE Metal sheet - metal sheet fastening.

CODICE CODE	DIAMETRO / LUNGHEZZA DIAMETER / LENGTH	CONFEZIONE / IMBALLO - PZ. BOX / PACKAGING - PCS
NF64001	ø 4,2 x 13 mm	1.000 / 16.000
NF64009	ø 4,2 x 13 mm	500 / 16.000
NF64008	ø 4,2 x 13 mm	200 / 9.600
NF64002	ø 4,2 x 16 mm	1.000 / 16.000
NF64003	ø 4,2 x 19 mm	1.000 / 12.000
NF64004	ø 4,2 x 25 mm	1.000 / 8.000
NF64005	ø 4,2 x 32 mm	1.000 / 8.000
NF64006	ø 4,2 x 41 mm	1.000 / 6.000
NF64007	ø 4,2 x 13 mm zincata nera - galvanised black	1.000 / 16.000

NF64

VITE AUTOPERFORANTE TEKS FOSFATATA GRIGIA
TESTA LARGA - PIATTA

GREY PHOSPHATED TEKS SELF-DRILLING SCREW
WITH WIDE - FLAT HEAD

AK€

MADE IN THAILAND

CE

EN 14566

AXO



IMPIEGO Fissaggio lamiera - lamiera.
USE Metal sheet - metal sheet fastening.

CODICE CODE	DIAMETRO / LUNGHEZZA DIAMETER / LENGTH	CONFEZIONE / IMBALLO - PZ. BOX / PACKAGING - PCS	BANCALE - PZ. PALLET - PCS
INSCATOLATO - BOXED			
NF64001AX	ø 4,2 x 13 mm	1.000 / 16.000	384.000
INDUSTRIALE - BULK PACKAGING			
NF64001AXI	ø 4,2 x 13 mm	12.000	576.000

NF65

VITE AUTOPERFORANTE TEKS ZINCATA BIANCA
O NERA TESTA PICCOLA
WHITE OR BLACK GALVANISED TEKS SELF-DRILLING
SCREW WITH SMALL HEAD

SALT SPRAY TEST
OVER 24 hours



TOP QUALITY
MADE IN TAIWAN



NF65001-05

NF65001LB

NF65002



IMPIEGO
USE

Fissaggio lamiera - lamiera.
Metal sheet - metal sheet fastening.

CODICE CODE	DIAMETRO / LUNGHEZZA DIAMETER / LENGTH	DESCRIZIONE DESCRIPTION	CONFEZIONE / IMBALLO - PZ. BOX / PACKAGING - PCS
NF65001	ø 3,5 x 9,5 mm	zincata bianca - galvanised white	1.000 / 32.000
NF65004	ø 3,5 x 9,5 mm	zincata bianca - galvanised white	500 / 24.000
NF65003	ø 3,5 x 9,5 mm	zincata bianca - galvanised white	200 / 9.600
NF65005	ø 3,5 x 13,0 mm	zincata bianca - galvanised white	1.000 / 32.000
NF65001LB	ø 3,5 x 9,5 mm	laccata bianca - white lacquered	1.000 / 32.000
NF65002	ø 3,5 x 9,5 mm	zincata nera - galvanised black	1.000 / 32.000

NF65

VITE AUTOPERFORANTE TEKS ZINCATA
BIANCA TESTA PICCOLA - BLISTER
WHITE GALVANISED TEKS SELF-DRILLING
SCREW WITH SMALL HEAD - BLISTER

SALT SPRAY TEST
OVER 24 hours



TOP QUALITY
MADE IN TAIWAN



NF65001B

ø 3,5 x 9,5 mm

100 / 5.000

IMPIEGO
USE

Fissaggio lamiera - lamiera.
Metal sheet - metal sheet fastening.

CODICE CODE	DIAMETRO / LUNGHEZZA DIAMETER / LENGTH	BLISTER / IMBALLO - PZ. BLISTER / PACKAGING - PCS
NF65001B	ø 3,5 x 9,5 mm	100 / 5.000



SST

SALT SPRAY TEST
OVER 1.000 hours

VITI PER LASTRE SPECIALI
IN FIBROCEMENTO

O AD ALTA INTENSITÀ PER ESTERNI

I sistemi costruttivi a secco per esterni sono sempre più utilizzati in Italia e Akifix S.p.A., che da sempre è attenta alle necessità del mercato, ha sviluppato una nuova gamma di viti specifiche per il fissaggio delle lastre da esterno in MGO, in cemento alleggerito ed in fibrocemento. Dopo vari studi sul mercato e in laboratorio Akifix® è riuscita a sviluppare questo innovativo prodotto. Anche questi prodotti, come tutti gli altri articoli della gamma BDG™, sono controllati e certificati durante tutto il loro processo produttivo e vengono testati per garantirne l'assoluta qualità che contraddistingue da sempre i prodotti Akifix®.

SCREWS FOR SPECIAL SLABS IN
FIBERCEMENT OR HIGH-INTENSITY
FOR EXTERIORS

External dry construction systems are increasingly popular in Europe and Akifix S.p.A. - always attentive to market needs - has developed a new range of special screws for fixing external MGO boards, cement boards and fiber cement boards. After various studies in laboratories and on the market, Akifix® has succeeded in developing this innovative product. These innovative features allow faster positioning, improved precision and a better finish, as the pictures on this page demonstrate. These products, like all other items in the BDG™ range, are monitored and certified throughout the production process and are tested to guarantee the high quality that has always distinguished Akifix®'s products.

SST

SALT SPRAY TEST
OVER 1.000 hours

NF57

VITE AUTOFILETTANTE PER FIBROCEMENTO
TRATTAMENTO TIPO RUSPERT PER ESTERNI

SELF-TAPPING SCREW FOR FIBER CEMENT
RUSPERT TYPE TREATMENT FOR EXTERNAL

SALT SPRAY TEST
OVER 1.000 hours

CE
EN 14566

TOP QUALITY
MADE IN TAIWAN





IMPIEGO
USE

Fissaggio fibrocemento - lamiera.
Fiber cement - metal sheet fastening.

CODICE CODE	DIAMETRO / LUNGHEZZA DIAMETER / LENGTH	CONFEZIONE / IMBALLO - PZ. BOX / PACKAGING - PCS
NF57021	ø 4,0 x 30 mm	1.000 / 12.000
NF57020	ø 4,0 x 40 mm	1.000 / 8.000
NF57022	ø 4,4 x 34 mm	100 / 7.600
NF57023	ø 4,7 x 31 mm	100 / 7.600

NF60

VITE AUTOPERFORANTE PER FIBROCEMENTO
TRATTAMENTO TIPO RUSPERT PER ESTERNI

SELF-DRILLING SCREW FOR FIBER CEMENT
RUSPERT TYPE TREAENT FOR EXTERNAL

SALT SPRAY TEST
OVER 1.000 hours

CE
EN 14566

TOP QUALITY
MADE IN TAIWAN





IMPIEGO
USE

Fissaggio fibrocemento - lamiera.
Fiber cement - metal sheet fastening.

CODICE CODE	DIAMETRO / LUNGHEZZA DIAMETER / LENGTH	CONFEZIONE / IMBALLO - PZ. BOX / PACKAGING - PCS
NF60012	ø 4,1 x 31 mm	200 / 6.400
NF60010	ø 4,2 x 41 mm	1.000 / 8.000
NF60011	ø 4,2 x 31 mm	1.000 / 8.000

NF57

VITE PUNTA “SPOON” PER CEMENTO ALLEGGERITO
SOTTOTESTA AUTOSVASANTE PER ESTERNI

SCREW “SPOON” BIT FOR LIGHTWEIGHT CONCRETE
COUNTERSANK UNDERHEAD FOR EXTERNAL

SALT SPRAY TEST
OVER 1.000 hours

CE
EN 14566

TOP QUALITY
MADE IN TAIWAN





IMPIEGO
USE

Fissaggio lastre MGO - cemento alleggerito su lamiera. Per profili di spessore fino a 7/10.
Fixing MGO boards - light cement boards. For thickness profiles up to 7/10.

CODICE CODE	DIAMETRO / LUNGHEZZA DIAMETER / LENGTH	CONFEZIONE / IMBALLO - PZ. BOX / PACKAGING - PCS
NF57101	ø 4,0 x 32 mm	500 / 6.000
NF57102	ø 4,0 x 41 mm	500 / 6.000
NF57103	ø 4,8 x 50 mm	400 / 4.800
NF57104	ø 4,8 x 70 mm	250 / 3.000
NF57105	ø 4,8 x 90 mm	200 / 2.400
NF57106	ø 4,8 x 110 mm	150 / 1.800
NF57107	ø 4,8 x 130 mm	150 / 1.800

NF60

VITE PUNTA TRAPANO PER CEMENTO ALLEGGERITO
SOTTOTESTA AUTOSVASANTE PER ESTERNI

DRILL BIT SCREW FOR LIGHTWEIGHT CONCRETE
COUNTERSANK UNDERHEAD FOR EXTERNAL

SALT SPRAY TEST
OVER 1.000 hours

CE
EN 14566

TOP QUALITY
MADE IN TAIWAN





IMPIEGO
USE

Fissaggio lastre MGO - cemento alleggerito - fibrocemento su lamiera. Per profili di spessore da 8/10 a 10/10.
Fixing MGO boards - light cement - fiber cement on boards. For thickness profiles from 8/10 to 10/10.

CODICE CODE	DIAMETRO / LUNGHEZZA DIAMETER / LENGTH	CONFEZIONE / IMBALLO - PZ. BOX / PACKAGING - PCS
NF60101	ø 4,0 x 32 mm	500 / 6.000
NF60102	ø 4,0 x 41 mm	500 / 6.000



L'esclusivo design della testa con le tre scanalature concentriche migliora l'adesione dello stucco.

The exclusive design of the screw head with its three concentric grooves provides better adherence of the joint filler.



Punta "spoon"
(a cucchiaino)
"Spoon" point

Punta trapano
Drill-bit point

- Punta a trapano di altissima tecnologia che ne permette una perfetta capacità di perforazione anche su spessori elevati di lamiera.
- Punta specialissima della vite tipo spoon (a cucchiaino) ad altissima capacità di perforazione.

- The high-technology drill-bit point provides high-performance perforation, even in thick steel sheets.
- The special spoon point provides high-performance perforation.



Le alette autosvasanti sottotesta consentono l'intaglio delle lastre più resistenti per un perfetto alloggiamento. Grazie anche all'innovativo trattamento non ceramico le alette sono più taglienti delle viti attualmente presenti sul mercato.

The countersunk nibs on the underhead allow the screws to sit perfectly in boards that are more resistant. Thanks to the innovative non-ceramic treatment, the nibs are sharper than other screws currently on the market.


NF57

**VITE AUTOFILETTANTE ZINCATA RE-VERSO™
PER LASTRE AD ALTA DENSITÀ PER ESTERNI**
GALVANIZED SELF-TAPPING SCREW RE-VERSO™
FOR HIGH DENSITY BOARDS FOR EXTERNAL

SALT SPRAY TEST
OVER 1.000 hours



TOP QUALITY
MADE IN TAIWAN

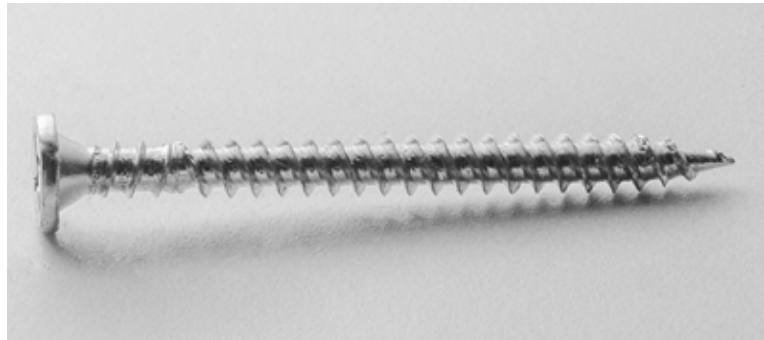

IMPIEGO
USE

Perfetta per il fissaggio di lastre ad alta densità e ridottissimo assorbimento d'acqua, che garantisce un'eccellente tenuta in presenza di elevati livelli di umidità. Vite idonea anche per fissaggio all'esterno. Lo speciale design della testa ribordata e la presenza del filetto a doppio principio permettono una più precisa posa.

Perfect for fastening high density boards and very low water absorption, which guarantees an excellent seal in the presence of high humidity levels. Screw also suitable for fixing to the outside.

CODICE CODE	DIAMETRO / LUNGHEZZA DIAMETER / LENGTH	CONFEZIONE / IMBALLO - PZ. BOX / PACKAGING - PCS
NF57002RMGO	ø 3,9 x 25 mm	1.000 / 12.000
NF57003RMGO	ø 3,9 x 35 mm	1.000 / 8.000
NF57004RMGO	ø 3,9 x 45 mm	1.000 / 6.000
NF57005RMGO	ø 3,9 x 55 mm	1.000 / 6.000
NF57006RMGO	ø 3,9 x 70 mm	500 / 3.000

