



DINITROL



Prevenzione corrosione dei veicoli



Industria aeronautica



Riparazione carrozzerie dei veicoli



Industria navale



Cura e manutenzione dell'auto



Pullman, Autobus e veicoli speciali



Industria ferroviaria



Sostituzione vetri dei veicoli

*l
o
s
p
e
c
i
a
l
i
s
t
a*

protettivi

collanti

sigillanti

C
A
T
A
L
O
G
O
P
R
O
D
D
O
T
T
I

SILMAR s.r.l.

Importatore esclusivo per l'Italia



IMPORTATORE
ESCLUSIVO
PER L'ITALIA



SILMAR S.r.l.
Via Rheinfelden Str. , 5
39044 Egna - Neumarkt (BOLZANO)
EMAIL: silmar@silmarbz.it
WEBSITE: www.silmar-bz.com
TEL: +390471824800

SILMAR S.r.l.



CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Il presente listino annulla e sostituisce tutti i precedenti, non costituisce offerta e può essere modificato in qualsiasi momento ad insindacabile giudizio dell'azienda.

1. Prezzi

I prezzi esposti s'intendono al netto di I.V.A. che verrà addebitata secondo la normativa vigente e per merce resa franco ns. Sede. Si declina ogni responsabilità relativa ad eventuali inesattezze dovute ad errori di stampa o di trascrizione.

2. Ordini

Gli ordini sono subordinati alla clausola "salvo approvazione della casa" e dovranno essere inoltrati alla ns. Sede unicamente a mezzo Fax o E-mail al fine di evitare disguidi. Nel caso in cui il cliente dovesse disdire tutto o in parte un ordine in corso, Silmar S.r.l. addebiterà una penale ai sensi dell'art. 1382 c.c. fino al 30% (trenta per cento) del valore della merce annullata.

3. Trasporto

La merce viaggia sempre a rischio e pericolo del Committente anche se venduta franco destino. Eventuali danni, furti o manomissioni durante il trasporto dovranno essere segnalati al momento della consegna ed indicati nella copia del documento accompagnatorio da restituire firmato al trasportatore. Il destinatario dovrà rivolgersi esclusivamente ai vettori, non assumendo noi alcuna responsabilità al riguardo, né verso l'acquirente né verso il destinatario. Non si accordano risarcimenti in caso di mancata consegna. Le spedizioni verranno eseguite nel modo che riterremo più opportuno e conveniente, nel caso di assenza di disposizioni del destinatario.

4. Resi

I resi merce dovranno essere autorizzati dal ns. ufficio commerciale, mediante un numero di rientro e pervenire nel ns. magazzino in porto franco perfettamente integri. L'accredito della merce verrà effettuato al netto di eventuali danni.

5. Consegna

Il termine di consegna non impegna l'azienda, intendendosi lo stesso esclusivamente indicativo. Nessuna messa in mora o qualsiasi tipo di penalità potrà ricadere su Silmar s.r.l. per ritardi dovuti a cause di forza maggiore o altri motivi. Eventuali ritardi non danno diritto a risarcimenti danni, sospensione dei pagamenti o annullamento di ordini.

6. Pagamenti

Saranno ritenuti validi solo i pagamenti effettuati direttamente alla Silmar s.r.l. presso il suo domicilio oppure ai suoi incaricati muniti di delega. Trattenute arbitrarie ed arrotondamenti non saranno ammessi per alcuna ragione. In caso di mancato pagamento entro la scadenza pattuita saranno applicati gli interessi come disposto dal D.L. 231/02 e saranno sospesi o annullati tutti gli ordini in corso fino all'avvenuto pagamento dello scaduto. Insoluti bancari: saranno addebitati nella fattura di una successiva fornitura gli interessi di mora per il periodo compreso fra data scad. R.B. e data ricevimento assegno o bonifico bancario e le spese bancarie da noi sostenute.

7. Foro competente

Per qualsiasi controversia il foro competente sarà eletto nel ns. domicilio di Bolzano.

è presente ...nel mondo!



i nostri centri di produzione ...in Europa:

Svezia



Svizzera

Germania



DA 50 anni ...al vostro fianco con...



...moderni laboratori di ricerca e sperimentazione

...assidui controlli di produzione



... riconoscimenti a livello mondiale



...severi test di qualità e durata del trattamento nel tempo

...dettagliati studi su misura per corretti sistemi di trattamento ed applicazione



INDICE CATEGORIE

PREVENZIONE DELLA CORROSIONE



INTERCAPEDINI E SCATOLATI
SOTTOSCOCCA
ANTI-SASSO
APPLICAZIONI INDUSTRIALI
APPLICAZIONI SPECIALI
STRUTTURE AERO-NAVALI

ADESIVI - COLLANTI - SIGILLANTI



ADESIVI E SIGILLANTI
PRE-TRATTAMENTO
POST-TRATTAMENTO
PRODOTTI ASSORTITI
RIPARAZIONI PER PLASTICA

STUCCHI



STUCCHI SPALMABILI
STUCCHI SPRAY
ACCESSORI

CURA E MANUTENZIONE DELL'AUTO



POLISH
INTERNI DEI VEICOLI
PROTETTIVI E VERNICI
VERNICI ACRILICHE
PRODOTTI ASSORTITI

PULITORI



PULITORI PER VETRI
PRODOTTI PER AUTOFFICINE
PRODOTTI PER AUTOLAVAGGI
PRODOTTI ASSORTITI
PULIZIA PERSONALE

INSONORIZZANTI



PANNELLI
PRODOTTI INSONORIZZANTI SPRUZZABILI

ATTREZZATURE



KIT POMPE ED ACCESSORI PER LA PREVENZIONE DELLA CORROSIONE
PISTOLE PER TRATTAMENTO SCATOLATI
PISTOLE PER ADESIVI E SIGILLANTI
PISTOLE PER INSONORIZZANTI



PREVENZIONE DELLA CORROSIONE

INDICE

PAGINA	PRODOTTO
1	25 B
2	352 - 350
3	353 - 388
4	440 - 445
5	442 - 441
6	447 - 447
7	482
8	715
9	1000
10	3431
11	4010
12	CAR - 4941
13	METALLIC - 4942
14	ML
15	MS 40
16	PENETRANT LT - 77 B
17	RC 900

PROTETTIVO PER METALLI 25B

Rev. 03/11/2008

PROTETTIVO PER METALLI

Descrizione Prodotto:

DINITROL 25B è un protettivo trasparente che forma un sottile film idrorepellente sulla superficie del materiale, anche in presenza di acqua.

Protegge dall'ossidazione ferro, acciaio, ecc., durante le diverse fasi di lavorazione e di stoccaggio.

DINITROL 25B ha un basso contenuto di solventi aromatici.

Applicazioni:

L'applicazione viene effettuata a spruzzo, con pennello o per immersione.

I migliori risultati si ottengono per immersione o nebulizzazione.

Il prodotto può essere rimosso facilmente.



Dati Tecnici:

Colore	trasparente
Densità	0,820
Contenuto solido	24% del peso

Disponibile in:

ARTICOLO	CONTENUTO	CONFEZIONE	CONTENITORE	COLORE
1110700	208 l	1 pz.	fusto	trasparente
1110800	20 l	1 pz.	secchio	trasparente



PREVENZIONE DELLA CORROSIONE

applicazioni speciali

Rev. 03/11/2008

352 - VASELLINA SPRAY



VASELLINA SPRAY - è il lubrificante ideale per carrozzerie, autofficine ed industrie, adatto alla lubrificazione dei vari accoppiamenti meccanici esposti anche all'ossidazione come serrature, carrucole, cerniere, snodi, ecc.. Inoltre VASELLINA SPRAY protegge le parti in gomma e in plastica da eventuali screpolature e viene anche usato come rigenerante delle guarnizioni.



Modalità d'impiego: Agitare bene prima dell'uso. Spruzzare su una superficie pulita ed asciutta a ca. 20-30 cm di distanza.

-  lubrifica
-  isola
-  protegge
-  rigenera



COD. ARTICOLO	CONTENITORE	CONTENUTO	CONFEZIONE	COLORE
1100101	spray	400 ml	10 pz.	trasparente

350 KLINE - SILICONE SPRAY



Silicone Spray - è una sostanza trasparente a base di silicone. Forma una patina trasparente altamente adesiva e tenace che, grazie al suo potere lubrificante ed anticorrosivo, preserva e protegge i vari accoppiamenti meccanici come serrature, carrucole, cerniere, snodi, ecc... Inoltre protegge le parti in gomma ed in plastica da eventuali screpolature, conferendo alle parti trattate un'elevata lucentezza. Il prodotto è trasparente, antistatico e a base di silicone; preserva e protegge parti in gomma e plastica (i tettucci delle vetture cabrio)



Modalità d'impiego: Agitare bene prima dell'uso. Spruzzare su una superficie pulita ed asciutta a ca. 20-30 cm di distanza, quindi distribuire con un panno pulito ed asciutto.

-  lubrifica
-  isola
-  protegge



COD. ARTICOLO	CONTENITORE	CONTENUTO	CONFEZIONE	COLORE
1409801	tanica	5 l	1 pz.	trasparente
1406401	spray	400 ml	10 pz.	trasparente

PREVENZIONE DELLA CORROSIONE

applicazioni speciali

Rev. 03/11/2008

353 - MULTI 2020

 MULTI 2020 - è un lubrificante di altissima qualità, che consente un'eccellente lubrificazione delle parti meccaniche soggette ad alte pressioni e a forti oscillazioni, nonché ad escursioni termiche. Di colore trasparente, MULTI 2020 presenta un'altissima adesività, grazie all'istantanea evaporazione del suo solvente, una penetrazione ottimale, grazie al suo potente getto, che può essere meglio indirizzato con la cannuccia annessa, su parti di difficile accesso, una lubrificazione permanente che preserva le parti trattate da futuri processi di corrosione. MULTI 2020 è inoltre termoresistente da -40° C a +200° C e risulta inalterabile all'azione di agenti atmosferici, gas, idrocarburi, oli lubrificanti, ecc.. I campi di impiego nel settore auto e industrie sono prevalentemente: guide scorrevoli, catene di trasmissione, snodi cardanici, ingranaggi vari.

 Modalità d'impiego: agitare bene prima dell'uso e spruzzare a ca. 20 cm di distanza.

-  eccellente lubrificante
-  termoresistente (-40°C +200°C)
-  altamente adesivo



COD. ARTICOLO	CONTENITORE	CONTENUTO	CONFEZIONE	COLORE
1101001	spray	400 ml	10 pz.	trasparente

388 - SBLOCCANTE MOS 2

 MOS 2 - è uno sbloccante ad alta azione penetrativa ed immediata, particolarmente adatto nel settore auto e industrie per sbloccare viti, dadi, prigionieri ed ogni altro particolare metallico filettato. Grazie al suo alto contenuto di molibdeno di solfuro, MOS 2 funge anche da ottimo lubrificante, proteggendo così le parti trattate da future ossidazioni e corrosioni. Il prodotto può essere usato anche a basse temperature.

 Modalità d'impiego: agitare bene prima dell'uso e spruzzare da una distanza di ca. 20-30 cm.

-  scioglie la ruggine
-  ottima penetrazione
-  lubrifica
-  additivato con MOS2



COD. ARTICOLO	CONTENITORE	CONTENUTO	CONFEZIONE	COLORE
1100401	spray	400 ml	10 pz.	trasparente


PREVENZIONE DELLA CORROSIONE

Rev. 03/11/2008

440 - DRÖHNEX Antisasso Grigio

 DRÖHNEX - è un anti-sasso protettivo monocomponente a base di resine sintetiche, riverniciabile. È un eccellente anticorrosivo ideale per sottoporta, fascioni laterali, bagagliaio e cofano, inoltre permette di ricreare strutture su paraurti riparati.

 Modalità d'impiego: pulire e sgrassare le parti da trattare. Agitare bene il prodotto ed applicarlo dosando adeguatamente l'erogazione della pistola per creare la struttura desiderata. Per togliere eventuali spruzzi usare un panno impregnato di diluente.

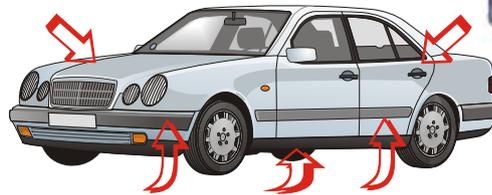

COD. ARTICOLO	CONTENITORE	CONTENUTO	CONFEZIONE	COLORE
1102301	barattolo	1 l	10 pz.	grigio
1104701	spray	500 ml	10 pz.	grigio

DRÖHNEX Antisasso Nero

 DRÖHNEX - è un anti-sasso protettivo monocomponente a base di resine sintetiche, riverniciabile. È un eccellente anticorrosivo ideale per sottoporta, fascioni laterali, bagagliaio e cofano, inoltre permette di ricreare strutture su paraurti riparati.

 Modalità d'impiego: pulire e sgrassare le parti da trattare. Agitare bene il prodotto ed applicarlo dosando adeguatamente l'erogazione della pistola per creare la struttura desiderata. Per togliere eventuali spruzzi usare un panno impregnato di diluente.



COD. ARTICOLO	CONTENITORE	CONTENUTO	CONFEZIONE	COLORE
1101901	barattolo	1 l	10 pz.	nero
1104501	spray	500 ml	10 pz.	nero

SILMAR s.r.l. Egna (BZ)
Tel. 0471-824800 Fax 0471-824824 E-mail: silmar@silmarbz.it

PREVENZIONE DELLA CORROSIONE

Rev. 03/11/2008

442 - PYRMOTEC 53

 PYRMOTEC 53 - è un anti-sasso protettivo monocomponente a base di resine sintetiche. È un eccellente anticorrosivo ad asciugatura rapida, riverniciabile bagnato su bagnato. Ideale per sottoscocca, fascioni laterali, sottoporta, passaruota, bagagliaio, cofano e vano motore. *Con l'apposita pistola Dinitrol si ottengono diverse strutture.*

 Modalità d'impiego: agitare bene prima dell'uso. Applicare la pistola a spruzzo Dinitrol sul contenitore e regolare la pressione d'esercizio a 4-6 bar. Spruzzare da una distanza di ca. 20-30 cm su superfici pulite e asciutte.



COD. ARTICOLO
1700700




Usato dai più noti costruttori.

COD. ARTICOLO	CONTENITORE	CONTENUTO	CONFEZIONE	COLORE
1104301	flacone	1 l	10 pz.	grigio chiaro
1104401	flacone	1 l	10 pz.	nero

441 - DRÖHNEX Antisasso Bianco

 DRÖHNEX - è un anti-sasso protettivo monocomponente a base di resine sintetiche, riverniciabile. È un eccellente anticorrosivo ideale per sottoporta, fascioni laterali, bagagliaio e cofano, inoltre permette di ricreare strutture su paraurti riparati.

 Modalità d'impiego: pulire e sgrassare le parti da trattare. Agitare bene il prodotto ed applicarlo dosando adeguatamente l'erogazione della pistola per creare la struttura desiderata. Per togliere eventuali spruzzi usare un panno impregnato di diluente.

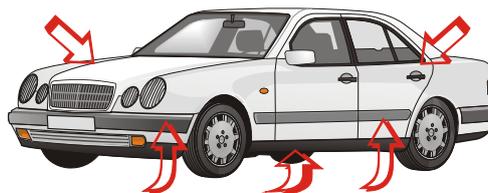

COD. ARTICOLO	CONTENITORE	CONTENUTO	CONFEZIONE	COLORE
1102501	spray	500 ml	10 pz.	bianco

SILMAR s.r.l. Egna (BZ)
Tel. 0471-824800 Fax 0471-824824 E-mail: silmar@silmarbz.it

PREVENZIONE DELLA CORROSIONE

Rev. 03/11/2008

447 - PROTECT SUPER

 PROTECT SUPER - insonorizzante nero a base di caucciù e resine sintetiche, additivato di zinconi. Inattaccabile da pietrisco, umidità, salsedine, oli e grassi minerali, nonché resistente ad elevate escursioni termiche. Esente da solventi aggressivi. Da applicare su sottoscocca, fascioni laterali, sottoruota, passaruota, bagagliaio, cofano, vano motore e PVC.

 Modalità d'impiego: agitare bene prima dell'uso ed accertarsi che le superfici siano ben pulite e asciutte. Applicare PROTECT SUPER con un velo leggero ad una pressione di esercizio di 4-6 atm da una distanza di circa 30 cm in movimento incrociato. Ad asciugatura rapida è verniciabile anche con vernici chiare.



Insonorizzante
Rapida asciugatura
Resistente a escursioni termiche
Riverniciabile
Eccellente anche su PVC



COD. ARTICOLO	CONTENITORE	CONTENUTO	CONFEZIONE	COLORE
1101301	barattolo	1 l	10 pz.	nero

PROTECT SUPER Spray

 PROTECT SUPER Spray - insonorizzante nero a base di caucciù e resine sintetiche, additivato di zinconi. Ad asciugatura rapida - senza solventi aggressivi. Applicabile direttamente anche su acciaio zincato e su PVC senza aggrappanti. Elevata resistenza a pietrisco, calore, umidità, consente strutturazioni finissime. Da applicare su sottoscocca, fascioni laterali, sottoruota, passaruota, bagagliaio, cofano e vano motore.

 Modalità d'impiego: agitare bene prima dell'uso e applicare da una distanza di 25-30 cm in forma incrociata su superfici ben pulite e asciutte. Per strati più spessi intervallare a ca. 10 minuti tra un passaggio e l'altro.



COD. ARTICOLO	CONTENITORE	CONTENUTO	CONFEZIONE	COLORE
1101201	spray	500 ml	10 pz.	nero

SILMAR s.r.l. Egna (BZ)
Tel. 0471-824800 Fax 0471-824824 E-mail: silmar@silmarbz.it

UNIVERSAL UBS 482

Rev. 03/11/2008

ANTIROMBO A BASE DI CERE E BITUME

Descrizione Prodotto:

DINITROL 482 è un antirombo a base di cere e bitume. Il prodotto asciuga rapidamente lasciando uno strato elastico, che non unge al tatto. Offre un'ottima resistenza all'attrito ed è inattaccabile dalla salsedine.

Applicazioni:

Agitare bene la bomboletta spray prima dell'uso. Quando si muovono le biglie continuare ad agitare per altri 2 minuti circa. Applicare su superfici ben pulite ed asciutte. Dopo l'uso capovolgere la bomboletta e spruzzare brevemente per svuotare la valvola.



Dati Tecnici:

Colore	nero
Densità	1,12
Contenuto solido	38% del peso

Disponibile in:

ARTICOLO	CONTENUTO	CONFEZIONE	CONTENITORE	COLORE
1101501	1 l	10 pz.	barattolo	nero
1103301	500 ml	10 pz.	spray	nero



CORRAL SUPER 715

Rev. 03/11/2008

PROTETTIVO PER ALLUMINIO

Descrizione Prodotto:

DINITROL 715 è un protettivo anticorrosione ad elevate proprietà penetranti ed idrorepellenti.

Dopo l'evaporazione dei suoi solventi lascia uno strato finissimo di cera che non unge al tatto.

Trova applicazione su autovetture e automezzi pesanti: nelle cavità, porte, cofani, ecc...

Ideale per superfici in alluminio.

Offre grandissima protezione con soli 15 gr/m².

Applicazioni:

Agitare bene la bomboletta spray prima dell'uso. Quando si muovono le biglie continuare ad agitare per altri 2 minuti circa. Applicare su superfici ben pulite ed asciutte. Dopo l'uso capovolgere la bomboletta e spruzzare brevemente per svuotare la valvola.

Dati Tecnici:

Colore	giallo ocra
Densità	0,916
Spessore strato	15 mm

Disponibile in:

ARTICOLO	CONTENUTO	CONFEZIONE	CONTENITORE	COLORE
1138201	400 ml	12 pz.	spray	giallo ocra



CERA PER SCATOLATI 1000

Rev. 03/11/2008

PROTETTIVO ANTICORROSIONE

Descrizione Prodotto:

DINITROL 1000 è un protettivo anticorrosione tixotropico trasparente. Dopo l'evaporazione dei suoi solventi lascia uno strato di cera trasparente che non unge al tatto. Trova applicazione su autovetture e automezzi pesanti: nelle cavità, porte, cofani, ecc...

Applicazioni:

Agitare bene la bomboletta spray prima dell'uso. Quando si muovono le biglie continuare ad agitare per altri 2 minuti circa. Applicare su superfici ben pulite ed asciutte. Dopo l'uso capovolgere la bomboletta e spruzzare brevemente per svuotare la valvola.

Dati Tecnici:

Colore	trasparente
Densità	0,830
Contenuto solido	50% del peso



Disponibile in:

ARTICOLO	CONTENUTO	CONFEZIONE	CONTENITORE	COLORE
1107201	208 l	10 pz.	fusto	trasparente
1107301	60 l	10 pz.	fusto	trasparente
1107501	1 l	10 pz.	barattolo	trasparente
1107601	500 ml	10 pz.	spray	trasparente



CERA PER SCATOLATI 3431

Rev. 03/11/2008

ANTICORROSIVO PER SCATOLATI

Descrizione Prodotto:

DINITROL 3431 è un liquido protettivo anticorrosione con ottime proprietà penetranti e idrorepellenti che protegge i veicoli nuovi dalla ruggine, bloccandola completamente dove è già presente.

Dopo l'evaporazione dei suoi solventi lascia un'efficace pellicola protettiva marrone chiaro.

Indicato per vetture, bus, veicoli da trasporto, rimorchi, ecc...

Applicazioni:

Applicare su superfici pulite. Utilizzare le apposite attrezzature per scatolati con relative sonde. Pressione dell'aria raccomandata 4 ÷ 6 bar.



Dati Tecnici:

Colore	marrone chiaro
Densità	0,860
Contenuto solido	46% del peso

Disponibile in:

ARTICOLO	CONTENUTO	CONFEZIONE	CONTENITORE	COLORE
1113200	208 l	1 pz.	fusto	marrone chiaro
1113300	60 l	1 pz.	fusto	marrone chiaro



CORROHEAT 4010

Rev. 03/11/2008

PROTETTIVO SUPERFICI PER ALTE TEMPERATURE

Descrizione Prodotto:

DINITROL 4010 è un protettivo anticorrosione resistente al calore. Particolarmente indicato nel settore delle autovetture e dei mezzi pesanti, per i vani motore, sui motori, ed altre superfici che subiscono aumenti di temperatura superiore a 210°C.

Fornisce una pellicola stabile e trasparente che si asciuga in breve tempo.

Ha un'ottima adesione su parti flessibili come gomma e plastica.

DINITROL CORROHEAT resiste alle sostanze acide e alcaliniche.

Applicazioni:

Agitare bene la bomboletta spray prima dell'uso. Quando si muovono le biglie continuare ad agitare per altri 2 minuti circa. Applicare su superfici ben pulite ed asciutte. Dopo l'uso capovolgere la bomboletta e spruzzare brevemente per svuotare la valvola.

Dati Tecnici:

Colore	trasparente
Densità	0,890
Contenuto solido	47% del peso

Disponibile in:

ARTICOLO	CONTENUTO	CONFEZIONE	CONTENITORE	COLORE
1124701	20 l	1 pz.	secchio	trasparente
1124901	1 l	10 pz.	barattolo	trasparente
1125001	500 ml	10 pz.	spray	trasparente



PREVENZIONE DELLA CORROSIONE

Rev. 03/11/2008

CAR - Protettivo per Sottoscocca

 CAR - Protettivo per Sottoscocca - è un protettivo anticorrosione nero, con ottime proprietà elastiche. Usato prevalentemente come antirombo su vetture, ed inoltre su costruzioni metalliche che si trovano all'aperto. Anche in condizioni difficili assicura una resistenza a lungo termine contro corrosione ed abrasione.

 Modalità d'impiego: agitare bene prima dell'uso. Applicare su superfici pulite ed asciutte.



COD. ARTICOLO	CONTENITORE	CONTENUTO	CONFEZIONE	COLORE
1116301	spray	500 ml	10 pz.	nero

4941 - Protettivo per Sottoscocca

 4941 - Protettivo per Sottoscocca - è un protettivo anticorrosione nero, con ottime proprietà elastiche. Usato prevalentemente come antirombo su vetture, ed inoltre su costruzioni metalliche che si trovano all'aperto. Anche in condizioni difficili assicura una resistenza a lungo termine contro corrosione ed abrasione.

 Modalità d'impiego: agitare bene prima dell'uso. Applicare su superfici pulite ed asciutte. Utilizzare l'apposita pistola. Pressione dell'aria raccomandata 4 ÷ 6 bar.



COD. ARTICOLO	CONTENITORE	CONTENUTO	CONFEZIONE	COLORE
1117500	fusto con sacco di nylon	208 l	1 pz.	nero
1117700	fusto con sacco di nylon	60 l	1 pz.	nero
1117800	tanica	20 l	1 pz.	nero
1117901	barattolo	1 l	10 pz.	nero

PREVENZIONE DELLA CORROSIONE

Rev. 03/11/2008

METALLIC - Protettivo per Sottoscocca

 METALLIC - Protettivo per Sottoscocca - è una cera protettiva anticorrosione con ottime proprietà elastiche. Ideale per passaruote e sottoscocca, marrone-scuro ad effetto metallico. La sua buona elasticità garantisce una efficace e durevole protezione contro detriti e sale.

 Modalità d'impiego: agitare bene prima dell'uso. Applicare su superfici pulite ed asciutte. Utilizzare l'apposita pistola. Pressione dell'aria raccomandata 4 ÷ 6 bar.



COD. ARTICOLO	CONTENITORE	CONTENUTO	CONFEZIONE	COLORE
1115000	fusto	208 l	1 pz.	marrone scuro
1115100	fusto	60 l	1 pz.	marrone scuro
1115201	barattolo	1l	10 pz.	marrone scuro
1115301	spray	500 ml	10 pz.	marrone scuro

4942 - Protettivo per Sottoscocca

 4942 - Protettivo per Sottoscocca - è una cera protettiva anticorrosione con pigmenti metallici, per passaruote e sottoscocca, marrone-scuro ad effetto metallico. La sua buona elasticità garantisce una efficace e durevole protezione contro detriti e sale.

 Modalità d'impiego: agitare bene prima dell'uso. Applicare su superfici pulite ed asciutte. Utilizzare l'apposita pistola. Pressione dell'aria raccomandata 4 ÷ 6 bar.



COD. ARTICOLO	CONTENITORE	CONTENUTO	CONFEZIONE	COLORE
1118400	fusto con sacco di nylon	208 l	1 pz.	marrone scuro
1118600	fusto con sacco di nylon	60 l	1 pz.	marrone scuro
1118700	tanica	20 l	1 pz.	marrone scuro
1118801	barattolo	1 l	10 pz.	marrone scuro

CERA PER SCATOLATI ML

Rev. 03/11/2008

ANTICORROSIVO PER SCATOLATI

Descrizione Prodotto:

DINITROL ML è un liquido protettivo anticorrosione con ottime proprietà penetranti e idrorepellenti che protegge i veicoli nuovi dalla ruggine, bloccandola completamente dove è già presente.

Dopo l'evaporazione dei suoi solventi lascia un'efficace pellicola protettiva marrone chiaro.

Indicato per vetture, bus, veicoli da trasporto, rimorchi, ecc...

Applicazioni:

Agitare bene lo spray prima dell'uso. Applicare su superfici pulite. Utilizzare le apposite attrezzature per scatolati con relative sonde. Pressione dell'aria raccomandata 4 ÷ 6 bar.

Dati Tecnici:

Colore	marrone chiaro
Densità	0,860
Tempo di asciugatura	1 ora



Disponibile in:

ARTICOLO	CONTENUTO	CONFEZIONE	CONTENITORE	COLORE
1106501	208 l	1 pz.	fusto	marrone chiaro
1106601	60 l	1 pz.	fusto	marrone chiaro
1106701	20 l	1 pz.	secchio	marrone chiaro
1106801	5 l	1 pz.	secchiello	marrone chiaro
1107001	1 l	10 pz.	barattolo	marrone chiaro
1107101	500 ml	10 pz.	spray	marrone chiaro



MS-40

CINQUE IN UNO

Rev. 03/11/2008

Descrizione Prodotto:


DINITROL MS-40 è un prodotto multi funzionale che pulisce, protegge, lubrifica e previene la corrosione. E' lo spray più utilizzato in officine, carrozzerie ed industrie. DINITROL MS-40 è un lubrificante non oleoso, che non assorbe né trattiene l'acqua, privo di silicone e non corrosivo per la maggior parte di plastiche, lacche e gomme.

Applicazioni:

Agitare bene prima dell'uso. Dopo l'uso capovolgere la bomboletta e spruzzare brevemente per svuotare la valvola.

Dati Tecnici:

Colore	giallo
Densità	0,82 g/cm ³
Agente attivo	>55 °C

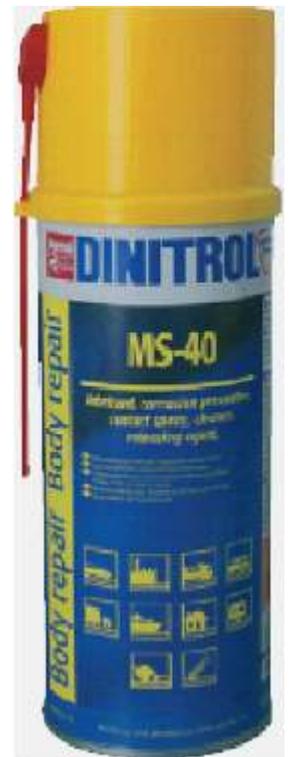

Disponibile in:

ARTICOLO	CONTENUTO	CONFEZIONE	CONTENITORE	COLORE
1141801	400 ml	10 pz.	spray	giallo



PREVENZIONE DELLA CORROSIONE

Rev. 03/11/2008

Cera PENETRANT LT

Descrizione Prodotto:

DINITROL PENETRANT LT è un liquido anticorrosione per cavità e superfici aperte, con eccellenti proprietà adesive, penetranti e di dispersione dell'acqua. Forma una pellicola idrorepellente efficace nel prevenire la corrosione.

Applicazioni:

Agitare bene prima dell'uso. Applicare su superfici pulite ed asciutte. Utilizzare l'apposita pistola per scatolati e le relative sonde. Pressione dell'aria raccomandata 4 ÷ 6 bar.

Disponibile in:

ARTICOLO	CONTENUTO	CONFEZIONE	CONTENITORE	COLORE
1107701	208 l	1 pz.	fusto	beige
1107801	60 l	1 pz.	fusto	beige
1108001	1 l	10 pz.	barattolo	beige
1114501	20 l	1 pz.	tanica	beige



PENETRANT LT

3654 PENETRANT

Cera per Scatolati 77 B

Descrizione Prodotto:

DINITROL 77 B è un protettivo anticorrosione a lunga durata. Dopo l'evaporazione dei suoi solventi lascia uno spesso strato di cera che non unge al tatto. Trova applicazione nel trattamento di vetture, navi e costruzioni metalliche.

Applicazioni:

Agitare bene prima dell'uso. Applicare su superfici pulite ed asciutte.

Disponibile in:

ARTICOLO	CONTENUTO	CONFEZIONE	CONTENITORE	COLORE
1116601	500 ml	10 pz.	spray	beige



CONVERTITORE DI RUGGINE E PRIMER RC 900

Rev. 03/11/2008

Descrizione Prodotto:

DINITROL RC 900 CONVERTITORE DI RUGGINE e PRIMER, converte attivamente la ruggine sui substrati in complessi organici ferrosi stabili. Senza piombo, zinco e cromo. Riverniciabile.
Per applicare più strati attendere almeno 6 ore tra le applicazioni.

Applicazioni:

Agitare bene prima dell'uso. Dopo l'uso capovolgere la bomboletta e spruzzare brevemente per svuotare la valvola.

Dati Tecnici:

Colore	ambra
Densità	0,837 kg/mc
Durata	72 mesi
Contenuto solido	0,8%



Disponibile in:

ARTICOLO	CONTENUTO	CONFEZIONE	CONTENITORE	COLORE
1100801	400 ml	12 pz.	spray	ambra





ADESIVI E SIGILLANTI

INDICE

PAGINA	PRODOTTO
1	410 UV
2	430 - 431
3	432
4	452 - 455
5	460 - 17199
6	500
7	501-FC
8	501 FC-HM - 512 2K HM
9	515 A+B - BASOTEC
10	520 - 530
11	540 - 550
12	700 GRIGIO - 700 NERO
13	750
14	755
15	802 - 803 - 804
16	810
17	824
18	840 - 860
19	538 PLUS
20	760
21	582
22	F 500
23	RA 910
24	283 PA

SIGILLANTE POLIURETANICO 410 UV

Rev. 03/11/2008

SIGILLANTE POLIURETANICO MONOCOMPONENTE

Descrizione Prodotto:

DINITROL 410 UV è un adesivo poliuretano monocomponente universale, subito riverniciabile bagnato su bagnato, **resistente ai raggi UV**. Se applicato in grossi spessori dà un'ottima struttura con eccellente stabilità. La sua nuova composizione lo rende universale per qualsiasi tipo di applicazione.

Applicazioni:

Inserire la cartuccia nella pistola manuale o ad aria. Avvitare l'ugello e tagliarlo secondo l'angolazione desiderata. Applicare DINITROL 410 UV su fondi ben asciutti, privi di polvere ed esenti da oli e grassi. Per migliorare l'aderenza utilizzare i Primer specifici consigliati da DINITROL.

Approvato e certificato da:



Dati Tecnici:

Colore	grigio, bianco, nero
Temperatura di utilizzo	da +5°C a +35°C
Resistenza a trazione	> 1,8 N/mm ²
Resiste a temperature	da -40°C a +90°C



Disponibile in:

ARTICOLO	CONTENUTO	CONFEZIONE	CONTENITORE	COLORE
1226701	310 ml	12 pz.	cartuccia	grigio
1226801	310 ml	12 pz.	cartuccia	bianco
1226901	310 ml	12 pz.	cartuccia	nero



ADESIVI - COLLANTI - SIGILLANTI

Rev. 03/11/2008

430 - NASTRO SIGILLANTE

 Nastro sigillante grigio - è un sigillante con sezione a piattina, inalterabile nel tempo, sempre elastico e senza solventi. Utilizzato nei settori ove è necessario assemblare pezzi meccanici (avvitati o rivettati). Garantisce un'ottima isolamento nel montaggio di fari e fanalini.

 Modalità d'impiego: togliere la pellicola protettiva, applicare il sigillante sulla superficie pulita e premere manualmente.



COD. ARTICOLO	CONTENITORE	CONTENUTO	CONFEZIONE	COLORE
1216701	rotolo	26 m	1 pz.	grigio

431 - ROTOLO SIGILLANTE TONDO

 Rotolo sigillante nero - è un sigillante a sezione rotonda, inalterabile nel tempo, sempre elastico e senza solventi. Utilizzato nei settori ove è necessario assemblare pezzi meccanici (avvitati o rivettati). Garantisce un'ottima isolamento nel montaggio di fari e fanalini.

 Modalità d'impiego: togliere la pellicola protettiva, applicare il sigillante sulla superficie pulita e premere manualmente.



COD. ARTICOLO	CONTENITORE	CONTENUTO	CONFEZIONE	COLORE
1200301	rotolo, ø10 mm	10 m	4 pz.	nero

ADESIVI - COLLANTI - SIGILLANTI

Rev. 03/11/2008

432 - NASTRO BI-ADESIVO

Descrizione Prodotto:

DINITROL 432 NASTRO BI-ADESIVO è un nastro con qualità adesive eccezionali. Grazie alle sue proprietà elastiche si adatta ad ogni tipo di superficie.

Applicazioni:

Togliere la pellicola protettiva e applicare su superfici pulite ed asciutte.

Disponibile in:



ARTICOLO	CONTENUTO	CONFEZIONE	CONTENITORE	COLORE	Spessori disponibili:	
1200601	12 mm	1 pz.	rotolo da 10 m	grigio scuro		12 mm
1200701	19 mm	1 pz.	rotolo da 10 m	grigio scuro		19 mm
1200801	25 mm	1 pz.	rotolo da 10 m	grigio scuro		25 mm
1200901	6 mm	1 pz.	rotolo da 10 m	grigio scuro		6 mm
1201001	9 mm	1 pz.	rotolo da 10 m	grigio scuro		9 mm
1201101	5 mm	1 pz.	rotolo da 10 m	grigio scuro		5 mm

ADESIVI - COLLANTI - SIGILLANTI

Rev. 03/11/2008

452 - COLLA A CONTATTO SPRAY

 Contact Spray Universale - è un mastice particolarmente adatto per incollare feltro, schiuma, gomma, carta, rivestimenti, tessuti, ecc...

La nuova testina a spruzzo consente di variare il ventaglio e la pressione del getto.

 Modalità d'impiego: agitare bene prima dell'uso. Spruzzare a ca. 10-20 cm di distanza.

Per materiali porosi: spruzzare Contact Spray solo su un lato ed incollare subito.

Per tutti gli altri materiali: spruzzare su entrambi i lati e lasciare asciugare per circa 3 minuti.

Premere con forza le due parti da incollare.



COD. ARTICOLO	CONTENITORE	CONTENUTO	CONFEZIONE	COLORE
1208301	spray	400 ml	12 pz.	trasparente

455 - ADESIVO ISTANTANEO

 Adesivo Istantaneo Universale - è un adesivo cianoacrilato a bassa viscosità. Campi di applicazione: plastica, gomma, legno, ceramica, metalli, tessuti, pelli, ecc...

 Modalità d'impiego: accertarsi che le superfici da incollare siano ben pulite. Svitare il tappo, applicare il collante su una parte e unire i due pezzi rapidamente.

[Vasta gamma di applicazioni](#)

[Incolla all'istante](#)

[Bassa viscosità](#)

[Ottima forza adesiva](#)



COD. ARTICOLO	CONTENITORE	CONTENUTO	CONFEZIONE	COLORE
1208401	flacone	20 gr	20 pz.	trasparente

SILMAR s.r.l. Egna (BZ)

Tel. 0471-824800 Fax 0471-824824 E-mail: silmar@silmarbz.it

ADESIVI - COLLANTI - SIGILLANTI

Rev. 03/11/2008

460 - SIGILLANTE ELASTICO per PARABREZZA

 SIGILLANTE ELASTICO per PARABREZZA - è un sigillante nero, sempre elastico, resistente ai raggi UV. Indicato per sigillare i parabrezza e i lunotti alle guarnizioni in gomma e ad eventuali profili montati in un secondo tempo.

 Modalità d'impiego: inserire la punta dell'ugello tra il vetro e la guarnizione in gomma, oppure tra il metallo e la guarnizione, ed iniettare il prodotto.



COD. ARTICOLO	CONTENITORE	CONTENUTO	CONFEZIONE	COLORE
1205501	cartuccia	310 ml	12 pz.	nero

17199 - PENNELLINI per PRIMER

 PENNELLINI per PRIMER - pennellini composti da un batuffolo di lana, per l'applicazione dei vari PRIMER.

 Modalità d'impiego: il pennellino va utilizzato una sola volta.



COD. ARTICOLO	CONTENITORE	CONTENUTO	CONFEZIONE	COLORE
1719901	sacchetto		12 pz.	

ADESIVO PER VETRI 500

Rev. 03/11/2008

ADESIVO POLIURETANICO MONOCOMPONENTE

Descrizione Prodotto:

DINITROL 500 adesivo e sigillante poliuretano monocomponente per cristalli. Ad essiccazione rapida (2 ore), esente da solventi, sopra-verniciabile, non è un conduttore di corrente.

Eccezionali risultati su test effettuati contro il logoramento nel tempo.

**OTTIME PROPRIETÀ ADESIVE
NON CORROSIVO**

**BUONA STABILITÀ
ATTUTISCE LE VIBRAZIONI**

Applicazioni:

Pulire il parabrezza con Pulitore DINITROL 520 e applicare Primer DINITROL 530. Aprire la cartuccia ed applicare l'adesivo sul vetro pretrattato. Rimontare in tempi rapidi il parabrezza.

Le vetture con airbag è consigliabile non rilasciarle prima di 6 ore.

USATO SU PRIMO IMPIANTO DAI PIÙ NOTI COSTRUTTORI

Approvato e certificato da:

Dati Tecnici:

Colore	nero
Densità	1,2
Tempo di essiccazione 1 airbag	2 ore
Tempo di essiccazione 2 airbag	6 ore



Disponibile in:

ARTICOLO	CONTENUTO	CONFEZIONE	CONTENITORE	COLORE
1206101	310 ml	12 pz.	cartuccia	nero
1206201	400 ml	15 pz.	saccottino	nero



SILMAR s.r.l. Egna (BZ)
Tel. 0471-824800 Fax 0471-824824 E-mail: silmar@silmarbz.it

ADESIVO PER VETRI 501-FC

Rev. 03/11/2008

ADESIVO POLIURETANICO MONOCOMPONENTE

Descrizione Prodotto:

DINITROL 501^{FC} adesivo e sigillante poliuretano monocomponente per cristalli. Ad essiccazione rapida (1 ora), esente da solventi, sopra-verniciabile, non è un conduttore di corrente.

Eccezionali risultati su test effettuati contro il logoramento nel tempo.

**ALTISSIMA CAPACITÀ ADESIVA
NON CORROSIVO**

**ALTA STABILITÀ
ATTUTISCE LE VIBRAZIONI**

Applicazioni:

Pulire il parabrezza con Pulitore DINITROL 520 e applicare Primer DINITROL 530. Aprire la cartuccia ed applicare l'adesivo sul vetro pretrattato. Rimontare in tempi rapidi il parabrezza.

Le vetture con airbag è consigliabile non rilasciarle prima di 3 ore.

USATO SU PRIMO IMPIANTO DAI PIÙ NOTI COSTRUTTORI

Approvato e certificato da:



Dati Tecnici:

Colore	nero
Densità	1,2
Tempo di essiccazione 1 airbag	1 ora
Tempo di essiccazione 2 airbag	3 ore

Disponibile in:

ARTICOLO	CONTENUTO	CONFEZIONE	CONTENITORE	COLORE
1206401	310 ml	12 pz.	cartucce	nero
1206501	400 ml	15 pz.	saccottino	nero
1206601	600 ml	20 pz.	saccottino	nero



ADESIVI - COLLANTI - SIGILLANTI

Rev. 03/11/2008

501 FC-HM - SIGILLANTE MONOCOMPONENTE PER VETRI

 Adesivo Poliuretano - è un sigillante e collante poliuretano monocomponente per cristalli ad essiccazione rapida (1 ora). È il prodotto consigliato da molti costruttori per le sue proprietà di alta modulità, che consentono di migliorare notevolmente la resistenza strutturale della vettura. Ottimo anche per la protezione dai raggi UV.

 Modalità d'impiego: pretrattare il parabrezza con Pulitore e Primer Dinitrol. Aprire la cartuccia ed applicare l'adesivo sul vetro pretrattato. Rimontare in tempi rapidi il parabrezza. Temperatura ideale di lavorazione da 32° C a 50° C. Le vetture con airbag non vengono rilasciate prima di 3 ore.

Rapida essiccazione

Ottime proprietà adesive

Alta modulità

Adatto a riparazioni veloci

Resiste ai raggi UV



COD. ARTICOLO	CONTENITORE	CONTENUTO	CONFEZIONE	COLORE
1206801	saccottino	600 ml	20 pz.	nero
1206701	cartuccia	310 ml	12 pz.	nero

512 2K HM - SIGILLANTE BICOMPONENTE PER VETRI

 Adesivo Poliuretano - è un sigillante e collante poliuretano a due componenti per cristalli ad essiccazione rapidissima. Consente riparazioni veloci a prescindere dalle condizioni di umidità. Ottime proprietà di modulità, bassa conduttività e protezione dai raggi UV.

 Modalità d'impiego: pretrattare il parabrezza con Pulitore e Primer Dinitrol. Aprire le due cartucce ed avvitare il beccuccio miscelatore. Applicare l'adesivo sul vetro pretrattato. **Rimontare il parabrezza immediatamente.**

Le vetture con airbag vengono rilasciate dopo 1 ora.

Per riparazioni veloci

Non teme l'umidità

Alta modulità

Bassa conduttività

Resiste ai raggi UV.



COD. ARTICOLO	CONTENITORE	CONTENUTO	CONFEZIONE	COLORE
1207001	cartuccia 2K	400 ml	12 pz.	nero

SILMAR s.r.l. Egna (BZ)

Tel. 0471-824800 Fax 0471-824824 E-mail: silmar@silmarbz.it



ADESIVI

Rev. 03/11/2008

SET ADESIVO DINITROL 515 A + B

Descrizione Prodotto:

Set adesivo composto da un sigillante poliuretano DINITROL 515 A e un acceleratore DINITROL 515 B.

TEMPO DI APERTURA: 20÷30 minuti.

Disponibile in:

ARTICOLO	CONTENUTO	CONFEZIONE	CONTENITORE	COLORE
1232300	500ml+30ml	24 pz.	kit	



PANNELLO BASOTEC

Descrizione Prodotto:

Pannello BASOTEC 500 x 300 x 20 mm.

Novità per l'industria.

Disponibile in:

ARTICOLO	CONTENUTO	CONFEZIONE	CONTENITORE	COLORE
9598000		1 pz.		



ADESIVI - COLLANTI - SIGILLANTI

Rev. 03/11/2008

520 - DETERGENTE-ATTIVATORE PER VETRI

-  Cleaner per cristalli - detergente a base di solvente che favorisce l'adesione per il pretrattamento dei parabrezza.
-  Modalità d'impiego: applicare il detergente con un panno di cotone, o della carta, sul bordo ceramico del cristallo. Lasciare evaporare per un minuto, quindi pulire con un panno la superficie attivata.



COD. ARTICOLO	CONTENITORE	CONTENUTO	CONFEZIONE	COLORE
1202501	flacone	1000 ml	12 pz.	trasparente
1202001	flacone	250 ml	24 pz.	trasparente
1202401	flacone	30 ml	25 pz.	trasparente

530 - PRIMER PER VETRI

-  Primer per cristalli - formulato per garantire l'adesione del SIGILLANTE PER VETRI. Inoltre protegge dai raggi UV, previene la corrosione e tiene bassa la conduttività.
-  Modalità d'impiego: agitare bene prima dell'uso. Applicare il primer con l'apposito pennellino sul bordo ceramico del vetro attivato. Trattare con il primer anche le parti della carrozzeria rovinate. Lasciare asciugare il primer almeno 10 minuti prima di applicare il sigillante.



COD. ARTICOLO	CONTENITORE	CONTENUTO	CONFEZIONE	COLORE
1202601	flacone	250 ml	24 pz.	nero
1202301	flacone	30 ml	25 pz.	nero

ATTIVATORI

Rev. 03/11/2008

540 - ATTIVATORE PER SIGILLANTE VETRI (VW)

Descrizione Prodotto:

DINITROL 540 attivatore trasparente a base di solventi. Riattiva i polimeri dell'adesivo poliuretano preapplicato sui parabrezza tipo (VW) favorendo una perfetta adesione con DINITROL 500 e 501^{FC}.

Applicazioni:

Agitare bene prima dell'uso. Applicare DINITROL 540 sullo strato di adesivo da trattare.

Dati Tecnici:

Colore	trasparente
Densità	0,98

Disponibile in:

ARTICOLO	CONTENUTO	CONFEZIONE	CONTENITORE	COLORE
1204301	30 ml	25 pz.	flacone	trasparente



550 - MULTIPRIMER UNIVERSALE

Descrizione Prodotto:

DINITROL 550 MULTIPRIMER UNIVERSALE migliora l'adesione dei sigillanti DINITROL con metallo, alluminio, acciaio, metalli galvanizzati, poliesteri, vetroresine e diversi tipi di vernice.

Applicazioni:

Agitare bene prima dell'uso. Applicare DINITROL 550 con l'apposito pennellino.

Dati Tecnici:

Colore	nero
Densità	0,98 g/ml

Disponibile in:

ARTICOLO	CONTENUTO	CONFEZIONE	CONTENITORE	COLORE
1213801	250 ml	24 pz.	flacone	nero



MS POLYMER grigio - nero 700

Rev. 03/11/2008

SIGILLANTE A SPRUZZO GRIGIO - NERO

Descrizione Prodotto:

DINITROL MS POLYMER 700 è un sigillante a spruzzo ad altissima aderenza con ottima elasticità. Consente la sigillatura a spruzzo nei vari punti di giunzione di cofano, vano motore, bagagliaio, ecc. Ideale per la rifinitura e la cordolatura di portiere; la sigillatura di parafanghi, passaruote, fascioni laterali, giunti in lamiera e fessure. Adatto anche come protezione antisasso. Non contiene isocianati, siliconi e solventi.

È riverniciabile da 10 minuti fino ad un massimo di 5 giorni.

Applicazioni:

Applicare MS POLYMER 700 con l'apposita pistola Dinitrol 8352150 su superfici asciutte, pulite e sgrassate.

Gli spessori e le strutture di lavorazione si ottengono con:

- ✍ l'applicazione dei vari beccucci,
- ✍ la regolazione della pressione dell'aria,
- ✍ la quantità di prodotto erogato.

Dati Tecnici:

Colore grigio, nero


Esempi di strutture:

bucciatura ...da fine a grossa;
sigillatura per giunzioni;
sigillatura a cordolo.



Disponibile in:

ARTICOLO	CONTENUTO	CONFEZIONE	CONTENITORE	COLORE
1228401	310 ml	12 pz.	cartuccia	nero
1228501	310 ml	12 pz.	cartuccia	grigio



NEW



SILMAR s.r.l. Egna (BZ)

Tel. 0471-824800 Fax 0471-824824 E-mail: silmar@silmarbz.it

ST POLYMER 750

Rev. 03/11/2008

SIGILLANTE A SPRUZZO

Descrizione Prodotto:

DINITROL ST POLYMER 750 è un sigillante a spruzzo stabilizzato, studiato per garantire massima protezione, altissima aderenza ed ottima elasticità. Con l'apposita pistola Dinitrol 8352150, ST POLYMER 750 consente la sigillatura a spruzzo nei vari punti di giunzione del cofano, vano motore, bagagliaio, ecc. Ideale per la rifinitura e la cordolatura di portiere; la sigillatura di parafanghi, passaruote, fascioni laterali, giunti in lamiera e fessure. Garantisce tripla protezione antisasso anche con minimi spessori. Non contiene isocianati, siliceni e solventi. Ottima stabilità ai raggi UV.

È riverniciabile da 10 minuti fino ad un massimo di 5 giorni.

Applicazioni:

Applicare ST POLYMER 750 con l'apposita pistola Dinitrol 8352150 su superfici asciutte, pulite e sgrassate.

Gli spessori e le strutture di lavorazione si ottengono con:

- l'applicazione dei vari beccucci,
- la regolazione della pressione dell'aria,
- la quantità di prodotto erogato.

Esempi di strutture:

*bucciatura ...da fine a grossa,
sigillatura per giunzioni;
sigillatura a cordolo.*



Test antisasso eseguito dal ns. laboratorio:



tradizionale
MS Polymer 700



nuovo
ST Polymer 750
più aggrappanza
migliore bucciatura
trippla protezione antisasso

Disponibile in:

ARTICOLO	CONTENUTO	CONFEZIONE	CONTENITORE	COLORE
1232501	310 ml	12 pz.	cartuccia	grigio
1232601	310 ml	12 pz.	cartuccia	nero
1232701	310 ml	12 pz.	cartuccia	beige
1232801	310 ml	12 pz.	cartuccia	bianco



SILMAR s.r.l. Egna (BZ)

Tel. 0471-824800 Fax 0471-824824 E-mail: silmar@silmarbz.it

ST POLYMER 755

Rev. 03/11/2008

SIGILLANTE

Descrizione Prodotto:

DINITROL ST POLYMER 755 è un sigillante stabilizzato ad altissima aderenza con ottima elasticità. Consente la sigillatura nei vari punti di giunzione del cofano, vano motore, bagagliaio, parafanghi, passaruote. Non contiene isocianati, siliceni e solventi. Ottima stabilità ai raggi UV.

È riverniciabile da 10 minuti fino ad un massimo di 5 giorni.

Applicazioni:


Applicare ST POLYMER 755 con l'apposita pistola Dinitrol su superfici asciutte, pulite e sgrassate. Pennellabile, senza rilascio di filamenti.

Campi di applicazione:

Industria e dopomercato.



Esempi di strutture:

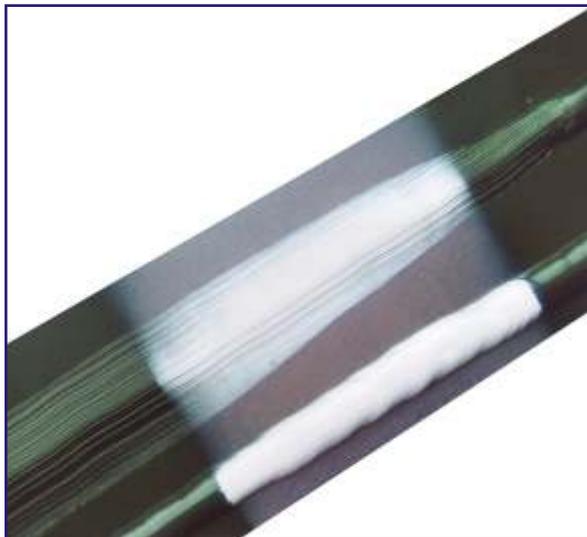

Disponibile in:

ARTICOLO	CONTENUTO	CONFEZIONE	CONTENITORE	COLORE
1232901	310 ml	12 pz.	cartuccia	bianco
1233001	310 ml	12 pz.	cartuccia	grigio
1233101	310 ml	12 pz.	cartuccia	nero



RICAMBI

RIPARAZIONE PER PLASTICHE

Rev. 03/11/2008

802 - BECCUCCI MISCELATORI QUADRATI

Descrizione Prodotto:

DINITROL 802 sono i nuovi beccucci miscelatori realizzati più lunghi e quadrati. Consentono una migliore e più omogenea estrusione del prodotto.



Disponibile in:

ARTICOLO	CONTENUTO	CONFEZIONE	CONTENITORE	COLORE
1211700	per 50 ml	12 pz.	sacchetto	trasparente

803 - PELLICOLA NYLON

Descrizione Prodotto:

DINITROL 803 è una pellicola di nylon, indispensabile per applicare correttamente l'adesivo poliuretano Dinitrol 840 - 860.



Disponibile in:

ARTICOLO	CONTENUTO	CONFEZIONE	CONTENITORE	COLORE
1211400	3,5 m	12 pz.	rotolo	

804 - PELLICOLA NYLON CON RETE

Descrizione Prodotto:

DINITROL 804 è una pellicola di nylon con rete rinforzante, indispensabile su rotture ampie per stabilizzare la struttura. Viene usato solo sul retro della riparazione.



Disponibile in:

ARTICOLO	CONTENUTO	CONFEZIONE	CONTENITORE	COLORE
1222700	3,5 m	12 pz.	rotolo	

SKIMFIX
840 Rapido

SKIMFIX
860 Standard

Rev. 03/11/2008

ADESIVO POLIURETANICO PER PLASTICHE UNIVERSALE

Descrizione Prodotto:

DINITROL 840 è un prodotto bicomponente per la riparazione della plastica, **rapido (ca. 1 minuto)**.

DINITROL 860 è un prodotto bicomponente per la riparazione della plastica, **standard (ca. 5 minuti)**.

DINITROL 840 e DINITROL 860 incollano plastiche, metallo, vetro, ed altri materiali.

Applicazioni:

Importante: la superficie da trattare deve essere preparata correttamente prima di applicare DINITROL 840 o DINITROL 860.

1. levigare a grana grossa;
2. pulire e sgrassare con DINITROL 810 Ultraclean;
3. applicare e lasciare evaporare DINITROL 824 Ultraprimer;
4. applicare DINITROL 840 o DINITROL 860;
5. attendere ca. 20 minuti prima di procedere ad ulteriori lavorazioni (levigare, trapanare, filettare, ecc.);
6. per la verniciatura, è consigliato attendere ca. 60 minuti.

Dati Tecnici:

Colore	nero
Campi d'applicazione	universale

Disponibile in:

ARTICOLO	CONTENUTO	CONFEZIONE	CONTENITORE	COLORE
1211201	50 ml	24 pz.	cartuccia 2K	nero
1211301	50 ml	24 pz.	cartuccia 2K	nero



RAPIDO



STANDARD



COMBI

538 PLUS 1-step primer

Rev. 03/11/2008

PRIMER PER VETRI

Descrizione Prodotto:

DINITROL COMBI 538 PLUS 1-step primer per vetri, monodose. È dotato di un tampone incorporato studiato per facilitare l'applicazione. Garantisce un'ottima adesione del poliuretano, proteggendolo dai raggi UV.

Applicazioni:

Sgrassare con CLEANER DINITROL 520. Applicare COMBI 538 PLUS sulla serigrafia del parabrezza e sulle parti del cordone di poliuretano scalfite. Non applicare il prodotto su poliuretano vecchio. Essiccazione in 10 minuti.

Dati Tecnici:

Colore	nero
Tempo di essiccazione	10 min



Disponibile in:

ARTICOLO	CONTENUTO	CONFEZIONE	CONTENITORE	COLORE
1234900	10 ml	12 pz.	tubetto	nero
1240400	30 ml	25 pz.	flacone	nero



SILMAR s.r.l. Egna (BZ)

Tel. 0471-824800 Fax 0471-824824 E-mail: silmar@ silmarbz.it

ST POLYMER 760

Rev. 06/08/2009

SIGILLANTE - ADESIVO

Descrizione Prodotto:

DINITROL ST POLYMER 760 è un sigillante **stabilizzato** adesivo ad estrusione ed altissima aderenza con ottima elasticità.

Non contiene isocianati, siliconi e solventi.
Ottima stabilità ai raggi UV.

È riverniciabile da 10 minuti fino ad un massimo di 5 giorni.

Applicazioni:

Applicare ST POLYMER 760 su superfici asciutte, pulite e sgrassate.

Campi di applicazione:

Industria e dopomercato.

Dati Tecnici:

Colore	nero
Consistenza	altamente viscoso
Densità	1,32 g/cm ³
Temperatura di applicazione	da +5 °C fino a + 30°C
Resistenza alla trazione	3,7 N/mm ²
Allungamento a rottura	280%
Resistenza alla propagazione (gocce)	6,4 N/mm
Durezza del materiale	55 Shore A



Disponibile in:

ARTICOLO CONTENUTO CONFEZIONE CONTENITORE COLORE

1238101 310 ml 12 pz. cartuccia nero



SILMAR s.r.l. Egna (BZ)

Tel. 0471-824800 Fax 0471-824824 E-mail: silmar@silmarbz.it

Special Cleaner 582

Rev. 06/08/2009

PULITORE PER TRATTAMENTI SUPERFICIALI

Descrizione Prodotto:

DINITROL 582 è un pulitore a base non-alcolica per il trattamento delle superfici prima della applicazione di adesivi per parabrezza o altri sigillanti/adesivi. Utilizzando **DINITROL 582** si possono facilmente rimuovere polvere, impronte digitali o grasso (silicone), che spesso possono causare problemi di incollaggio sulle superfici su cui l'adesivo è da applicare.

Applicazioni:

Prima di estrarre il poliuretano, utilizzare **DINITROL 582** con un panno per pulire la superficie, quindi strofinare molto bene e ripulire utilizzando un panno sterile privo di filamento lanosi. Lasciare asciugare completamente le superfici pulite prima di applicare l'adesivo in poliuretano.

Dati Tecnici:

Colore	trasparente
Densità	0,744 g/ml
Punto di infiammabilità	-12°C
Stoccaggio	luogo fresco e asciutto



Disponibile in:

ARTICOLO	CONTENUTO	CONFEZIONE	CONTENITORE	COLORE
1204400	1 L	6 pz.	cartuccia	trasparente



SILMAR s.r.l. Egna (BZ)

Tel. 0471-824800 Fax 0471-824824 E-mail: silmar@silmarbz.it

ADESIVO STRUTTURALE F 500

Rev. 06/08/2009

ADESIVO POLIURETANICO MONOCOMPONENTE

Descrizione Prodotto:

DINITROL F 500 è un adesivo e sigillante poliuretano monocomponente utilizzato nell'industria automobilistica in combinazione di appropriati primer per gli incollaggi strutturali. E' inoltre utilizzato come **anti-umidità ed è esente da solventi.**

Applicazioni:

Aprire la cartuccia ed applicare per estrusione l'adesivo sulla parte pretrattata.

La temperatura consigliata di applicazione è compresa tra i +15°C e i -50°C.

Dati Tecnici:

Colore	nero pastello
Viscosità	40-60 g / min.
Densità a 23°C	1200 Kg / m ³
Tempo di formazione pellicola	25-30 min.
Durezza	50 Shore A
Resistenza alla trazione	9 Mpa
Allungamento	700%



Disponibile in:

ARTICOLO	CONTENUTO	CONFEZIONE	CONTENITORE	COLORE
1217801	600 ml	20 pz.	saccottino	nero



SILMAR s.r.l. Egna (BZ)

Tel. 0471-824800 Fax 0471-824824 E-mail: silmar@silmarbz.it

SIGILLANTE RA 910

Rev. 06/08/2009

SIGILLANTE PVC PER ALTE TEMPERATURE

Descrizione Prodotto:

DINITROL RA 910 è un adesivo e sigillante a base di gomma sintetica **applicabile/estrudibile a caldo**.

Il prodotto è particolarmente adatto per la sigillatura di anti-vibranti e di saldature a punti.


DINITROL RA 910 dispone di eccellenti proprietà adesive se utilizzato su acciai oleati, acciai oleati pre-rivestiti ed alluminio.

Applicazioni:

Aprire la cartuccia ed applicare per estrusione l'adesivo sul componente non trattato (lamiera prima del processo di verniciatura). Fornisce una buona aderenza agli acciai, rivestimenti elettroplaccati, zincati a caldo, rivestimenti organici, zinco / nichel, rivestimenti fosfatizzati sull'alluminio.

Dati Tecnici:

Colore	nero pastello
Forma (23 °C)	resistente, alta viscosità
Forma (+35/60 °C)	pastoso, viscoso
Densità	1,55 g / ml
Temperatura di indurimento (forno)	+160/220 °C
Durezza	55 Shore A
Deformazione	non presente

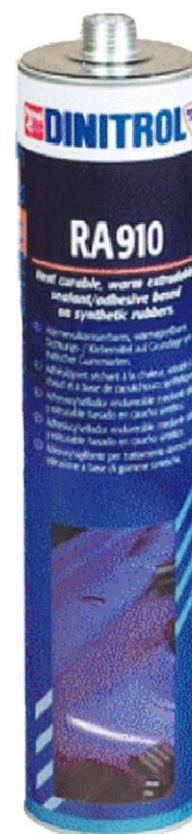

Disponibile in:

ARTICOLO	CONTENUTO	CONFEZIONE	CONTENITORE	COLORE
1210601	310 ml	12 pz.	cartuccia	nero



SILMAR s.r.l. Egna (BZ)

Tel. 0471-824800 Fax 0471-824824 E-mail: silmar@silmarbz.it

SIGILLANTE 283 PA

Rev. 06/08/2009

SIGILLANTE PVC SENZA SOLVENTI

Descrizione Prodotto:

DINITROL PA 283 è un sigillante a base di PVC esente da solventi. Il prodotto è utilizzato nel settore automobilistico sulle lamiere non ancora depurate e viene utilizzato per la sigillatura e l'incollaggio prima del processo di verniciatura a polvere.

La temperatura di indurimento è compresa tra i 160 °C ed i 220 °C.

Non può successivamente venir rimosso con bagni di fosfatazione.

DINITROL PA 283 è altamente resistente alla corrosione.

Applicazioni:

Aprire la cartuccia ed applicare per estrusione l'adesivo sul componente non trattato (lamiera prima del processo di verniciatura). Fornisce una buona aderenza agli acciai, rivestimenti elettroplaccati, zincati a caldo, rivestimenti organici, zinco / nichel, rivestimenti fosfatizzati sull'alluminio.



Dati Tecnici:

Colore	nero
Forma	pastoso
Densità a 23°C	1,55 g /ml
Indurimento	160 / 220 °C
Durezza	50 Shore A
Resistenza alla corrosione	
Test contenuto di umidità (10 giorni DIN 50017)	nessuna corrosione
Nebbia salina (10 giorni DIN 50021)	nessuna corrosione

Disponibile in:

ARTICOLO	CONTENUTO	CONFEZIONE	CONTENITORE	COLORE
1640200	600 ml	12 pz.	saccottino	nero



SILMAR s.r.l. Egna (BZ)

Tel. 0471-824800 Fax 0471-824824 E-mail: silmar@silmarbz.it



STUCCO SPRAY FONDO SPRAY

INDICE

PAGINA	PRODOTTO
1	6070 - 6090
2	6100 - 8500
3	6110
4	6900

STUCCO SPRAY - FONDO SPRAY

Rev. 03/11/2008

6070 - STUCCO PER PLASTICA

 STUCCO SPECIALE PER PLASTICA - stucco dalle eccellenti proprietà di resistenza e lavorabilità, ideale sia per la riparazione che per la rifinitura di tutte le parti in plastica. Ottimo come stucco fine, consente di livellare ogni tipo di superficie: liscia, porosa o bucata.

 Modalità d'impiego: Mescolare bene 100 parti di stucco con 2 parti di catalizzatore-indurente ed applicare su superfici ben pulite ed asciutte. Levigare dopo circa 25 minuti.



COD. ARTICOLO	CONTENITORE	CONTENUTO	CONFEZIONE	COLORE
1303601	barattolo	500 g	6 pz.	

6090 - STUCCO AD ALTA RESISTENZA 2K

 STUCCO AD ALTA RESISTENZA PER METALLI - permette di lavorare con grossi spessori che potranno essere segati, trapanati, fresati e filettati. Aderisce bene su acciaio, alluminio, ferro e ghisa. In presenza di lamiere con molta ruggine lo stucco 2K DINITROL ridà struttura e durezza.

 Modalità d'impiego: Mescolare bene 100 parti di stucco con 1-2 parti di indurente ed applicare su superfici ben pulite, sgrassate e levigate. Tempo di asciugatura circa 25-30 minuti.



COD. ARTICOLO	CONTENITORE	CONTENUTO	CONFEZIONE	COLORE
1304101	barattolo	1,3 kg	6 pz.	

STUCCO SPRAY - FONDO SPRAY

Rev. 03/11/2008

6100 - STUCCO METALLICO SPRAY

 STUCCO METALLICO SPRAY - ideale per graffi e piccole riparazioni con spessore massimo di 100 micron. Garantisce eccellente aggrappanza su lamiere zincate, ottima aderenza su superfici angolate e rapidissima essiccazione.

 Modalità d'impiego: la superficie da trattare deve essere pulita, asciutta e priva di ruggine. Coprire le parti circostanti della carrozzeria. Agitare bene e quando si muovono le biglie continuare per altri 2 minuti circa. Spruzzare trasversalmente uno o più strati sottili da una distanza di 20-30 cm. Dopo l'uso, capovolgere la bomboletta e spruzzare per liberare la valvola.

Rapida Essiccazione

Ottima Aderenza su Angoli

Eccellente Aggrappanza su Lamiere Zincate

Spessore massimo 100 micron



COD. ARTICOLO	CONTENITORE	CONTENUTO	CONFEZIONE	COLORE
1304201	spray	400 ml	10 pz.	

8500 - FONDO ACRILICO SPRAY

 FONDO ACRILICO SPRAY GRIGIO - ideale per piccoli ritocchi ad essiccazione rapida. Offre un'ottima protezione contro la ruggine con una copertura di 40-50 micron. Compatibile con tutti i tipi di vernice e qualsiasi stucco metallico.

 Modalità d'impiego: la superficie da trattare deve essere pulita, asciutta e priva di ruggine. Coprire le parti circostanti della carrozzeria. Agitare bene e quando si muovono le biglie continuare per altri 2 minuti circa. Spruzzare trasversalmente uno o più strati sottili da una distanza di 20-30 cm. Dopo l'uso, capovolgere la bomboletta e spruzzare per liberare la valvola.

Ottima Copertura

Rapida Essiccazione

Studiato per Piccoli Ritocchi

Compatibile con Stucco Metallico ed ogni tipo di Vernice

Copertura 40÷50 micron



COD. ARTICOLO	CONTENITORE	CONTENUTO	CONFEZIONE	COLORE
1407001	spray	400 ml	10 pz.	grigio

MEGAFILL 6110

Rev. 03/11/2008

PRIMER E FONDO PER PLASTICHE

Descrizione Prodotto:

DINITROL 6110 stucco-fondo-primer spray acrilico. Ideale per piccole riparazioni. Ottima aderenza su plastiche, alluminio, lamiere e lamiere zincate. DINITROL MEGAFILL è compatibile con tutti i tipi di vernice, anche ad acqua.
Eccellente aderenza su angoli e parti flessibili.
A rapida essiccazione.
Studiato per piccoli ritocchi.

Applicazioni:

Agitare bene la bomboletta spray prima dell'uso. Quando si muovono le biglie continuare ad agitare per altri 2 minuti circa. Applicare su superfici ben pulite ed asciutte. Dopo l'uso capovolgere la bomboletta e spruzzare brevemente per svuotare la valvola.

Dati Tecnici:

Colore grigio
 A base acrilica



Disponibile in:

ARTICOLO	CONTENUTO	CONFEZIONE	CONTENITORE	COLORE
1308801	400 ml	10 pz.	spray	grigio



CONTROL BLACK 6900

Rev. 03/11/2008

VERNICE DI CONTRASTO

Descrizione Prodotto:

DINITROL CONTROL BLACK vernice nera spray per controllo delle stuccature. Di rapidissima essiccazione, evidenzia subito le imperfezioni della carteggiatura.

Applicazioni:

Va applicato sullo stucco asciutto. Evidenzierà porosità e avvallamenti della lavorazione.

Dati Tecnici:

Colore	nero opaco
Flash Point	-4°C
Tempo di essiccazione	10 min



Disponibile in:

ARTICOLO	CONTENUTO	CONFEZIONE	CONTENITORE	COLORE
1306701	400 ml	10 pz.	spray	nero opaco





CURA E MANUTENZIONE DELL'AUTO

INDICE

PAGINA	PRODOTTO
1	366 - 375
2	443 - 444
3	820 - 8540
4	7200
5	7320 - 7321
6	7660
7	8020 - 8010
8	8050 - 8530
9	8250 - 8530
10	8550

CURA E MANUTENZIONE DELL'AUTO

Rev. 03/11/2008

366 - SPRAY PER SALDATURE TS400

-  Spray per saldature TS400 - evita che gli spruzzi della saldatura aderiscano alle superfici.
-  Modalità d'impiego: spruzzare il prodotto sulla superficie circostante l'area da saldare.



COD. ARTICOLO	CONTENITORE	CONTENUTO	CONFEZIONE	COLORE
1407401	spray	400 ml	10 pz.	

375 - SIGILLANTE PER RADIATORI

-  Sigillante per radiatori - garantisce al 100% un'applicazione sicura, il suo impiego non comporta inconvenienti di otturazione che possono danneggiare il radiatore. Il prodotto è altamente qualificato, non influisce sulla temperatura dell'acqua e non corrode i metalli e le parti in gomma.
-  Modalità d'impiego: accertarsi che l'impianto di raffreddamento sia pulito, quindi versare il sigillante nella vaschetta del radiatore. Far girare il motore con il riscaldamento acceso per ca. 15 minuti.



COD. ARTICOLO	CONTENITORE	CONTENUTO	CONFEZIONE	COLORE
1405101	flacone	125 ml	30 pz.	

CURA E MANUTENZIONE DELL'AUTO

Rev. 03/11/2008

443 - ZINCO SPRAY

 Zinco Spray - Primer a base zinco, contenente il 95% di zinco. Fornisce una protezione a lungo termine dalla corrosione di acqua e salsedine. Idoneo per molti lavori di riparazione delle carrozzerie e delle industrie. Ottimo per il trattamento delle lamiere prima della saldatura. Aderisce su tutte le superfici metalliche. A base epossidica.

 Modalità d'impiego: agitare bene prima dell'uso. Quando si muovono le biglie continuare ad agitare per altri 2 minuti circa. Applicare il prodotto su superfici pulite ed asciutte. Spruzzare trasversalmente a ca. 25-30 cm di distanza applicando uno strato sottile. I migliori risultati si ottengono con due applicazioni. Dopo l'uso, capovolgere il contenitore e spruzzare brevemente per liberare la valvola. Il prodotto asciuga rapidamente ed è riverniciabile. Temperatura di applicazione +16° ÷ 20° C.



- Doppia protezione
- Zinco puro al 95%
- Rapida asciugatura
- Alta resistenza
- Ottimo per saldature

COD. ARTICOLO	CONTENITORE	CONTENUTO	CONFEZIONE	COLORE
1407501	spray	400 ml	10 pz.	scuro

444 - ZINCO SPRAY

 Zinco Spray - Primer speciale per superfici zincate a caldo, contenente il 95% di zinco. Fornisce una protezione a lungo termine dalla corrosione di acqua e salsedine. Idoneo per molti lavori di riparazione delle carrozzerie e delle industrie. Aderisce con facilità su tutte le superfici metalliche. A base epossidica. Può essere saldato a punti.

 Modalità d'impiego: agitare bene prima dell'uso. Quando si muovono le biglie continuare ad agitare per altri 2 minuti circa. Applicare il prodotto su superfici pulite ed asciutte. Spruzzare trasversalmente a ca. 25-30 cm di distanza applicando uno strato sottile. I migliori risultati si ottengono con due applicazioni.

Dopo l'uso, capovolgere il contenitore e spruzzare brevemente per liberare la valvola.

Il prodotto asciuga rapidamente ed è riverniciabile.

Temperatura di applicazione +16° C - 20° C.



- Zinco puro al 95%
- Rapida asciugatura
- Alta resistenza
- Ottimo per superfici zincate a caldo

COD. ARTICOLO	CONTENITORE	CONTENUTO	CONFEZIONE	COLORE
1407901	spray	400 ml	10 pz.	chiaro

SILMAR s.r.l. Egna (BZ)

Tel. 0471-824800 Fax 0471-824824 E-mail: silmar@silmarbz.it

CURA E MANUTENZIONE DELL'AUTO

Rev. 03/11/2008

820 - STRUKTURFIX

 Strukturfix Spray - ripristina la struttura dopo la riparazione delle parti in plastica (paraurti, spoiler, fascioni, ecc.). In base alla distanza di spruzzatura è possibile ottenere diverse strutture, per quelle fini si consiglia Strukturfix Trasparente.

 Modalità d'impiego: agitare bene prima dell'uso, quando si muovono le biglie continuare ad agitare per altri 2 minuti circa. Pulire la superficie da trattare ed applicare uno strato uniforme di Strukturfix regolando la distanza a seconda della struttura desiderata. A prodotto asciugato procedere alla verniciatura con Dinitrol 8020 Stylinglack.

STRUKTURFIX TRASPARENTE PER STRUTTURA FINE
STRUKTURFIX NERO PER STRUTTURA GROSSA




COD. ARTICOLO	CONTENITORE	CONTENUTO	CONFEZIONE	COLORE
1406301	spray	400 ml	10 pz.	trasparente
1408001	spray	400 ml	10 pz.	nero

8540 - VERNICE ACRILICA BIANCA

 Vernice Acrilica Bianca Spray - è una vernice bianca, di facile applicazione ed alta copertura, adatta per ritocchi di autoveicoli e per l'industria.

 Modalità d'impiego: agitare bene prima dell'uso. Quando si muovono le biglie continuare ad agitare per altri 2 minuti circa. Sgrassare la superficie e trattarla con Primer se necessario. Coprire le superfici circostanti. Spruzzare uno strato sottile a ca. 20-30 cm di distanza. Dopo l'uso capovolgere la bomboletta e spruzzare brevemente per svuotare la valvola.



COD. ARTICOLO	CONTENITORE	CONTENUTO	CONFEZIONE	COLORE
1407701	spray	400 ml	10 pz.	bianco

RAVVIVANTE PER PARTI IN GOMMA 7200

Rev. 03/11/2008

RAVVIVANTE PER PNEUMATICI E GUARNIZIONI

Descrizione Prodotto:

DINITROL 7200 rinnova l'aspetto dei pneumatici e delle guarnizioni in gomma, ripristinandone il colore e la lucentezza. Il prodotto rigenera e ammorbidisce la gomma e ne previene la screpolatura.

Applicazioni:

pulire ed asciugare le parti in gomma prima dell'applicazione.

Si consiglia di non spruzzare il prodotto direttamente sulle modanature in gomma, ma di utilizzare un panno ben impregnato.



Disponibile in:

ARTICOLO	CONTENUTO	CONFEZIONE	CONTENITORE	COLORE
1404601	5 l	1 pz.	tanica	trasparente
1404701	400 ml	10 pz.	spray	trasparente

SILMAR s.r.l. Egna (BZ)

Tel. 0471-824800 Fax 0471-824824 E-mail: silmar@silmarbz.it

CURA E MANUTENZIONE DELL'AUTO

Rev. 03/11/2008

7320 - LUCIDA CRUSCOTTI SENZA SILICONE

 Cockpit - particolarmente indicato per la pulizia e la lucidatura delle superfici in plastica all'interno della vettura. Non lascia aloni. Le sue proprietà antistatiche ritardano il riformarsi della polvere. Le parti trattate avranno un *effetto lucido opaco* durevole nel tempo.

 Modalità d'impiego: agitare bene prima dell'uso. Spruzzare uno strato sottile e lucidare con un panno pulito e asciutto.



COD. ARTICOLO	CONTENITORE	CONTENUTO	CONFEZIONE	COLORE
1403601	tanica	5 l	1 pz.	
1403501	spray	400 ml	10 pz.	

7321 - LUCIDA CRUSCOTTI

 Cockpit - particolarmente indicato per la pulizia e la lucidatura delle superfici in plastica all'interno della vettura. Non lascia aloni. Le sue proprietà antistatiche ritardano il riformarsi della polvere. Le parti trattate avranno un *effetto lucido opaco* durevole nel tempo.

 Modalità d'impiego: agitare bene prima dell'uso. Spruzzare uno strato sottile e lucidare con un panno pulito e asciutto.



COD. ARTICOLO	CONTENITORE	CONTENUTO	CONFEZIONE	COLORE
1404301	tanica	10 l	1 pz.	
1404201	tanica	5 l	1 pz.	

CURA E MANUTENZIONE DELL'AUTO

Rev. 03/11/2008

8020 - VERNICE SPRAY PER PARTI IN PLASTICA

 STYLINGLACK SPRAY - è una vernice per parti in plastica indicata per rifare o rinnovare completamente o parzialmente paraurti, fasce e ogni altra superficie in plastica della Vostra vettura. Il prodotto permette di ottenere dei risultati mai raggiunti prima d'ora con prodotti analoghi. Utilizzabile senza Primer.

 Modalità d'impiego: pulire e sgrassare le parti sintetiche. Coprire le parti circostanti della carrozzeria. Agitare bene e quando si muovono le biglie continuare per altri 2 minuti circa. Spruzzare a ca. 20-30 cm di distanza. Se necessario ripetere la procedura dopo 10 minuti. Per togliere eventuali spruzzi usare un panno impregnato di diluente.



COD. ARTICOLO	CONTENITORE	CONTENUTO	CONFEZIONE	COLORE
1403201	spray	400 ml	10 pz.	grigio scuro
1403301	spray	400 ml	10 pz.	nero

8010 - LACKSPRAY B-2

 Lackspray B-1 e B-2 - è una vernice speciale per verniciature e ritocchi di parti in plastica interne ed esterne. Le vernici B-1 e B-2 sono conformi alle raccomandazioni della BMW in quanto permettono la colorazione originale delle parti in plastica.

 Modalità d'impiego: agitare bene prima dell'uso. Quando si muovono le biglie continuare ad agitare per altri 2 minuti circa. Sgrassare e se necessario applicare il Primer sulle superfici da trattare. Coprire le parti circostanti della carrozzeria. Spruzzare a ca. 20-30 cm di distanza. Temperatura di applicazione: +16° C -20° C.



COD. ARTICOLO	CONTENITORE	CONTENUTO	CONFEZIONE	COLORE
1408301	spray	400 ml	10 pz.	grigio chiaro opaco


SILMAR s.r.l. Egna (BZ)
Tel. 0471-824800 Fax 0471-824824 E-mail: silmar@silmarbz.it

CURA E MANUTENZIONE DELL'AUTO

Rev. 03/11/2008

8050 - ALLUMINIO SPRAY

-  Alluminio Spray - resistente fino a +800°C, composto al 99,5% di alluminio puro. È un eccellente anticorrosivo indicato per cerchioni, tubi di scarico, radiatori, ecc.,
-  Modalità d'impiego: rimuovere accuratamente la ruggine e pulire a fondo la superficie. Agitare bene prima dell'uso. Quando si muovono le biglie continuare ad agitare per altri 2 minuti circa. Coprire le superfici circostanti. Spruzzare a ca. 20-30 cm di distanza. Dopo l'uso capovolgere la bomboletta e spruzzare brevemente per svuotare la valvola.

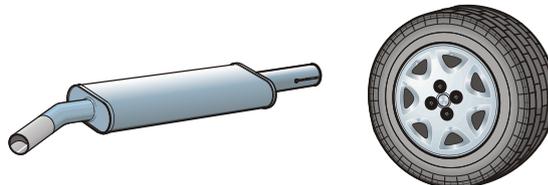

COD. ARTICOLO	CONTENITORE	CONTENUTO	CONFEZIONE	COLORE
1406501	spray	400 ml	10 pz.	alluminio

8510 - ARGENTO SPRAY per CERCHIONI

-  Argento Spray per cerchioni - è una vernice acrilica di colore argento ad asciugatura rapida, indicata per rinnovare o ravvivare i cerchioni.
-  Modalità d'impiego: rimuovere accuratamente la ruggine e pulire a fondo la superficie. Agitare bene prima dell'uso. Quando si muovono le biglie continuare ad agitare per altri 2 minuti circa. Coprire le superfici circostanti. Spruzzare a ca. 20-30 cm di distanza. Dopo l'uso capovolgere la bomboletta e spruzzare brevemente per svuotare la valvola.



COD. ARTICOLO	CONTENITORE	CONTENUTO	CONFEZIONE	COLORE
1409001	spray	400 ml	10 pz.	argento

SILMAR s.r.l. Egna (BZ)
Tel. 0471-824800 Fax 0471-824824 E-mail: silmar@silmarbz.it

CURA E MANUTENZIONE DELL'AUTO

Rev. 03/11/2008

8250 - VERNICE ACRILICA NERA

 Vernice Acrilica Spray - è una vernice nera satinata, di facile applicazione ed alta copertura, adatta per ritocchi di autoveicoli e per l'industria.

 Modalità d'impiego: agitare bene prima dell'uso. Quando si muovono le biglie continuare ad agitare per altri 2 minuti circa. Sgrassare la superficie e trattarla con Primer se necessario. Coprire le superfici circostanti. Spruzzare uno strato sottile a ca. 20-30 cm di distanza. Dopo l'uso capovolgere la bomboletta e spruzzare brevemente per svuotare la valvola.



facile applicazione



alta copertura



COD. ARTICOLO	CONTENITORE	CONTENUTO	CONFEZIONE	COLORE
1408701	spray	400 ml	10 pz.	nero opaco

8530 - VERNICE ACRILICA NERA LUCIDA

 Vernice Acrilica Spray - è una vernice nera lucida, di facile applicazione ed alta copertura, adatta per ritocchi di autoveicoli e per l'industria.

 Modalità d'impiego: agitare bene prima dell'uso. Quando si muovono le biglie continuare ad agitare per altri 2 minuti circa. Sgrassare la superficie e trattarla con Primer se necessario. Coprire le superfici circostanti. Spruzzare uno strato sottile a ca. 20-30 cm di distanza. Dopo l'uso capovolgere la bomboletta e spruzzare brevemente per svuotare la valvola.



facile applicazione



alta copertura



COD. ARTICOLO	CONTENITORE	CONTENUTO	CONFEZIONE	COLORE
1408901	spray	400 ml	10 pz.	nero lucido

SILMAR s.r.l. Egna (BZ)

Tel. 0471-824800 Fax 0471-824824 E-mail: silmar@silmarbz.it



PULITORI

INDICE

PAGINA	PRODOTTO
1	7225
2	7230
3	7240
4	7250 - 7250
5	7450
6	7700 - 7710
7	7800

AUROCLEANER 7225

Rev. 03/11/2008

PULITORE PER CERE E PROTETTIVI

Descrizione Prodotto:

DINITROL AUROCLEANER è uno sgrassatore a freddo, biodegradabile, che pulisce con estrema facilità le sbavature da lavorazione con cere e protettivi, senza danneggiare vernici e gran parte di plastiche e gomme. AUROCLEANER è un prodotto inodore e difficilmente infiammabile.

Applicazioni:

Bagnare un panno con AUROCLEANER e strofinare la parte da trattare. Lasciare agire per qualche minuto, infine sciacquare con acqua fredda.

AUROCLEANER può essere applicato anche a spruzzo.

Dati Tecnici:

Colore	trasparente
Densità	0,79
Flash point	61 °C



Disponibile in:

ARTICOLO	CONTENUTO	CONFEZIONE	CONTENITORE	COLORE
1500200	20 l	1 pz.	tanica	trasparente
1500301	100 ml	80 pz.	flacone	trasparente



PULITORI

Rev. 03/11/2008

7230 KLINE - PULITORE AL LIMONE

Descrizione Prodotto:



DINITROL Pulitore al limone è un detergente efficace, a base di componenti naturali, con fragranza di limone fresco. Dissolve e rimuove grasso, olio, adesivi, resina, catrame ed inchiostro.

Attenzione: non è adatto a superfici assorbenti o che sbiadiscono.

Applicazioni:

Applicare il prodotto su di un panno pulito e trattare la macchia.

Importante: prima dell'applicazione, provare il detergente su una piccola area per verificare la stabilità del colore.

Disponibile in:

ARTICOLO	CONTENUTO	CONFEZIONE	CONTENITORE	COLORE
1506601	5 l	1 pz.	tanica	
1506201	400 ml	10 pz.	spray	



LAVAMOTORI SPRAY 7240

Rev. 03/11/2008

LAVAMOTORI SPRAY

Descrizione Prodotto:

DINITROL LAVAMOTORI SPRAY è un prodotto ecologico che pulisce in profondità i motori da oli, grassi e sporcizia.

Applicazioni:

Spruzzare il prodotto sul motore e lasciare agire per 10 minuti. Risciacquare con acqua. Per le macchie particolarmente resistenti utilizzare un pennellino inumidito di prodotto e strofinare.

Non applicare su superfici calde.

Dati Tecnici:

Colore	trasparente
Densità	0,79



Disponibile in:

ARTICOLO	CONTENUTO	CONFEZIONE	CONTENITORE	COLORE
1503801	400 ml	10 pz.	spray	trasparente




PULITORI

Rev. 03/11/2008

7250 - PULIVETRO SPRAY

-  Pulivetro Spray - schiuma per la pulizia di ogni superficie vetrata delle autovetture. Rimuove olio, silicone, nicotina e insetti da tutti i parabrezza e specchietti interni ed esterni.
-  Modalità d'impiego: agitare bene prima dell'uso. Spruzzare abbondantemente sul vetro e rimuovere dopo qualche secondo con un panno asciutto.

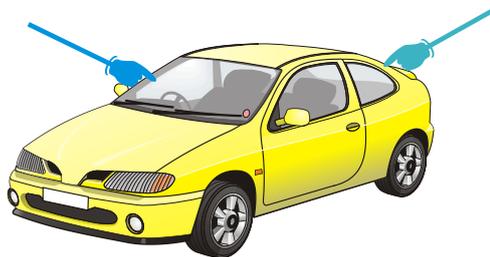

COD. ARTICOLO	CONTENITORE	CONTENUTO	CONFEZIONE	COLORE
1503101	spray	400 ml	10 pz.	

7250 - PULIVETRO

-  Pulivetro - prodotto per la pulizia di ogni superficie vetrata delle autovetture. Rimuove olio, silicone, nicotina e insetti da tutti i parabrezza e gli specchietti interni ed esterni.
-  Modalità d'impiego: agitare bene prima dell'uso. Spruzzare abbondantemente sul vetro con uno spruzzatore a mano e rimuovere dopo qualche secondo con un panno asciutto.



COD. ARTICOLO	CONTENITORE	CONTENUTO	CONFEZIONE	COLORE
1502801	flacone con spruzzatore	500 ml	15 pz.	

PULITORI

Rev. 03/11/2008

7450 - PULITORE FRENI

Descrizione Prodotto:

DINITROL 7450 è un detergente e sgrassante altamente attivo ed ecologico per freni, frizioni, cambi e carburatori. Idoneo per applicazioni industriali ed officine. Prodotto non corrosivo e autoasciugante. Contiene acetone.

Applicazioni:


Spruzzare il prodotto sulle superfici da pulire a una distanza di ca. 20-30 cm. Non spruzzare su plastica, pelle, tessuti e superfici calde.

Disponibile in:

ARTICOLO	CONTENUTO	CONFEZIONE	CONTENITORE	COLORE
1506301	400 ml	10 pz.	spray	
1506401	10 l	1 pz.	tanica	
1506801	30 l	1 pz.	tanica	

Senza
CHC PCB
Pb Cd Ni

PRODOTTO
ECOLOGICO



PULITORI

Rev. 03/11/2008

7700 - PASTA LAVAMANI per VERNICIATORI

-  Pasta Lavamani - crema con microgranuli-PE per la pulizia efficace e sicura delle mani da ogni tipo di vernice. Esente da solventi.
-  Modalità d'impiego: applicare una piccolissima quantità di crema a microgranuli su mani asciutte. Strofinare con forza e risciacquare con acqua.



- Ideale per verniciatori
- Esente da solventi
- Rimuove velocemente ogni tipo di vernice
- Protegge e profuma la cute
- Parsimoniosa nel consumo

COD. ARTICOLO	CONTENITORE	CONTENUTO	CONFEZIONE	COLORE
1504301	barattolo	1 l	6 pz.	

7710 - PASTA LAVAMANI

-  Detergente Lavamani - è una pasta morbida che non contiene sabbia e solventi. Toglie perfettamente ogni tipo di sporco, proteggendo le mani dalle screpolature.
-  Modalità d'impiego: inumidire le mani con acqua, aggiungere una piccola quantità di crema lavamani e strofinare con forza. Risciacquare con acqua.



- Esente da sabbia e solventi
- Rimuove velocemente lo sporco più tenace
- Protegge e profuma la cute

COD. ARTICOLO	CONTENITORE	CONTENUTO	CONFEZIONE	COLORE
1504501	secchiello	10 l	1 pz.	

PULITORE UNIVERSALE 7800

Rev. 08/11/2008

PULITORE UNIVERSALE ESENTE DA SOLVENTI

Descrizione Prodotto:

DINITROL PULITORE UNIVERSALE ESENTE DA SOLVENTI è un detergente efficace su tutte le superfici, nel settore dell'auto e dell'industria. Indicato anche come pulitore per plastiche (anche monitor PC e macchinari con componenti in plastica).

Applicazioni:

Spruzzare il prodotto sulle superfici da pulire, attendere qualche secondo e rimuoverlo prima che si asciughi.

PRODOTTO
ECOLOGICO

Dati Tecnici:

Colore	trasparente
Densità	1,04



Disponibile in:

ARTICOLO	CONTENUTO	CONFEZIONE	CONTENITORE	COLORE
1501701	10 l	1 pz.	tanica	trasparente
1501501	500 ml	15 pz.	flacone con spruzzatore	trasparente





PANNELLI INSONORIZZANTI

INDICE

PAGINA	PRODOTTO
1	5010 - 5020 - 5030

PANNELLI INSONORIZZANTI

Rev. 03/11/2008

5000 - PANNELLO INSONORIZZANTE AUTOADESIVO

 Pannello insonorizzante autoadesivo - pannello a nido d'ape di facile applicazione, preformabile e riverniciabile. Il pannello è a base di bitume ed ha uno spessore di 2,1 mm.

 Modalità d'impiego: pulire ed asciugare bene la superficie, togliere il foglio di protezione ed applicare il pannello.



COD. ARTICOLO	CONTENITORE	CONTENUTO	CONFEZIONE	COLORE
1600301	scatola	50x50 cm	10 pz.	nero

5010 - PANNELLO INSONORIZZANTE AUTOADESIVO

 Pannello insonorizzante autoadesivo - pannello a base di plastiche preformabile a caldo e a freddo, riverniciabile. Il pannello non contiene bitume ed ha uno spessore di 1,9 mm.

 Modalità d'impiego: pulire ed asciugare bene la superficie, togliere il foglio di protezione ed applicare il pannello.



COD. ARTICOLO	CONTENITORE	CONTENUTO	CONFEZIONE	COLORE
1600401	scatola	50x50 cm	10 pz.	grigio scuro

5020 - PANNELLO FONOASSORBENTE AUTOADESIVO

 Pannello fonoassorbente autoadesivo - pannello a base di schiuma (spugna) adatto per vano motore, cabinet di computers, distributori di bevande e qualsiasi macchina per l'ufficio. Il pannello ha uno spessore di 10 mm.

 Modalità d'impiego: pulire ed asciugare bene la superficie, togliere il foglio di protezione ed applicare il pannello.



COD. ARTICOLO	CONTENITORE	CONTENUTO	CONFEZIONE	COLORE
1600701	scatola	100x50 cm	10 pz.	grigio scuro



ATTREZZATURE VARIE

INDICE

PAGINA	PRODOTTO
1	2000HGV - 3300HSDR - 3901WH
2	3000DVR - 3000GVR - 3900WHSK
3	6300KS - 6300KB - 6300KBL
4	1700700 - VSP 64
5	1704700 - 1715000
6	1705900 - 1705200 - 1705300 - 1751000 - 1713400
7	1707400 - 1767500 - 1707200 - 1707800 - 1707300
8	1713500 - 1713600 - 1713000 - 1708400 - 1708500
9	1716801
10	52020 - 52040
11	1727300 - 1225150 - 1225100
12	8725000 - R001 - R002 - R003
13	9590332 - 9590100 - 9562000 - 1721300

ATTREZZATURE VARIE

Rev. 03/11/2008

2000 HGV - PISTOLA PER ANTIROMBO E SCATOLATI

 Pistola per protettivi, antisasso e scatolati.

La pistola è dotata di un ugello per la spruzzatura di protettivi e di una sonda flessibile con ugello in ottone per gli scatolati.



La pistola è indicata per barattoli a vite da 1 litro.

COD. ARTICOLO	CONTENITORE	CONTENUTO	CONFEZIONE	COLORE
8200010			1 pz.	

3300 HSDR - PISTOLA PER SCATOLATI

 Pistola professionale per scatolati, a riempimento manuale.

La pistola è dotata di un innesto rapido per la sostituzione delle sonde.



La pistola viene fornita senza sonde.

COD. ARTICOLO	CONTENITORE	CONTENUTO	CONFEZIONE	COLORE
8330010			1 pz.	

3901 WH - SET SONDE per 3300 HSDR



COD. ARTICOLO	CONTENITORE	CONTENUTO	CONFEZIONE	COLORE
8390100			1 pz.	

ATTREZZATURE VARIE

Rev. 03/11/2008

3000 DVR - PISTOLA PER ANTIROMBO E SCATOLATI

 Pistola professionale per antirombo e cera per scatolati con doppia valvola di protezione - Grazie alla tazza in pressione questa pistola può lavorare a pressione molto bassa, evitando la formazione della nebbia di spruzzatura. La tazza della pistola è a chiusura ermetica per garantire la durata del prodotto. Le due valvole di protezione garantiscono un rapido blocco del prodotto nel rilascio della leva di spruzzatura.

Questa pistola è indicata per barattoli da 1 litro con tappo a pressione.



COD. ARTICOLO	CONTENITORE	CONTENUTO	CONFEZIONE	COLORE
8300010			1 pz.	nero

3000 GVR - PISTOLA PER ANTIROMBO E SCATOLATI

 Pistola professionale per antirombo e cera per scatolati con doppia valvola di protezione - Grazie alla tazza in pressione questa pistola può lavorare a pressione molto bassa, evitando la formazione della nebbia di spruzzatura. La tazza della pistola è a chiusura ermetica per garantire la durata del prodotto. Le due valvole di protezione garantiscono un rapido blocco del prodotto nel rilascio della leva di spruzzatura.

Questa pistola è indicata per barattoli da 1 litro con tappo a vite.



COD. ARTICOLO	CONTENITORE	CONTENUTO	CONFEZIONE	COLORE
8300020			1 pz.	nero

3900 WHSK - SET SONDE PER SCATOLATI

 Set sonde per pistole 3000 DVR, 3000 GVR.

COD. ARTICOLO	CONTENITORE	CONTENUTO	CONFEZIONE	COLORE
8390010			1 pz.	



ATTREZZATURE VARIE

Rev. 03/11/2008

6300 KS - PISTOLA MANUALE PER CARTUCCE

-  Pistola manuale per cartucce da 310 ml.
Massima pressione di estrusione 1500 N (150 bar).



COD. ARTICOLO	CONTENITORE	CONTENUTO	CONFEZIONE	COLORE
8600010			1 pz.	

6300 KB - PISTOLA MANUALE PER CARTUCCE E

-  Pistola manuale per cartucce da 310 ml e saccottini da 400 ml.
Massima pressione di estrusione 1600 N (160 bar).



COD. ARTICOLO	CONTENITORE	CONTENUTO	CONFEZIONE	COLORE
8600020			1 pz.	

6300 KBL - PISTOLA MANUALE PER SACCOTTINI

-  Pistola manuale per saccottini da 300 a 600 ml.
Massima pressione di estrusione 1600 N (160 bar).



COD. ARTICOLO	CONTENITORE	CONTENUTO	CONFEZIONE	COLORE
8600030			1 pz.	

ATTREZZATURE VARIE

Rev. 03/11/2008

17007 - PISTOLA PER TRATTAMENTI

 Pistola ad aria per protettivi e antisasso.
Il suo regolatore consente varie strutture.

La pistola è indicata per barattoli a vite da 1 litro.



COD. ARTICOLO	CONTENITORE	CONTENUTO	CONFEZIONE	COLORE
1700700			1 pz.	

VSP 64 - PISTOLA PER SIGILLANTI A SPRUZZO MS POLYMER

 Pistola ad aria per sigillanti a spruzzo MS 6400 Polymer.
Il suo regolatore di spruzzo consente di ottenere diverse bucciature. Un vasto assortimento di beccucci permette la realizzazione di numerosi tipi di cordoli.
La pistola è indicata per DINITROL 700.

Set 20 pezzi
+
1 anello OR



8806060 1 conf.

Set 10 pezzi
+
1 anello OR



8806070 1conf.



COD. ARTICOLO	CONTENITORE	CONTENUTO	CONFEZIONE	COLORE
8352150			1 pz.	

ATTREZZATURE VARIE

Rev. 03/11/2008

PENNELINO

Descrizione Prodotto:

DINITROL **1704700** pennellino con setole di nylon, 5 x 30 cm.
Ideale per i poliuretani.



Disponibile in:

ARTICOLO	CONTENUTO	CONFEZIONE	CONTENITORE	COLORE
1704700	1 pennellino	10 pz.		

SET PENNELLINI in Blister

Descrizione Prodotto:

DINITROL **1715000** set di tre pennellini con setole di nylon.

Ideale per i poliuretani.



Disponibile in:

ARTICOLO	CONTENUTO	CONFEZIONE	CONTENITORE	COLORE
1715000	3 pennellini	10 set		

SILMAR s.r.l. Egna (BZ)

Tel. 0471-824800 Fax 0471-824824 E-mail: silmar@silmarbz.it

ATTREZZATURE PER PROTETTIVI

Rev. 03/11/2008

POMPA PNEUMATICA 26.1

Descrizione Prodotto:

DINITROL POMPA PNEUMATICA 26.1 per protettivi, sottoscocca e scatolati per fusti da 208 lt. Completa di tubo, raccordo snodato (Z) e pistola.



ARTICOLO	CONTENUTO	CONFEZIONE	CONTENITORE	COLORE
1705900		1 pz.		

TUBO COMPLETO PER POMPA PNEUMATICA 26.1

DINITROL TUBO per art. 1705900, completo di tubo da 10 m, raccordo snodato (Z) e pistola.



1705200		1 pz.		
---------	--	-------	--	--

TUBO PER POMPA PNEUMATICA 26.1

DINITROL TUBO per art. 1705900, da 10 m.



1705300	10 m	1 pz.		
---------	------	-------	--	--

PISTOLA PER POMPA PNEUMATICA 26.1

DINITROL PISTOLA per art. 1705900



1706100		1 pz.		
---------	--	-------	--	--

RACCORDO Z PER POMPA PNEUMATICA 26.1

DINITROL RACCORDO Z per art. 1705900



1713400		1 pz.		
---------	--	-------	--	--

ATTREZZATURE PER PROTETTIVI

Rev. 03/11/2008

SONDA PER SOTTOSCOCCA

Descrizione Prodotto:

DINITROL SONDA PER SOTTOSCOCCA con angolo di spruzzatura 40°.

La sonda monta un ugello F : art. 1710900.



ARTICOLO	CONTENUTO	CONFEZIONE	CONTENITORE	COLORE
1707400		1 pz.		

SONDA PER SCATOLATI

DINITROL SONDA PER SCATOLATI con angolo di spruzzatura 30°.

La sonda monta un ugello E : art. 1742220.



1767500		1 pz.		
---------	--	-------	--	--

SONDA AD ANGOLO PER SCATOLATI

DINITROL SONDA AD ANGOLO PER SOTTOSCOCCA con angolo di spruzzatura 15°.

La sonda monta un ugello A : art. 1712100.



1707200		1 pz.		
---------	--	-------	--	--

SONDA FLESSIBILE PER SCATOLATI

DINITROL SONDA FLESSIBILE PER SCATOLATI con angolo di spruzzatura 360°.

La sonda monta un ugello K : art. 1711200.



1707800		1 pz.		
---------	--	-------	--	--

SONDA RIGIDA PER SCATOLATI

DINITROL SONDA RIGIDA PER SCATOLATI con angolo di spruzzatura 180°.

La sonda monta un ugello C : art. 1711100.



1707300		1 pz.		
---------	--	-------	--	--

ATTREZZATURE PER PROTETTIVI

Rev. 03/11/2008

INNESTO RAPIDO

Descrizione Prodotto:

DINITROL INNESTO RAPIDO alta pressione femmina per art. 1705900



ARTICOLO	CONTENUTO	CONFEZIONE	CONTENITORE	COLORE
1713500		1 pz.		

INNESTO RAPIDO

DINITROL INNESTO RAPIDO alta pressione maschio per art. 1705900



1713600		1 pz.		
---------	--	-------	--	--

FILTRO PER SONDA

DINITROL FILTRO PER SONDA da 100 mesh per art. 1705900



1713000		10 pz.		
---------	--	--------	--	--

PROLUNGA FLESSIBILE chiara

DINITROL PROLUNGA FLESSIBILE chiara con impugnatura da 1 m per art. 1705900



1708400		1 pz.		
---------	--	-------	--	--

PROLUNGA FLESSIBILE scura

DINITROL PROLUNGA FLESSIBILE scura con impugnatura da 1 m per art. 1705900



1708500		1 pz.		
---------	--	-------	--	--

ATTREZZATURE PER RIPARAZIONE PLASTICHE

Rev. 03/08/2009

PISTOLA IN PVC

Descrizione Prodotto:

DINITROL 1716801 pistola in PVC per riparazioni plastiche, da utilizzare con cartucce 2K da 50 ml.

**Disponibile in:**

ARTICOLO	CONTENUTO	CONFEZIONE	CONTENITORE	COLORE
1716801		1 pz.		Blu

SILMAR s.r.l. Egna (BZ)

Tel. 0471-824800 Fax 0471-824824 E-mail: silmar@silmarbz.it

ATTREZZATURE VARIE

Rev. 03/11/2008

52020 - PISTOLA PNEUMATICA PER SIGILLANTI

 Pistola pneumatica professionale per sigillanti in cartucce e saccottini - Consente l'applicazione e l'estrusione di sigillanti quali: poliuretani, siliconi, colle e mastici. Le cartucce standard da 310 ml possono essere sia in plastica che in alluminio. La pistola è dotata di un kit per estrudere il saccottino. Si possono utilizzare saccottini standard da 300-400 ml.

Vantaggi:

- kit per estrudere il saccottino
- riduttore di pressione
- valvola di scarico rapido
- ghiera anteriore ed avvitamento rapido
- impugnatura centrale per un perfetto bilanciamento
- estrema robustezza e maneggevolezza
- utilizzo universale sia per cartucce che per saccottini
- impugnatura ergonomica in nylon anti-solvente



COD. ARTICOLO	CONTENITORE	CONTENUTO	CONFEZIONE	COLORE
5202000			1 pz.	

52040 - PISTOLA PNEUMATICA PER SIGILLANTI

 Pistola pneumatica professionale per sigillanti in saccottini da 300-400-600 ml - Consente l'applicazione e l'estrusione di sigillanti quali: poliuretani, siliconi, colle e mastici. Si possono utilizzare saccottini standard da 300-400-600 ml.

Vantaggi:

- riduttore di pressione
- valvola di scarico rapido
- ghiera anteriore ed avvitamento rapido
- impugnatura centrale per un perfetto bilanciamento
- estrema robustezza e maneggevolezza
- utilizzo universale sia per cartucce che per saccottini
- impugnatura ergonomica in nylon anti-solvente



COD. ARTICOLO	CONTENITORE	CONTENUTO	CONFEZIONE	COLORE
5204000			1 pz.	

ATTREZZATURE PER SIGILLANTI

Rev. 03/11/2008

PISTOLA PNEUMATICA PER SIGILLANTE 515 A+B

Descrizione Prodotto:

Pistola pneumatica per sigillante 515 A+B, da utilizzare con saccottino da 500 g ed acceleratore.



Disponibile in:

ARTICOLO	CONTENUTO	CONFEZIONE	CONTENITORE	COLORE
1727300		1 pz.		

GHIERA PER PISTOLA 515

Descrizione Prodotto:

Ghiera per fissare il beccuccio del miscelatore.



Disponibile in:

ARTICOLO	CONTENUTO	CONFEZIONE	CONTENITORE	COLORE
1225150		1 pz.		

BECCUCCIO MISCELATORE PER SIGILLANTE 515

Descrizione Prodotto:

Beccuccio miscelatore per sigillante 515 A+B.



Disponibile in:

ARTICOLO	CONTENUTO	CONFEZIONE	CONTENITORE	COLORE
1225100		12 pz.		

ATTREZZATURE VARIE

Rev. 03/11/2008

8725000 - BOMBOLETTA RICARICABILE

-  Bomboletta ricaricabile completa di impugnatura e set beccucci.
Può essere utilizzata con qualsiasi prodotto.
È facilmente ricaricabile, dotata di una comoda impugnatura e di un set ugelli con fori diversi per ottenere qualsiasi forma di spruzzatura.



COD. ARTICOLO	CONTENITORE	CONTENUTO	CONFEZIONE	COLORE
8725000			1 pz.	

ACCESSORI per PISTOLA VSP 64

-  R0001
Kit con 1 ghiera e 3 beccucci sagomabili.



COD. ARTICOLO	CONTENITORE	CONTENUTO	CONFEZIONE	COLORE
R0001	sacchetto	1 ghiera + 3 becc.	1 pz.	

-  R0002
Ghiera in ottone per beccucci sagomabili.



COD. ARTICOLO	CONTENITORE	CONTENUTO	CONFEZIONE	COLORE
R0002	sacchetto	1 ghiera	1 pz.	

-  R0003
Beccucci sagomabili per cordonatura.



COD. ARTICOLO	CONTENITORE	CONTENUTO	CONFEZIONE	COLORE
R0003	sacchetto	25 beccucci	1 pz.	

ATTREZZATURE PER SIGILLANTI

Rev. 03/11/2008

BECCUCCIO GRANDE PER SIGILLANTI

Descrizione Prodotto:

Beccuccio grande per sigillanti-adesivi in saccottino da 400 a 600 ml.



ARTICOLO	CONTENUTO	CONFEZIONE	CONTENITORE	COLORE
9590332		1 pz.		

BECCUCCIO PICCOLO PER SIGILLANTI

Beccuccio piccolo per sigillanti-adesivi in saccottino da 400 a 600 ml.



9590100		1 pz.		
---------	--	-------	--	--

ADATTATORE PER BECCUCCI


Adattatore per beccucci di sigillanti-adesivi in saccottino.



9562000		1 pz.		
---------	--	-------	--	--

KIT BECCUCCI PER SIGILLANTE 512 2K HM

Kit di beccucci per sigillante bicomponente 512 2K HM da 400 ml.

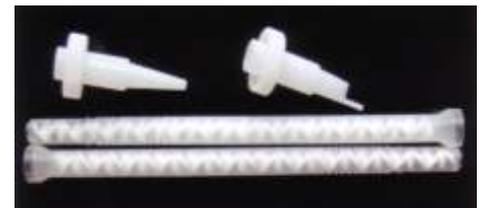

1721300		1 pz.		
---------	--	-------	--	--



SILMAR s.r.l.

Importatore esclusivo per l'Italia



**IMPORTATORE
ESCLUSIVO
PER L'ITALIA**



SILMAR S.r.l.
Via Rheinfelden Str. , 5
39044 Egna - Neumarkt (BOLZANO)
EMAIL: silmar@silmarbz.it
WEBSITE: www.silmar-bz.com
TEL: +390471824800