



Dott. Ing. Bovelacci Marco 2019

*Decoration Collection 2019*





The image features a dense, repeating pattern of the brand name "BOVELACCI". The text is rendered in a bold, sans-serif font, alternating between white and red colors. The pattern is set against a dark, solid background. In the center of the image, there is a small, circular emblem or logo, which appears to be a seal or crest, though its details are not clearly legible.



2

L'AZIENDA  
THE COMPANY  
DAS UNTERNEHMEN  
КОМПАНИЯ



7

LINEA CLASSICSTYL  
CLASSICSTYL LINE  
LINIE CLASSICSTYL  
ЛИНИЯ CLASSICSTYL



47

LINEA AMERICANSTYL  
AMERICANSTYL LINE  
LINIE AMERICANSTYL  
ЛИНИЯ AMERICANSTYL



63

LINEA NEWSTYL  
NEWSTYL LINE  
LINIE NEWSTYL  
ЛИНИЯ NEWSTYL



69

LINEA PROFILSTYL  
PROFILSTYL LINE  
LINIE PROFILSTYL  
ЛИНИЯ PROFILSTYL



81

LINEA WOODSTYL  
WOODSTYL LINE  
LINIE WOODSTYL  
ЛИНИЯ WOODSTYL



95

LINEA BRICKSTYL  
BRICKSTYL LINE  
LINIE BRICKSTYL  
ЛИНИЯ BRICKSTYL



111

LINEA ITALSTYL  
ITALSTYL LINE  
LINIE ITALSTYL  
ЛИНИЯ ITALSTYL



135

LINEA EXTRASTYL  
EXTRASTYL LINE  
LINIE EXTRASTYL  
ЛИНИЯ EXTRASTYL



149

LINEA EUROSTYL  
EUROSTYL LINE  
LINIE EUROSTYL  
ЛИНИЯ EUROSTYL



177

LINEA TILESTYL  
TILESTYL LINE  
LINIE TILESTYL  
ЛИНИЯ TILESTYL



185

LINEA STARSTYL  
STARSTYL LINE  
LINIE STARSTYL  
ЛИНИЯ STARSTYL



191

LINEA HISOSTYL  
HISOSTYL LINE  
LINIE HISOSTYL  
ЛИНИЯ HISOSTYL



196

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO  
ASSEMBLING INSTRUCTIONS  
VERARBEITUNGSTIPS  
ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

Le decorazioni per interni ed esterni della ditta Bovelacci rappresentano la soluzione di alta classe e qualità per ogni tipo di ambiente.

Con la nostra vasta gamma di materiali e modelli, da oltre 50 anni, soddisfiamo le esigenze dei clienti in tutto il mondo: in questo modo, grazie alle nostre linee essenziali o decorate, ognuno troverà l'elemento di design che si addice al gusto e allo stile del proprio ambiente e che si applica con estrema semplicità.

Grazie alla nostra ricerca, ogni anno presentiamo nuovi modelli in grado di creare tendenza ed innovazione con il supporto di materiali evoluti che si adattano alle soluzioni più moderne senza mai dimenticare quelle classiche e rustiche.

Solo grazie ai componenti di prima scelta e al design esclusivo le decorazioni Bovelacci rendono unico ogni ambiente tanto da essere state scelte ed applicate negli edifici più sofisticati del mondo: hotel, ville, chalet e ambienti di pregio.

Le nostre decorazioni oltre ad impreziosire ambienti moderni possono essere impiegate nella ristrutturazione di edifici storici in cui possono essere utili a nascondere irregolarità delle pareti o dei soffitti: con l'ausilio delle nostre decorazioni in polistirolo, poliuretano e polistrutturato ogni realtà assume un tocco di eleganza che mette in risalto lo stile e la qualità italiana di cui siamo i portabandiera nel mondo.

The interior and exterior decorations of Bovelacci Company represent the high-class solution and quality for every room.

With our wide range of materials and models, since more than 50 years, we meet the needs of customers all over the world: in this way, thanks to our essential or decorated lines, everyone will find the design element that suits the taste and the style of its room and that can be fixed with extreme simplicity.

Thanks to our research, every year we present new models that can create trends and innovation with the support of new materials that adapt to the most modern solutions as well as to the classic and rustic ones.

Only thanks to first choice components and exclusive design, the Bovelacci decorations make every room so unique that they have been chosen and used in the most sophisticated buildings in the world: hotels, villas, chalets and exclusive rooms.

Our decorations in addition to embellishing modern rooms can be used for the renovation of historic buildings where they can be useful to hide irregularities of the walls or ceilings: with the help of our polystyrene, polyurethane and "polistrutturato" decorations each location receives a touch of elegance that highlights the Italian style and quality that we represent all over the world.

Die Dekorationen für Innen- und Außen der Firma Bovelacci Company repräsentiert eine hochwertige und qualitative Lösung für jede Raumausstattung.

Mit unserer großen Auswahl von Materialien und Modellen, seit über 50 Jahren, erfüllen wir die Bedürfnisse der Kunden aus aller Welt: dank unserer essentiellen oder dekorativen Linien, kann jeder je nach seinem persönlichen Geschmack das geeignete Designelement, das mit extremer Einfachheit installiert werden kann, für die persönlichen Raumausstattung finden.

Dank unserer ständige Suche präsentieren wir jedes Jahr neue Modelle, die es ermöglichen, mit Hilfe von neuen Materialien, sich an die modernen aber auch an die klassischen und rustikalen Lösungen anzupassen.

Nur dank der erstklassigen Komponenten und des exklusiven Designs machen die Dekorationen von Bovelacci jeden Raum einzigartig, und man kann sie in den anspruchsvollsten Gebäuden der Welt finden: Hotels, Villen, Chalets und wertvolle Gebäude.

Unsere Dekorationen können neben der Verschönerung moderner Räume, für die Renovierung von historischen Gebäuden verwendet werden, wo sie Unregelmäßigkeiten der Wände oder Decken verbergen können: mit Hilfe unserer Dekorationen aus Polystyrol, Polyurethan und "Polistrutturato" erhält jeder Ort einen Hauch von Eleganz, die den italienischen Stil und die Qualität, die wir in der ganzen Welt repräsentieren, unterstreichen.

Декоры для интерьера и экстерьера фирмы Bovelacci представляют решение высокого класса и качества для широкого их применения.

Благодаря нашему широкому спектру материалов и моделей мы отвечаем потребностям клиентов во всем мире, уже более 50 лет,: таким образом, благодаря нашим основным или украшенным линиям, каждый найдет элемент дизайна, который подходит по вкусу, и в стиле вашего интерьера и, которая применяется с предельной простотой.

Благодаря нашим исследованиям, каждый год мы представляем новые модели способных создать тенденции и инновации с поддержкой передовых материалов, которые приспосабливаются к самым современным решениям , не забывая при этом классических и деревенских стилей. Благодаря компонентам высокого качества и эксклюзивному дизайну , декоры Bovelacci делают уникальной каждую среди настолько, чтобы они были выбраны и применены в самых стильных зданиях в мире: отелях , виллах , шале и эксклюзивных помещениях.

Наши декоры в дополнение к приданию дополнительной ценности интересом в современным стиле,могут быть использованы в реконструкции исторических зданий, в которых они могут быть полезны, чтобы скрыть неровности стен или потолков: с помощью наших декоров из полистирола, полиуретана и дюрополимера. На самом деле каждый элемент декора несет элегантность, подчеркивающую стиль и итальянское качество признанное в мире.

- PU POLIURETANO → CLASSICSTYL - WOODSTYL  
 Poliuretano resistente agli urti e di alta qualità  
 High quality polyurethane, shockproof
- HIPS POLISTRUTTURATO → AMERICANSTYL - PROFILSTYL  
 Polimero estruso ad altissima densità, resistente agli urti  
 Highest density extruded polymer, shockproof



- HXPS POLIMERO ESTRUSO → NEWSTYL  
 Polimero estruso ad alta densità, resistente agli urti  
 High density extruded polymer, shockproof
- XPS POLISTIRENE ESTRUSO → ITALSTYL  
 Polistirene estruso di media densità, leggero ed economico  
 Medium density extruded polystyrene, lightweight and low cost
- EPS POLISTIROLO ESPANSO → EXTRASTYL - EUROSTYL - TILESTYL - STARSTYL  
 Polistirolo espanso di alta qualità, autoestinguente, pratico e leggero  
 Expanded polystyrene easy to handle, lightweight, high quality and self-extinguishing



Dott. Ing. Bovelacci Marco 2019

**BOVELACCI**

+/- C3332

+/- A70W


+/- NF150

# CLASSICSTYL


Le cornici in poliuretano per rifiniture d'interni  
Polyurethane mouldings for interior decoration  
Zierprofile aus Polyurethan zur Innendekoration  
Плинтуса из полиуретана для внутренней отделки



Classicstyl  
C3332 | pag. 20



Americanstyl  
A70W | pag. 57



Newstyl  
NF150 | pag. 66

I701-I60

C3019

C3430

C3209



AA03LP

A13W

A03D

Eleganza e tradizione per questa linea di cornici, colonne, decorazioni, lesene e tutte le altre finiture dell'arte classica, perfette per ambienti dalle atmosfere d'altri tempi.

Elegance and tradition blend in this line of mouldings, columns, decorations, pilasters and other finishing elements typical of classical art, and perfect for old fashioned environments.

Eleganz und Tradition für diese Auswahl an Leisten, Säulen, Dekorationen, Lisenen und anderen Ausführungen der klassischen Kunst, perfekt für ein Ambiente im klassischen Stil aus alten Zeiten.

Эта серия карнизов, колонн, украшений, пилястр и других отелочных элементов в классическом стиле отличается элегантностью и приверженностью традициям. Она идеально подходит для создания атмосферы иных времен.




Classicstyl  
I701-I60 | pag. 129



Classicstyl  
C3019 | pag. 19



Classicstyl  
C3430 | pag. 23




Classicstyl  
C3209 | pag. 22



Eurostyl  
ER03L | pag. 163



Americanstyl  
A13W | pag. 57



Americanstyl  
A03D | pag. 55




Americanstyl  
AA03LP | pag. 55



Classicstyl  
C3209 | pag. 22



Classicstyl  
C3901 | pag.20



Classicstyl  
CL3204 | pag. 24



Classicstyl  
CP3510 | pag.23



Classicstyl  
CP3590 | pag. 37



Classicstyl  
CP3591 | pag.37



Classicstyl  
CP3592 | pag.37




Newstyl  
NF85 | pag.65

C3218



CD3713

PB110LC



Classicstyl  
C3218 | pag. 22



Classicstyl  
CD3713 | pag. 31



Profilstyl  
PB110LC legno chiaro - light wood | pag. 78




Dott. Ing. Bovelacci Marco 2019



C3225

NW65

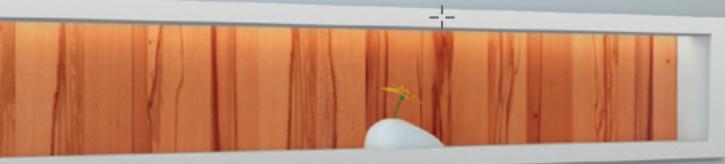


NW65




NW65






Classicstyl  
C3225 | pag. 21



Newstyl  
NF130 | pag. 66



Newstyl  
NW65 | pag. 66





Classicstyl  
C3040 | pag. 23



Classicstyl  
C3005 | pag. 20



Classicstyl  
CL3205P | pag. 32



Classicstyl  
CP3510 | pag. 23



Classicstyl  
CL3212 | pag. 32



Classicstyl  
CL3213 | pag. 32



Classicstyl  
CP3590 | pag. 37



Classicstyl  
CP3591 | pag. 37



Classicstyl  
CP3592 | pag. 36

# CLASSICSTYL

## LE CORNICI PER SOFFITTI

Cornici in poliuretano  
Lunghezza: 2 ml per asta.  
Per i modelli decorati:  
2 ml per asta ~±2%.

Per l'installazione utilizzare  
Eurocoll Plus e chiodini in acciaio  
senza testa.

## CEILING MOULDINGS

Polyurethane mouldings  
Length: 2 lm.  
Decorated patterns:  
2 lm ~±2%.

For installation use Eurocoll Plus  
and steel nails without head.

## ECKLEISTEN

Zierprofile aus Polyurethan  
Länge: 2 Meter.  
Für die ornamentierten Modelle:  
2 Meter ~±2%.

Zum Fixieren der Leisten  
können Sie Eurocoll Plus und  
Stahlstifte verwenden.


## ПЛИНТУСА ПОТОЛОЧНЫЕ

Плинтуса из полиуретана  
Длина: 2 пм.  
Для декоративных моделей:  
2 пм ~±2%.


Для установки использовать клей  
Eurocoll Plus и стальные гвозди без  
шляпок.




C3230




C3015




C3322



C3128



C3018



C3008





C3016

5,3 cm  
7 cm



C3009

4 cm  
7,2 cm



C3017

11,5 cm  
7,5 cm



C3203

5 cm  
8 cm



C3019

8,5 cm  
8 cm



C3033

9,5 cm  
8,5 cm



C3002

8,5 cm  
8,5 cm



C3104\*

10 cm  
10 cm

# CLASSICSTYL




C3001

3,5 cm  
10,5 cm




C3044

7 cm  
12 cm

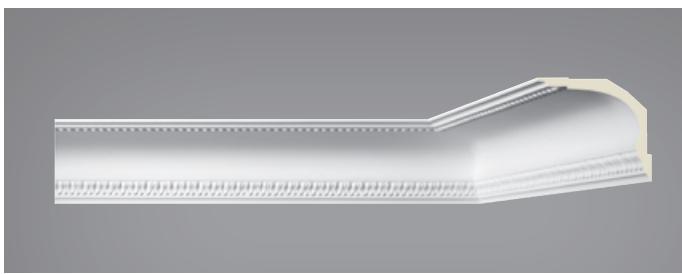

C3006

12,5 cm  
12,5 cm

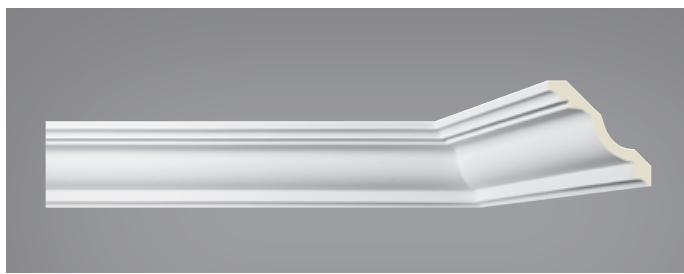

C3022\*

11 cm  
12,5 cm



C3004\*

12 cm  
13 cm



C3005\*

12,5 cm  
13 cm



C3901\*

12,5 cm  
15 cm



C3332

11,5 cm  
23 cm

# CLASSICSTYL

## LE CORNICI PER ILLUMINAZIONE INDIRETTA

Lunghezza: 2 ml per asta.  
Per l'installazione usare Eurocoll Plus, chiodini in acciaio senza testa e squadretti.  
Temperatura d'impiego:  
-20° C ÷ +75° C.

## MOULDINGS FOR INDIRECT LIGHTING


Length: 2 lm.  
For installation use Eurocoll Plus, steel nails without head and brackets.  
Operating temperature:  
-20° C ÷ +75° C.

## ZIERPROFILE FÜR INDIREKTE BELEUCHTUNGEN

Länge: 2 Meter.  
Zur Befestigung verwenden Sie Eurocoll Plus-Kleber, Stahlnägel ohne Kopf und Klammern.  
Temperaturereinsatzbereich:  
-20° C ÷ +75° C.

## ПЛИНТУСА ДЛЯ СКРИТОГО ОСВЕЩЕНИЯ


Длина: 2 пм.  
Для установки использовать клей Eurocoll Plus, стальные гвозди без шляпок и саморезы.  
Температурная стойкость:  
-20° C ÷ +75° C.

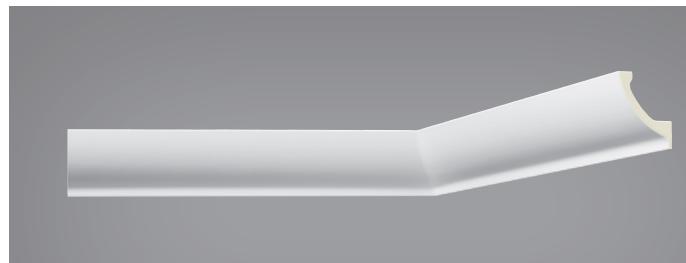


C3215



C3225

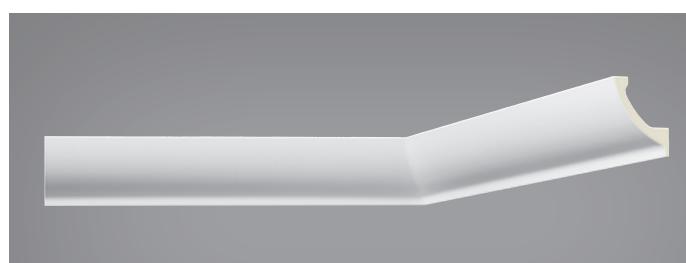

C3216

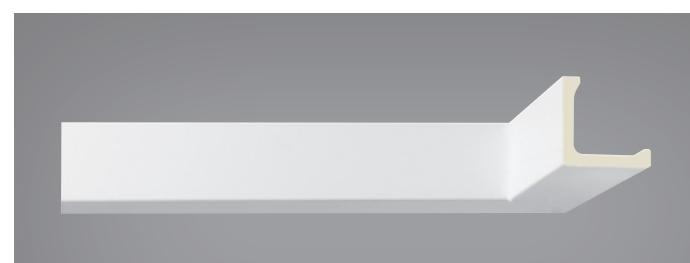




C3226




C3217




C3227



# CLASSICSTYL

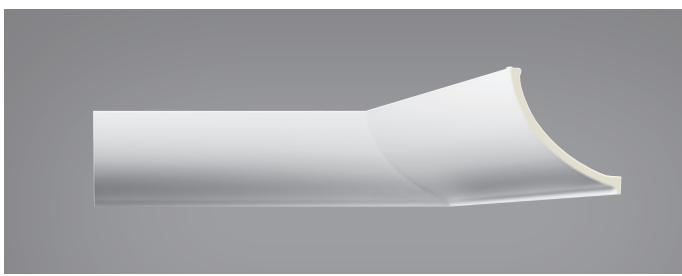

C3218



C3228



## LE CORNICI E GLI ANGOLI PER PARETI E SOFFITTI

Lunghezza: 2 ml per asta;  
per i modelli decorati:  
2 ml per asta ~±2%.

## PANEL MOULDINGS AND CORNERS

Length: 2 lm;  
decorated patterns:  
2 lm ( $78 \frac{3}{4}$ ") ~±2%.

## WANDLEISTEN UND BÖGEN


Länge: 2 Meter;  
für die ornamentierten Modelle:  
2 Meter ~±2%.

## ПЛИНТУСА И УГОЛКИ ПОТОЛОЧНЫЕ И СТЕНОВЫЕ

Длина: 2 пм;  
для декоративных моделей:  
2 пм ~±2%.



C3010



CF3010

24 x 11 cm



CA3010

15 x 15 x r. 8 cm



C3209



CA3209

14,5 x 14,5 cm

# CLASSICSTYL




C3120

2,5 cm  
5,2 cm



CA3120

25 x 25 x r. 14 cm

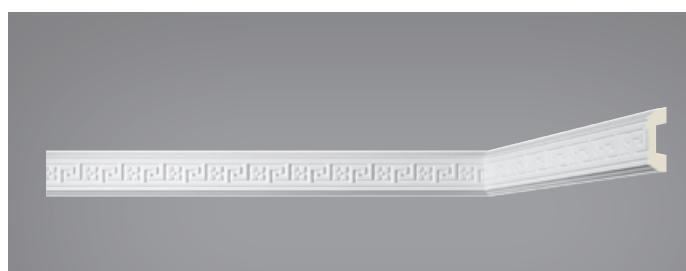

C3060

2,2 cm  
7,2 cm



C3040

3 cm  
8 cm



C3430

2,7 cm  
8,2 cm



CP3510

3,3 cm  
9,5 cm



C3001

3,5 cm  
10,5 cm




C3012

1,6 cm  
12,5 cm

# CLASSICSTYL



CL3214



CL3204



Dott. Ing. Bovelacci Marco 2019

# CLASSICSTYL BIFLEX

## CLASSICSTYL BIFLEX

Le cornici in poliuretano flessibile.  
Lunghezza: 2 ml per asta;  
per i modelli decorati:  
2 ml per asta ~±2%.

## CLASSICSTYL BIFLEX

Flexible polyurethane mouldings.  
Length: 2 lm;  
decorated patterns:  
2 lm ~±2%.

## CLASSICSTYL BIFLEX

Flexible Zierprofile aus Polyurethan.  
Länge: 2 Meter;  
für die ornamentierten Modelle:  
2 Meter ~±2%.

## CLASSICSTYL BIFLEX

Молдинги полиуретановые  
гибкие.  
Длина: 2 м;  
для декоративных моделей:  
2 м ~±2%.

CORNICI PER PARETI E SOFFITTI  
PANEL MOULDINGS

dim = cm  
r<sup>1</sup> r<sup>2</sup>

	dim = cm	r.curvatura = cm	
		r <sup>1</sup>	r <sup>2</sup>
C3001BFX	10,5x3,6	50	250
C3010BFX	4,2x1,9	30	60
C3012BFX	12,5x1,7	50	250
C3040BFX	8x3,1	50	200
C3060BFX	7,2x2,3	50	200
C3120BFX	5,2x2,6	40	100
C3209BFX	4,3x2,1	30	60
C3430BFX	8,2x2,8	50	200
CL3204BFX	13,5x2,1	50	200
CL3214BFX	11x2,1	50	250
CP3510BFX	9,5x3,5	50	250

CORNICI PER SOFFITTI  
CEILING MOULDINGS

dim = cm  
r<sup>1</sup> curvatura = cm

C3009BFX	4,1x7,3	150
C3015BFX	4,1x4,3	150
C3016BFX	5,3x7,1	150
C3018BFX	4,6x6,1	150
C3019BFX	8,6x8,1	200
C3022BFX	11,1x12,6	250
C3128BFX	5,8x5,8	200
C3203BFX	5,1x8,1	150
C3230BFX	3,1x3,1	150
C3322BFX	4,6x5,6	150

1 Raggio minimo di curvatura per rivestire colonne e/o pareti curve.

2 Raggio minimo di curvatura per rivestire archi.  
Utilizzo: flettere a temperatura ambiente di circa +/- 25 °C.

1 Minimum radius of curvature applied to columns and / or curved walls.




2 Minimum radius of curvature applied to arches.  
Flex at room temperature approx +/- 25 °C.

1 Mindestrundungsradius um Säulen und gerundete Wände zu dekorieren.

2 Mindestrundungsradius um Bögen zu dekorieren.  
Verarbeitung bei Raumtemperatur von ca. +/- 25° C.

1 Минимальный градус кривизны применительно к колоннам и / или искривленным стенам.

2 Минимальный градус кривизны применительно к арки.  
Использование : сгибать при комнатной температуре около 25°C.

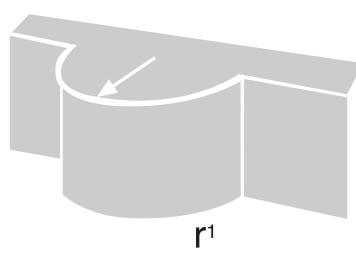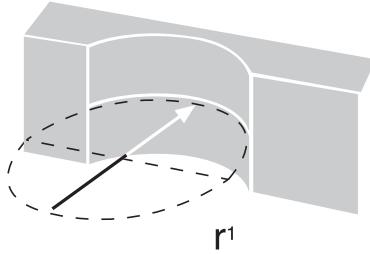

# CLASSICSTYL

## I ROSONI

Per l'installazione utilizzare  
Eurocoll Plus e chiodini in acciaio  
senza testa.



CR3321  
Ø 16,5 x H. 3,5 cm



CR3314  
Ø 33,5 x H. 6 cm



CR3305  
Ø 40 x H. 6 cm



CR3307  
Ø 43,5 x H. 5 cm



CR3323  
Ø 46 x H. 6 cm



CR3325  
43,5 x 30,5 x H. 4,5 cm



CR3316  
Ø 48 x H. 4,5 cm



CR3308  
Ø 49,5 x H. 6,5 cm



CR3315  
Ø 57,5 x H. 3 cm

# CLASSICSTYL



CR3311  
Ø 66,5 x H. 4,5 cm



CR3320  
Ø 76 x H. 6,5 cm



CR3324  
Ø 77 x H. 5 cm



CR3312  
Ø 83 x H. 7 cm



CR3322  
77x53 x H. 4,5 cm



CR3364  
Ø 96 x H. 7,5 cm

## LE NICCHIE, LE MENSOLE ED I FREGI

Per l'installazione utilizzare Eurocoll Plus e chiodini in acciaio senza testa.

## NICHES, CORBELS AND DECORATIONS

For installation use Eurocoll Plus and steel nails without head.

## NISCHEN, KONSOLEN UND FRESKEN

Zum Fixieren der Leisten können Sie Eurocoll Plus und Stahlstifte verwenden.

## НИШИ, КОНСОЛИ И ДЕКОРЫ

Для установки использовать клей Eurocoll Plus и стальные гвозди без шляпок.



CF3621  
L. 14 x p. 2 x H. 8 cm



CF3654  
L. 12,5 x p. 1 x H. 13 cm



CF3623  
L. 11,7 x p. 2 x H. 16 cm



CF3652  
L. 24 x p. 2 x H. 18 cm

# CLASSICSTYL



CF3624  
L. 16 x p. 4 x H. 26,5 cm



CM3823  
L. 10,5 x p. 7 x H. 14,5 cm



CM3403  
L. 19 x p. 10 x H. 19 cm



CM3962  
L. 17,5 x p. 12,5 x H. 25,5 cm



CN3001  
L. 45,5 x p. 20 x H. 77 cm



CN3002  
L. 27,8 x p. 8 x H. 49 cm



# CLASSICSTYL

## I DIFFUSORI APPLIQUE

Diffusori per illuminazione indiretta.  
Per l'installazione utilizzare  
Eurocoll Plus e chiodini in acciaio  
senza testa.  
Temperatura d'impiego:  
-20° C ÷ +75° C.

## WALL LIGHTINGS

Appliques for indirect lighting.  
For installation use Eurocoll Plus  
and steel nails without head.  
Operating temperature:  
-20° C ÷ +75° C.



CD3704  
L.30 x H.14 x p.12,5 cm

## WANDBELEUCHTUNG

Appliques für indirekte Beleuchtung.  
Zum Fixieren der Leisten können  
Sie Eurocoll Plus und Stahlstifte  
verwenden.  
Temperatureinsatzbereich:  
-20° C ÷ +75° C.



CD3705  
L.42 x H.12 x p.12 cm



CD3709  
L.35,5 x H.16,5 x p.14,5 cm



CD3713  
L.45,5 x H.20,5 x p. 20,5 cm


## НАСТЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Для установки использовать клей  
Eurocoll Plus и стальные гвозди без  
шляпок.  
Температурная стойкость:  
-20° C ÷ +75° C.

# CLASSICSTYL

## LE LESENE

Componibili; non portanti.

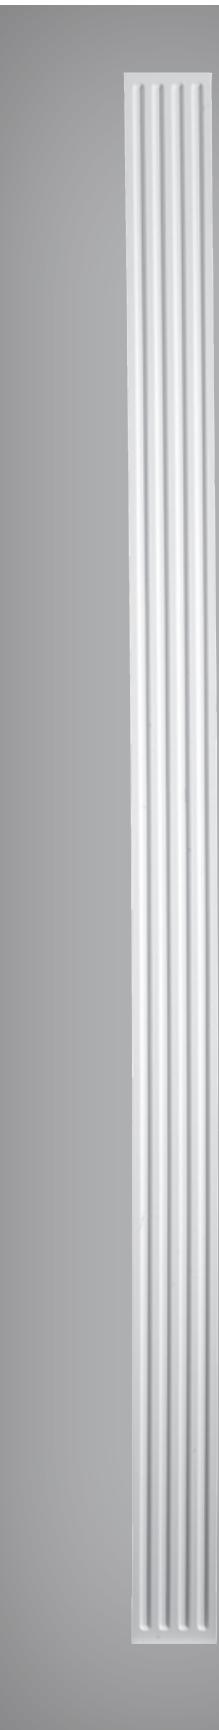

## PILASTERS

Modular; not supporting.



CL3211  
L. 17,5 x p. 4,5 x H. 16 cm

## PILASTER

Zusammensetbar; nicht tragend.



CL3201  
L. 21,5 x p. 5,5 x H. 13 cm

## ПИЛЯСТРЫ

Не несущие; сборные.



CL3205P  
L. 28,5 x p. 9,5 x H. 20 cm



CL3205G  
L. 28,5 x p. 9,5 x H. 18 cm



CL3206  
L. 46 x p. 7,5 x H. 18 cm



CL3206  
L. 46 x p. 7,5 x H. 18 cm



CL3206RP  
L. 25,7 x p. 3,7 x H. 12,3 cm



CL3206RG  
L. 25,7 x p. 3,7 x H. 10,3 cm



CL3213  
L. 11 x p. 3 x H. 26 cm



CL3203  
L. 13,5 x p. 3 x H. 26 cm

## CL3212

L. 11 x p. 2 x H. 205 cm

## CL3213


L. 11 x p. 3 x H. 26 cm

## CL3203

L. 13,5 x p. 3 x H. 26 cm

## CL3202

L. 13,5 x p. 2 x H. 206 cm

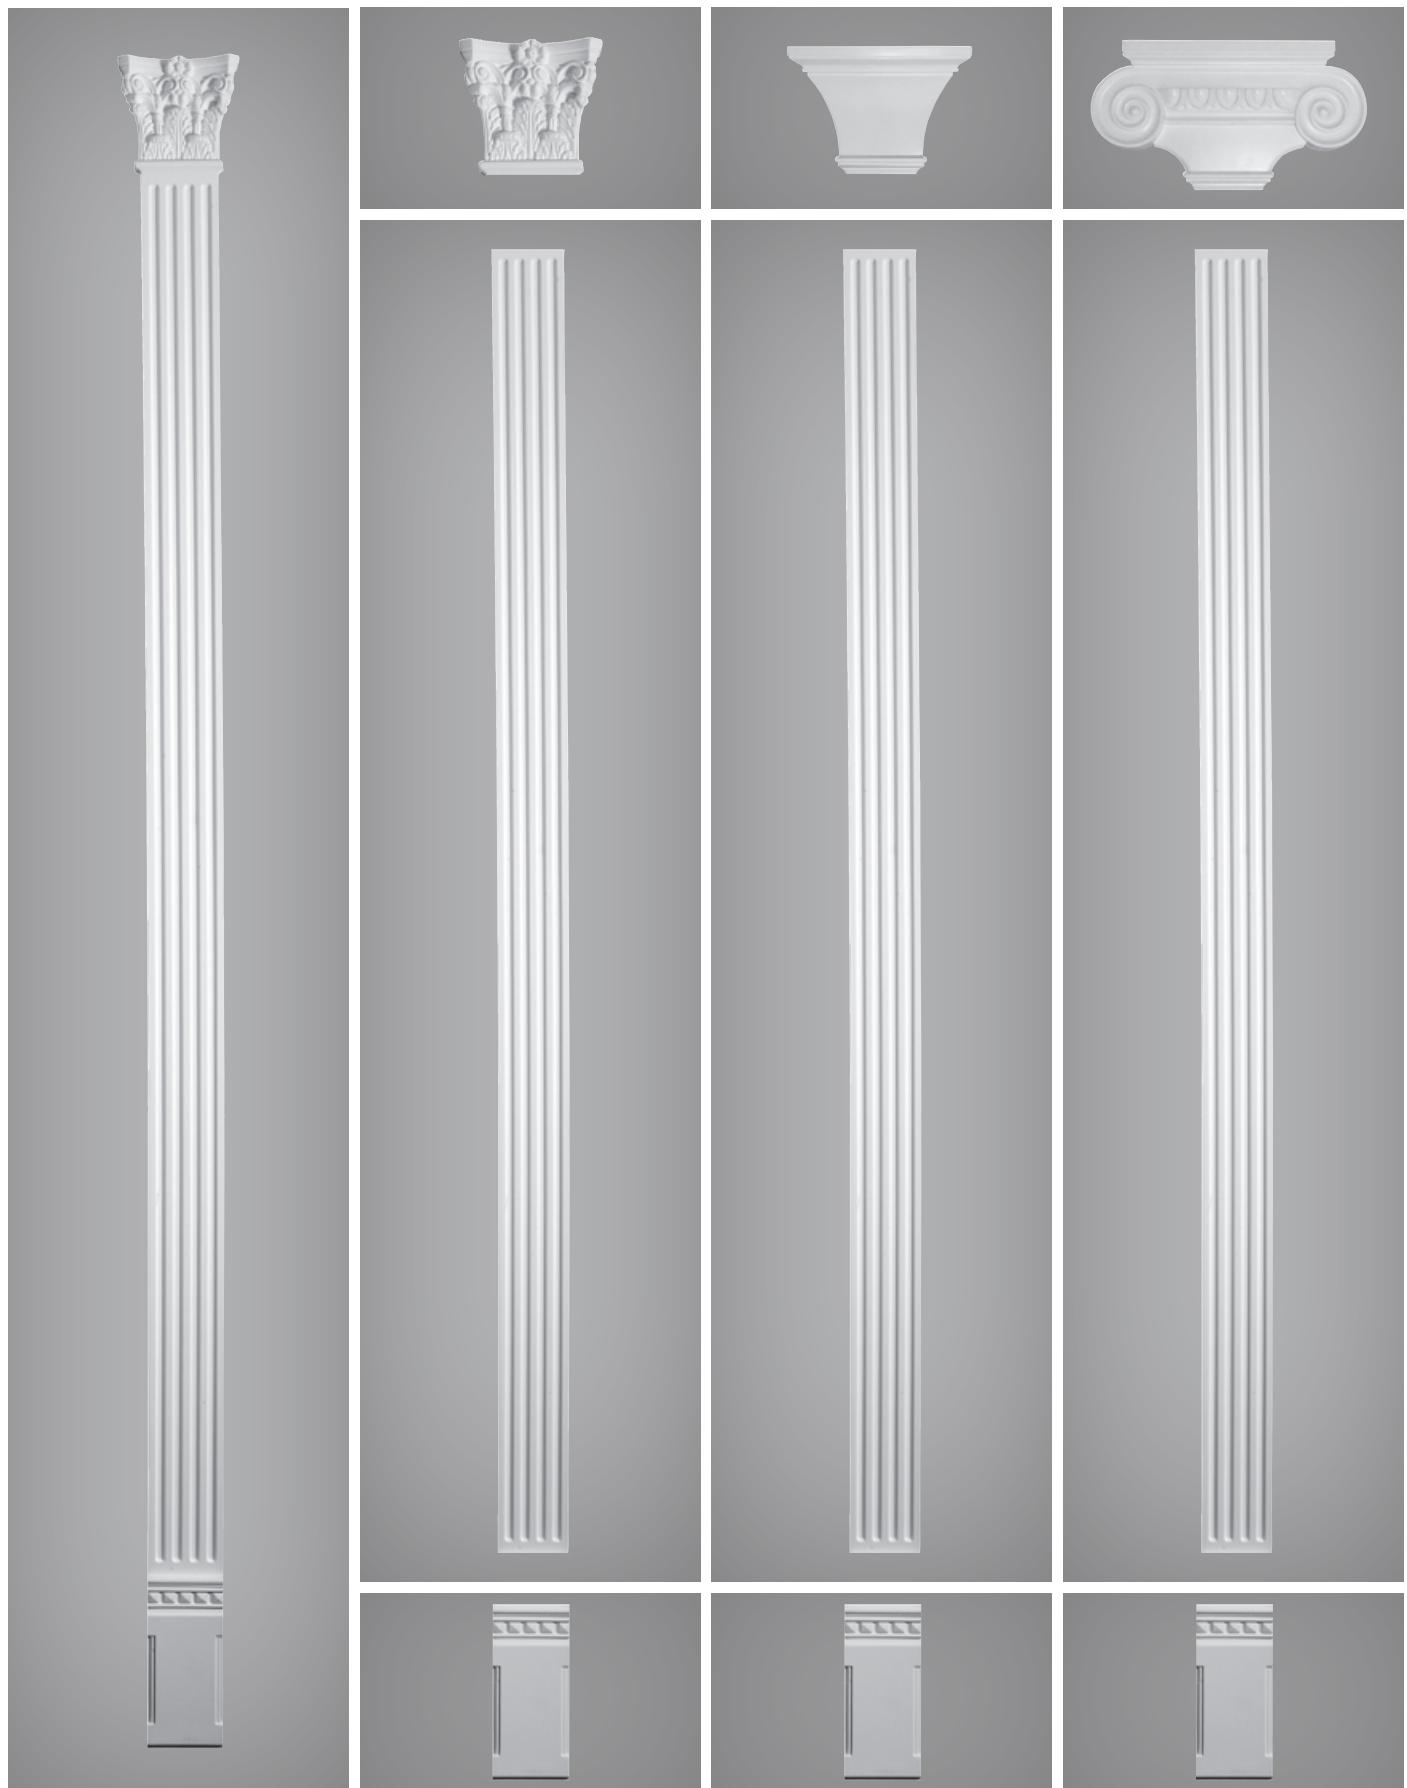


CL3210 LESENA PICCOLA  
H. 248 cm

CL3211+ CL3212 +  
CL3213  
H. 247 cm

CL3205P + CL3212 +  
CL3213  
H. 251 cm

CL3206 + CL3206RP +  
CL3212 + CL3213  
H. 256 cm

# CLASSICSTYL

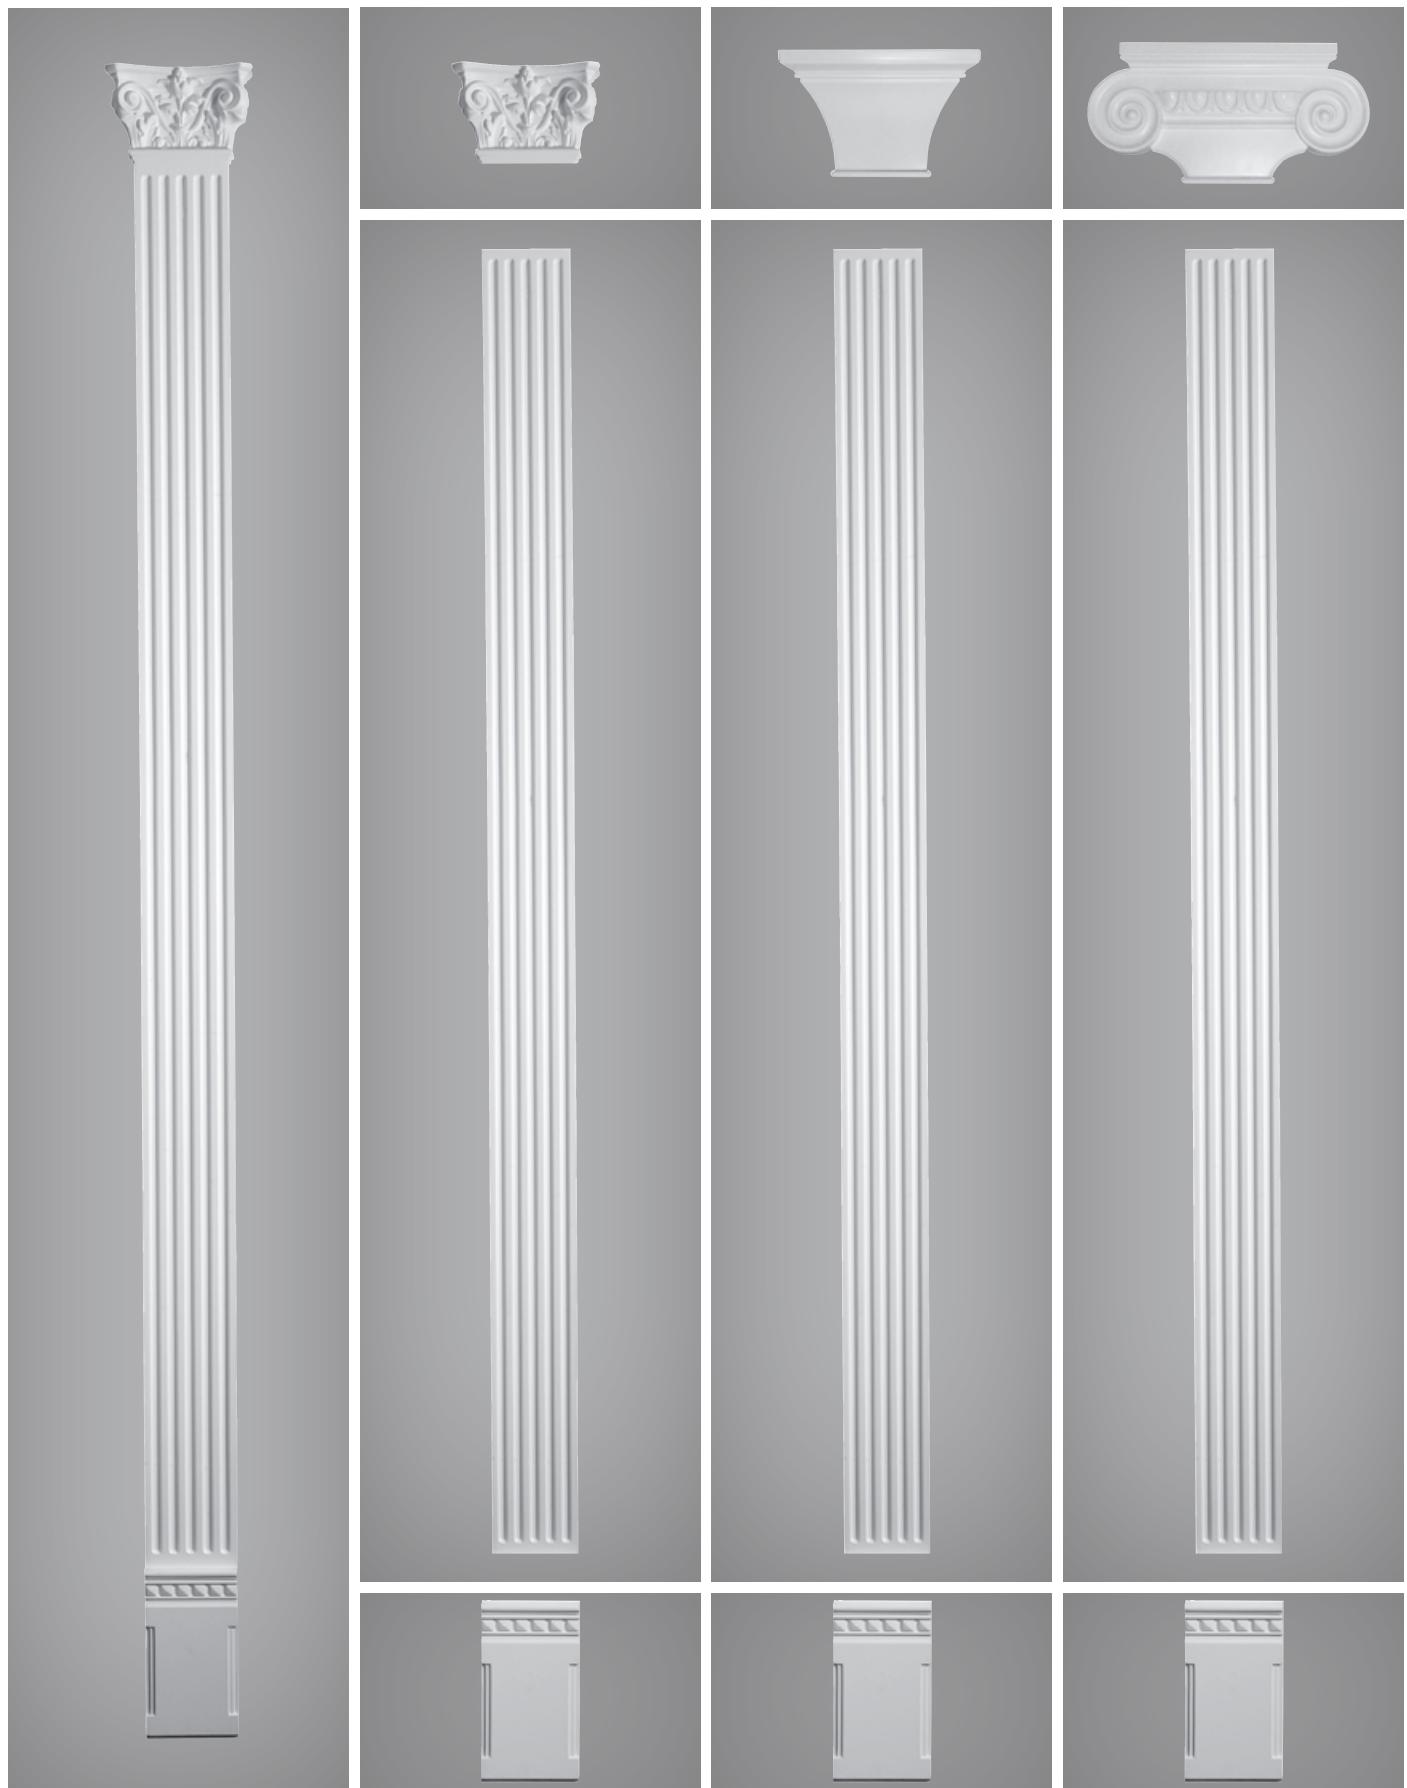

CL3200 LESENA GRANDE  
H. 246 cm

CL3201 + CL3202 +  
CL3203  
H. 245 cm

CL3205G + CL3202 +  
CL3203  
H. 249 cm

CL3206 + CL3206RG +  
CL3202 + CL3203  
H. 254 cm

# CLASSICSTYL

## LE BIBLIOTECHE

Per l'installazione utilizzare Eurocoll Plus e chiodini in acciaio senza testa.



CB3501S

L. 66 x p. 3,3 x H. 34 cm

## LIBRARY

For installation use Eurocoll Plus and steel nails without head.

## BIBLIOTHEK SYSTEM

Zum Fixieren der Leisten können Sie Eurocoll Plus und Stahlstifte verwenden.



CB3501D

L. 66 x p. 3,3 x H. 34 cm

CLASSICSTYL

## КНИЖНАЯ СТЕНКА

Для установки использовать клей Eurocoll Plus и стальные гвозди без шляпок.



CP3585

L. 22,5 x p. 4,8 x H. 5 cm



CP3586

L. 12,5 x p. 4,8 x H. 5 cm




CP3510  
H. 200 cm



CP3587  
L. 9,5 x p. 4 x H. 25,5 cm



CP3510  
H. 200 cm

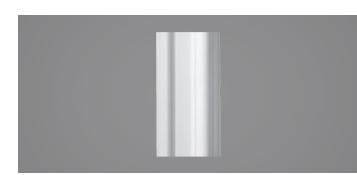

CP3587  
L. 9,5 x p. 4 x H. 25,5 cm

# CLASSICSTYL

## LE DECORAZIONI PER LE PORTE

Per l'installazione utilizzare Eurocoll Plus e chiodini in acciaio senza testa.

## DOORS SURROUNDS

For installation use Eurocoll Plus and steel nails without head.

## TÜRPROFILE

Zum Fixieren der Leisten können Sie Eurocoll Plus und Stahlstifte verwenden.

## ОТДЕЛКА ДЛЯ ДВЕРЕЙ

Для установки использовать клей Eurocoll Plus и стальные гвозди без шляпок.



CP3588  
9,5 x 9,5 x p. 5 cm





CP3501  
L. 125 x p. 3,3 x H. 19,5 cm



CP3588  
9,5 x 9,5 x p. 5 cm




CP3510  
H. 200 cm  

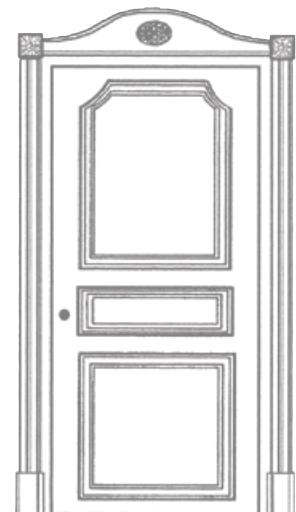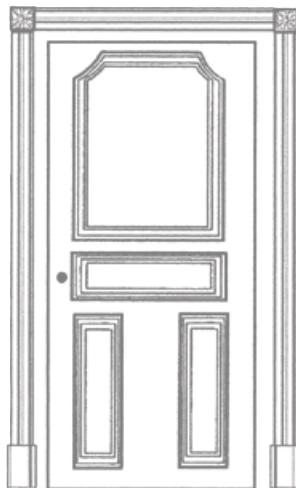CP3510  
H. 200 cm  




CP3587  
L. 9,5 x p. 4 x H. 25,5 cm

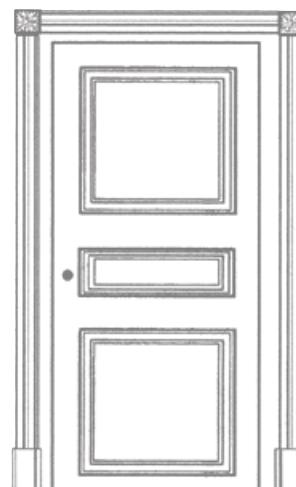

CP3587  
L. 9,5 x p. 4 x H. 25,5 cm

# CLASSICSTYL

LE DECORAZIONI PER LE PORTE  
Per l'installazione utilizzare Eurocoll Plus e chiodini in acciaio senza testa.

DOORS SURROUNDS  
For installation use Eurocoll Plus and steel nails without head.

TÜRPROFILE  
Zum Fixieren der Leisten können Sie Eurocoll Plus und Stahlstifte verwenden.


ОТДЕЛКА ДЛЯ ДВЕРЕЙ  
Для установки использовать клей Eurocoll Plus и стальные гвозди без шляпок.



CP3562  
L. 15,4 x p. 1,6 x H. 11,5 cm



CP3515  
L. 23,5 x p. 3 x H. 13 cm

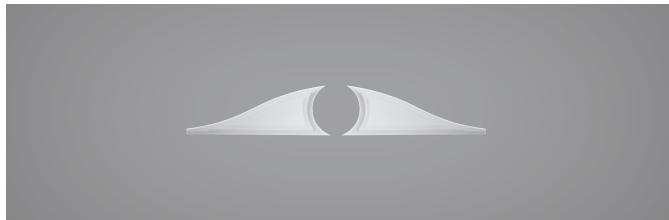

CP3511  
2 x (L. 31 x p. 1 x H. 10,8 cm)




CP3512  
L. 43,5 x p. 1,6 x H. 11,5 cm



CP3514  
L. 32,5 x p. 1,6 x H. 13,5 cm



CP3590  
L. 55 x H. 75,5 x p. 1,6 cm

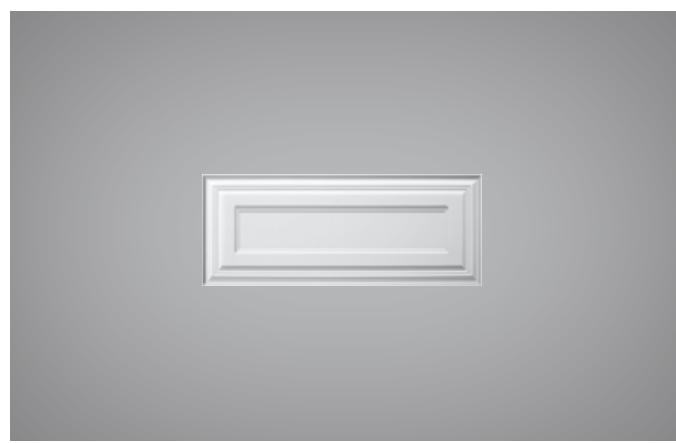


CP3591  
L. 55 x H. 22 x p. 1,6 cm




CP3592  
L. 55 x H. 55 x p. 1,6 cm

# CLASSICSTYL


LE COLONNE ø 22,5 cm:  
GLI ELEMENTI  
Componibili; non portanti.




COLUMNS ø 22,5 cm:  
ELEMENTS  
Modular; not supporting.



SÄULEN ø 22,5 cm:  
BESTANDTEILE  
Zusammensetbar; nicht tragend.



КОЛОННЫ ø 22,5 см:  
ЧАСТИ  
Сборные; не несущие.



CCOL3221  
Capitello corinzio  
35 x 35 x H. 30 cm  
Corinthian capital







CCOL3231  
Capitello ionico  
35 x 35 x H. 14 cm  
Ionic capital



CCOL3241  
Capitello dorico  
37 x 37 x H. 30 cm  
Doric capital



CCOL3223  
Base  
35 x 35 x H. 24 cm  
Base




CCOL3222  
Tronco rigato  
ø 22,5 x H. 204 cm  
Fluted pillar



CCOL3232  
Tronco liscio  
ø 22,5 x H. 204 cm  
Smoothed pillar



CCOL3122  
Tronchetto rigato  
ø 22,5 x H. 30 cm  
Small Fluted pillar

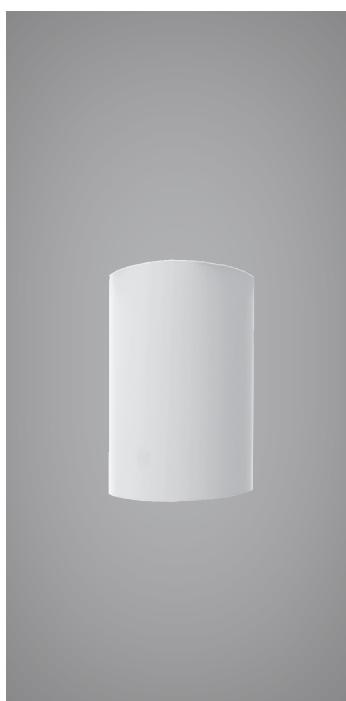

CCOL3132  
Tronchetto liscio  
ø 22,5 x H. 30 cm  
Small Smoothed pillar

# CLASSICSTYL

LE MEZZE COLONNE Ø 22,5 cm:  
GLI ELEMENTI

Componibili; non portanti.

HALF COLUMNS Ø 22,5 cm:  
ELEMENTS





Modular; not supporting.

HALBE SÄULEN Ø 22,5 cm:  
BESTANDTEILE

Zusammensetbar; nicht tragend.

ПОЛ-КОЛОННЫ Ø 22,5 см:  
ЧАСТИ

Сборные; не несущие.











CCOL3224  
Mezzo capitello corinzio  
35 x 17,5 x H. 30 cm  
Half corinthian capital

CCOL3234  
Mezzo capitello ionico  
35 x 17,5 x H. 14 cm  
Half ionic capital

CCOL3244  
Mezzo capitello dorico  
37 x 18,5 x H. 30 cm  
Half doric capital

CCOL3226  
Mezza base  
35 x 17,5 x H. 24 cm  
Half base

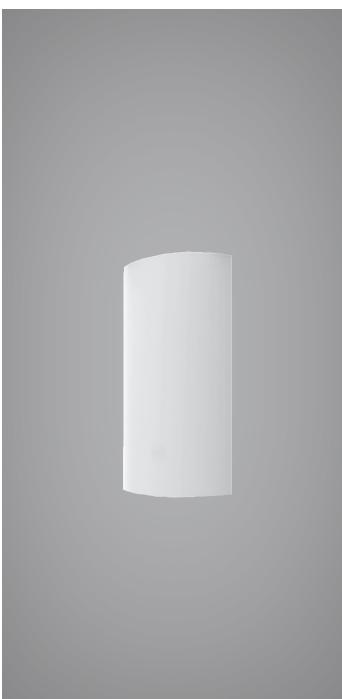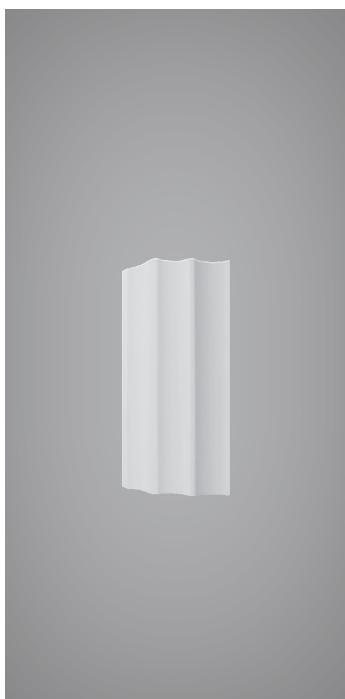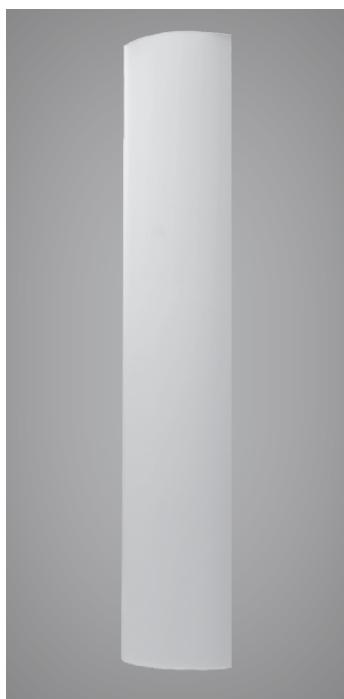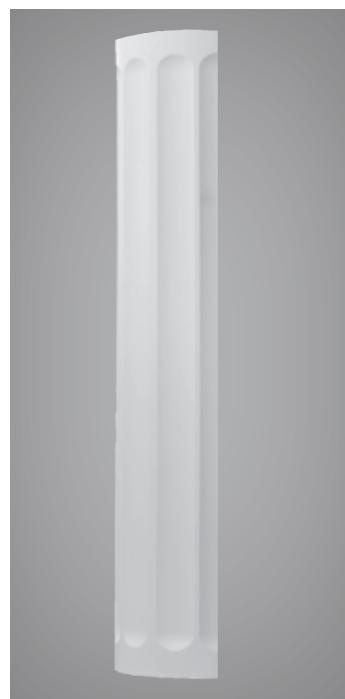

CCOL3225  
Mezzo tronco rigato  
Ø 22,5 x r. 11,3 x H. 204 cm  
Half Fluted pillar

CCOL3233  
Mezzo tronco liscio  
Ø 22,5 x r. 11,3 x H. 204 cm  
Half Smoothed pillar

CCOL3133  
Mezzo tronchetto rigato  
Ø 22,5 x r. 11,3 x H. 30 cm  
Half Small Fluted pillar

CCOL3123  
Mezzo tronchetto liscio  
Ø 22,5 x r. 11,3 x H. 30 cm  
Half Small Smoothed pillar


# CLASSICSTYL

LE COLONNE Ø 22,5 cm:  
LE COMBINAZIONI  
Componibili; non portanti.

COLUMNS Ø 22,5 cm:  
COMBINATIONS  
Modular; not supporting.

SAÜLEN Ø 22,5 cm:  
KOMBINATIONEN  
Zusammensetbar; nicht tragend.


КОЛОННЫ Ø 22,5 см:  
КОМБИНАЦИЯ  
Сборные; не несущие.

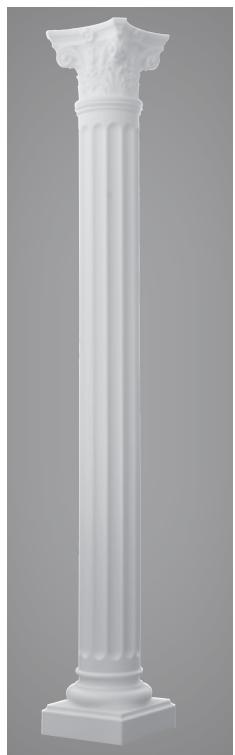

CCOL3220  
COL. CORINZIA  
RIGATA  
H. 255 cm



CCOL3230  
COL. IONICA  
LISCIA  
H. 240 cm

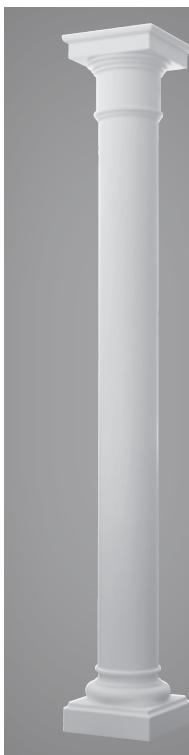

CCOL3240  
COL. DORICA  
LISCIA  
H. 255 cm



CCOL3261 (intera)  
Componibile  
CCOL3221 +  
CCOL3122 +  
CCOL3223  
H. 81



CCOL3271 (intera)  
Componibile  
CCOL3231 +  
CCOL3122 +  
CCOL3223  
H. 65



CCOL3251 (intera)  
Componibile  
CCOL3241 +  
CCOL3122 +  
CCOL3223  
H. 81



CCOL3221 +  
CCOL3222 +  
CCOL3223  
H. 255 cm



CCOL3231 +  
CCOL3222 +  
CCOL3223  
H. 240 cm



CCOL3241 +  
CCOL3222 +  
CCOL3223  
H. 255 cm




CCOL3260 (intera)  
Componibile  
CCOL3221 +  
CCOL3132 +  
CCOL3223  
H. 81




CCOL3270 (intera)  
Componibile  
CCOL3231 +  
CCOL3132 +  
CCOL3223  
H. 65




CCOL3250 (intera)  
Componibile  
CCOL3241 +  
CCOL3132 +  
CCOL3223  
H. 81

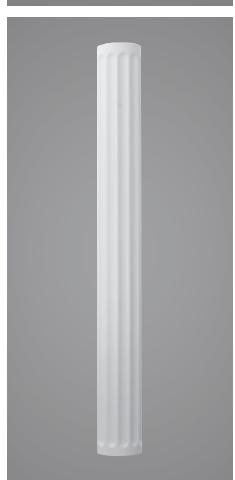


CCOL3221 +  
CCOL3222 +  
CCOL3223  
H. 255 cm

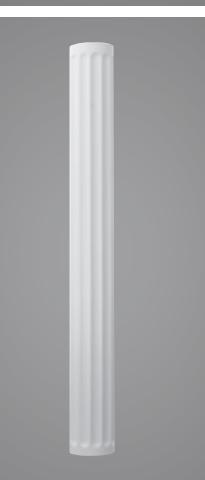

CCOL3231 +  
CCOL3222 +  
CCOL3223  
H. 240 cm

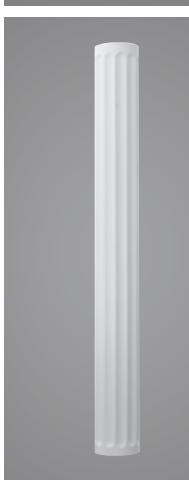


CCOL3241 +  
CCOL3222 +  
CCOL3223  
H. 255 cm

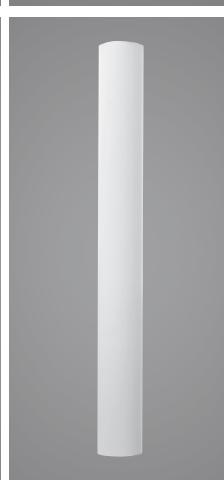

CCOL3221 +  
CCOL3232 +  
CCOL3223  
H. 255 cm



CCOL3231 +  
CCOL3222 +  
CCOL3223  
H. 240 cm

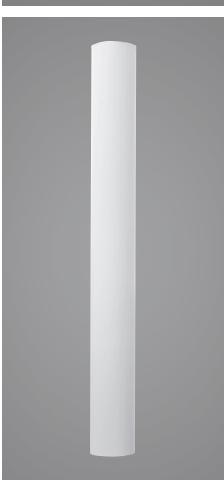

CCOL3241 +  
CCOL3232 +  
CCOL3223  
H. 255 cm


# CLASSICSTYL

LE MEZZE COLONNE Ø 22,5 cm:  
LE COMBINAZIONI  
Componibili; non portanti.


HALF COLUMNS Ø 22,5 cm:  
COMBINATIONS  
Modular; not supporting.

HALBE SÄULEN Ø 22,5 cm:  
KOMBINATIONEN  
Zusammensetbar; nicht tragend.


ПОЛ-КОЛОННЫ Ø 22,5 см:  
КОМБИНАЦИЯ  
Сборные; не несущие.

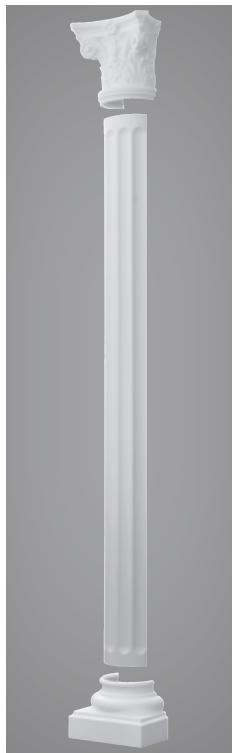


CCOL3224 +  
CCOL3225 +  
CCOL3226  
H. 255 cm




CCOL3234 +  
CCOL3225 +  
CCOL3226  
H. 240 cm

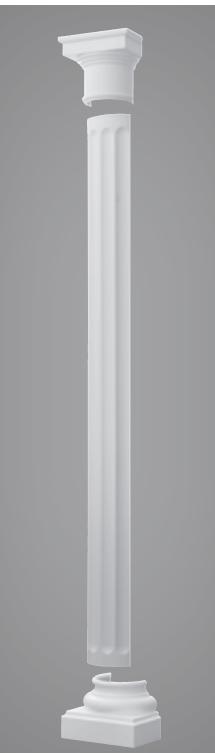


CCOL3244 +  
CCOL3225 +  
CCOL3226  
H. 255 cm



CCOL3224 +  
CCOL3233 +  
CCOL3226  
H. 255 cm



CCOL3234 +  
CCOL3233 +  
CCOL3226  
H. 240 cm

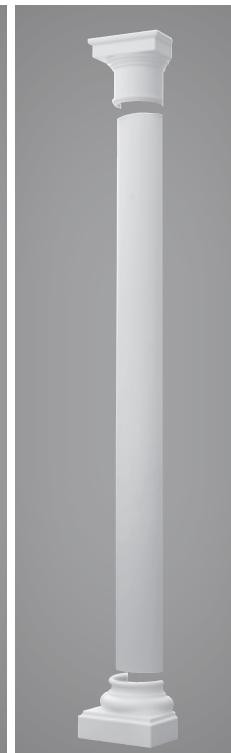

CCOL3244 +  
CCOL3233 +  
CCOL3226  
H. 255 cm

LE MEZZE COLONNETTE Ø 22,5 cm:  
LE COMBINAZIONI  
Componibili; non portanti.

HALF SMALL COLUMNS Ø 22,5 cm:  
COMBINATIONS  
Modular; not supporting.

KLEINE HALBE SÄULEN Ø 22,5 cm:  
KOMBINATIONEN  
nicht tragend; zusammensetbar.

ПОЛ-КОЛОННЫ Ø 22,5 см:  
КОМБИНАЦИЯ  
Сборные; не несущие.



CCOL3224 +  
CCOL3133 +  
CCOL3226  
H. 81 cm



CCOL3234 +  
CCOL3133 +  
CCOL3226  
H. 65 cm



CCOL3244 +  
CCOL3133 +  
CCOL3226  
H. 81 cm



CCOL3224 +  
CCOL3123 +  
CCOL3226  
H. 81 cm



CCOL3234 +  
CCOL3123 +  
CCOL3226  
H. 65 cm




CCOL3244 +  
CCOL3123 +  
CCOL3226  
H. 81 cm

# CLASSICSTYL

LE COLONNE ø 30 cm:

GLI ELEMENTI


Componibili; non portanti.



COLUMNS ø 30 cm:

ELEMENTS


Modular; not supporting.



SÄULEN ø 30 cm:

BESTANDTEILE

Zusammensetbar; nicht tragend.




КОЛОННЫ ø 30 см:

ЧАСТИ

сборные; не несущие.




CCOL3351  
Capitello ellenico  
54 x 47 x H. 17 cm  
Hellenic capital

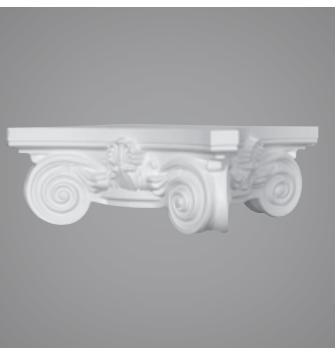


CCOL3331  
Capitello ionico  
50 x 50 x H. 19 cm  
Ionic capital




CCOL3323  
Capitello dorico / Base  
48,5 x 48,5 x H. 31 cm  
Doric capital / Base

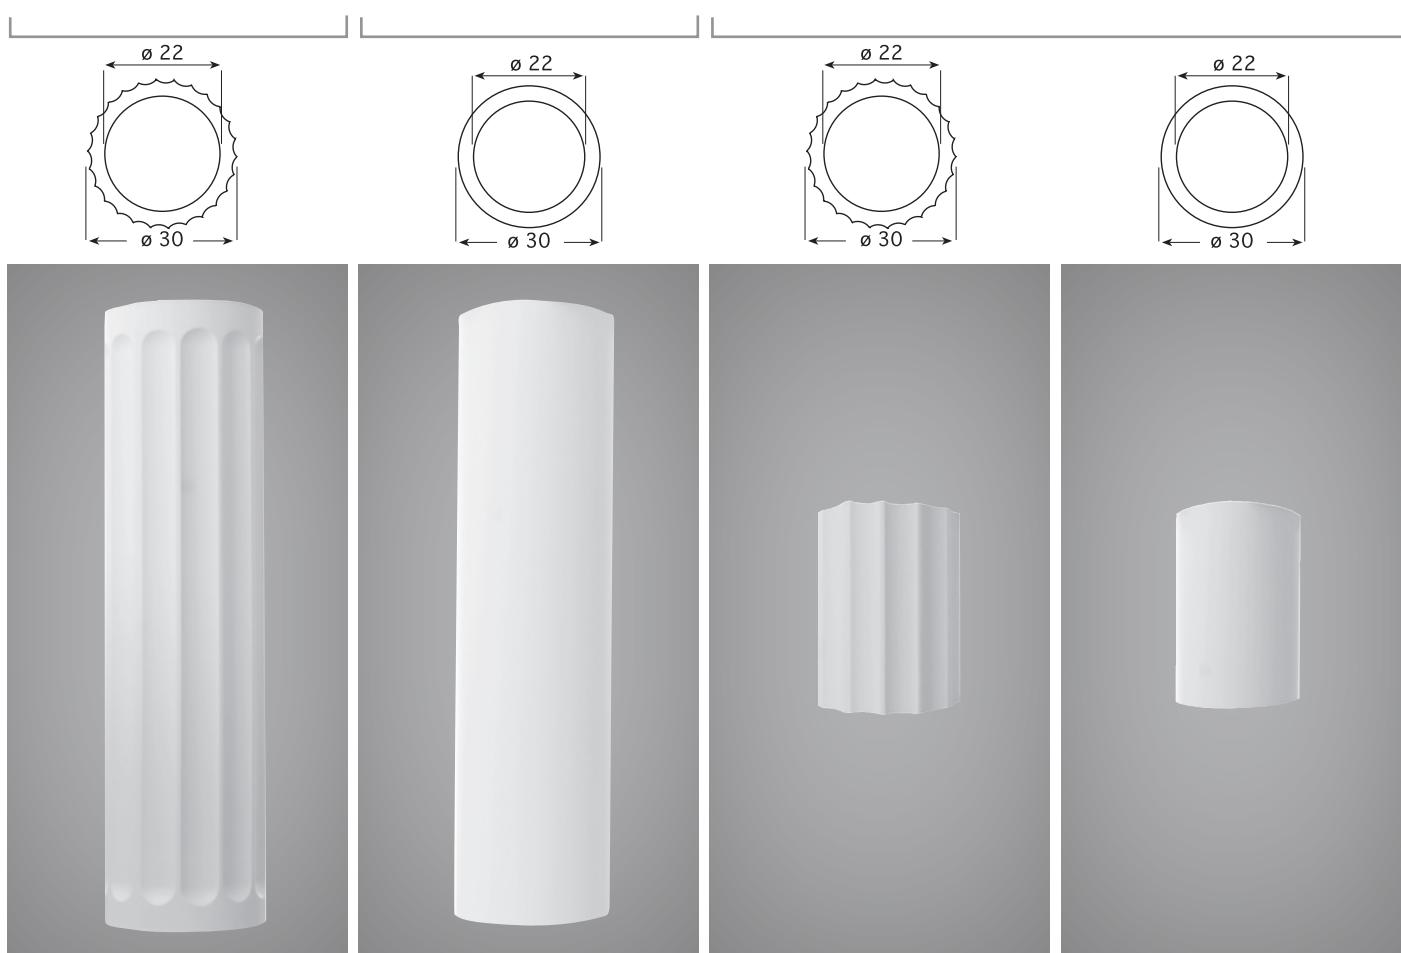

CCOL3322  
Tronco rigato  
ø 30 x H. 305 cm  
Fluted pillar

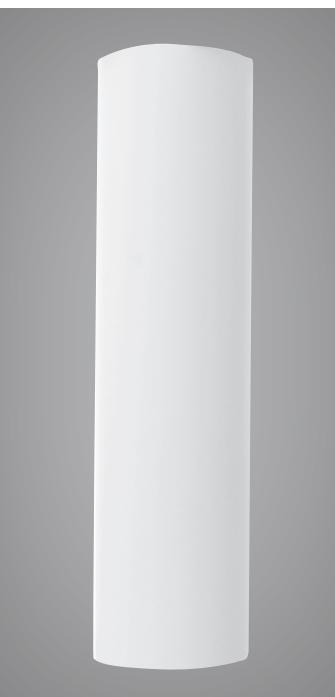

CCOL3332  
Tronco liscio  
ø 30 x H. 305 cm  
Smoothed pillar

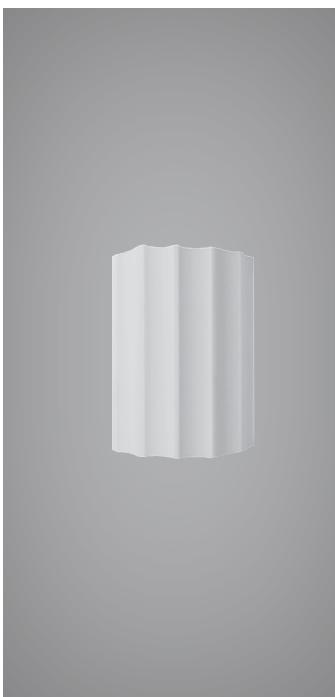


CCOL3622  
Tronchetto rigato  
ø 30 x H. 30 cm  
Small Fluted pillar




CCOL3632  
Tronchetto liscio  
ø 30 x H. 30 cm  
Small Smoothed pillar

# CLASSICSTYL


LE MEZZE COLONNE ø 30 cm:  
GLI ELEMENTI  
Componibili; non portanti.




HALF COLUMNS ø 30 cm:  
ELEMENTS  
Modular; not supporting.



HALBE SÄULEN ø 30 cm:  
BESTANDTEILE  
Zusammensetbar; nicht tragend.



ПОЛ-КОЛОННЫ ø 30 см:  
ЧАСТИ  
Сборные; не несущие.









CCOL3354  
Mezzo capitello ellenico  
54 x 23,5 x H. 17 cm  
Half hellenic capital




CCOL3334  
Mezzo capitello ionico  
50 x 25 x H. 19 cm  
Half ionic capital




CCOL3326  
Mezzo capitello dorico / Mezza base  
48,5 x 24,3 x H. 31 cm  
Half doric capital / Half Base

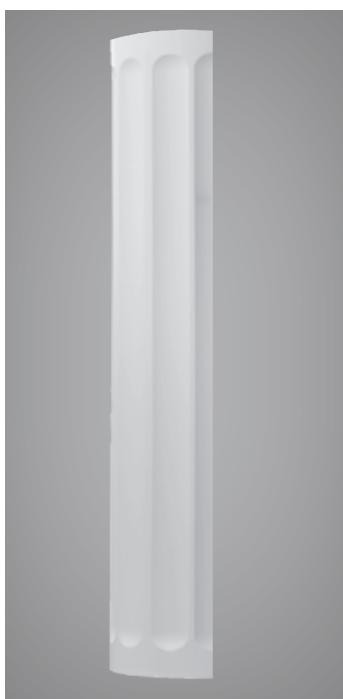


CCOL3325  
Mezzo tronco rigato  
ø 30 x r. 15 x H. 305 cm  
Half Fluted pillar

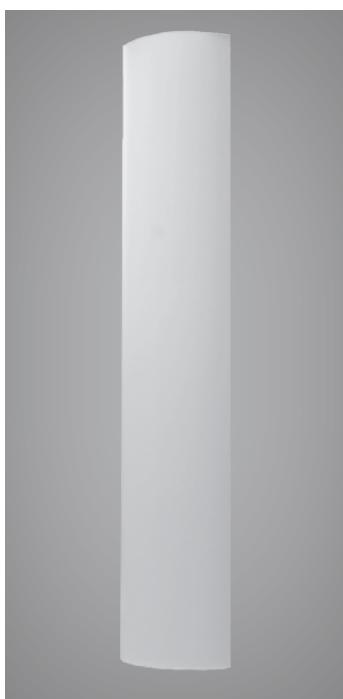

CCOL3333  
Mezzo tronco liscio  
ø 30 x r. 15 x H. 305 cm  
Half Smoothed pillar

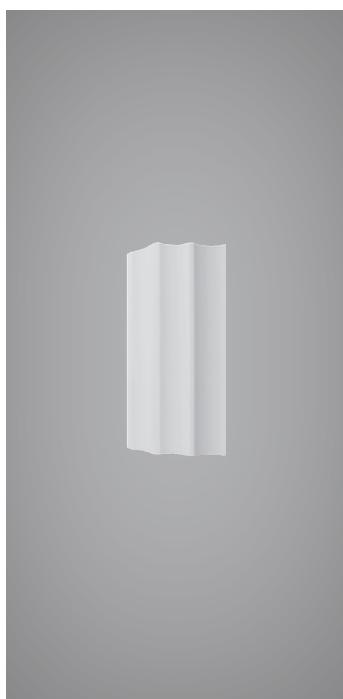

CCOL3633  
Mezzo tronchetto rigato  
ø 30 x r. 15 x H. 30 cm  
Half Small Fluted pillar

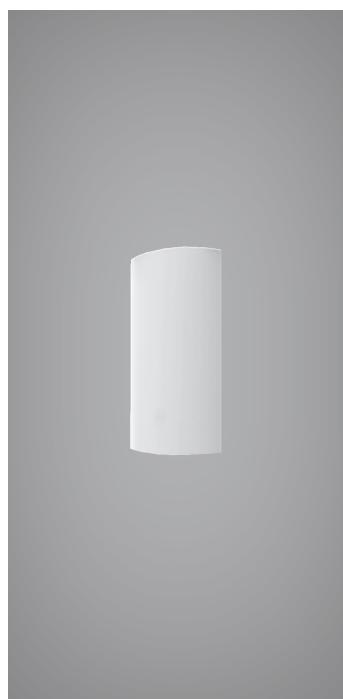

CCOL3623  
Mezzo tronchetto liscio  
ø 30 x r. 15 x H. 30 cm  
Half Small Smoothed pillar


# CLASSICSTYL

LE COLONNE ø 30 cm:  
LE COMBINAZIONI  
Componibili; non portanti.

COLUMNS ø 30 cm:  
COMBINATIONS  
Modular; not supporting.

SAÜLEN ø 30 cm:  
KOMBINATIONEN  
Zusammensetbar; nicht tragend.


КОЛОННЫ ø 30 см:  
КОМБИНАЦИЯ  
Сборные; не несущие.

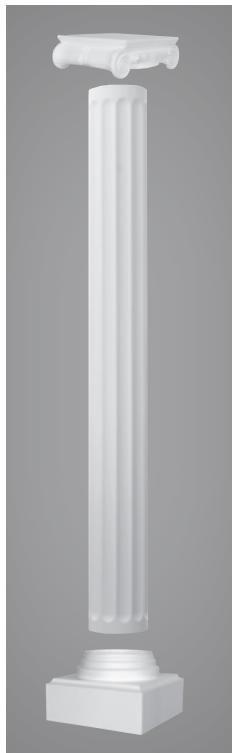


CCOL3351 +  
CCOL3322 +  
CCOL3323  
H. 351 cm




CCOL3331 +  
CCOL3322 +  
CCOL3323  
H. 353 cm

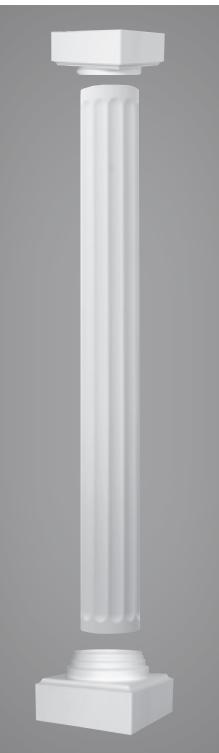


CCOL3323 +  
CCOL3322 +  
CCOL3323  
H. 365 cm

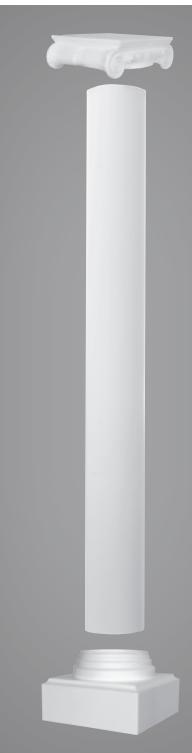

CCOL3351+  
CCOL3332 +  
CCOL3323  
H. 351 cm

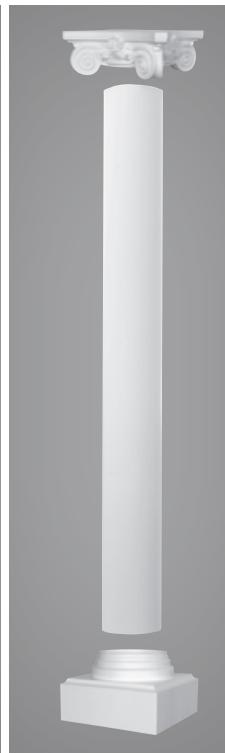

CCOL3331 +  
CCOL3332 +  
CCOL3323  
H. 353 cm

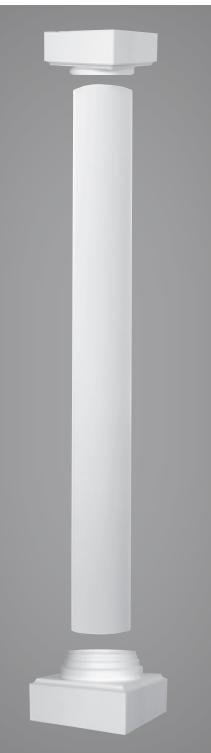

CCOL3323 +  
CCOL3332 +  
CCOL3323  
H. 365 cm



CCOL3351 +  
CCOL3622 +  
CCOL3323  
H. 76 cm



CCOL3331 +  
CCOL3622 +  
CCOL3323  
H. 78 cm



CCOL3323 +  
CCOL3622 +  
CCOL3323  
H. 90 cm



CCOL3351 +  
CCOL3632 +  
CCOL3323  
H. 76 cm



CCOL3331 +  
CCOL3632 +  
CCOL3323  
H. 78 cm



CCOL3323 +  
CCOL3632 +  
CCOL3323  
H. 90 cm


# CLASSICSTYL

LE MEZZE COLONNE Ø 30 cm:  
LE COMBINAZIONI  
Componibili; non portanti.

HALF COLUMNS Ø 30 cm:  
COMBINATIONS  
Modular; not supporting.

HALBE SÄULEN Ø 30 cm:  
KOMBINATIONEN  
Zusammensetbar; nicht tragend.

ПОЛ-КОЛОННЫ Ø 30 см:  
КОМБИНАЦИЯ  
Сборные; не несущие.

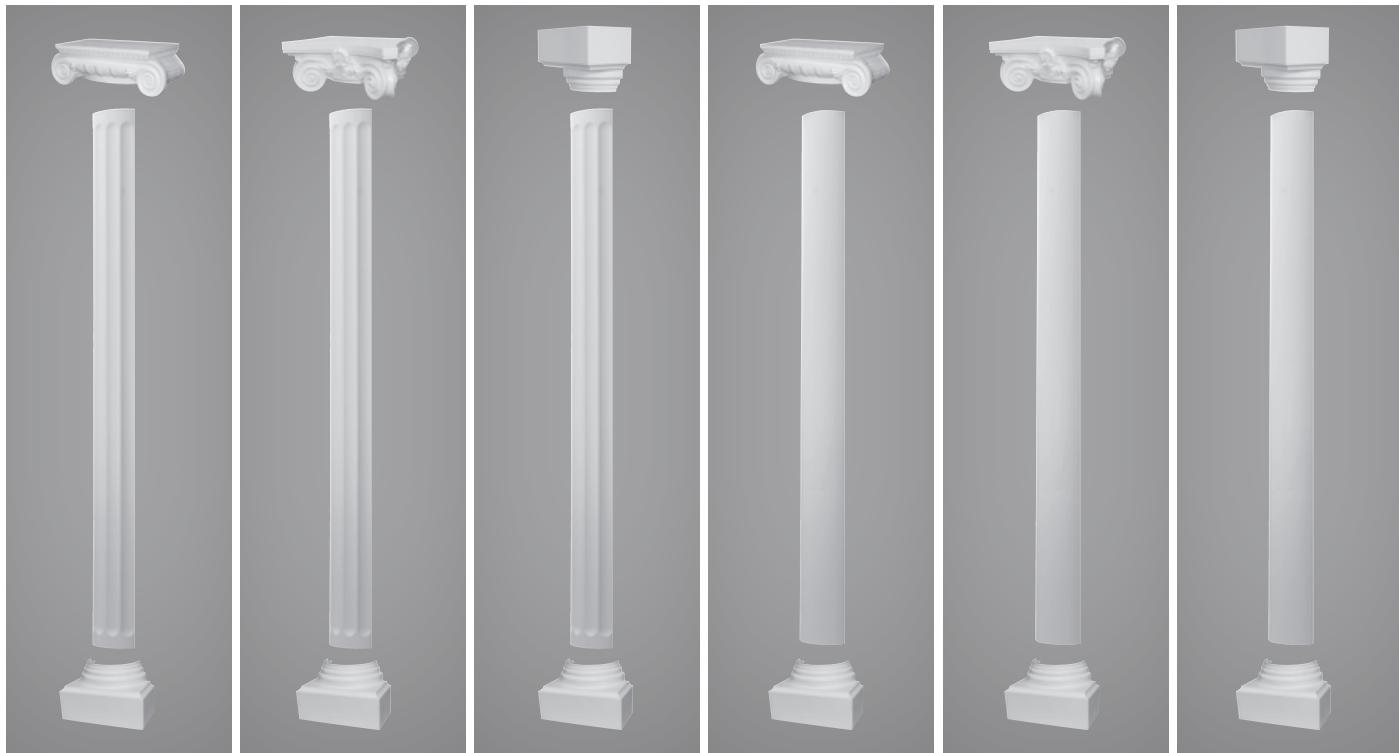

CCOL3354 +  
CCOL3325 +  
CCOL3326  
H. 351 cm

CCOL3334 +  
CCOL3325 +  
CCOL3326  
H. 353 cm

CCOL3326 +  
CCOL3325 +  
CCOL3326  
H. 365 cm

CCOL3354 +  
CCOL3333 +  
CCOL3326  
H. 351 cm

CCOL3334 +  
CCOL3333 +  
CCOL3326  
H. 353 cm

CCOL3326 +  
CCOL3333 +  
CCOL3326  
H. 365 cm

LE MEZZE COLONNETTE Ø 30 cm:  
LE COMBINAZIONI  
Componibili; non portanti.

HALF SMALL COLUMNS Ø 30 cm:  
COMBINATIONS  
Modular; not supporting.

KLEINE HALBE SÄULEN Ø 30 cm:  
KOMBINATIONEN  
nicht tragend; zusammensetbar.

ПОЛ-КОЛОННЫ Ø 30 см:  
КОМБИНАЦИЯ  
Сборные; не несущие.



CCOL3354 +  
CCOL3633 +  
CCOL3326  
H. 76 cm

CCOL3334 +  
CCOL3633 +  
CCOL3326  
H. 78 cm

CCOL3326 +  
CCOL3633 +  
CCOL3326  
H. 90 cm


CCOL3354 +  
CCOL3623 +  
CCOL3326  
H. 76 cm

CCOL3334 +  
CCOL3623 +  
CCOL3326  
H. 78 cm

CCOL3326 +  
CCOL3633 +  
CCOL3326  
H. 90 cm



Americanstyl  
A17C | pag. 60



Americanstyl  
NF110 | pag. 65




-+  
A17C

-+  
NF110

# AMERICANSTYL

Le cornici in "polistrutturato" ad altissima densità  
Very high density "polistrutturato" mouldings  
Zierprofile aus "Polistrutturato" mit extrem hohem Raumgewicht  
Плинтуса "Polistrutturato" высокой плотности



Americanstyl  
A02D | pag. 54



Americanstyl  
AA02LG | pag. 54



Newstyl  
NF75 | pag. 65



Atmosfere americane con accenni country d'oltreoceano, per uno stile intramontabile e sempre in voga: cornici e angoli per pareti, soffitti, porte e pannellature che personalizzano e scaldano ogni ambiente.

A typical American countryside atmosphere, for a timeless style always in vogue: mouldings and corner elements for walls, ceilings, doors and panels to add warmth and a personal touch to any room.

Amerikanischer Stil mit Anklang zum Countrystil aus Übersee, für unvergängliche und stets moderne Räume: Leisten und Ecken für Wände, Decken, Türen und Paneele zur individuellen, gemütlichen Gestaltung eines jeden Raums.

Неувядающий дух Америки с элементами стиля кантри приобретает все большую популярность. Карнизы, молдинги, потолочные уголки, а также отделка для дверей и панельной обшивки приадут индивидуальность и уют любому помещению.






+ A20C




+ PB75GS



Eurostyl  
ER32 | pag. 164



Americanstyl  
A20C | pag. 61



Profilstyl  
PB75GS | pag. 77



Dott. Ing. Bovelacci Marco 2019



Americanstyl  
A95D | pag. 61





# AMERICANSTYL

## LE CORNICI E GLI ANGOLI PER PORTE, PARETI E SOFFITTI

Cornici in "polistrutturato"  
Lunghezza: 2 ml per asta  
Per l'installazione utilizzare  
anche chiodini in acciaio  
senza testa.

## PANEL MOULDINGS AND CORNERS

"Polistrutturato" mouldings  
Length: 2 lm  
For installation also use steel  
nails without head.

## ZIERPROFILE UND BOGEN FÜR WAND, DECKE UND TÜR


Zierprofile aus "Polistrutturato"  
Länge: 2 Meter  
Zum Fixieren der Leisten können  
Sie Stahlstifte verwenden.

## ПЛИНТУСА И УГОЛКИ


Плинтуса "polistrutturato"  
Длина: 2 пм  
Для установки использовать  
стальные гвозди без шляпок.



A01D



A02D



AA02LG  
18,5 x 18,5 - r. 9 cm



AA02LP  
8 x 8 - r. 4 cm



AF02DC  
L. 15,5 x 6,5 cm



AA02DC  
12 x 12 cm



AC02  
ø 12,5 cm





A03D

1,1 cm  
2,4 cm




AA03LG  
20 x 20 - r. 11,5 cm



AA03LM  
15,5 x 15,5 - r. 8,5 cm



AA03LP  
10,5 x 10,5 - r. 5 cm



AT03  
9 x 9 - r. 9 cm



AA03DP  
10,3 x 10,3 cm



AA03DG  
16,5 x 16,5 - r. 5 cm



AF03DC  
L.15,5 x 7 cm



AF03DG  
L.15,5 x 7 cm



AF03DF  
L.15,5 x 6,5 cm

# AMERICANSTYL



AS03OI

L. 55,5 x H. 9 cm



AS03T

L. 59 x H. 14 cm  
( $\frac{1}{4}$  di cerchio Ø 82 cm)




AS03OS

L. 54 x H. 17 cm




AS03OD

L. 54 x H. 17 cm

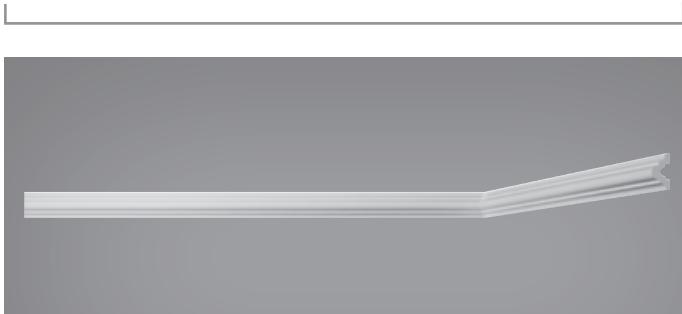

A10W



AA10LG

20 x 20 - r. 12 cm

AA10LP

15 x 15 - r. 8 cm



AA10D

20 x 19 cm



AF10D

23,5 x 10,8 cm




AR13

9 x 9 cm

## AMERICANSTYL



A13W



AA13L

22,5 x 22,5 - r. 15,5 cm




AR17

Ø 8 cm




A46W




A35W




A90P fronte



A90P retro



A70W



# AMERICANSTYL

LE CORNICI PER  
PANNELLATURA

WALL  
PANELING

ZIERPROFILE  
AUCH ALS PANEEL  
VERWENDBAR



МОЛДИНГИ





A91W fronte



A91W retro

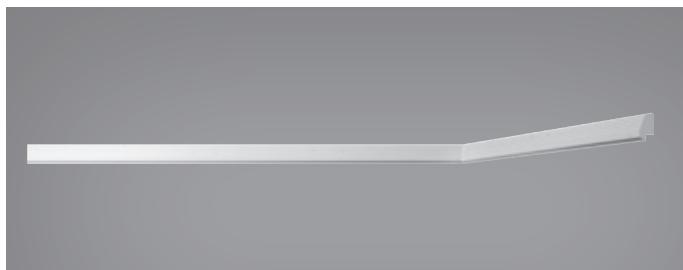

A28Q

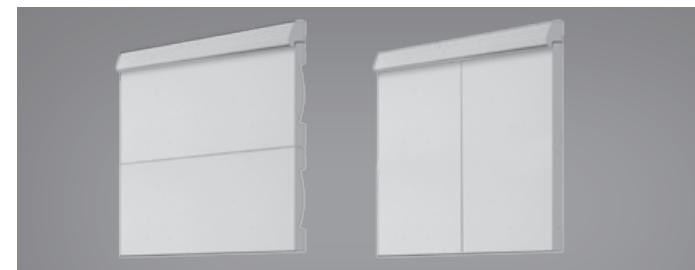

A28Q e  
A91W retro

LE CORNICI  
E GLI ANGOLI  
PER SOFFITTI


CEILING  
MOULDINGS  
AND CORNERS

WANDLEISTEN  
UND ECKEN

ПЛИНТУСА  
И УГОЛКИ  
ПОТОЛОЧНЫЕ



A15C



AA15CI




AA15CE

## AMERICANSTYL



A45C




AA45CI



AA45CE




A18C




AA18CI



AA18CE

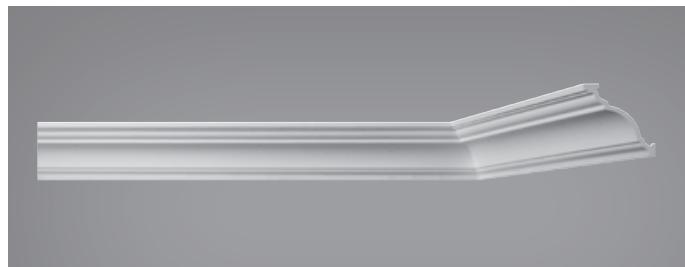

A19C



AA19CI



AA19CE

# AMERICANSTYL

## LE CORNICI PER SOFFITTI

Lunghezza: 2 ml per asta  
Per l'installazione utilizzare  
anche chiodini in acciaio  
senza testa.



A30T



## CEILING MOULDINGS


Length: 2 lm  
For installation also use steel  
nails without head.

## LINEARE ECKLEISTEN


Länge: 2 Meter  
Zum Fixieren der Leisten können  
Sie Stahlstifte verwenden.

## ПЛИНТУСА ПОТОЛОЧНЫЕ

Длина: 2 пм  
Для установки использовать  
стальные гвозди без шляпок.

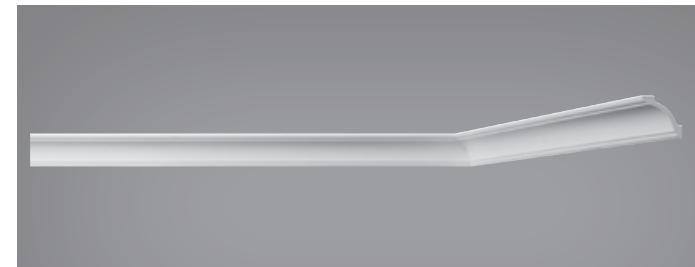


A38C



A50T



A65C




A16C




A17C





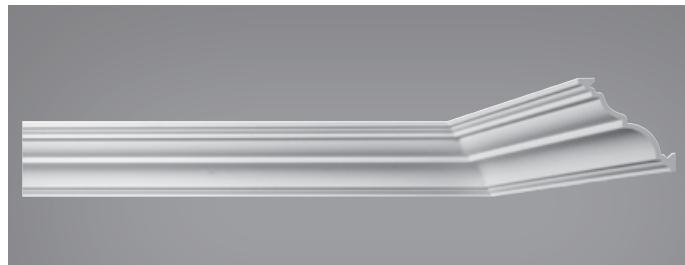


A04C




A20C

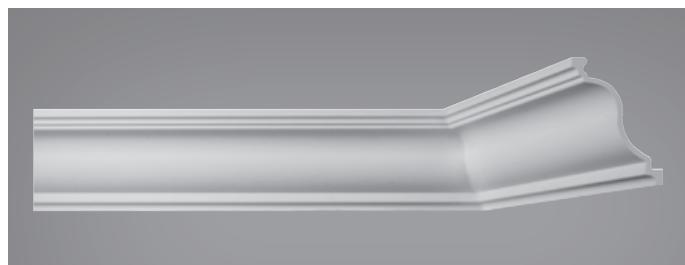


A22C



A95D



Dott. Ing. Bovelacci Marco 2019




Newstyl  
NW65 | pag. 66

NW65



NW65

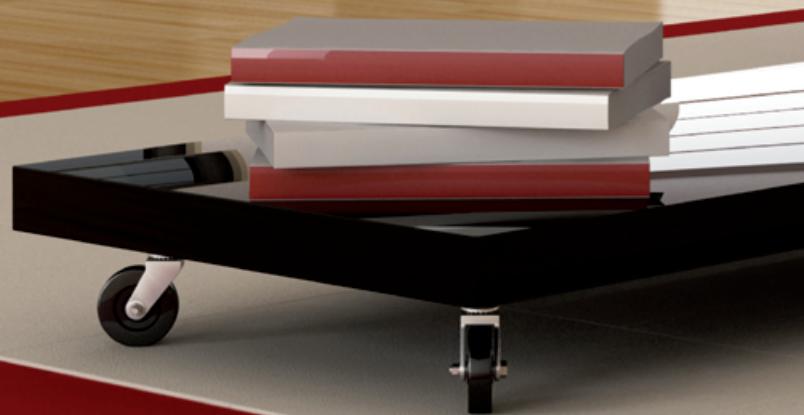

# NEWSTYL

I profili in polimeri estrusi ad alta densità  
High density extruded polymers profiles

Profile aus extrudierten Polymeren mit hohem Raumgewicht

Профили из экструдированных полимеров высокой плотности

I profili innovativi, incredibilmente resistenti ed estremamente facili da applicare, che sanno aggiungere stile contemporaneo e grande eleganza a ogni ambiente.

Innovative profiles, highly resistant and easy to install, to add a touch of contemporary style and elegance to any room.

Die innovativen Profile sind unwahrscheinlich beständig und extrem einfach anzubringen. Sie verleihen jedem Ambiente einen zeitgenössischen Stil und großartige Eleganz.


Инновационные карнизы, отличающиеся исключительной прочностью и простотой в применении, придают любому помещению современный и элегантный вид.




Dott. Ing. Bovelacci Marco 2019



Classicstyl  
CP3591 | pag. 37



Newstyl  
NW148 | pag. 67



Newstyl  
NF130 | pag. 66

# NEWSTYL

I PROFILI IN POLIMERI ESTRUSI  
AD ALTA DENSITÀ

Lunghezza: 2 ml per asta

HIGH DENSITY EXTRUDED  
POLYMERS PROFILES


Length: 2 lm

PROFILE AUS EXTRUDIERTEM  
POLYMER

Länge: 2 Meter

ПРОФИЛИ ИЗ ЭКСТРУДИРОВАННЫХ  
ПОЛИМЕРОВ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ

Длина: 2 пм

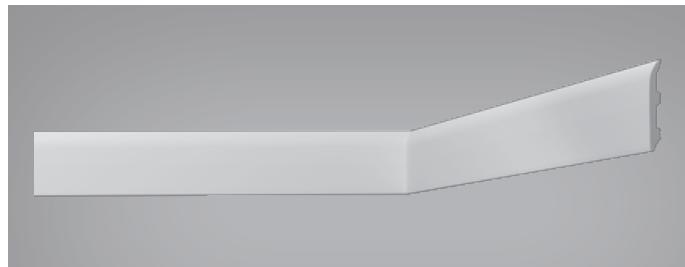

NF75



NF80




NF85



NF100



NF108



NF110



# NEWSTYL

I PROFILI IN POLIMERI ESTRUSI  
AD ALTA DENSITÀ

Lunghezza: 2 ml per asta

HIGH DENSITY EXTRUDED  
POLYMERS PROFILES

Length: 2 lm

PROFILE AUS EXTRUDIERTEM  
POLYMER

Länge: 2 Meter

ПРОФИЛИ ИЗ ЭКСТРУДИРОВАННЫХ  
ПОЛИМЕРОВ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ


Длина: 2 пм




NF118





NF125




NF130




NF140

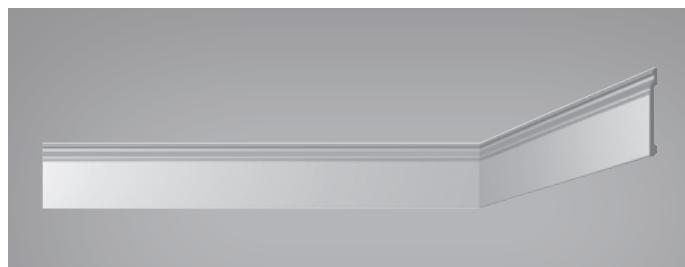


NF149





NF150





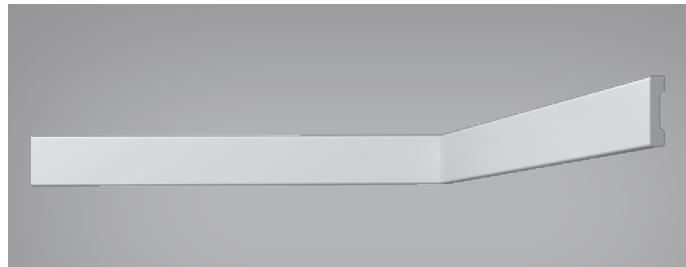

NW65

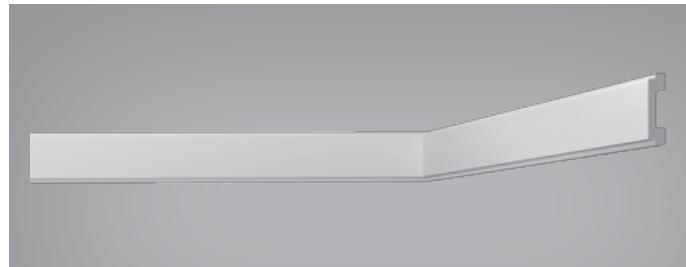



NW70

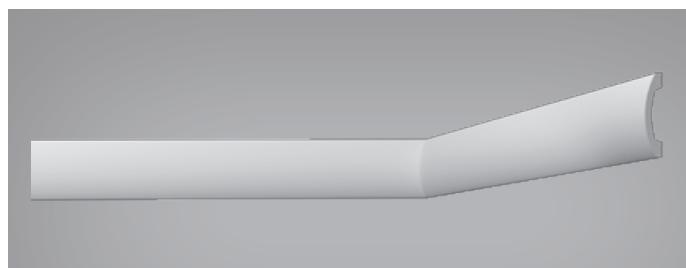



NW75




NW148

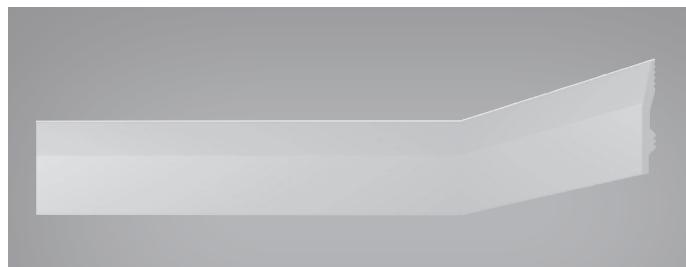

NL125\*

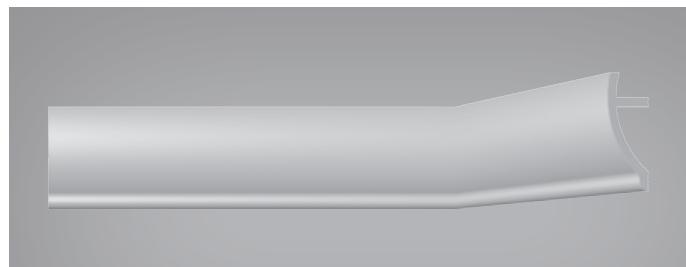

NL120\*




\* Indicato anche per illuminazione fredda indiretta.  
Temperatura d'impiego: -20° C ÷ +75° C.

\* Suitable also for indirect cold lighting.  
Operating temperature: -20° C ÷ +75° C.

\* Geeignet für indirekte kalte Beleuchtungen.  
Temperatur Einsatzbereich: -20° C ÷ +75° C.

\* Можно использовать для скрытого освещения.  
Температурная стойкость: -20° C ÷ +75° C.

**BOVELACCI** 67



Profilstyl  
PB110BN bianco - white | pag. 73




PB110BN

# PROFILSTYL

I profili per la casa in "polistrutturato" ad altissima densità  
Very high density "polistrutturato" trimmings  
Profile & Sockelleisten aus "Polistrutturato"  
mit extrem hohem Raumgewicht  
Непроницаемые отделки из "полистротуато" высокой плотности



Profilstyl  
PB110 | pag. 75



Americanstyl  
A02D | pag. 54



La nostra casa è per noi un'opera d'arte, e Profilstyl è la sua degna rifinitura. Profili, battiscopa, angolari in polistrutturato, in ogni forma e colore per sottolineare la bellezza della struttura della dimora e i suoi arredi.

Our home is a work of art to any of us. And Profilstyl is a perfect finishing touch. Profiles, skirtings, corner elements are all made of a special material ("polistrutturato"), in every shape and color, to emphasize the beauty of the home and its furnishings.

Unser Haus ist ein Kunstwerk für uns und Profilstyl ist die richtige Verzierung dafür. Profile, Sockelleisten, Eckprofile aus „Polistrutturato“ in jeder Form und Farbe, zur Hervorhebung der Struktur des Hauses und dessen Einrichtung.

Для нас наш дом – произведение искусства, а Profilstyl – достойная для такого дома отделка. Профили, плинтуса, уголки из «полиструктурато» любой формы и цвета подчеркнут красоту помещения и его обстановки.



Dott. Ing. Bovelacci Marco 2019

# PROFILSTYL

## IL BATTISCOLA E GLI ANGOLARI

### "Polistrutturato"

Per l'installazione utilizzare anche chiodini in acciaio senza testa A22, A28, AB30: disponibile di lunghezza 2 ml, 2,5 ml e 3 ml. P23, B55, B68, B75, B110: disponibile di lunghezza 2 ml.

## SKIRTINGS AND WALL ANGLES

### "Polistrutturato"

For installation also use steel nails without head. A22, A28, AB30: available 2 lm, 2,5 lm and 3 lm length P23, B55, B68, B75, B110: available 2 lm.

## SOCKELLEISTEN UND WINKELPROFILE

### "Polistrutturato"

Zum Fixieren der Leisten können Sie Stahlstifte verwenden. A22, A28, AB30: Lieferbar in 2 mtr, 2,5 mtr und 3 mtr Länge P23, B55, B68, B75, B110: Lieferbar in 2 mtr Länge.



## ПЛИНТУСА ДЛЯ ПОЛА И СТЕН

### "Polistrutturato"



Для установки можно использовать стальные гвозди без шляпок. А22, А28, АВ30: длина 2, 2,5 и 3 пм Р23, В55, В68, В75, В110: длина 2 пм.





PA22BN bianco - white

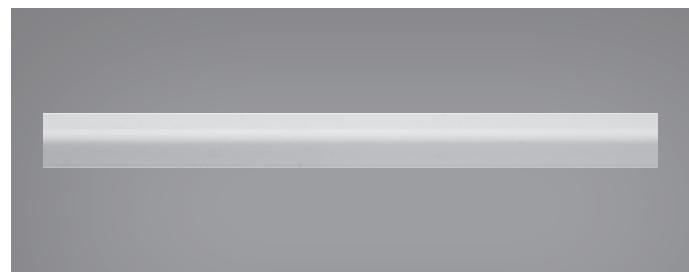



PA28BN bianco - white

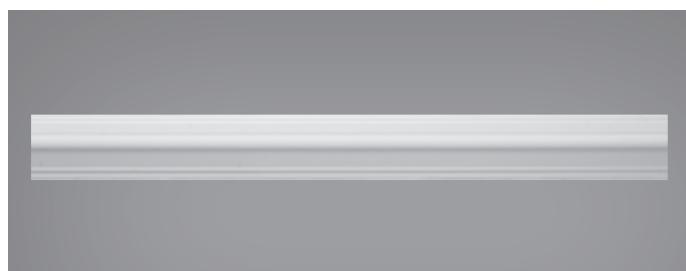



PAB30BN bianco - white

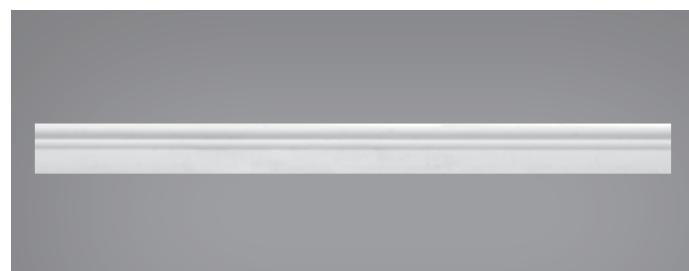


PP23BN bianco - white

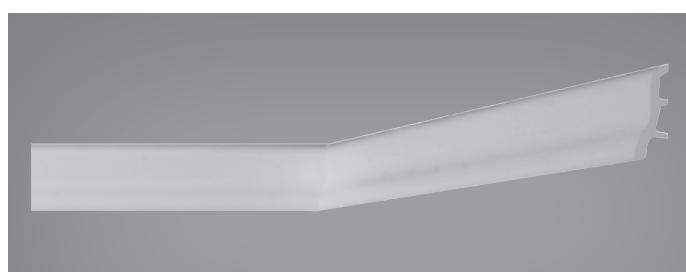


PB55BN bianco - white

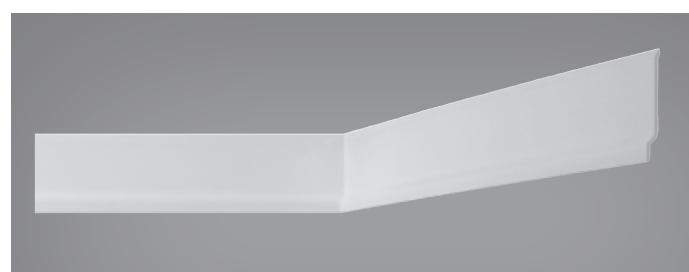


PB68BN bianco - white




# PROFILSTYL

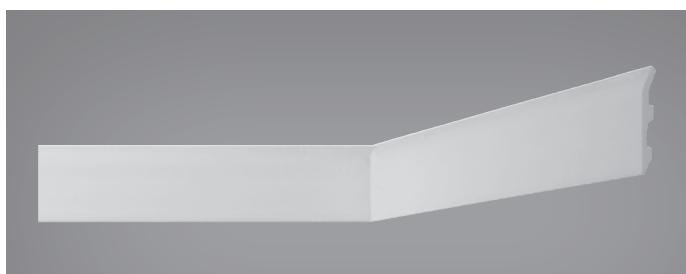

PB75BN bianco - white



PB110BN bianco - white



\_\_\_\_\_

## ANGOLARE

Lunghezza: 2, 2,5 e 3 ml per asta

## WALL ANGLE

Length: 2, 2,5  
and 3 lm

## WINKELPROFILE

Länge: 2, 2,5 und 3 Meter


## НАСТЕННЫЕ УГОЛКИ

Длина: 2, 2,5 и 3 пм


## PA22




PA22BN bianco - white




PA22NR nero - black

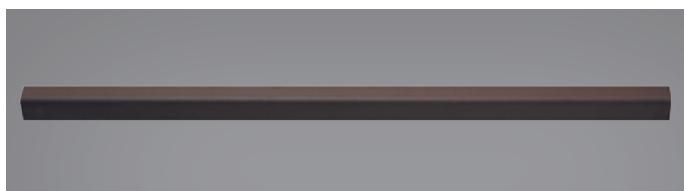


PA22NC noce - nut

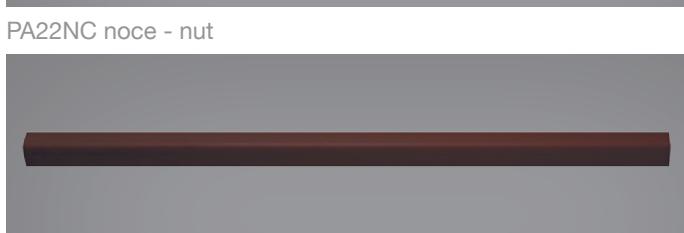


PA22MG mogano - mahogany

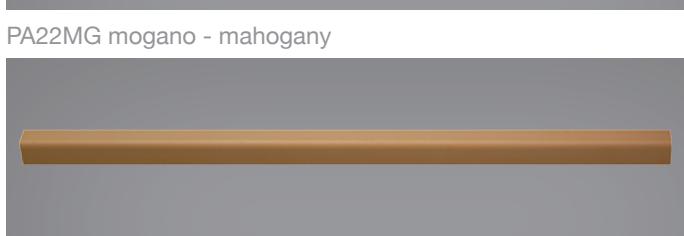

PA22RV rovere - oak

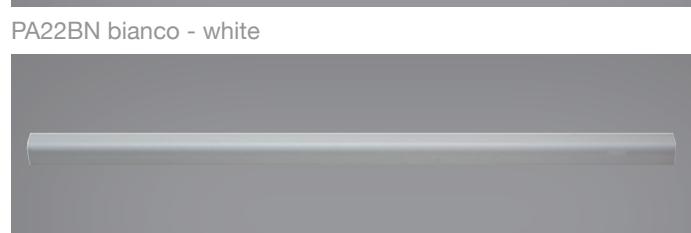


PA22GC grigio chiaro - light grey

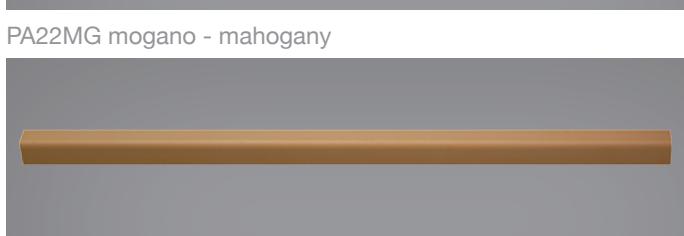


PA22GS grigio scuro - dark grey

# PROFILSTYL


## PA28



PA28NR nero - black

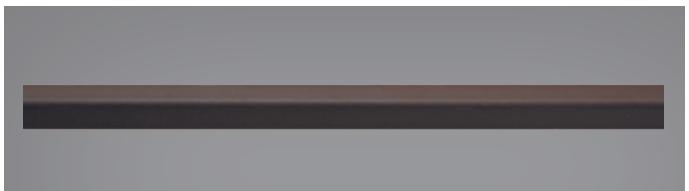

PA28NC noce - nut

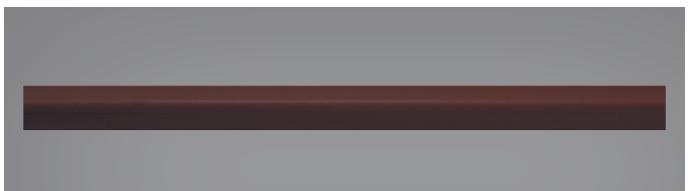

PA28MG mogano - mahogany



PA28RV rovere - oak



## PAB30

ANGOLARE  
BAROCCO

BAROQUE  
WALL ANGLE

BAROCKE  
WINKELPROFILE  
НАСТЕННЫЕ  
УГОЛКИ



PAB30NR nero - black



PAB30NC noce - nut



PAB30MG mogano - mahogany



PAB30RV rovere - oak

# PROFILSTYL

## PROFILO

Lunghezza: 2 ml per asta

PP23

## PROFILE

Length: 2 lm



## WINKELPROFILE

Länge: 2 Meter

## МОЛДИНГИ

Длина: 2 пм




PP23NR nero - black



PP23NC noce - nut



PP23MG mogano - mahogany

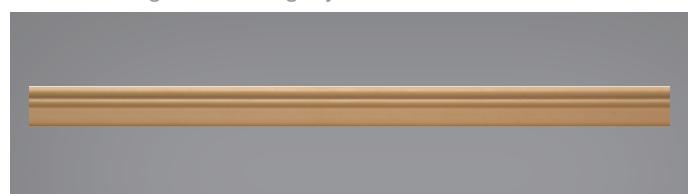

PP23RV rovere - oak

PP23BN bianco - white



PP23GC grigio chiaro - light grey



PP23GS grigio scuro - dark grey




## BATTISCOPA

Lunghezza: 2 ml per asta

PB55

## SKIRTING

Length: 2 lm




## SOCKELLEISTEN

Länge: 2 Meter

## НАПОЛНЫЕ ПЛИНТУСА

Длина: 2 пм

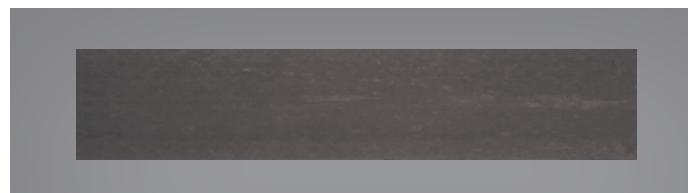


PB55LS legno scuro - dark wood



PB55LC legno chiaro - light wood

PB55BN bianco - white

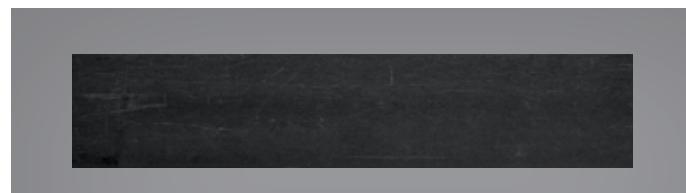

PB55NR nero - black



# PROFILSTYL

## BATTISCOPA

Lunghezza: 2 ml per asta.

## SKIRTING

Length: 2 lm.


## SOCKELLEISTEN

Länge: 2 Meter.

## НАПОЛНЫЕ ПЛИНТУСА

Длина: 2 пм.

PB68



PB68GC grigio chiaro - light grey



PB68GL giallo - yellow




PB68GS grigio scuro - dark grey




PB68RS rosso - red



PB68NR nero - black

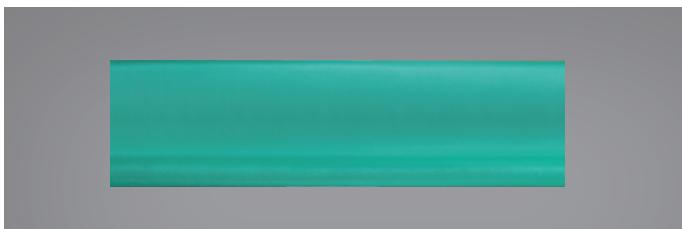


PB68VD verde - green

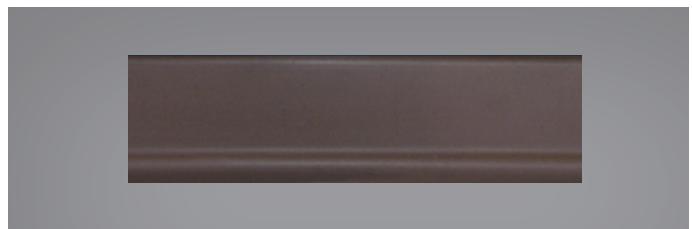


PB68NC noce - nut



PB68BL blu - blue

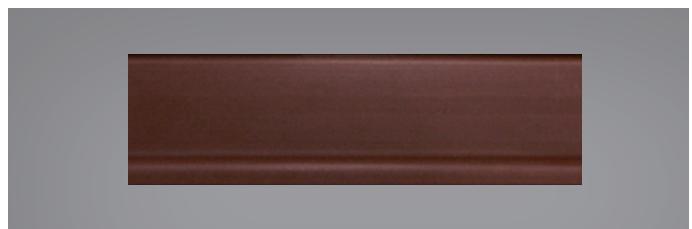

PB68MG mogano - mahogany

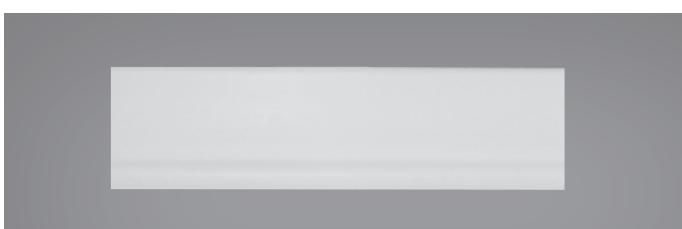

PB68BN bianco - white



PB68RV rovere - oak

# PROFILSTYL

## BATTISCOPA

Lunghezza: 2 ml per asta.

## SKIRTING

Length: 2 lm.


## SOCKELLEISTEN

Länge: 2 Meter.

## НАПОЛНЫЕ ПЛИНТУСА

Длина: 2 пм.


PB75




PB75NR nero - black



PB75BN bianco - white

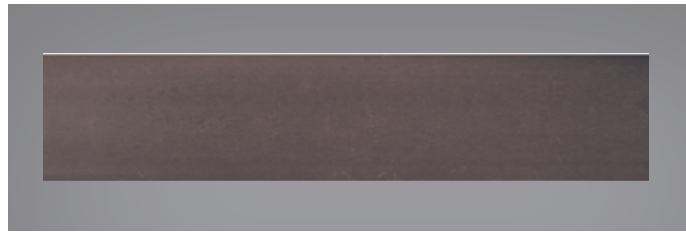

PB75NC noce - nut

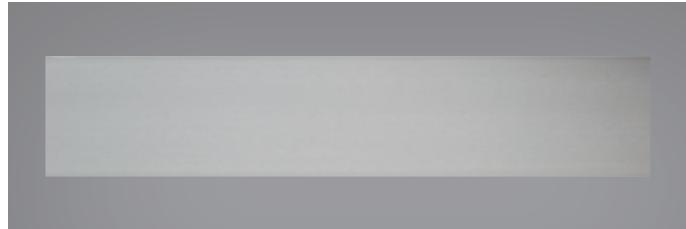

PB75GC grigio chiaro - light grey



PB75MG mogano - mahogany



PB75GS grigio scuro - dark grey



PB75RV rovere - oak

# PROFILSTYL

BATTISCOPA  
BATTISEDIA  
PROFILO PORTA

SKIRTING  
WALL CHAIR PROFILE  
DOOR PROFILE

SOCKELLEISTEN  
WANDPROFILE  
TÜRPROFILE

НАПОЛНЫЕ ПЛИНТУСА


Lunghezza: 2 ml per asta.

Length: 2 lm.

Länge: 2 Meter.

Длина: 2 пм.

PB110



PB110BN bianco - white



PB110LS legno scuro - dark wood



PB110NR nero - black



PB110LC legno chiaro - light wood



PB110BN

Dott. Ing. Bovelacci Marco 2019




WTM22RV



Woodstyl  
WTM22RV | pag. 91

# WOODSTYL

Le travi per rifiniture d'interni in poliuretano  
Polyurethane beams for interior decoration  
Balken aus Polyurethan zur Innendekoration  
Декоративные балки из полиуретана

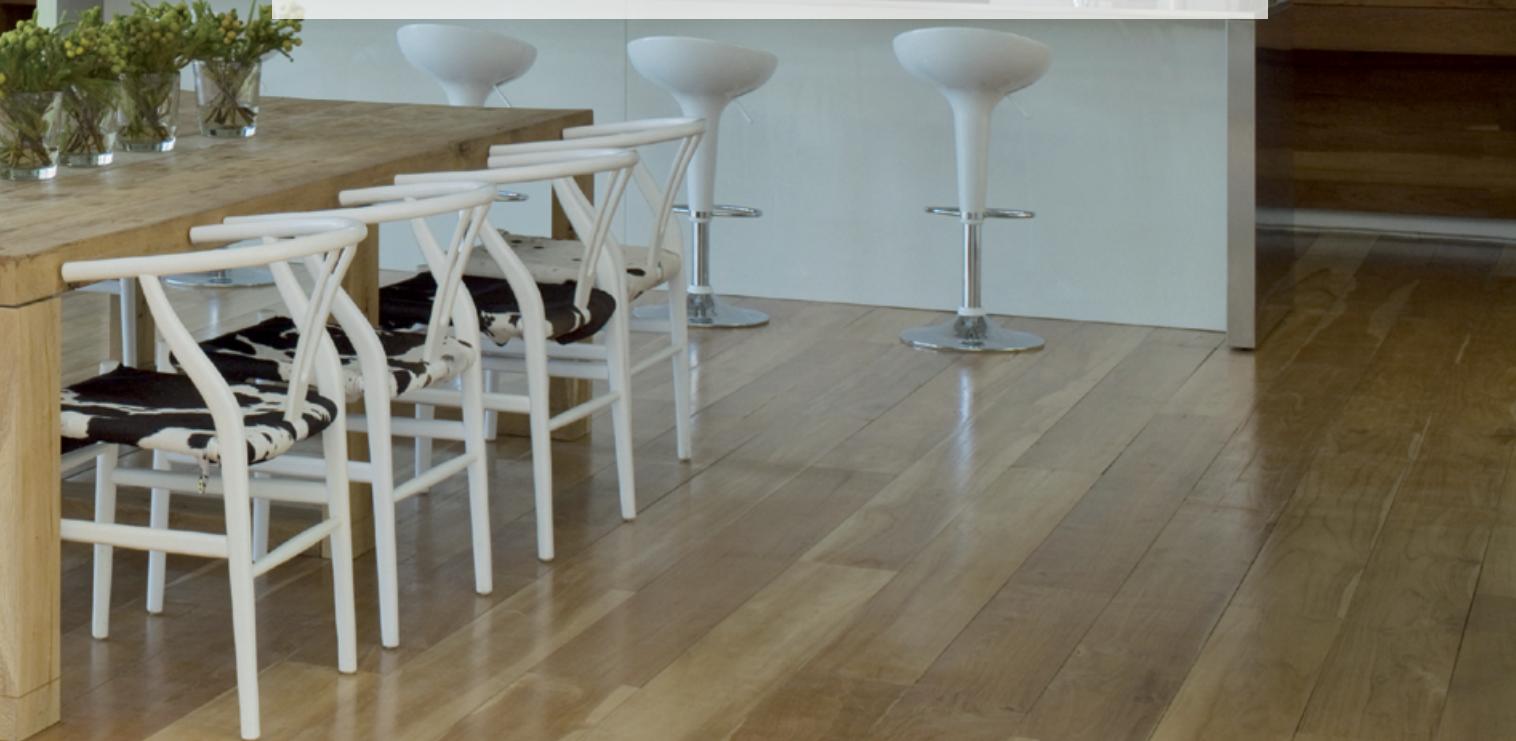

+ - WT11BN

PB75NC



Travi rustiche in poliuretano per donare calore e un tono rurale all'ambiente, capitelli, tasselli e lastre che ricreano tutta l'emozionante atmosfera del legno.

Noce, rovere e mogano: in pochi gesti il soffitto si trasforma in un capolavoro dalle emozionanti tinte legnose.

Polyurethane rustic beams to add warmth and a touch of countryside atmosphere to the setting: capitals, listels and slabs that recreate the warmth feelings of natural wood. Walnut, oak and mahogany: the ceiling is transformed in just a few steps, into a true masterpiece that transmits the special feelings of natural wood and its many nuances.

Rustikale Polyurethan Balken verleihen dem Raum Wärme und einen ländlichen Stil. Kapitelle, Einsatzstücke und Platten lassen die schöne Holzatmosphäre entstehen. Nussbaum, Eiche und Mahagoni: In nur wenigen Handgriffen verwandelt sich die Decke in ein Meisterwerk aus Holztönen.


Декоративные балки придаут помещению тепло и уют деревенского дома. Капители, резные украшения и облицовочные панели помогут создать атмосферу, присущую деревянным постройкам. Орех, дуб и красное дерево: несколько штрихов – и потолок, излучающий тона живого дерева, преобразится в произведение искусства.



Woodstyl  
WTCMM16NC | pag. 89



Woodstyl  
WTM16NC | pag. 89



Profilstyl  
PB75GS grigio scuro - dark grey | pag. 77



Woodstyl  
WT11BN | pag. 86



Profilstyl  
PB75NC noce - nut | pag. 77

WT21

EP3L



Woodstyl  
WT21 | pag. 87



Eurostyl  
EP3L | pag. 155



Newstyl  
NF140 | pag. 66



-+ NF140

Dott. Ing. Bovelacci Marco 2019

# WOODSTYL

## LE TRAVI RUSTICHE ANTICHE

Travi in poliuretano per rifiniture d'interni, non portanti lunghezza: 3 e 4,5 ml per trave.

## ANCIENT RUSTIC BEAMS

Polyurethane beams for interior decoration, not supporting length: 3 and 4,5 lm.

## ANTIK-RUSTIKALE BALKEN


Balken aus Polyurethan zur Innendekoration, nicht tragend Länge: 3 und 4,5 meter.

## БАЛКИ АНТИЧНЫЕ

Балки из полиуретана для внутренней отделки. Не несущие Длина 3 и 4,5 пм.




WT6BN bianco




WTC106BN  
L. 9 x p. 11 x H. 11 cm



WTX206BN  
L. 11,5 x p. 11,5 x H. 9 cm

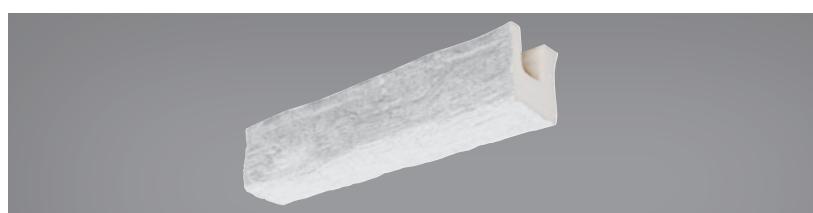

WT11BN bianco




WTC111BN  
L. 11 x p. 11 x H. 13 cm



WTX211BN  
L. 13 x p. 13 x H. 15,5 cm



WT14BN bianco




WTC111BN  
L. 11 x p. 11 x H. 13 cm



WTX211BN  
L. 13 x p. 13 x H. 15,5 cm



WT13BN bianco



WTC126BN  
L. 17 x p. 29 x H. 18,5 cm




WTX226BN  
L. 25 x p. 25 x H. 28 cm

# WOODSTYL



WT15BN bianco



WTC126BN

L. 17 x p. 29 x H. 18,5 cm



WTX226BN

L. 25 x p. 25 x H. 28 cm



WTC126BN

L. 17 x p. 29 x H. 18,5 cm




WTX226BN


L. 25 x p. 25 x H. 28 cm




WT28BN bianco



WT23BN bianco



WT30BN bianco




LA LASTRA RUSTICA  
ANTICA

Non portanti,  
lunghezza: 2 ml.


ANCIENT  
MATCHBOARD

Not supporting,  
length: 2 lm.

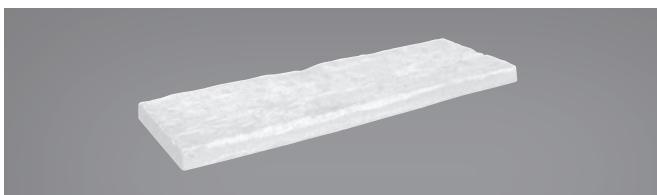

WTL28BN bianco


2 ml x L. 28 x p. 5 cm



# WOODSTYL



WT6 noce



WTC106

L 9 x p. 11 x H. 11 cm




WTX206

L 11,5 x p. 11,5 x H. 9 cm



WT11 noce



WTC111

L 11 x p. 11 x H. 13 cm




WTX211

L 13 x p. 13 x H. 15,5 cm



WT14 noce



WTC111

L 11 x p. 11 x H. 13 cm




WTX211

L 13 x p. 13 x H. 15,5 cm



WT13 noce



WTC126

L 17 x p. 29 x H. 18,5 cm




WTX226

L 25 x p. 25 x H. 28 cm



WT15 noce




WTC126

L. 17 x p. 29 x H. 18,5 cm




WTX226

L. 25 x p. 25 x H. 28 cm



WTC126

L. 17 x p. 29 x H. 18,5 cm





WTX226


L. 25 x p. 25 x H. 28 cm



WT23 noce



WT28 noce




## LA LASTRA RUSTICA ANTICA

Non portanti,  
lunghezza: 2 ml.




## ANCIENT MATCHBOARD

Not supporting,  
length: 2 lm.

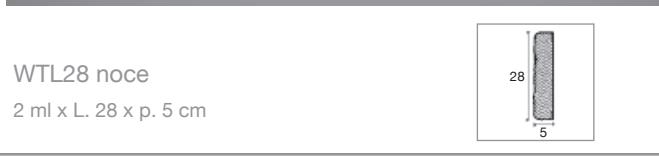


WTL28 noce

2 ml x L. 28 x p. 5 cm



WT30 noce





# WOODSTYL

I TASSELLI GREZZI  
PER IL MONTAGGIO  
DELLE TRAVI

## NOGS

## EINSATZSTÜCKE

## КЛИНЫШКИ



WTTGT6

(per trave WT6)  
L. 5 x p. 8 x H. 3,5 cm

WTTGT11

(per trave WT11)  
L. 6 x p. 8 x H. 6 cm

WTTGT13




(per trave WT13)  
L. 15,5 x p. 8 x H. 6 cm

WTTGT15

(per trave WT15)  
L. 16,5 x p. 8 x H. 6 cm

WTTGT21

(per trave WT21)  
L. 12 x p. 8 x H. 6 cm

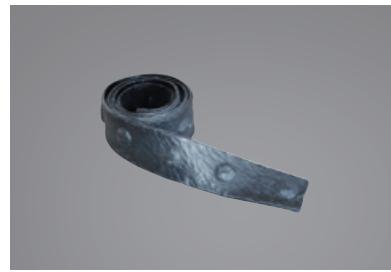

WTTGT23

(per trave WT23)  
L. 12 x p. 19 x H. 6 cm

WTTGT28

(per trave WT28)  
L. 12 x p. 24 x H. 6 cm

WFNG

LA FASCIA CHIODATA COPRIGUANTO IN GOMMA  
IRON-LIKE JOINT STRIP RUBBER JOINT COVER  
lung. 100 x larg. 4,2 cm

WTVRNC-WTVRBN

LA VERNICE DI RIFINITURA  
NOCE  
FINISHING VARNISH NUT



Le travi rustiche antiche BOVELACCI sono una fedele riproduzione degli antichi masselli di quercia, utilizzabili per creare ambienti rustici ed accoglienti, grazie alle loro perfette rifiniture e alla facilità di applicazione. Per il montaggio delle travi utilizzare Eurocoll Plus e tasselli grezzi per il montaggio.

BOVELACCI ancient rustic beams are a faithful reproduction of ancient oak beams, suitable to create charming country homes, thanks to their perfect finishing and easy assembling, through Eurocoll Plus and nogs.

BOVELACCI antik-rustikale Deckenbalken sind eine orginalgetreue Nachbildung alter Eichen-Balken, passend zum charmanten Landhaus-Stil. Dank der perfekten Verarbeitung einfach zu montieren mit Eurocoll Plus - Kleber und Einsatzstücken, die für den exakten Sitz des Balkens sorgen.

Декоративные балки Bovelacci являются точным воспроизведением античных заготовок из дуба и применяются для создания гостеприимной деревенской атмосферы, благодаря их прекрасному внешнему виду, легкости монтажа и установки. Для монтажа рекомендуется использовать клей Eurocoll Plus и клинышки.

# WOODSTYL

## LE TRAVI MODERNE BIANCO

le travi in poliuretano, non portanti, per rifiniture d'interni, i capitelli moderni noce e le fasce di giuntura lunghezza: 3 e 4,5 ml per trave.

## WHITE MODERN BEAMS


Polyurethane white modern beams, not supporting and capitals for interior decoration, joint strips length: 3 and 4,5 lm.

## BALKEN MODERN WEIßFARBEN


Balken modern weissfarben aus Polyurethan, nicht tragend und Kapitelle zur Innendekoration; Zierbeschläge länge: 3 und 4,5 meter.

## БАЛКИ В СТИЛЕ «МОДЕРН» - БЕЛЫЙ

Балки и капители модерн в белом цвете из полиуретана для внутренней отделки, а также имитация крепления балок (скобы, ремни) Не несущие Длина 3 и 4,5 м.

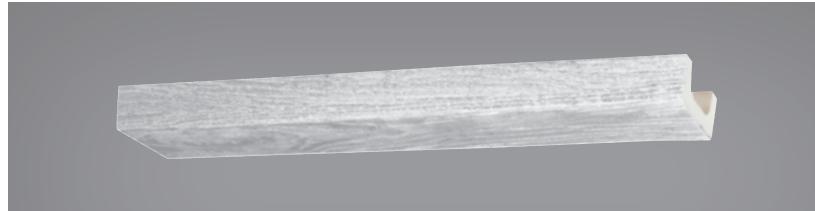

WTM12BN bianco



WTCMP12BN

IL CAPITELLO MODERNO PICCOLO  
SMALL MODERN CAPITAL  
L. 12 x p. 12 x H. 6




WTFMP12

LA FASCIA MODERNA PICCOLA  
SMALL MODERN JOINT  
L. 22,5 x p. 4,5 x H. 8



WTM16BN bianco




WTCMM16BN

IL CAPITELLO MODERNO MEDIO  
MEDIUM MODERN CAPITAL  
L. 15 x p. 15,5 x H. 10 cm




WTFMM16

LA FASCIA MODERNA MEDIA  
MEDIUM MODERN JOINT  
L. 34 x p. 7 x H. 12,5

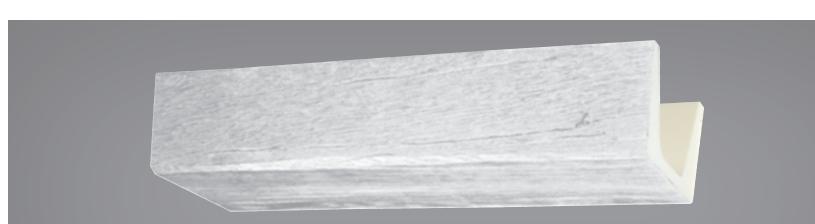

WTM22BN bianco




WTCMG22BN

IL CAPITELLO MODERNO GRANDE  
BIG MODERN CAPITAL  
L. 17,5 x p. 32 x H. 24,5 cm




WTFMG22

LA FASCIA MODERNA GRANDE  
BIG MODERN JOINT  
L. 40,5 x p. 7 x H. 17,5

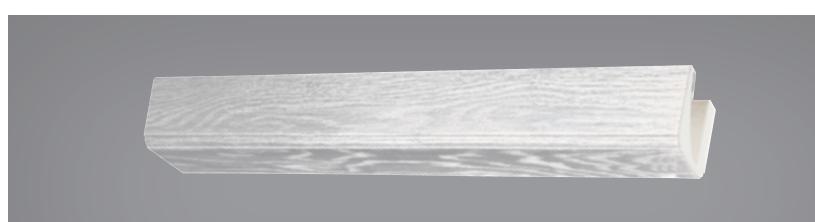

WTM10BN bianco



WTCMP10BN

IL CAPITELLO MODERNO  
MODERN CAPITAL  
L. 11 x p. 15 x H. 11,5 cm



WTFG

LA FASCIA CHIODATA  
КОРПИГУНТО В ГОММЕ  
IRON-LIKE JOINT STRIP  
RUBBER JOINT COVER  
Lung. 100 x larg. 4,2 cm


# WOODSTYL

## LE TRAVI MODERNE NOCE

le travi in poliuretano, non portanti, per rifiniture d'interni, i capitelli moderni noce e le fasce di giuntura lunghezza: 3 e 4,5 ml per trave.



WTM12NC noce



## NUT MODERN BEAMS NUSSHOLZFARBEN

Polyurethane nut modern beams, not supporting and capitals for interior decoration, joint strips length: 3 and 4,5 lm.



WTCMP12NC

IL CAPITELLO MODERNO PICCOLO  
SMALL MODERN CAPITAL  
L. 12 x p. 12 x H. 6




WTFMP12

LA FASCIA MODERNA PICCOLA  
SMALL MODERN JOINT  
L. 22,5 x p. 4,5 x H. 8



WTM16NC noce



WTCMM16NC

IL CAPITELLO MODERNO MEDIO  
MEDIUM MODERN CAPITAL  
L. 15 x p. 15,5 x H. 10 cm




WTFMM16

LA FASCIA MODERNA MEDIA  
MEDIUM MODERN JOINT  
L. 34 x p. 7 x H. 12,5



WTM22NC noce



WTCMG22NC

IL CAPITELLO MODERNO GRANDE  
BIG MODERN CAPITAL  
L. 17,5 x p. 32 x H. 24,5 cm




WTFMG22

LA FASCIA MODERNA GRANDE  
BIG MODERN JOINT  
L. 40,5 x p. 7 x H. 17,5



WTM10NC noce



WTCMP10NC

IL CAPITELLO MODERNO  
MODERN CAPITAL  
L. 11 x p. 15 x H. 11,5 cm



WTFG

LA FASCIA CHIODATA  
COPRIGUINTO IN GOMMA  
IRON-LIKE JOINT STRIP  
RUBBER JOINT COVER  
Lung. 100 x larg. 4,2 cm

# WOODSTYL

L'ANGOLARE MODERNO

non portanti.



WTAM69BN

BIANCO - white  
60 x 69 x 8 cm

MODERN CORNER UNIT

not supporting.



WTAM69NC

NOCE - nut  
60 x 69 x 8 cm

MODERNE ECKVERBINDUNGEN

nicht tragend.

LA VERNICE DI RIFINITURA

finishing paints



VERNICE DI FINITURA  
per travi in legno massello  
COLORI NOCE  
**WTVRNC**  
gr. 125  
**BOVELACCI**

LA LASTRA MODERNA

non portanti - lunghezza: 3 ml.



WTLM26BN

BIANCO - white  
Dim. est. largh. 26 x p. 2 cm  
Dim. utile largh. 25 x p. 2 cm

MODERN MATCHBOARD

not supporting  
length: 3 lm.



WTLM26NC

NOCE - nut  
Dim. est. largh. 26 x p. 2 cm  
Dim. utile largh. 25 x p. 2 cm

MODERNE PANEELE

nicht tragend  
länge: 3 meter.

COLORI DISPONIBILI\*

available colors\*



MOGANO  
Mahogany

ROVERE  
Oak


\*Tutte le travi ed i capitelli Moderni disponibili anche di colore mogano e rovere

\*Modern Beams: also available in mahagone and oak

\*Moderne balken: lieferbar auch in Mahagoni und Eiche Farben

\*Балки Модерн: доступны также в цвете махагон и дуб


I TASSELLI GREZZI PER IL MONTAGGIO DELLE TRAVI



WTTGTM12

(per trave W TM12)  
L. 8 x p. 8 x H. 3 cm

NOGS



WTTGTM16

(per trave W TM16)  
L. 11 x p. 8 x H. 5 cm

EINSATZSTÜCKE



WTTGTM22

(per trave W TM22)  
L. 18 x p. 8 x H. 6 cm

КЛИНЫШКИ



WTTGTM10

(per trave W TM10)  
L. 6,5 x p. 8 x H. 5 cm



BM9024



Brickstyl  
BM9024 | pag. 102

BM9024

# BRICKSTYL

Le cornici per esterno in polistirene rivestito  
Exterior mouldings, coated polystyrene  
Fassadenprofile aus beschichtetem Polystyrol  
Фасадные профили из полистирола с покрытием



Brickstyl  
BF9012 | pag. 103



Brickstyl  
BF9011 | pag. 103



Linee e tratti Liberty per decorare le pareti esterne di strutture ed abitazioni, come cornicioni, davanzali, fregi, porte e finestre: segni di stile e originalità per qualsiasi tipo di edificio.

The linear features of the Liberty style are found in this line, used to decorate the exterior walls of residences and other buildings: ledges, windowsills, friezes, doors and windows that add style and uniqueness to any building.

Jugendstil-Dekorationen für Außenfassaden: Rahmen, Fensterbänke, Friese, Türen und Fenster sorgen auf jedem Gebäude für eine stilvolle und originelle Ausführung.

Линии и штрихи в стиле «Модерн» украсят фасад и наружные помещения. Стильные и оригинальные консоли, подоконники, фризы, двери и окна подойдут для любого вида здания.



BF9012



BB9011



Brickstyl  
BM9021 | pag. 100



Brickstyl  
BB9011 | pag. 108



BM9021

Dott. Ing. Bovelacci Marco 2019

# BRICKSTYL

## LE CORNICI PER PORTE E FINESTRE

Cornici per esterno in polistirene rivestito. Non portanti. Lunghezza: 2 ml per asta.

Rifinire con Pitture elastomeriche a base d'acqua

## DOOR AND WINDOW FRAMES

Facade profiles, coated polystyrene. Not supporting. Length: 2 lm.

Finish with water-based elastomeric paints

## RAHMENPROFILE

Fassadenprofile aus beschichtetem Polystyrol. Nicht tragend. Länge: 2 Meter.

Mit einer Elastomer-Farbe auf Wasserbasis für den Außenbereich überstrichen


## ДВЕРНЫЕ И ОКОННЫЕ КАРКАСЫ

Фасадные профили, наружный отталкивающий полистирол. Не несущие. Длина: 2 пм.



Отделка водными эластомерными красками




BM9014




BM9021

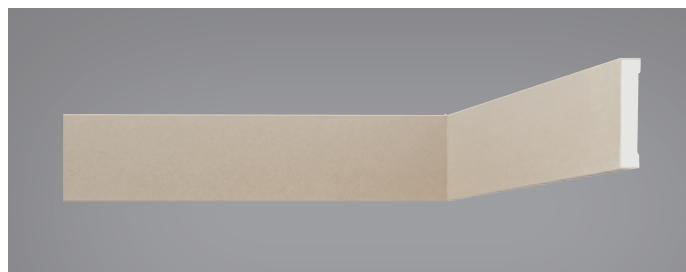



BM9022




BM9020



BM9023

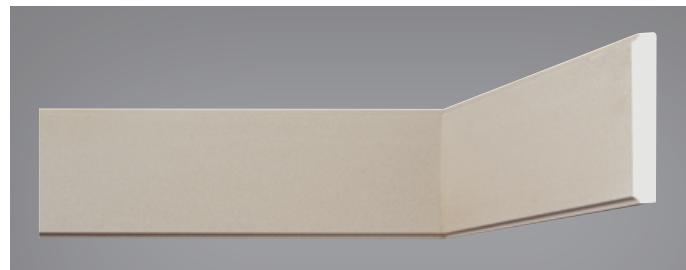

BM9025



# BRICKSTYL



BM9000

2,5 cm  
9 cm



BM9002

2 cm  
7 cm



BM9013

4 cm  
10 cm



BM9001

3 cm  
14 cm



BM9015

4 cm  
11,5 cm



BM9019

4 cm  
11 cm



BM9016

4,5 cm  
10 cm



BM9012

3 cm  
11,5 cm

# BRICKSTYL



BM9017

3 cm  
10 cm



BM9011

4 cm  
14,5 cm



BM9018

3,5 cm  
10 cm



BM9003

2,5 cm  
13,5 cm



BM9024

4 cm  
14,5 cm



BL9202

3 cm  
14,5 cm



BM9010

4,5 cm  
18 cm



BM9009

4 cm  
25 cm

LE CORNICI PER  
DAVANZALI

WINDOW-SILLS

FENSTERBÄNKE


ПОДОКОННИКИ




BF9012



BF9014




BF9010




BF9011(per BAF9011)



BF9004



BF9013



# BRICKSTYL



BF9002

11 cm  
19,5 cm



BF9003

9 cm  
14,5 cm



BF9001

7 cm  
12 cm



BF9095

9 cm  
19 cm



# BRICKSTYL

LA CORNICE PER  
CORNICIONI


CORNICE  
MOULDING

RAHMEN FÜR  
GESIMS


ПОДОКОННИКИ




BG9020\*



BG9030\*



BF9055



I FRONTONI

HEADERS


GIEBEL

ФРОНТОН



BAF9011 (per BF9011)

interno 90 cm  
internal



\* in eps

\* in expanded PS

\* aus expandiertem PS

\* экспандированные


# BRICKSTYL

GLI ANGOLARI  
PER RIVESTIMENTI



CORNER PROFILES

WINKELPROFILE



ЧЛОВОЙ ПРОФИЛЬ

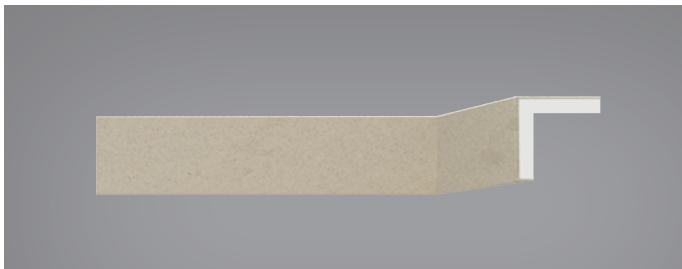


BP9004

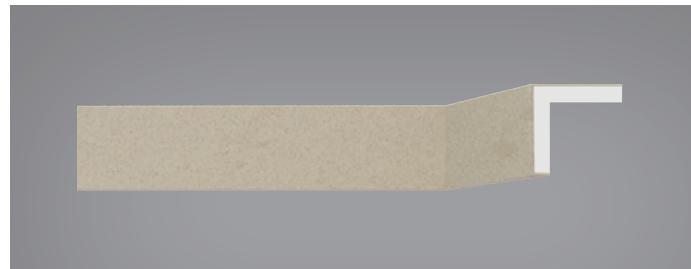


BP9006

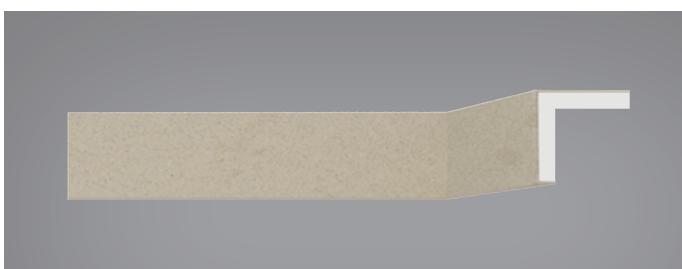


BP9008




BP9010



BP9012



BP9015



# BRICKSTYL

LA PANNELLATURA  
PER RIVESTIMENTI

PANELS

PANEEL

ПАНЕЛИ





BP9027

H. 60 cm (dimensione utile 59,5 cm) x p. 3 cm



BP9054

H. 60 cm (dimensione utile 59,5 cm) x p. 3 cm

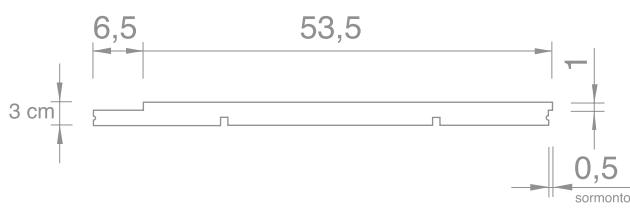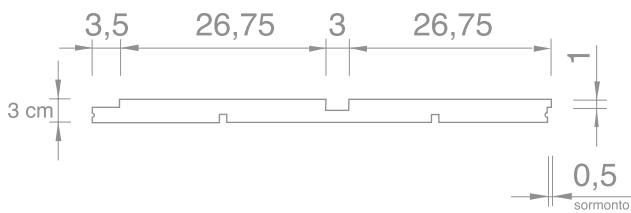

LA LESENA

Componibili;  
non portanti.

PILASTER


Modular;  
not supporting

PILASTER

Zusammensetzbare;  
nicht tragend.


ПИЛЯСТРЫ

Сборные;  
Не несущие.



BL9201

L. 21 x p.7 x H. 15 cm

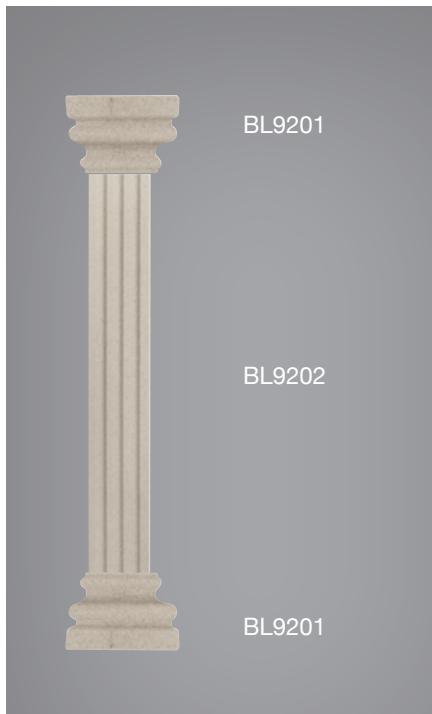

BL9201

BL9202



BL9202

H. 200 x L. 14,5 x p.3 cm

Esempio di realizzazione

Example of realization

Verarbeitungsbeispiele

Пример для реализации

# BRICKSTYL

LE MENSOLE

CONSOLES

KONSOLEN

КОНСОЛИ



BC9001  
L. 19 x p.15 x H. 30 cm



BC9002  
L. 19 x p.16,5 x H. 29,5 cm



BC9005  
L. 19 x p.20 x H. 25 cm

LE BUGNE

STONES

BOSSENSTEINE

КАМНИ



BB9011  
L. 25 x H. 25 x p.4 cm



BB9010  
L. 37,5 x H. 25 x p.4 cm



BB9021  
L. 30 x H. 30 x p.4 cm



BB9022  
L. 40 x H. 30 x p.4 cm



BB9020  
L. 50 x H. 30 x p.4 cm

# BRICKSTYL

LE CHIAVI

KEYSTONES

ENDSTÜCKE

КРАЕУГОЛЬНЫЕ  
КАМНИ




BS9001  
L. 15 x H. 20 x p.7,5 cm




BS9002  
L. 17 x H. 20 x p.9 cm




BS9010  
L. 20 x H. 20 x p.7 cm

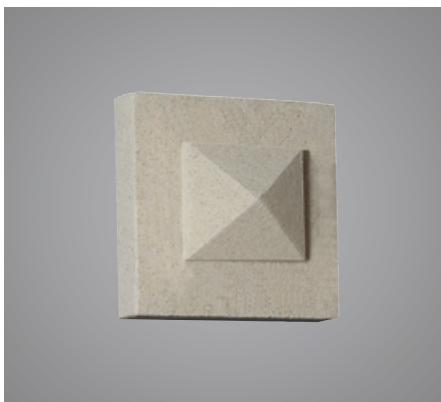


BS9011  
L. 14,5 x H. 14,5 x p.6,5 cm

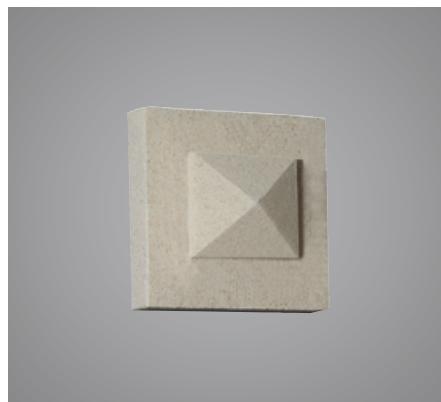

BS9012  
L. 11,5 x H. 11,5 x p.4,5 cm

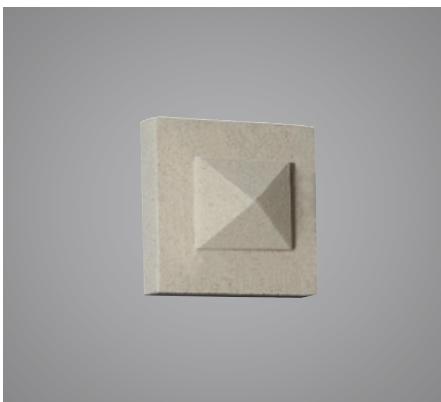


BS9013  
L. 10 x H. 10 x p.3 cm

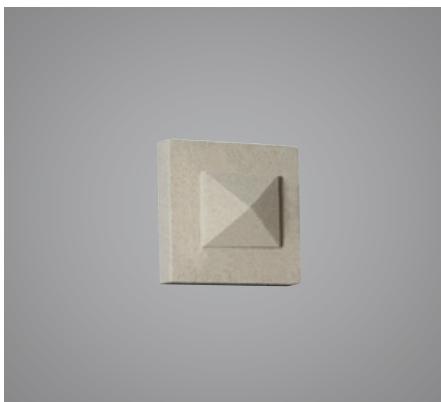


BS9014  
L. 8 x H. 8 x p.3 cm

I777-S90



Italstyl  
I777-S90 | pag. 126




Newstyl  
NF80 | pag. 65

# ITALSTYL



Le cornici estruse in polistirene  
Polystyrene extruded mouldings  
Extrudierte Zierprofile aus Polystyrol  
Плинтуса экструдированные

NF80



Italstyl  
I793-R140 | pag. 126

I793-R140



L'inconfondibile stile italiano: cornici estruse e angoli che valorizzano i soffitti e le pareti con linee pulite, moderne ed essenziali, evocando l'eleganza senza età del gusto Made in Italy.

The unmistakable Italian style: extruded mouldings and corner elements used to enhance the ceilings and walls with linear, modern elements recalling the timeless elegance of products made in Italy.

Der unverkennbare italienische Stil: Extrudierte Profile und Ecken zieren Decken und Wände mit einer sauberen, modernen und essenziellen Linienführung im Zeichen der zeitlosen Eleganz des "Made in Italy".

Ни с чем не сравнимый итальянский стиль: экструдированные плинтусы и уголки украсят стены и потолки чистотой, строгостью и современностью линий, придаст бессмертную элегантность вкуса "Made in Italy".




-1-  
I776-J100

+  
C D3705



Italstyl  
I776-J100 | pag. 121



Italstyl  
I773-Q60 | pag. 130



Classicstyl  
CD3705 | pag. 31



Profilstyl  
PB110NR | pag. 78

+  
I773-Q60




PB110 NR



Italstyl  
I745-I40 | pag. 128




Italstyl  
IA745LG | pag. 128



Italstyl  
I764-H100 | pag. 123





Americanstyl  
A70W | pag. 57



Profilstyl  
PB55BN bianco - white | pag. 72



Eurostyl  
ER48 | pag. 168



PB55BN

# ITALSTYL

## LE CORNICI ESTRUSE PER SOFFITTI

Cornici in polistirene  
estruso  
Lunghezza: 2 ml per asta  
Angoli in polistirene espanso

## EXTRUDED CEILING MOULDINGS

Extruded ceiling  
mouldings  
Length: 2 lm  
Expanded PS corner blocks

## EXTRUDIERTE LINEARE ECKLEISTEN

Extrudierte Zierprofile aus  
Polystyrol  
Länge: 2 Meter  
Ecken aus expandiertem PS

## ПЛИНТУСА ПОТОЛОЧНЫЕ

Плинтуса экструдированные  
Длина: 2 пм  
Уголки из пенополистирола



I725-S25




IA725I



IA725E



I735-S35




IA735I



IA735E




I755-S50




IA755I



IA755E

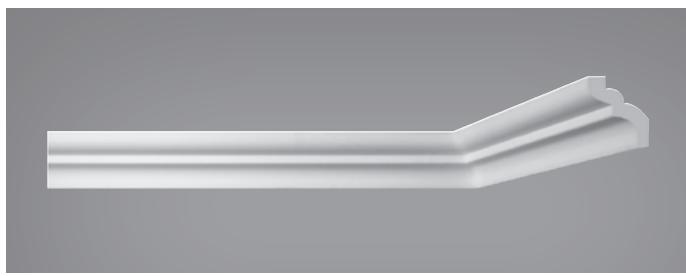


I785-S80



IA785I



IA785E

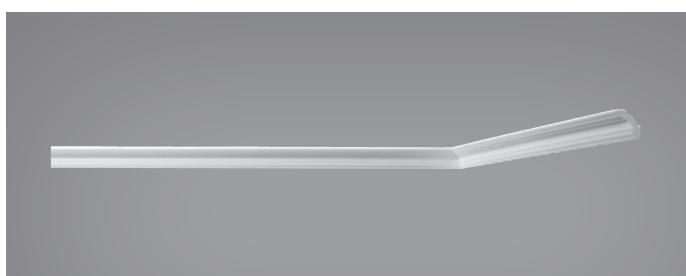

I741-A30



IA741I



IA741E



I743-A40



IA743I



IA743E



I750-A50




IA750I



IA750E


# ITALSTYLY

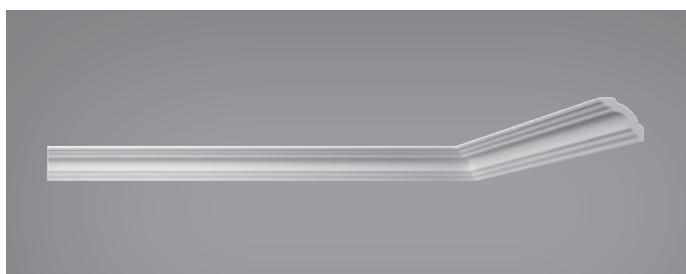

I768-A60




I778-A70




IA778I



IA778E

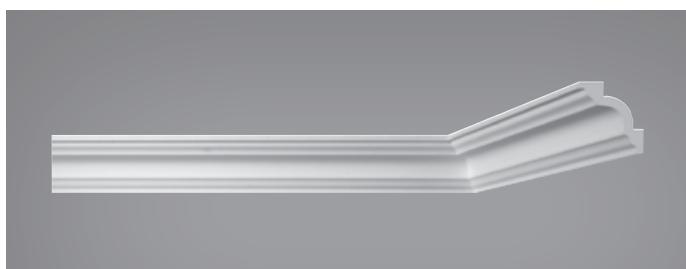


I780-A80




IA780I



IA780E

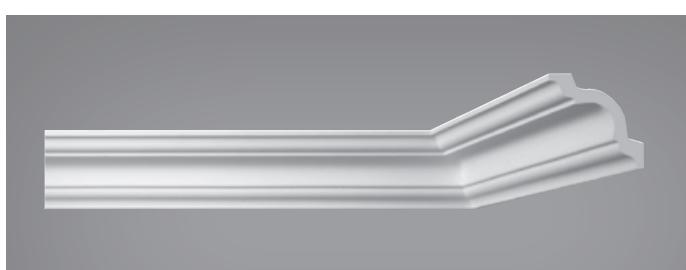


I790-A110



IA790I



IA790E

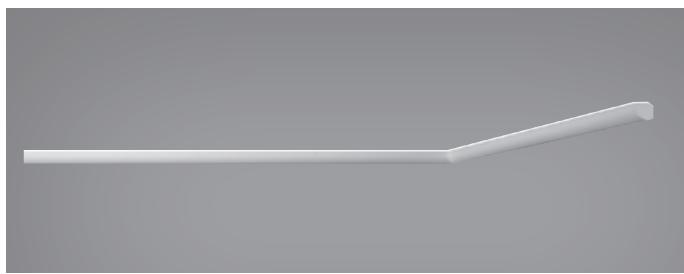

I715-D20



IA715I




IA715E



I702-J30



IA702I




IA702E




I703-J45




IA703I



IA703E

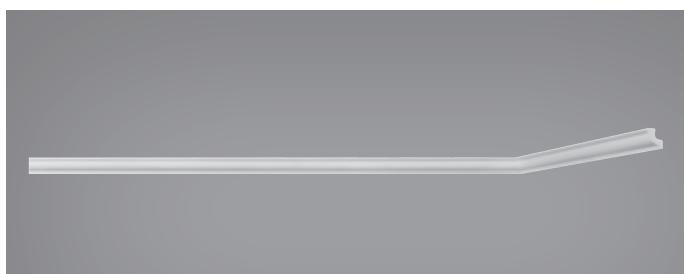

I716-J20

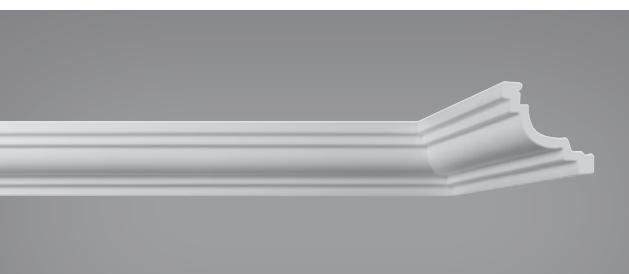

I776\*-J100


\* Indicato anche per illuminazione fredda indiretta.  
Temperatura d'impiego: -20° C ÷ +75° C.

\* Suitable also for indirect cold lighting.  
Operating temperature: -20° C ÷ +75° C.

\* Geeignet für indirekte kalte Beleuchtungen.  
Temperatureinsatzbereich: -20° C ÷ +75° C.

\* Можно использовать для скрытого освещения.  
Температурная стойкость: -20° C ÷ +75° C.

# ITALSTYLY

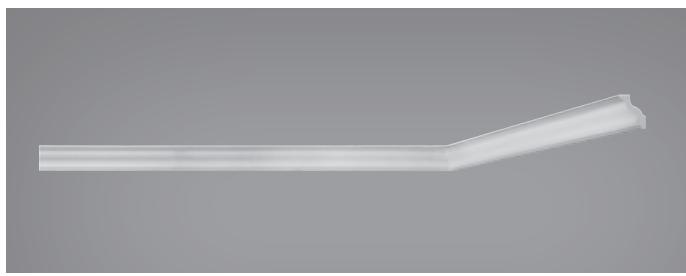

I742-H35



IA742I



IA742E




I760-H45



IA760I



IA760E

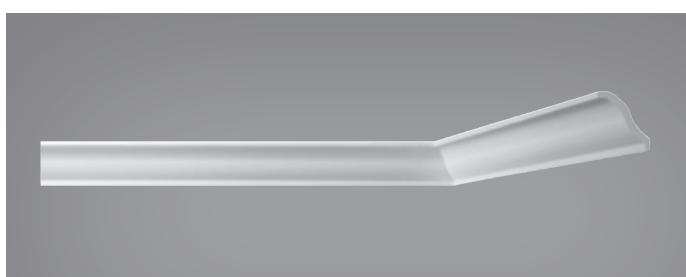

I758-H60



IA758I



IA758E



I761-H70



IA761I



IA761E



I763-H85




IA763I




IA763E



I764\*-H100




IA720I



IA720E



I720-D25




IA704I



IA704E



I704-C25



# ITALSTYLY



I705-C35



IA705I



IA705E




I706-C50



IA706I



IA706E

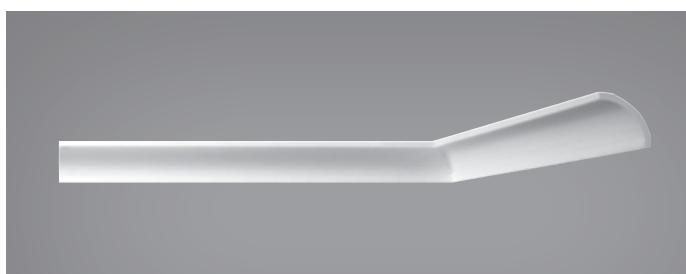


I762-C60



IA762I



IA762E

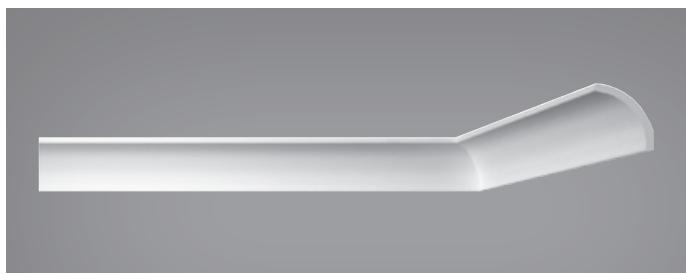


I766-C70



IA766I



IA766E

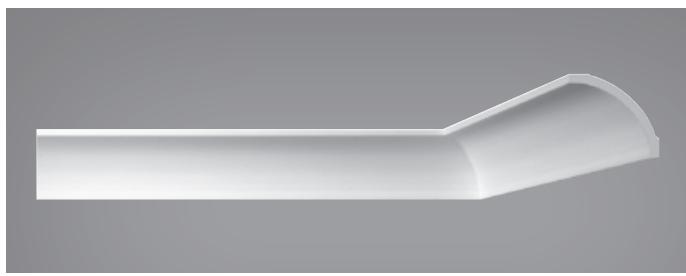

I767-C95



IA767I



IA767E



I747-K40



IA747I



IA747E




I707-K50



IA707I



IA707E

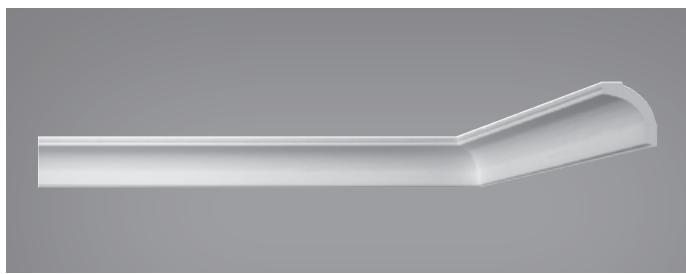

I765-K70




IA765I



IA765E

# ITALSTYL

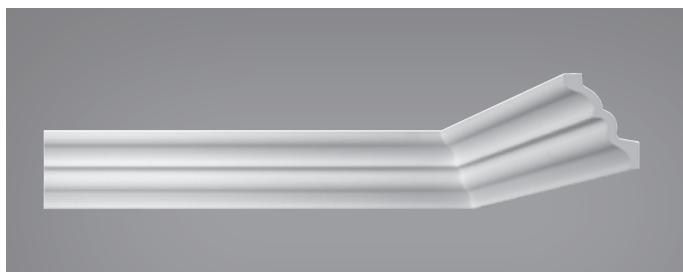


I775\*-S105




IA775I



IA775E

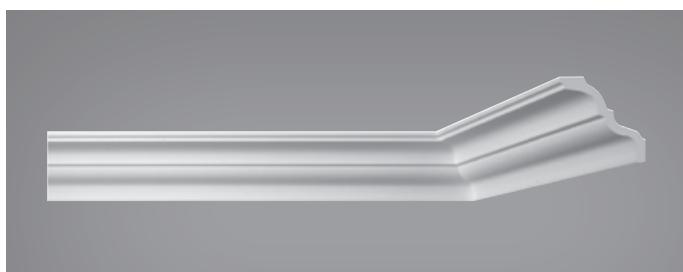


I777-S90




IA777I



IA777E

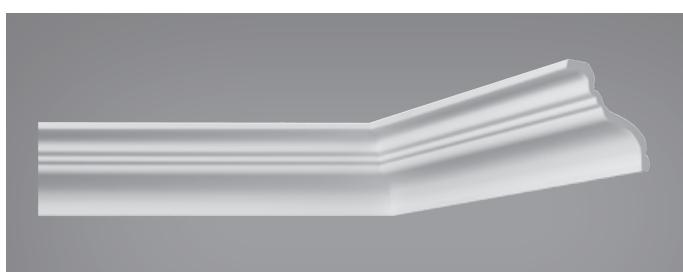

I793\*-R140




IA793I



IA793E




I795\*-R145



IA795I




IA795E

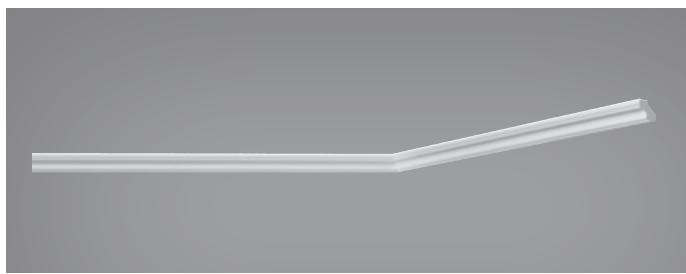

I737-K20



IA737I



IA737E



I740-K30




IA740I



IA740E




I717-M30



IA717I



IA717E

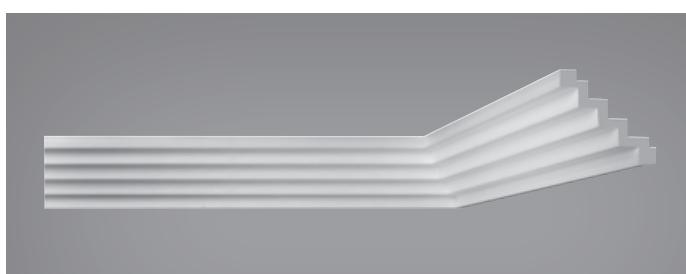

I779-M100



IA779I




IA779E


# ITALSTYLY



I732-Z50



I734-Z80



## Italstyl

LE CORNICI ESTRUSE  
E GLI ANGOLI  
PER PARETI E SOFFITTI

Lunghezza: 2 ml per asta  
Cornici in polistirene estruso  
Angoli in polistirene espanso

EXTRUDED PANEL  
MOULDINGS  
WITH CORNERS

Length: 2 lm ( $78 \frac{3}{4}$  ")  
Extruded panel mouldings  
Expanded PS corner blocks

EXTRUDIERTE  
WANDLEISTEN  
UND BÖGEN

Länge: 2 Meter  
Extrudierte Zierprofile aus  
Polystyrol  
Bögen aus expandiertem PS

ПЛИНТУСА И УГОЛКИ  
ПОТОЛОЧНЫЕ И  
СТЕНОВЫЕ

Плинтуса экструдированные  
Длина: 2 пм  
Уголки из пенополистирола



I709-Q40



IA709LP  
14,5 x 14,5 - r. 8 cm




IA709LG  
20,5 x 20,5 - r. 12,5 cm



IA709D  
20,5 x 20,5 cm



I745-I40




IA745LP  
15 x 15 - r. 8 cm



IA745LG  
20 x 20 - r. 12,5 cm



IA745D  
20 x 20 cm

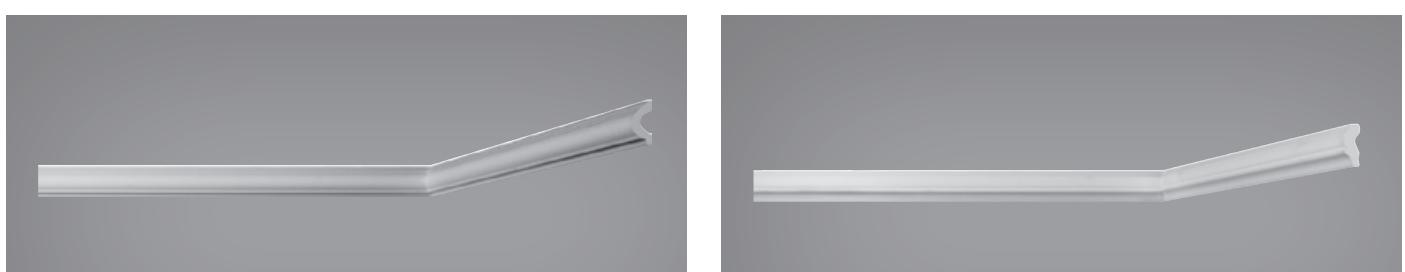

# ITALSTYLY



I772-Q35

1,6 cm  
3,5 cm



I773-Q60

1,9 cm  
6 cm



I774-B100

2 cm  
10 cm



I801-I30

1 cm  
3 cm



IA801LP  
14 x 14 - r. 6 cm



IA801LG  
20 x 20 - r. 12,5 cm




IA801D  
20 x 20 cm



I802-I20

0,9 cm  
2 cm



IF802DC  
15,5 x 6,5 cm



IF802DF  
15,5 x 6,5 cm



IA802LG  
18,5 x 18,5 - r. 9 cm



IA802LM  
15,5 x 15,5 - r. 8,5 cm



IA802LP  
8 x 8 - r. 4 cm



IA802DG  
15,5 x 15,5 cm




IA802DP  
12 x 12 cm

IT802  
6 x 6 - r. 6 cm



I803-I24



IF803DC  
15,5 x 7 cm



IF803DF  
15,5 x 6,5 cm



IA803LG  
20 x 20 - r. 11,5 cm



IA803LM  
15,5 x 15,5 - r. 8,5 cm



IA803LP  
10,5 x 10,5 - r. 5 cm



IA803DG  
15,5 x 15,5 cm



IA803DP  
10,5 x 10,5 cm

IT803  
9 x 9 - r. 9 cm



ERF803/52DG  
L.43 x p. 3,5 x H. 36 cm  
( $\frac{1}{4}$  di cerchio ø 52 cm)




ERF803/52DP  
L.43 x p. 4 x H. 23,5 cm  
( $\frac{1}{4}$  di cerchio ø 52 cm)



ERF803/52L  
L. 40 x H. 10  
( $\frac{1}{4}$  di cerchio ø 52 cm)



# ITALSTYLY

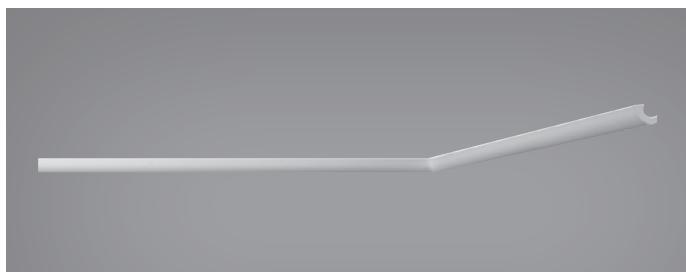


I816-D20N



I821-D25N




I826-S25N




I836-S35N




I856-S50N



I886-S80N




Dott. Ing. Bovelacci Marco 2019

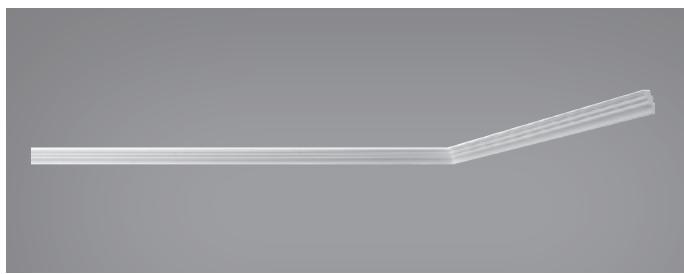

I883-S22

1,6 cm  
2,2 cm

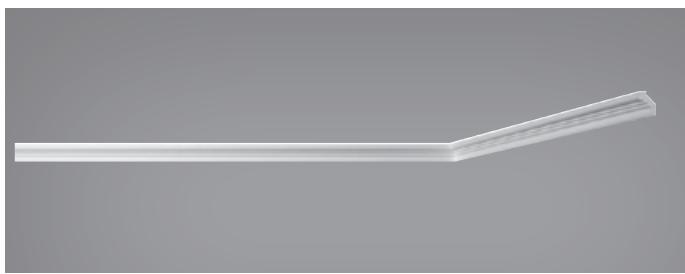

I845-S24

1,6 cm  
2,4 cm



I865-G40

3 cm  
4 cm



I835-H36

3 cm  
3,5 cm



I867-G50

4 cm  
5 cm



I837-H50

4,5 cm  
5 cm



I847-S40

3 cm  
4 cm



Extrastyl  
X123 | pag. 145



Americantyl  
A91W | pag. 58



Newstyl  
NF100 | pag. 65

# EXTRASTYLE

Le cornici in polimeri espansi  
Expanded polymer mouldings  
Zierleisten aus expandierten Polymeren  
Плинтуса из пенополистирола



Respiro contemporaneo e raffinata distinzione per queste cornici che aggiungono un tocco eclettico di attualità e armonia alle pareti e ai soffitti dalle linee più basic.

A distinctive, refined contemporary style for these mouldings that add a touch of modernity and harmony to walls and ceilings that were created with more simple lines.

Diese Profile verleihen den einfacheren Wänden und Decken mit ihrer zeitgenössischen und raffinierten Linienführung einen aktuellen Hauch und die richtige Harmonie.


Эти карнизы, современные и изысканные, добавят к основным линиям стен и потолков штрихи эклектики и гармонии.




Extrastyl  
X125 | pag. 146




Eurostyl  
ER55 | pag. 169

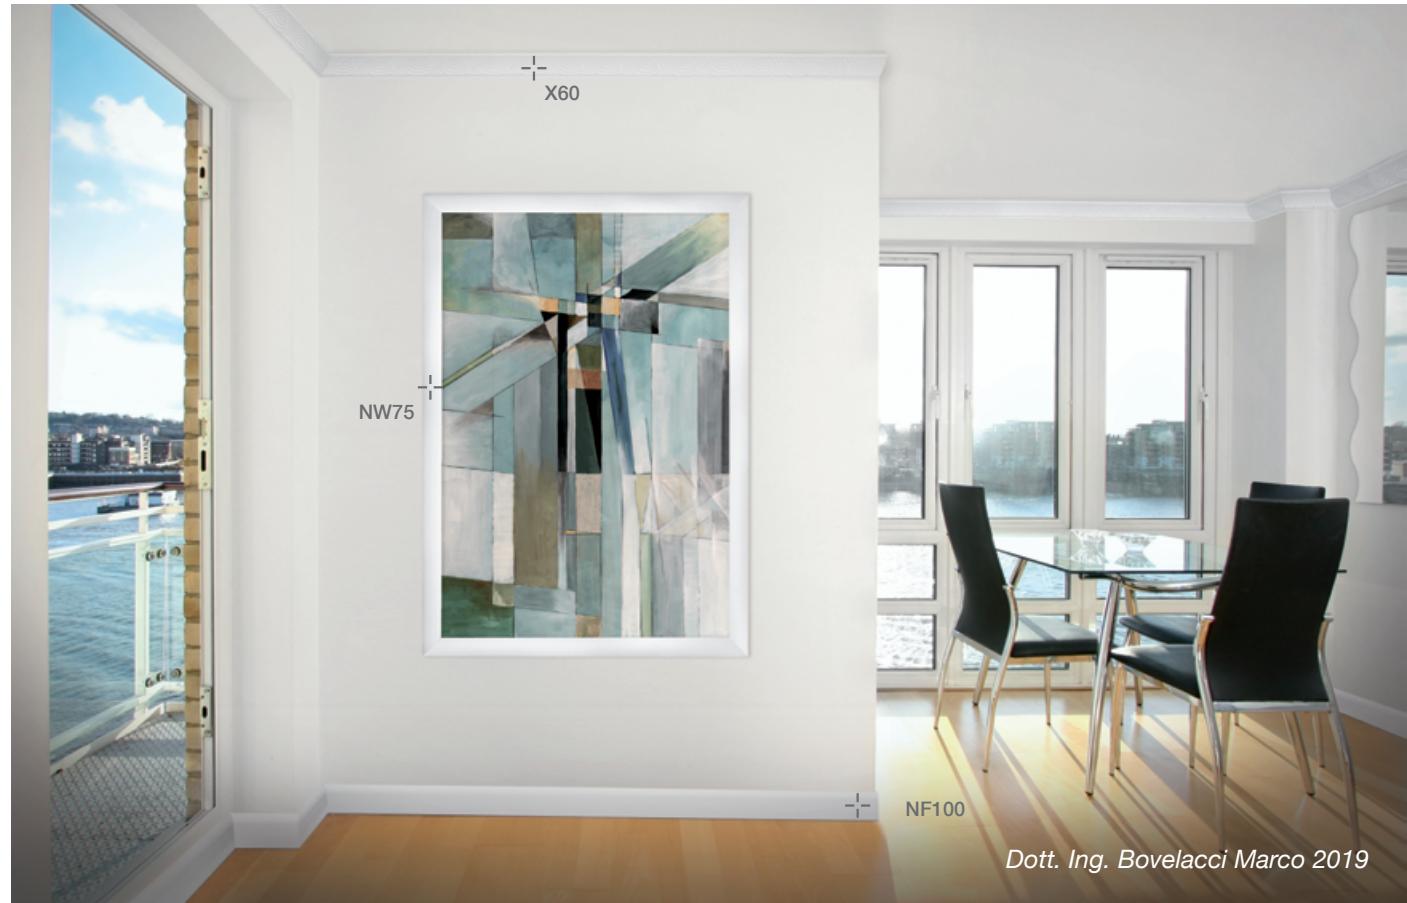

Extrastyl  
X60 | pag. 142




Newstyl  
NW75 | pag. 67



Newstyl  
NF100 | pag. 65



Extrastyl  
X122 | pag. 145

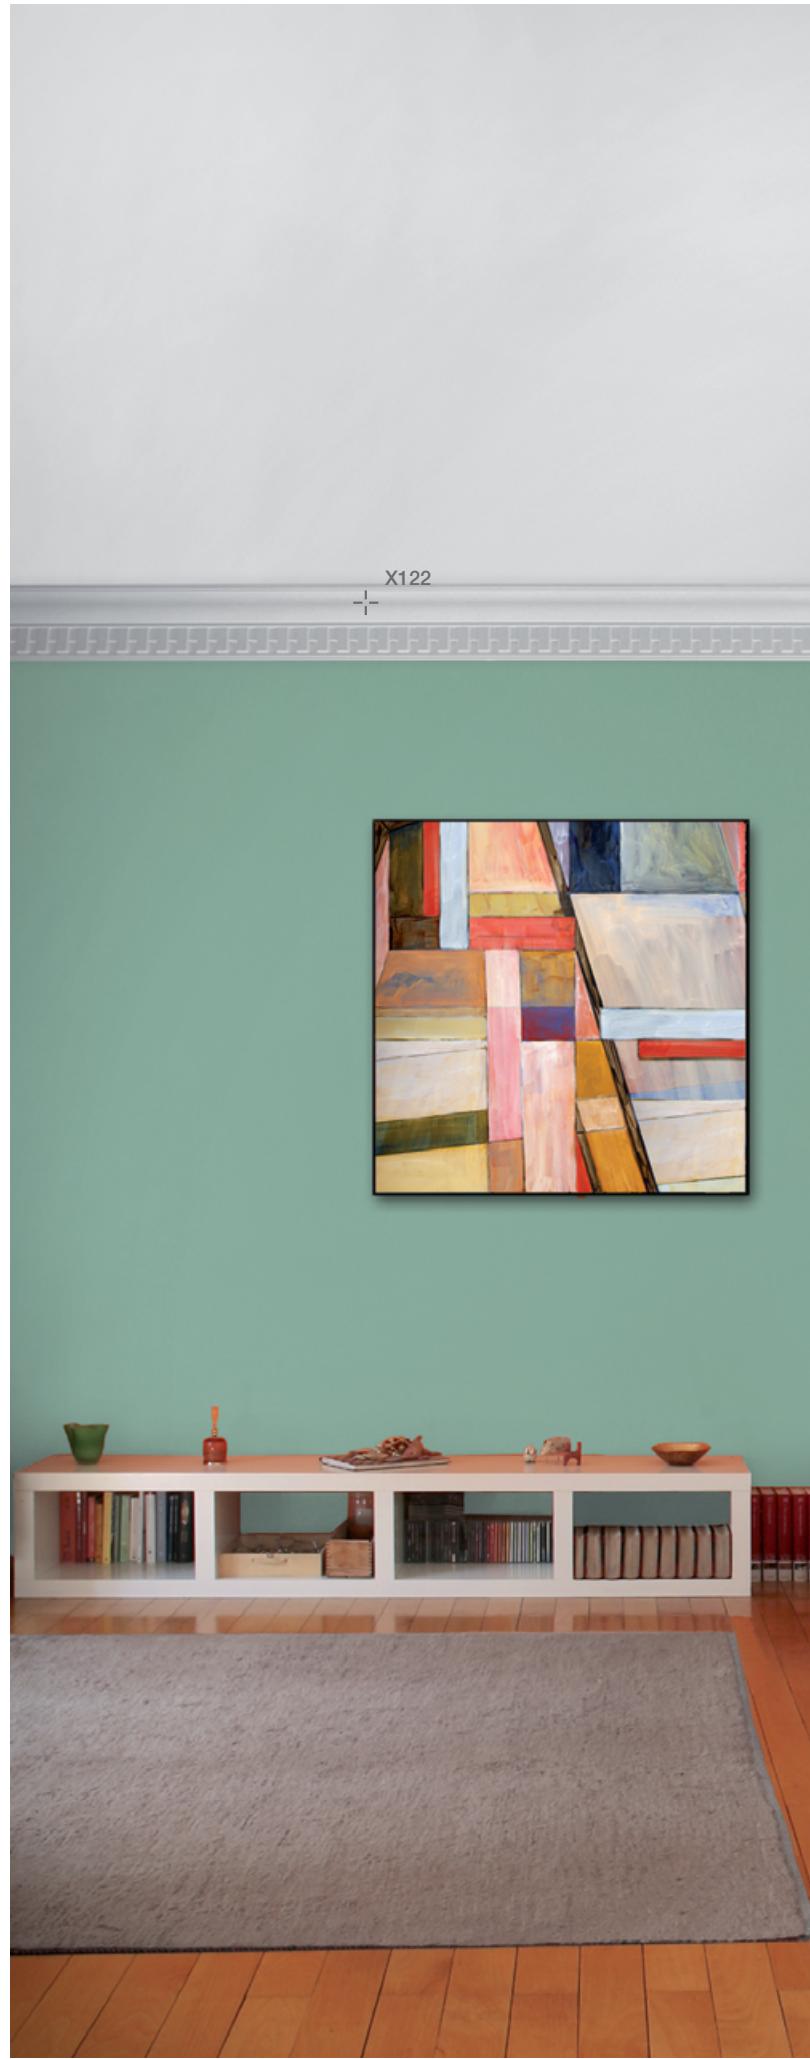



Dott. Ing. Bovelacci Marco 2019

# EXTRASTYL

## LE CORNICI PER SOFFITTI

Cornici in polimeri espansi con superficie trattata simile al colore bianco gesso.

Polistirene autoestinguente Euroclasse E Lunghezza: 2 ml per asta.

## CEILING MOULDINGS

Expanded polymer mouldings with external surface treated plaster-like white colour.

Self extinguishing polystyrene Euro Class E Length: 2 lm.

## ECKLEISTEN


Zierleisten aus expandierten Polymeren mit einer behandelten Fläche ähnlich wie die kreideweisse Farbe.

Schwerentflammbar Euroklasse E Länge: 2 Meter.



## ПЛИНТУСА ПОТОЛОЧНЫЕ

Раздвижные полимерные молдинги, внешняя поверхность которых обработана под цвет белого гипса.

Полистирол самозатухающий Класс Е Длина: 2 пм.

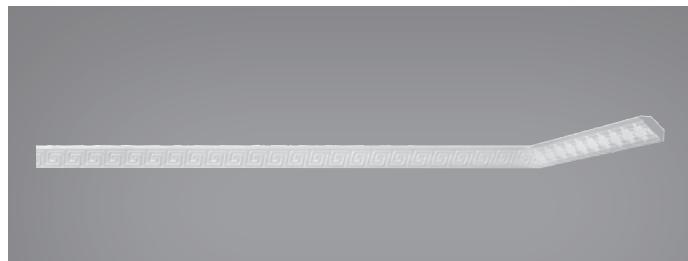


X30

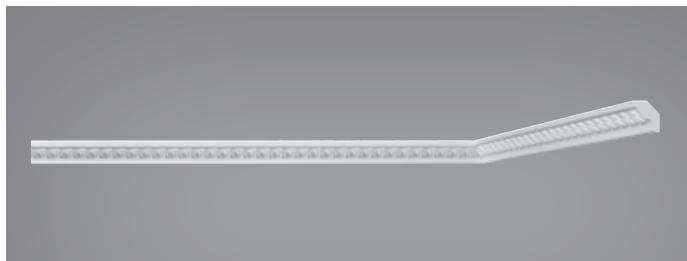



X33




X35




X38

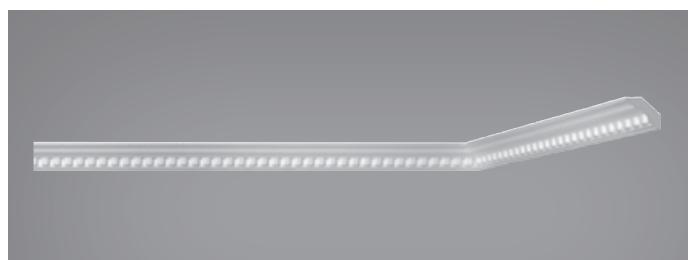

X39





X40




# EXTRASTYL





X41

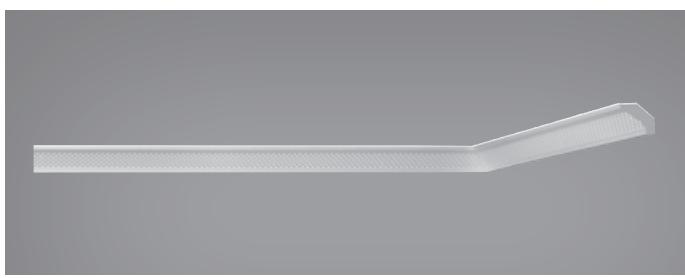

X42




X43

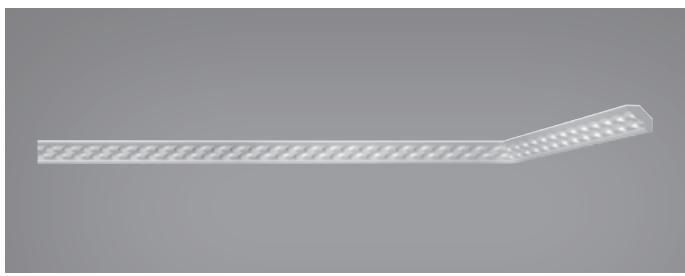

X44



X45

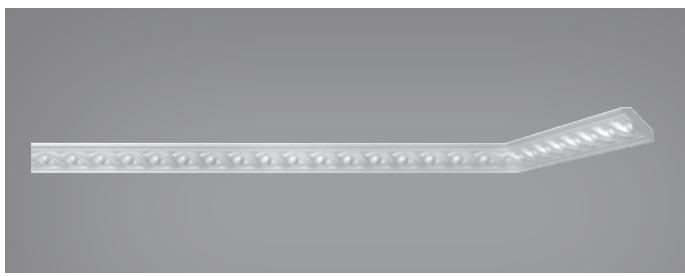

X46



X47




X48



EXTRASTYL

# EXTRASTYL

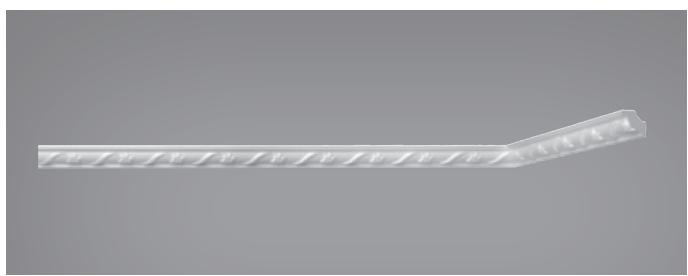


X49

3 cm  
3 cm




X50

3 cm  
4 cm

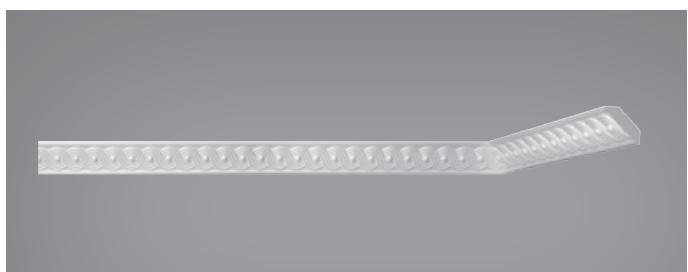

X55

4 cm  
4 cm

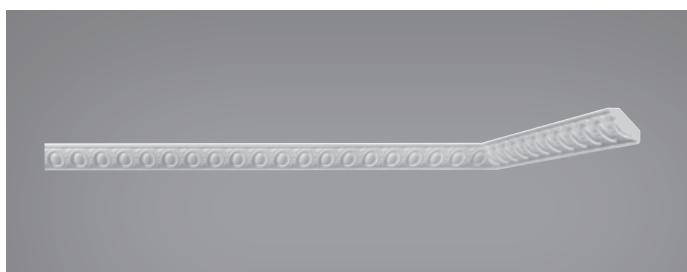

X58

3,6 cm  
3,6 cm




X60

3,5 cm  
5 cm




X65

6 cm  
3 cm

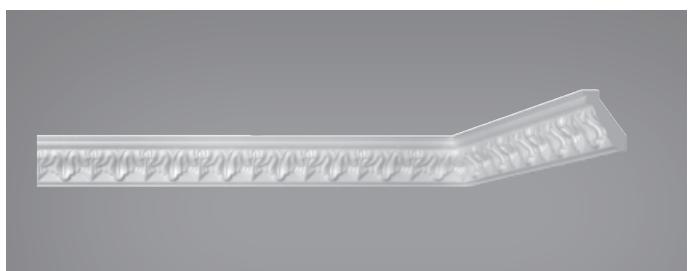

X70

4 cm  
6 cm

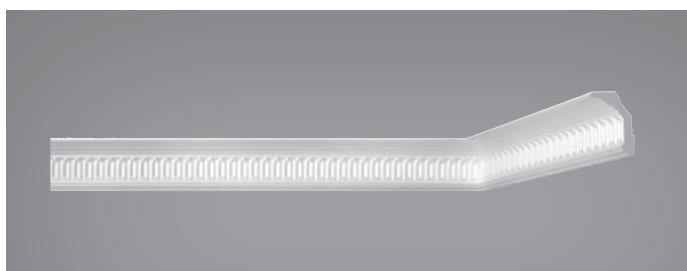

X71

4 cm  
6,5 cm

# EXTRASTYL



X73

5,5 cm  
5,5 cm



X74

5,5 cm  
5,5 cm



X75

5,5 cm  
5,5 cm



X76

5,5 cm  
5,5 cm




X77

5,5 cm  
5,5 cm



X78

5,5 cm  
5,5 cm

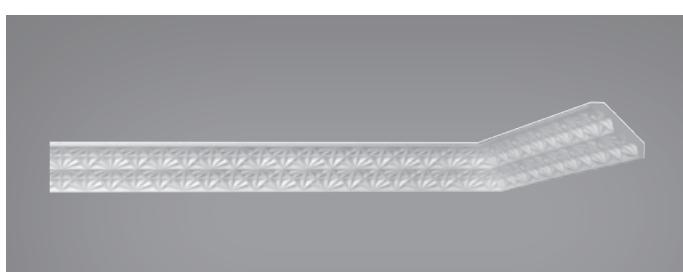

X79

5,5 cm  
5,5 cm



X80


4 cm  
7 cm

# EXTRASTYL



X82

5,5 cm  
5,5 cm

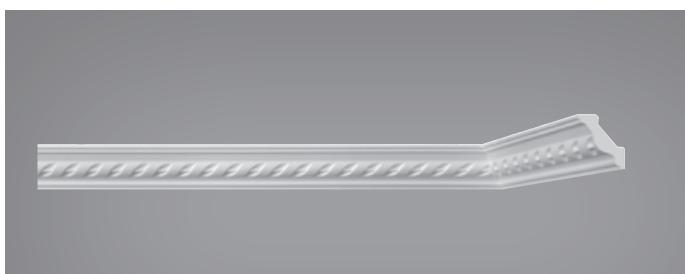

X83

5,5 cm  
5,5 cm




X84

5 cm  
5 cm



X85

5,5 cm  
5,5 cm

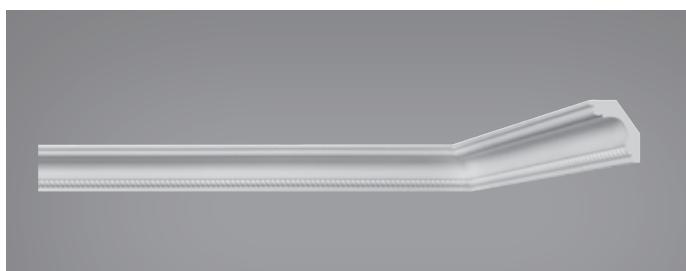


X86

5,5 cm  
5,5 cm



X87

4,5 cm  
6,5 cm

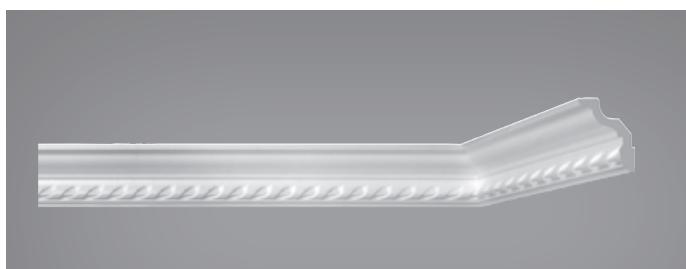

X90

5 cm  
7,5 cm



X92

6 cm  
6,5 cm

# EXTRASTYL

EXTRASTYL



X94

4,5 cm  
8 cm



X100

7,5 cm  
7,5 cm



X105

7 cm  
8 cm




X108

4,5 cm  
9,5 cm



X118

4,5 cm  
9 cm

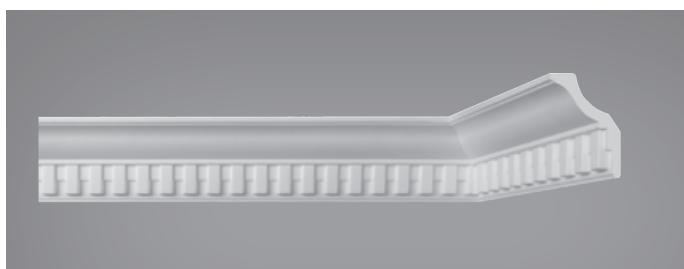

X122

7 cm  
10 cm



X123


8,5 cm  
8,5 cm





X124

8,5 cm  
8,5 cm

# EXTRASTYL

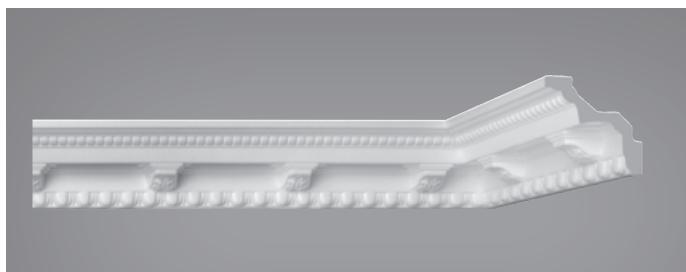

X125

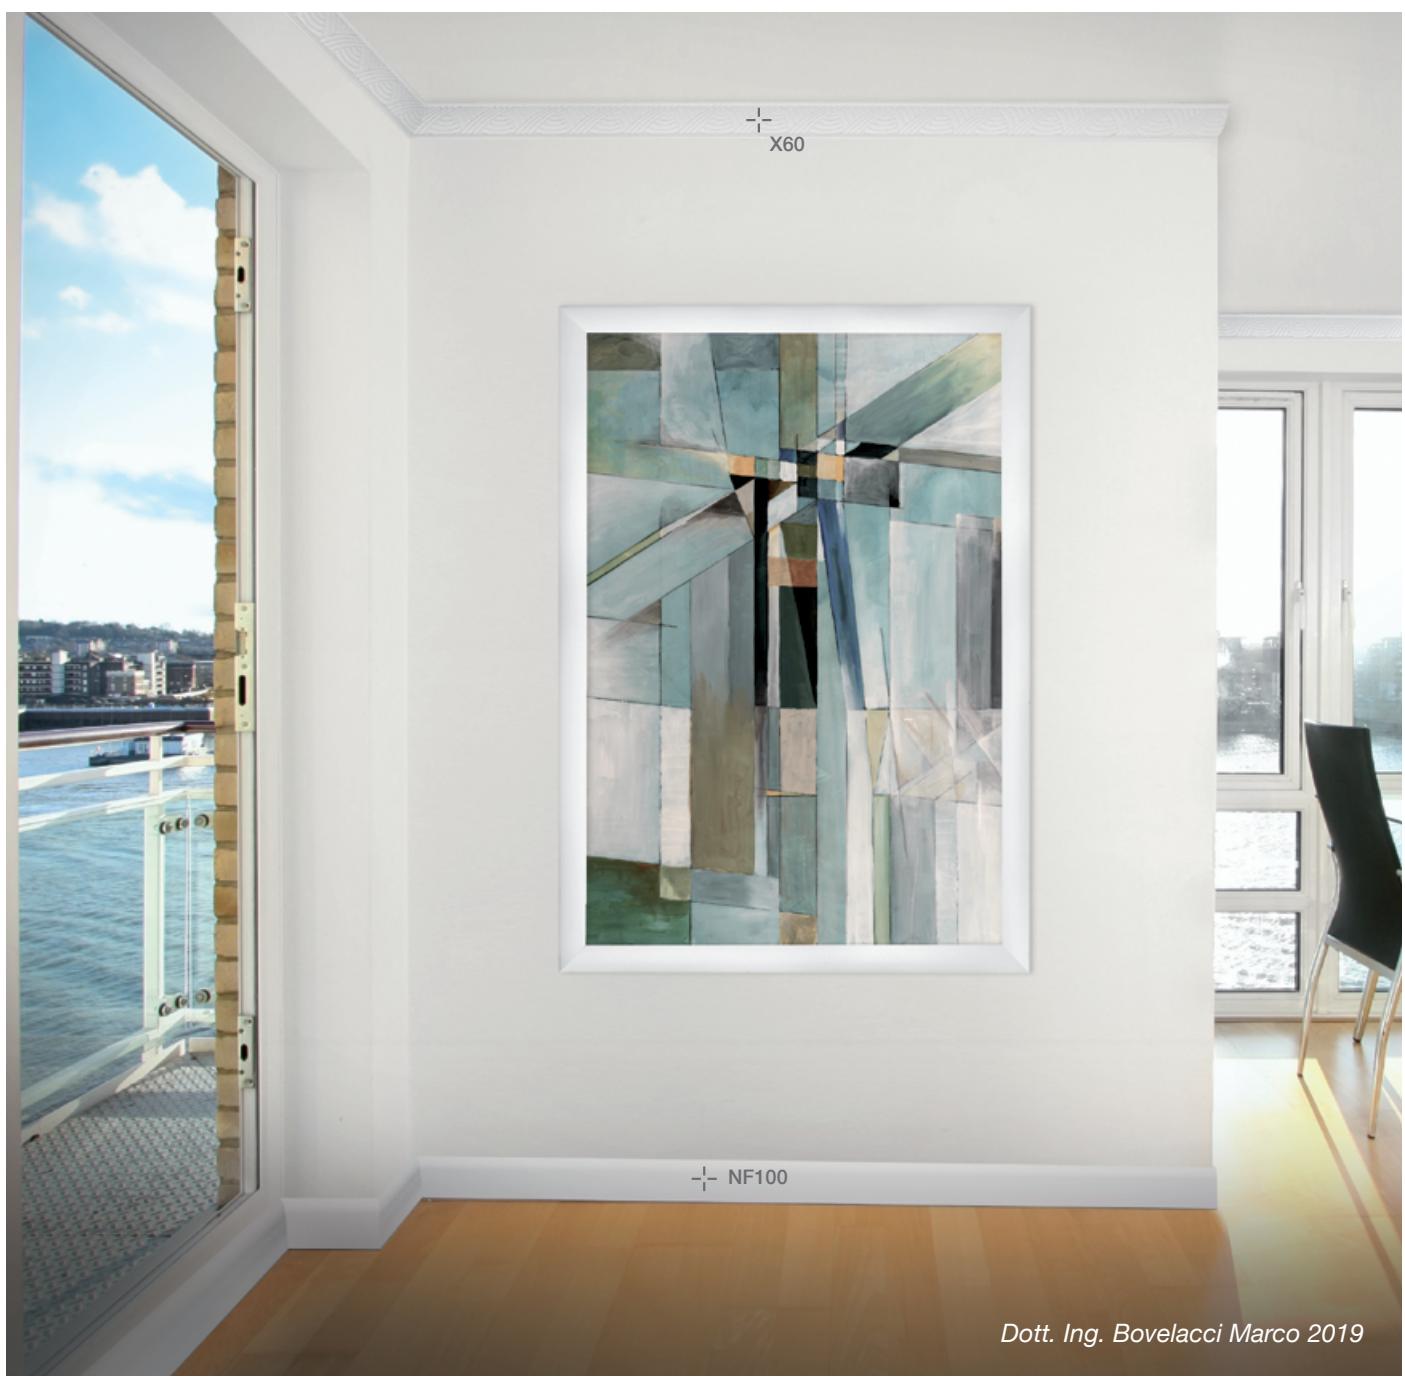

Dott. Ing. Bovelacci Marco 2019

# EXTRASTYL

## LE CORNICI PER PARETI E SOFFITTI

Cornici in polimeri espansi con superficie trattata simile al colore bianco gesso.

Polistirene autoestinguente Euroclasse E Lunghezza: 2 ml per asta.

## PANEL MOULDINGS

Expanded polymer mouldings with external surface treated plaster-like white colour.

Self extinguishing polystyrene Euro Class E Length: 2 lm.

## WANDLEISTEN

Zierleisten aus expandierten Polymeren mit einer behandelten Fläche ähnlich wie die kreideweisse Farbe.

Schwerentflammbar Euroklasse E Länge: 2 Meter.

## ПЛИНТУСА ПОТОЛОЧНЫЕ И СТЕНОВЫЕ

Раздвижные полимерные молдинги, внешняя поверхность которых обработана под цвет белого гипса.

Полистирол самозатухающий Класс Е Длина: 2 пм.




X52



X53



X57

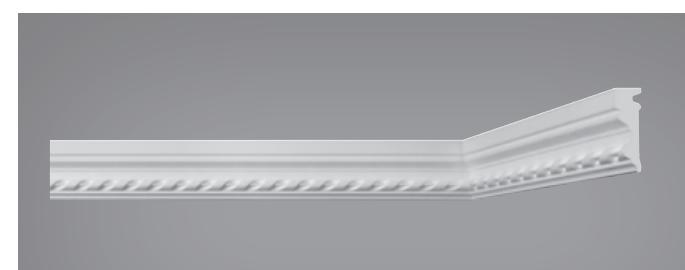

X81



X110



EZ1L



Eurostyl  
EZ1L | pag. 155



Newstyl  
NF149 | pag. 66

# EUROSTYL



Le cornici in polistirene espanso

Expanded polystyrene mouldings

Zierprofile aus formgeschäumtem Polystyrol

Плинтуса из пенополистирола

NF149



Eurostyl  
EF2L | pag. 155



Americanstyl  
A90P | pag. 57



Classicstyl  
C3022 | pag. 20



Lo stile classico incontra quello moderno in una linea dal respiro europeo: rosoni, cornici, angoli, lesene, mensole, fregi e nasi che uniscono con maestria le forme tradizionali ai tratti più contemporanei.

Classic blends with modern style, in this line that is destined to the European markets: rosettes, mouldings, corner elements, pilasters, corbels, friezes that combine tradition with modernity with masterly skills.

Der klassische Stil trifft in einer europäischen Version auf die Moderne: Rosetten, Leisten, Eckleisten, Lisenen, Konsolen, Friese und Ecken vereinen traditionelle Formen auf gewisse Weise mit zeitgenössischen Linien.

Классический и современный стили переплетены, привнося дыхание европейского стиля - виньетки, карнизы, уголки, пиластры, консоли, фризы и выступы с легкостью сочетают в себе традиционные формы с новейшими тенденциями.




Dott. Ing. Bovelacci Marco 2019

EZ3L



Eurostyl  
EZ3L | pag. 159



Newstyl  
NF75 | pag. 65



NF75



Dott. Ing. Bovelacci Marco 2019

# EUROSTYL

## LE CORNICI PER SOFFITTI

Cornici in polistirene espanso.  
Polistirene autoestinguente  
Euroclasse E  
Lunghezza: 1,25 ml per asta.

## CEILING MOULDINGS

Expanded polystyrene mouldings.  
Self extinguishing polystyrene  
Euro Class E  
Length: 1,25 lm.

## ECKLEISTEN

Zierprofile aus Formgeschäumtem Polystyrol.  
schwer entflammbar  
Euroclasse E  
Länge: 1,25 Meter.

## ПЛИНТУСА ПОТОЛОЧНЫЕ

Плинтуса  
экспандированные  
Полистирол самозатухающий  
Класс Е  
Длина: 1,25 м



EC6L




EZ8L




EZ9L



EF5L



EC7L



EZ7L





EC4L

9 cm  
9 cm



EP6L

6 cm  
11 cm



EP3L

7,5 cm  
11 cm



EZ1L

3,5 cm  
10,5 cm



EC1L

7 cm  
12 cm



EF2L

7,5 cm  
12,5 cm



EC8L

12,6 cm  
12,6 cm



EZ4L

12,7 cm  
12,7 cm

# EUROSTYL




EZ5L

12,8 cm  
12,8 cm



EC5L

11 cm  
13 cm

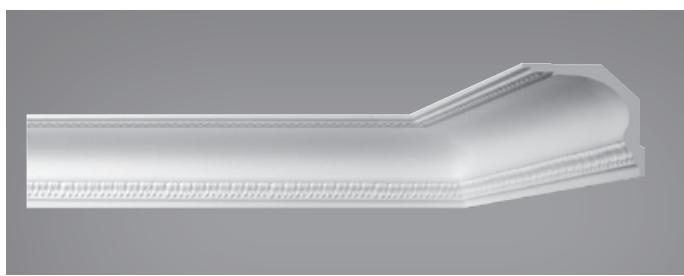

EZ6L

12,6 cm  
13 cm



EF6L

7 cm  
14 cm



EF8L

5,5 cm  
14,5 cm



EP8L

12,5 cm  
14 cm



EP7L

6,5 cm  
16 cm



EF7L

15 cm  
15 cm



EP9L

16,5 cm  
16,5 cm



EC9L

15,5 cm  
16 cm



EF3L

9,5 cm  
21,5 cm



EF4L

14,5 cm  
20,5 cm



EC1L

Dott. Ing. Bovelacci Marco 2019

# Eurostyl

LE CORNICI ED I NASI  
PER SOFFITTI

Polistirene autoestinguente  
Euroclasse E  
Lunghezza: 1,25 ml per asta

CEILING MOULDINGS  
AND CORNERS

Self extinguishing polystyrene  
Euro Class E  
Length: 1,25 lm

WANDLEISTEN  
UND ECKEN


schwer entflammbar  
Euroklasse E  
Länge: 1,25 Meter

ПЛИНТУСА И  
УГОЛКИ ПОТОЛОЧНЫЕ

Полистирол самозатухающий  
Класс Е  
Длина: 1,25 пм




EP4L



ENP4LI



ENP4LE

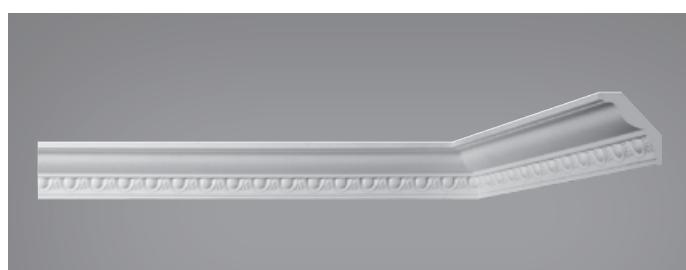

EP5L




ENP5LI



ENP5LE



ER1L



ENR1LI




ENR1LE

# EUROSTYL



EZ2L




ENZ2LI



ENZ2LE



EZ3L



ENZ3LI



ENZ3LE

## Eurostyl

### LE CORNICI E GLI ANGOLI PER PARETI E SOFFITTI

Polistirene autoestinguente  
Euroclasse E  
Lunghezza: 1,25 ml per asta.

### PANEL MOULDINGS AND CORNERS

Self extinguishing polystyrene  
Euro Class E  
Length: 1,25 lm.

### WANDLEISTEN UND BÖGEN


schwer entflambar  
Euroklasse E  
Länge: 1,25 Meter.

### ПЛИНТУСА И УГОЛКИ ПОТОЛОЧНЫЕ И СТЕНОВЫЕ

Полистирол самозатухающий  
Класс Е  
Длина: 1,25 пм.



EC2L




EAC2L  
23 x 23 - r. 14 cm




**EUROSTYL**

# EUROSTYL

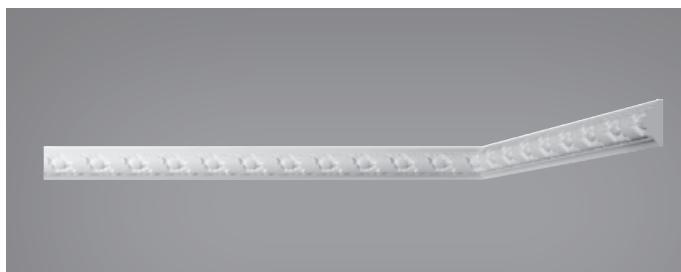

EW3L



EAW3L

24 x 24 - r. 14 cm



EC3L




EAC3L

31 x 25,5 - r. 14 cm



EW0L





EAW0L

24 x 24 - r. 14 cm




EW1L




EAW1L

23 x 23 - r. 14 cm

# EUROSTYL

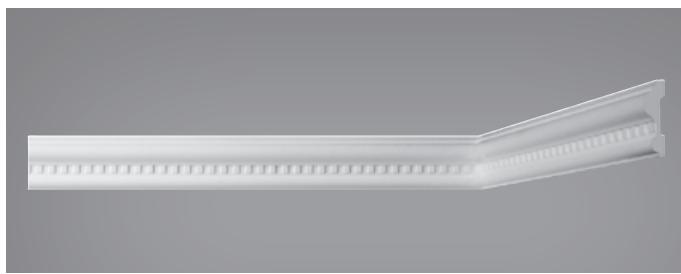

EW2L



EAW2L

24 x 24 - r. 14 cm




EAW4L

30 x 30 - r. 14 cm



EAW5L


26 x 26 - r. 13 cm

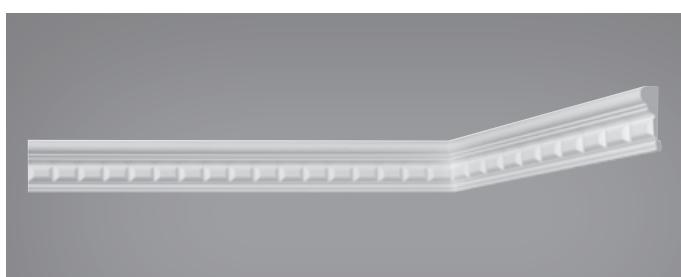


EW4L




EW5L



EW6L



# EUROSTYL

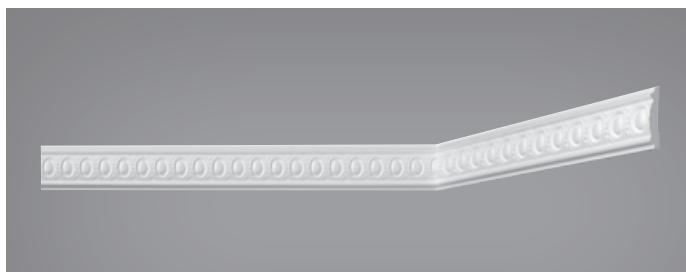

EW7L

1,5 cm  
8,5 cm



EAW7L

26 x 26 - r. 13 cm



EW8L

1,8 cm  
10,5 cm



EAW8L

28 x 28 - r. 14 cm



EL01TP

2,5 cm  
11,5 cm



EL02TG

2,5 cm  
14 cm



Dott. Ing. Bovelacci Marco 2019



EC00  
Ø 6,5 x H. 1,5 cm



ER9  
Ø 9,5 x H. 1,5 cm



EB2L  
Ø 12 x H. 2,5 cm



EB1L  
Ø 15 x H. 3 cm



EB13  
9 x 9 x H. 1,5 cm



ER03L  
Ø 15,5 x H. 4 cm



ER16  
Ø 16 x H. 3,5 cm




ER19  
Ø 19 x H. 3,5 cm



ER21  
Ø 21 x H. 3,5 cm

# EUROSTYL

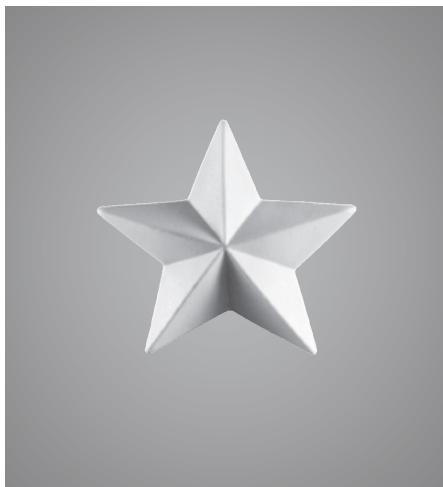

ES1  
Ø 22 x H. 3,5 cm



EC21  
Ø 24 x H. 3,5 cm



ER25  
Ø 25 x H. 4 cm



EB21  
Ø 28 x H. 3 cm



ER29  
Ø 29 x H. 3,5 cm



EM51  
Ø 30 x H. 4 cm



ER31  
Ø 31 x H. 2 cm



ER32  
Ø 32 x H. 3 cm



EC22  
Ø 33 x H. 3,5 cm



ER33  
Ø 33 x H. 3,5 cm



EB24  
Ø 34 x H. 3,5 cm



ER38  
Ø 38 x H. 4,5 cm



ER40  
Ø 40 x H. 6,5 cm



ER6  
Ø 41 x H. 7 cm

# EUROSTYL



ER41  
Ø 41 x H. 3,5 cm



EC15  
Ø 41 x H. 4,5 cm



ER42  
Ø 42 x H. 2 cm



ER43  
43 x 30 x H. 4 cm



ER44  
Ø 44 x H. 5 cm



EC25  
Ø 44 x H. 3,5 cm



EM52  
Ø 45 x H. 4 cm



ER45  
Ø 45 x H. 3 cm

# EUROSTYL



EC33  
Ø 47 x H. 2,5 cm



ER48  
Ø 48 x H. 4,5 cm



ER49  
Ø 49 x H. 4,5 cm



ER50  
Ø 50 x H. 7 cm



ER51  
Ø 51 x H. 4 cm



EO1  
53 x 43 x H. 2 cm



ER53  
Ø 53 x H. 4,5 cm



ER55  
Ø 55 x H. 6 cm

# EUROSTYL



ER60  
Ø 60 x H. 6,5 cm



ER61  
Ø 61 x H. 6 cm



ER64  
Ø 64 x H. 7 cm



EC27  
Ø 66 x H. 6 cm

# EUROSTYL

IL ROSONE  
COMPONIBILE ER52



ERF803/52DG  
L. 43 x p.3,5 x H. 36 cm  
(1/4 di cerchio ø 52 cm)

COMPOSING  
CEILING CENTRE ER52



ERF803/52DP  
L. 43 x p.4 x H. 23,5 cm  
(1/4 di cerchio ø 52 cm)

ROSETTE ER52  
UND ZUBEHÖR



ERF803/52L  
L. 40 x H. 10 cm  
(1/4 di cerchio ø 52 cm)

EUROSTYL




ER52  
Ø 52 x H. 5 cm

Esempi di realizzazione:

Examples of realization:

Verarbeitungsbeispiele:

Пример для реализации:

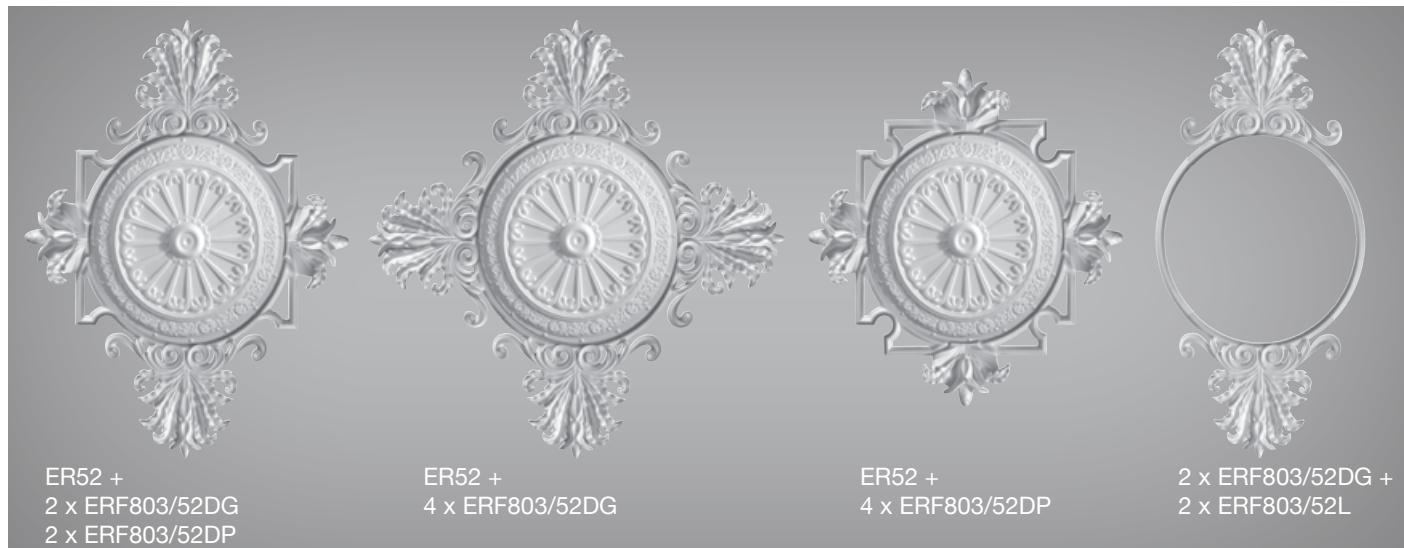

ER52 +  
2 x ERF803/52DG  
2 x ERF803/52DP

ER52 +  
4 x ERF803/52DG

ER52 +  
4 x ERF803/52DP

2 x ERF803/52DG +  
2 x ERF803/52L

# EUROSTYL

LE MENSOLE  
PER PARETI


CORBELS  
FOR WALLS

WANDKONSOLEN

КОНСОЛИ  
СТЕНОВЫЕ



EM23L  
L. 11 x p.6,5 x H. 14,5 cm

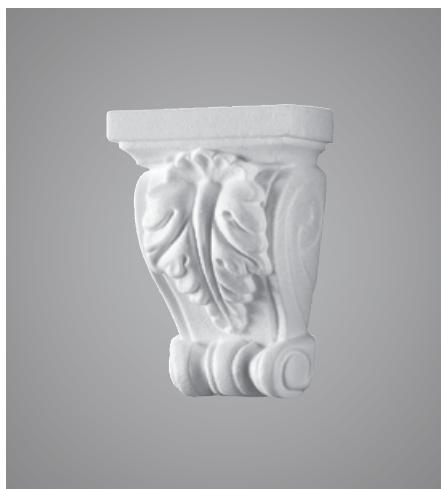

EM11L  
L. 11,5 x p.7 x H. 17 cm



EM19L  
L. 15,5 x p.7 x H. 19 cm



EM03L  
L. 19,5 x p.10 x H. 20 cm



EM62L  
L. 17 x p.12 x H. 26 cm



EM25L  
L. 20 x p.11 x H. 32 cm

# EUROSTYL

LE MENSOLE  
PER ANGOLI

CORBELS  
FOR ANGLES

ECKKONSOLEN

КОНСОЛИ  
ДЛЯ ЧГЛОВ



EMA12L  
L. 18 x r. 12,5 x H. 17 cm



EMA18L  
L. 25 x r. 18 x H. 15 cm

EUROSTYL

I FREGI

DECORATIONS

FRIESE

ДЕКОРЫ



ONA1L  
L. 12,5 x p.4 x H. 9 cm



ONA2L  
L. 20 x p.5 x H. 10 cm



EF21L  
L. 14 x p.3 x H. 8,5 cm



EF36L  
L. 11,7 x p.4 x H. 16 cm



EF54L  
L. 12,7 x p.3 x H. 12,8 cm



EF24L  
L. 16 x p.5 x H. 26 cm



EP02L  
L. 32 x p.8 x H. 22 cm



OSLG  
SOLE E LUNA GRANDE  
ø 39 cm

# EUROSTYL

## LE COLONNE

Le colonne in polistirolo espanso possono essere tinteggiate con vernici a base d'acqua.  
Densità kg. 50/m<sup>3</sup>; componibili; non portanti.

## COLUMNS

Our expanded polystyrene columns may be decorated with water-based paints.  
Density kg. 50/m<sup>3</sup>; modular; not supporting.

## SÄULEN

Die Säulen sind mit Dispersionsfarbe oder Acryllack überstreichbar.  
Raumgewicht kg. 50/m<sup>3</sup>; Zusammensetzbar; nicht tragend.

## КОЛОННЫ

Колонны из полистирола могут быть покрыты краской на водной основе  
Плотность ~ 50 кг / м<sup>3</sup>  
Сборные; не несущие



O35SL  
Colonna liscia corinzia  
35 x 35 x H. 80 cm  
Smoothed corinthian column



O36SR  
Colonna rigata corinzia  
35 x 35 x H. 80 cm  
Fluted corinthian column



O40IL  
Colonna liscia ionica  
41 x 41 x H. 70 cm  
Smoothed ionic column



O39IR  
Colonna rigata ionica  
41 x 41 x H. 70 cm  
Fluted ionic column




O32CA  
Capitello corinzio  
35 x 35 x H. 27 cm  
Corinthian capital



O38CI  
Capitello ionico  
41 x 41 x H. 17 cm  
Ionic capital



O34RT  
Tronco rigato  
H. 30 cm Ø 22,5 cm (interno Ø 17 cm)  
Fluted pillar

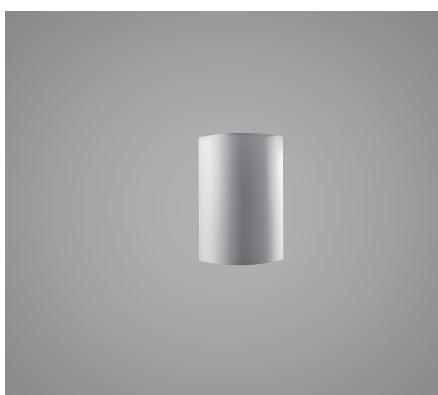

O33LT  
Tronco liscio  
H. 30 cm Ø 22,5 cm (interno Ø 17 cm)  
Smoothed pillar



O31BA  
Base  
35 x 35 x H. 23 cm  
Base

# EUROSTYL

## LE LESENE

Componibili; non portanti.

## PILASTERS

Modular; not supporting.

## PILASTER

Zusammensetbar; nicht tragend.

## ПИЛЯСТРЫ

Не несущие; сборные.



**EL01CP**  
Capitello lesena piccola  
L. 17,5 x p. 5,5 x H. 17 cm  
Capitel small pilaster

**EL02CG**  
Capitello lesena grande  
L. 21,5 x p. 6,5 x H. 17 cm  
Capitel big pilaster

**EL01TP**  
Terminale tronco lesena piccola  
L. 11,5 x p. 2,5 x H. 10 cm  
Pillar end, small pilaster

**EL02TTG**  
Terminale tronco lesena grande  
L. 14 x p. 2,5 x H. 10 cm  
Pillar end, big pilaster

**EL01TP**  
Tronco lesena piccola  
L. 11,5 x p. 2,5 x H. 125 cm  
Pillar small pilaster

**EL02TG**  
Tronco lesena grande  
L. 14 x p. 2,5 x H. 125 cm  
Pillar big pilaster

**EL01TTP**  
Terminale tronco lesena piccola  
L. 11,5 x p. 2,5 x H. 10 cm  
Pillar end, small pilaster

**EL02TTG**  
Terminale tronco lesena grande  
L. 14 x p. 2,5 x H. 10 cm  
Pillar end, big pilaster

**EL01P LESENA PICCOLA**  
H. 313 cm  
(EL01CP, 2xEL01TP,  
2xEL01TP, EL01BP)


**EL01BP Base lesena piccola**  
L. 11,5 x p. 3,5 x H. 26 cm  
Base small pilaster

**EL02BG Base lesena grande**  
L. 14 x p. 3,5 x H. 26 cm  
Base big pilaster


**EL02G LESENA GRANDE**  
H. 313 cm  
EL02CG, 2xEL02TTG,  
2xEL02TG, EL02BG

TPDZ RIMINI

I705-C35



Tilestyl  
RIMINI | pag. 182



Italstyl  
I705-C35 | pag. 124

# TILESTYL

I pannelli per i soffitti in polistirene espanso  
Expanded polystyrene ceiling tiles  
Expandiertes Ps Deckenplatten  
Потолочные панели экструдированные



TPDZ RIAD

I762-C60



I pannelli di design per soffitti Tilestyl sono una soluzione tecnica all'avanguardia che coniuga un elevato comfort con un sensibile risparmio energetico; infinite varianti di stile per creare giochi ottici e accompagnare ogni stile di arredo in un'armonica e piacevole atmosfera.

The Tilestyl ceiling panels have been especially designed to offer an innovative, technical solution that combines comfort and high energy savings; it is possible to choose among a vast variety of styles to create optical illusions and match any type of furnishings with a well balanced, pleasant atmosphere.

#### I DATI TECNICI

densità ~ 25 kg / m<sup>3</sup>  
polistirene espanso  
autoestinguente  
Euroclasse E  
DOP Nr. 16003 CE

#### TECHNICAL SPECIFICATIONS

density ~ 25 kg / m<sup>3</sup>  
self extinguishing expanded polystyrene  
Euro Class E  
DOP No. 16003 CE

Die Deckenzierplatten Tilestyl sind eine fortschrittliche technische Lösung, die hohen Komfort mit spürbarer Energieeinsparung vereint. Es stehen unendlich viele Stilvarianten zur Auswahl, mit denen optische Effekte erzielt werden können und jeder Einrichtungsstil auf harmonische und angenehme Weise begleitet werden kann.


Декоративные панели для потолка Tilestyl – это самое современное решение, сочетающее в себе повышенный комфорт и экономию электроэнергии. Бесконечные варианты стилей для создания зрительных эффектов подойдут к любой обстановке и создадут гармоничную и приятную атмосферу.

#### TECHNISCHES DATENBLATT


Raumgewicht ~ 25 kg / m<sup>3</sup>  
Expandiertes Polystyrol  
schwerentflammbar  
Euroklasse E  
DOP Nr. 16003 CE

#### ДАННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ

плотность ~ 25 кг / м<sup>3</sup>  
пенополистирол  
самозатухающий  
Класс Е  
Сертификат DOP №. 16003 CE



Tilestyl  
RIAD | pag. 182



Italstyl  
I762-C60 | pag. 124

## LA SERIE PDZ

50 x 50 - sp. 1 cm

## LA SERIE HF

50 x 50 - sp. 1,5 cm

## LA SERIE BIG

50 x 50 - sp. 2 cm

## PDZ SERIES

50 x 50 - th. 1 cm

## HF SERIES

50 x 50 - th. 1,5 cm

## BIG SERIES

50 x 50 - th. 2 cm

## PDZ SERIE

50 x 50 - D. 1 cm

## HF SERIE

50 x 50 - D. 1,5 cm

## BIG SERIE

50 x 50 - D. 2 cm

## СЕРИЯ PDZ

50 x 50 - D. 1 cm

## СЕРИЯ HF


50 x 50 - D. 1,5 cm

## СЕРИЯ BIG

50 x 50 - D. 2 cm




ARGENTO

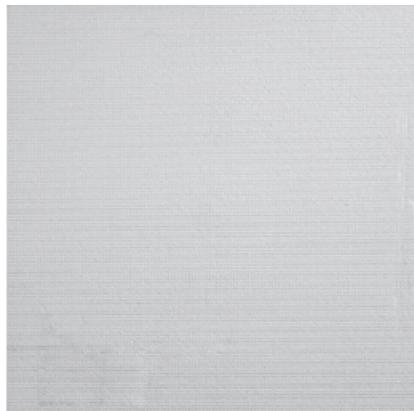


BARCELLONA




BERLINO

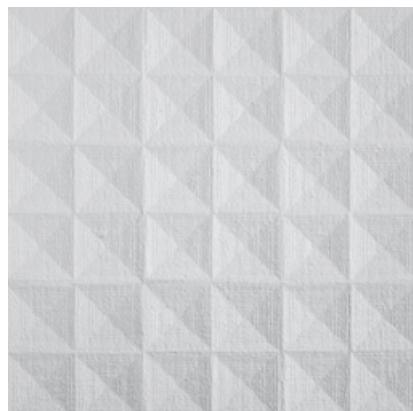


CAIRO

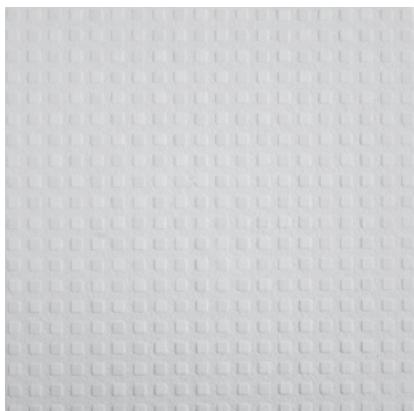


CROMO

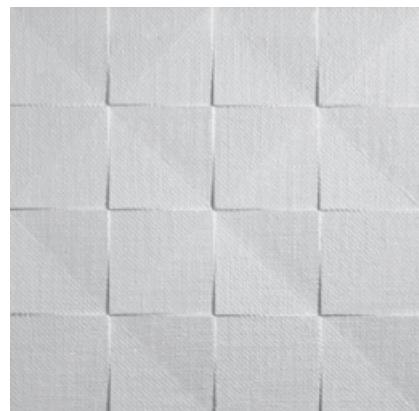


DUBLINO

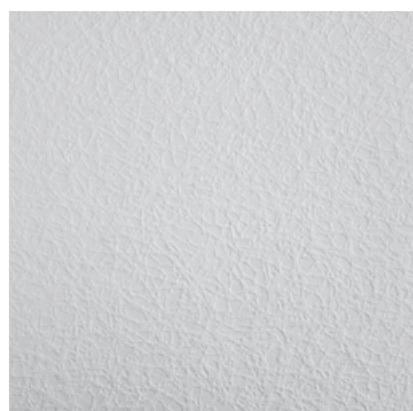

IRIDIO

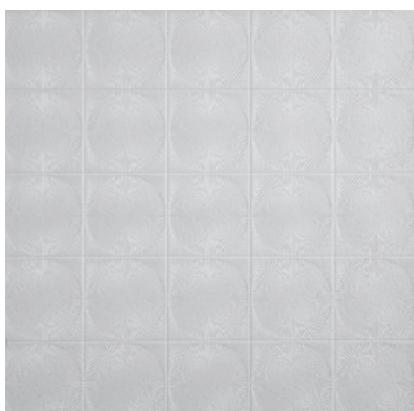

LAS VEGAS

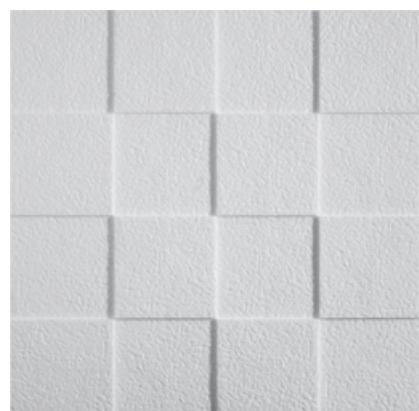

LONDRA




MADRID




MANILA




MONACO

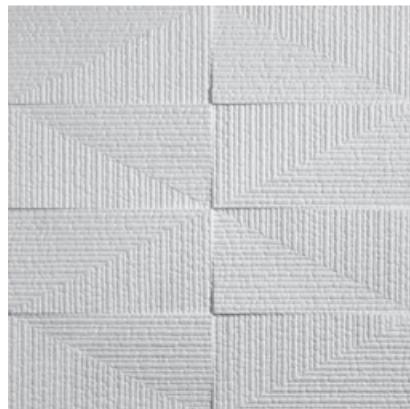


MOSCA

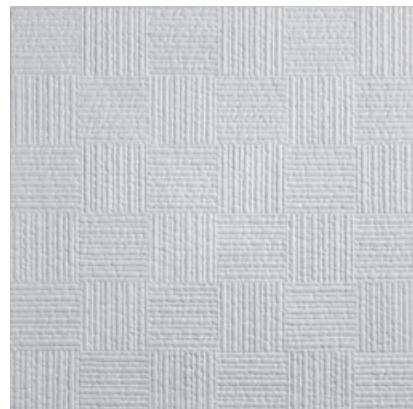

OSAKA

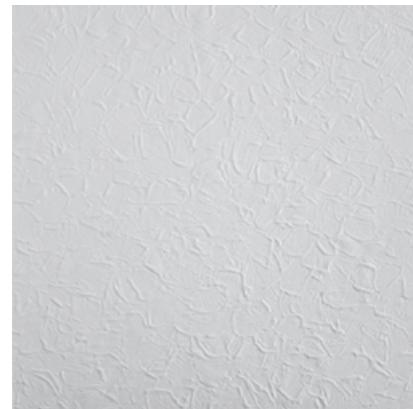

OSMIO

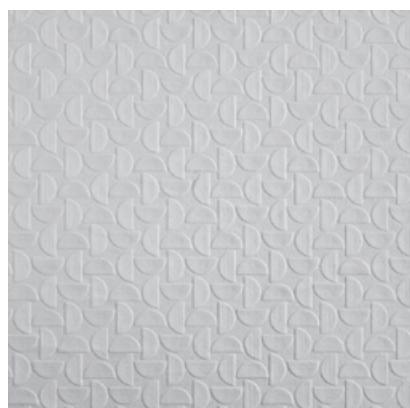


PALLADIO




PARIGI



PECHINO

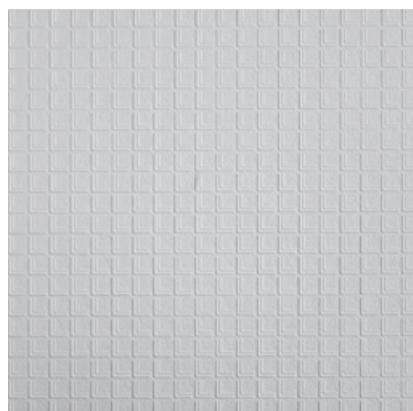


PLATINO



RIAD



RIMINI

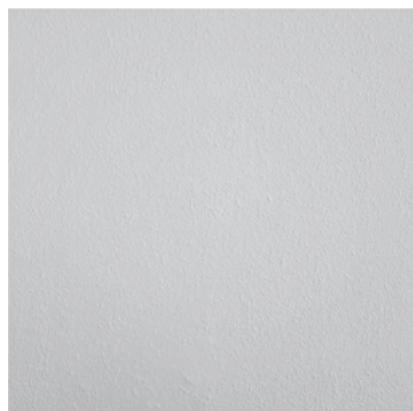


RIO




ROMA




SAMOA

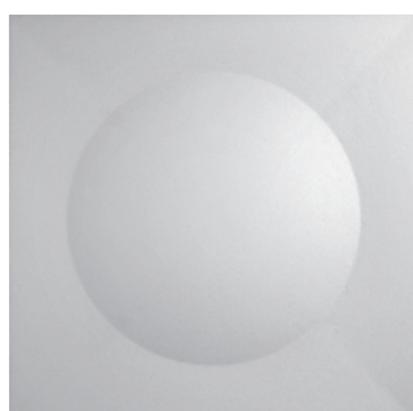

SEUL

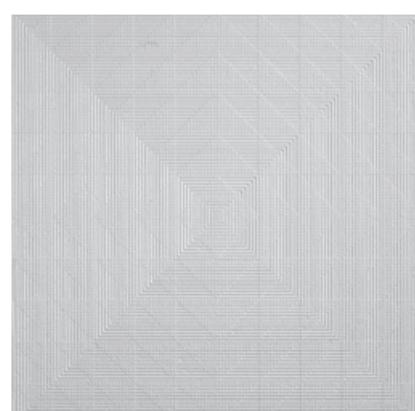


SHANGAI

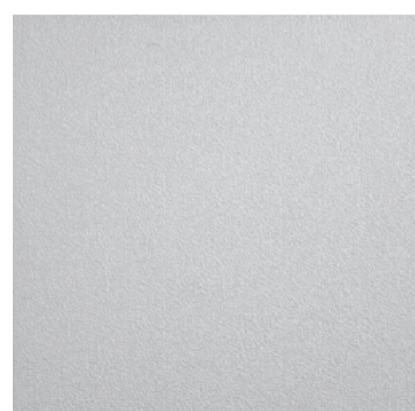

SIDNEY




SIVIGLIA

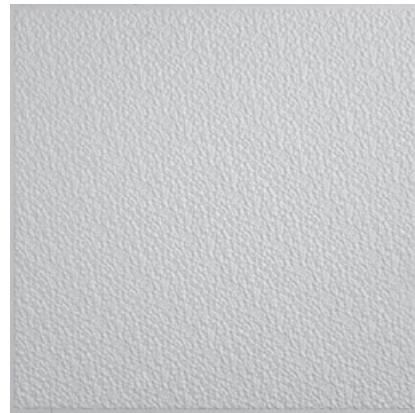

SALISBURGO



TOKIO

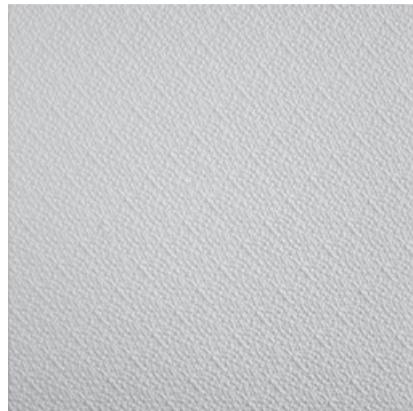

VIENNA

PANNELLATURA PDZ  
125 x 17 - sp. 1 cm

PDZ PANELS  
125 x 17 - th. 1 cm

PDZ PANEELE  
125 x 17 - D. 1 cm

Серия PDZ  
50 x 50 - D. 1 cm



PANNELLATURA PDZ LISCIA



PANNELLATURA PDZ VENATA



STAR LUNA




Starstyl  
LUNA | pag. 188

# **STARSTYL**

I controsoffitti in polistirene espanso  
Expanded polystyrene false ceilings  
Expandiertes Ps abgehängte Decken

Панели для подвесных потолков экструдированные





Starstyl  
PADOVA | pag. 188



Newstyl  
NW65 | pag. 66



Newstyl  
NF110 | pag. 65



PADOVA



I soffitti delle case più eleganti e prestigiose con i controsoffitti Starstyl. Linee classiche nella tradizione delle nobili residenze, linee moderne firmate dal design italiano per accogliere le necessarie strutture funzionali.

Starstyl false ceilings, for the most refined, elegant homes. Lines with classic features and a traditional style recalling noble residences are available alongside with more modern lines created by Italian designers to accommodate structural functions.

Die Decken der elegantesten und edelsten Häuser werden mit Starstyl-Deckenplatten erzielt. Die ganz im Sinne der Tradition nobler Residenzen stehenden klassischen Linien sowie auch die modernen Linien mit italienischen Design sorgen für genügend Stauraum für funktionelle Einrichtungen.



Подвесные потолки Starstyl подойдут к потолкам самых элегантных и престижных домов. Классические линии в традициях дворянских усадеб и современные элементы, присущие итальянскому дизайну, идеально подходят к необходимым функциональным структурам.



# STARSTYL

## LA SERIE STAR


Struttura semi-nascosta  
60 x 60 - sp. 2 cm

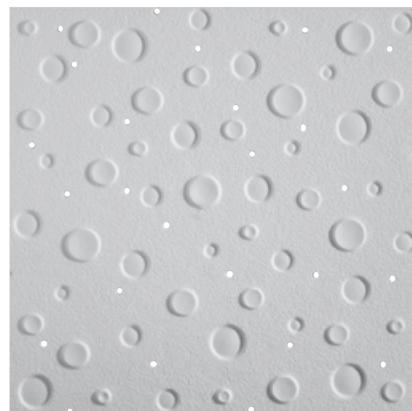

LUNA

## STAR SERIES

Semi-concealed  
60 x 60 - th. 2 cm

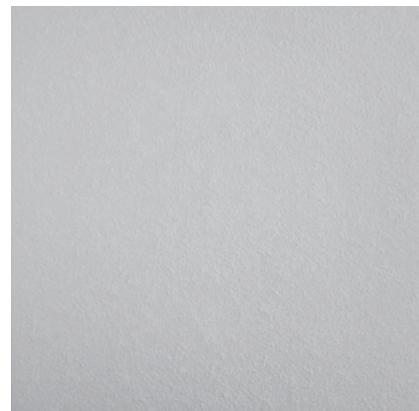

PADOVA


## STAR SERIE

Halb-Verdeckte Aufhängung  
60 x 60 - D. 2 cm

Серия STAR  
структура полускрытая  
60 x 60 - D. 2 cm



SIENA

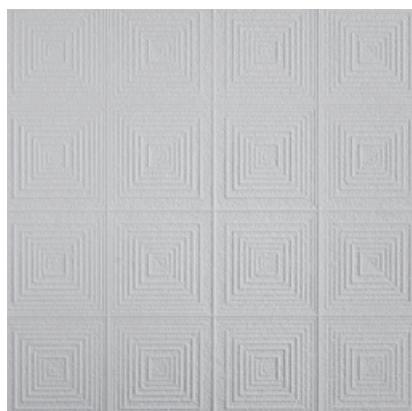


SORRENTO



VENEZIA

## LA SERIE STAR

Struttura nascosta per  
installatori professionisti  
60 x 60 - sp. 2 cm



MALTA

## STAR SERIES

Concealed for professional worker  
60 x 60 - th. 2 cm


## STAR SERIE

Verdeckte Aufhängung für Profis  
60 x 60 - D. 2 cm

Серия STAR  
структура скрытая для  
профессионалов  
60 x 60 - D. 2 cm



LA SERIE STAR A  
CASSETTONI  
Struttura a vista o incollaggio  
60 x 60 - sp. 4,5 cm



CASABLANCA

STAR SERIES  
LACUNAR  
Visible support structure or gluing  
60 x 60 - th. 4,5 cm





STAR SERIE  
KASSETTEN-PLATTEN  
Sichtbare Aufhängung oder  
Kleben  
60 x 60 - D. 4,5 cm

Серия STAR  
кессонный потолок  
структура видимая или для склеивания  
60 x 60 - D. 4,5 cm

LE PLAFONIERE STAR

Struttura semi-nascosta  
60 x 60 cm per 4 neon da 18W  
IMQ / CEE

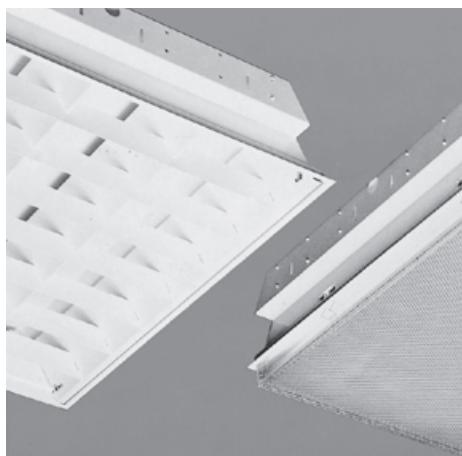

Struttura di sospensione in  
alluminio bianco preverniciato,  
resistente al fuoco

STAR LIGHTING UNIT

Semi-concealed  
60 x 60 cm for 4 18W-neon lamp  
IMQ / CEE

STAR DECKENLAMPEN

Halb-verdeckte Aufhängung  
60 x 60 cm für 4 18W-Neonlampe  
IMQ / CEE

ПОТОЛОЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ STAR


структурка полускрыта  
60 x 60 см на 4 неоны 18 W  
IMQ / CEE



Suspension structure in prepainted  
aluminum, fire resistant

Aufhängung aus weiß  
vorlackiertem Aluminium,  
feuerbeständig

Подвеска структуры в белом  
окрашенном алюминии, огнестойкая



24 mm

I DATI TECNICI

densità ~ 25 kg / m<sup>3</sup>  
polistirene espanso  
autoestinguente  
Euroclasse E  
DOP Nr. 16003 CE

TECHNICAL  
SPECIFICATIONS

density ~ 25 kg / m<sup>3</sup>  
self extinguishing expanded  
polystyrene  
Euro Class E  
DOP No. 16003 CE

TECHNISCHES  
DATENBLATT

Raumgewicht ~ 25 kg / m<sup>3</sup>  
Expandiertes Polystyrol  
schwerentflammbar  
Euroklasse E  
DOP Nr. 16003 CE

ДАННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ

плотность ~ 25 кг / м<sup>3</sup>  
пенополистирол  
самозатухающий  
Класс Е  
Сертификат DOP №. 16003 CE

I710-I70

CLIMAPRON PLUS

PB75 RV


CLIMAPRON PLUS



Hisostyl  
CLIMAPRON PLUS | pag. 192



Profilstyl  
PB75RV rovere - oak | pag. 77



Italstyl  
I710-I70 | pag. 129

# HISOSTYL

Le lastre isolanti  
Insulation sheets  
Isolationsmaterial  
Изоляция стен

# HISOSTYL

Le lastre isolanti ad alta densità che preservano efficacemente l'equilibrio termico e il benessere di tutta la casa; possono essere utilizzate su pareti, soffitti e pavimenti, riducendo così i consumi dedicati alla climatizzazione per garantire un elevato risparmio energetico.

These high-density insulation boards effectively preserve the thermal equilibrium and the comfort inside the whole house.

They can be used for the walls, the ceilings and the floors, thus reducing air conditioning costs and providing high energy savings.

Wärmeisolierende Platten mit hoher Dichte sorgen für ein wirksames Temperaturgleichgewicht und Wohlbefinden im ganzen Haus. Die Platten können auf Wänden, Decken und Fußböden verwendet werden, was zur Reduzierung der Klimatisierungskosten führt und eine hohe Energieeinsparung mit sich bringt.

Высокоплотные изолирующие панели, которые способствуют сохранению теплового баланса и комфортных условий во всем доме, могут крепиться на стены, потолки и полы, тем самым значительно экономя электроэнергию и затраты на терморегуляцию помещений.

TABELLA CONFRONTI ISOLAMENTO

CLIMAPRON PLUS	LEGNO	CALCESTRUZZO ALLEGGERITO	MURO IN MATTTONI	MURO IN CALCESTRUZZO
3 mm	ca. 12 mm	ca. 20 mm	ca. 80 mm	ca. 200 mm
6 mm	ca. 24 mm	ca. 40 mm	ca. 160 mm	ca. 400 mm
9 mm	ca. 36 mm	ca. 60 mm	ca. 240 mm	ca. 600 mm
4 mm	ca. 16 mm	ca. 27 mm	ca. 107 mm	ca. 270 mm
7 mm	ca. 28 mm	ca. 47 mm	ca. 187 mm	ca. 470 mm

## CLIMAPRON PLUS 4 e 7 mm RIGATO

Lastre isolante in polistirene estruso ad alta densità con dorso scanalato, utilizzabili come sottoparato ed in combinazione con perlinato, ceramica, parquet.

Lastre pieghevoli da 2 m<sup>2</sup>  
Dim. 80x250 cm  
Spessore: 4 e 7 mm



## CLIMAPRON PLUS 4 and 7 mm RIGATO


Insulating sheets with grooved rear made of high density extruded PS, conceived for insulating purpose in combination with wallpaper or wood coating, ceramic, parquet or internal insulating systems.  
Folding sheets: 2 m<sup>2</sup> wide  
Dim. 80x250 cm  
Thickness: 4 and 7 mm

## CLIMAPRON PLUS 4 und 7 mm RIGATO

Wärmeisolierende Platten mit einer Rückseite mit Hafttröpfchen aus hoch verdichtetem Polystyrol, geprägt aus extrudiertem Polystyrol, verwendbar als Isolierung in Kombination mit Tapeten, Spundbelag, Keramik, Parkett oder Innenverkleidungen.  
Biegsame Platten: 2 m<sup>2</sup> groß  
Format 80x250 cm  
Stärke: 4 und 7 mm

## CLIMAPRON PLUS 4 и 7 мм ШЛИЦЕВОЙ

Теплоизоляция из экструдированного полистирола высокой плотности может использоваться под обоями, штукатуркой, керамикой, деревом. Панели с одной стороны имеют специальные продольные прорези. Упаковка: 2 метра квадратных  
Размер 80x250 см  
Толщина: 4 и 7 мм

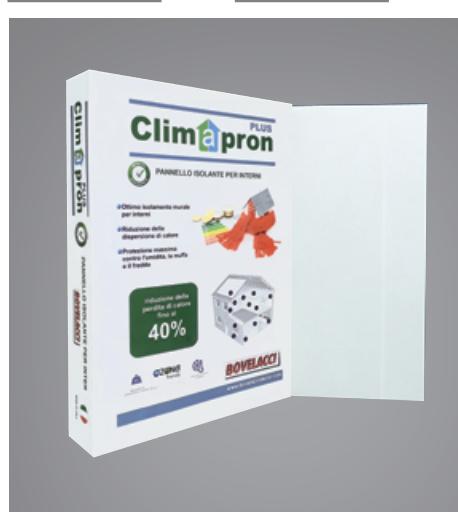

### DATI TECNICI

### Unità di misura

### Norma

SPESSEZZO	4 mm	7 mm	
DENSITÀ'	kg/m3	45	35
RESISTENZA ALLA COMPRESSIONE AL 10% DI SCHIACCIAMENTO	KPa kg/cm2	300 3,0	220 2,2
CONDUTTIVITÀ TERMICA A 10 °C	W/mK	0,027	0,028
RESISTENZA TERMICA	m2K/W	0,13	0,23
RESISTENZA ALLA DIFFUSIONE DEL VAPORE	μ	150	150
RESISTENZA VAPORE ACQUEO (μ x sp./1000)	μ x m	0,60	1,05
ASSORBIMENTO ACQUA	Vol %	< 0,1	< 0,1
SOVRAVERNICIABILITÀ'	Si, con vernici senza solventi a base d'acqua		
REAZIONE AL FUOCO	B2 - DIN4102		

## CLIMAPRON PLUS

3, 6 e 9 mm

Lastre isolante in polistirene estruso ad alta densità, utilizzabili come sottoparato ed in combinazione con perlinato, ceramica, parquet.

Lastre pieghevoli da 2 m<sup>2</sup>

Dim. 80x250 cm

Spessore: 3, 6 e 9 mm

## CLIMAPRON PLUS

3, 6 and 9 mm

Insulating sheets made of high density extruded PS, conceived for insulating purpose in combination with wallpaper or wood coating, ceramic, parquet or internal insulating systems. Foldings sheets: 2 m<sup>2</sup> wide Dim. 80x250 cm Thickness: 3, 6 and 9 mm

## CLIMAPRON PLUS


3, 6 und 9 mm

Wärmeisolierende Platten aus hoch verdichtetem Polystyrol, geprägt aus extrudiertem Polystyrol, verwendbar als Isolierung in Kombination mit Tapeten, Spundbelag, Keramik, Parkett oder Innenverkleidungen. Biegsame Platten: 2 m<sup>2</sup> groß Format 80x250 cm Stärke: 3, 6 und 9 mm

## CLIMAPRON PLUS

3, 6 и 9 мм

Теплоизоляция из экструдированного полистирола высокой плотности может использоваться под штукатуркой, керамикой, деревом Упаковка : 2 метра квадратных Размер 80x250 см Толщина: 3, 6 и 9 мм

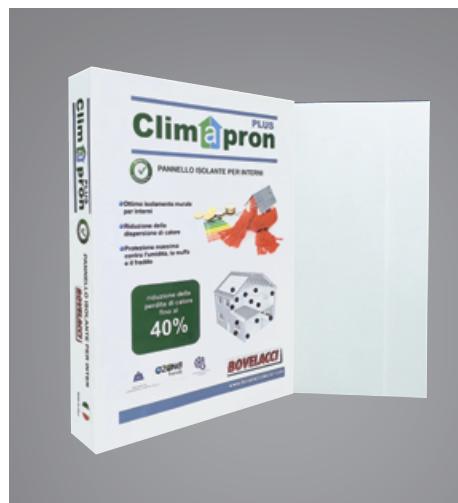


DATI TECNICI

Unità di misura

Norma

SPESORE		3 mm	6 mm	9 mm	
DENSITÀ'	kg/m3	45	35	40	UNI6349
RESISTENZA ALLA COMPRESSIONE AL 10% DI SCHIACCIAMENTO	KPa kg/cm2	300 3,0	220 2,2	260 2,6	UNI6350 UNI6350
CONDUTTIVITÀ TERMICA A 10 °C	W/mK	0,027	0,028	0,028	UNI7891
RESISTENZA TERMICA	m2K/W	0,10	0,20	0,30	-
RESISTENZA ALLA DIFFUSIONE DEL VAPORE	μ	150	150	150	-
RESISTENZA VAPORE ACQUEO (μ x sp./1000)	μ x m	0,45	0,90	1,35	-
ASSORBIMENTO ACQUA	Vol %	< 0,1	< 0,1	< 0,1	-
SOVRAVERNICIABILITÀ'	Si, con vernici senza solventi a base d'acqua				
REAZIONE AL FUOCO	B2 - DIN4102				

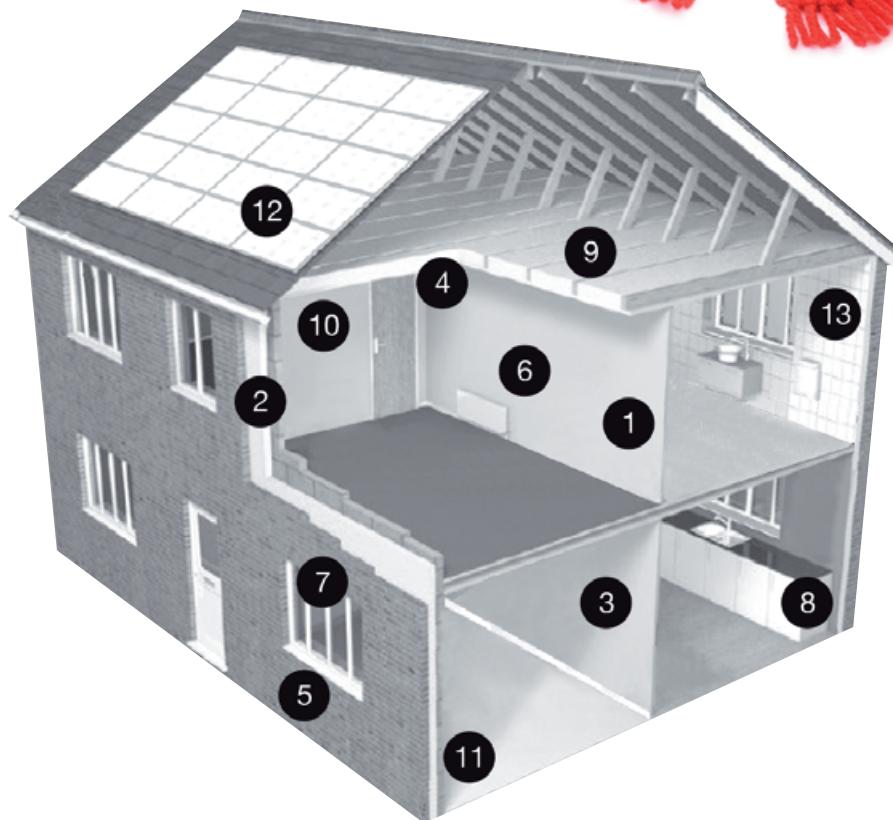

## DOVE SI USA IL CLIMAPRON PLUS

1. Su pareti divisorie fredde
2. Su pareti fredde (anche di cantine) ed umide
3. In presenza di crepe sull'intonaco e in presenza di ponti termici
4. Negli angoli di stanze (muffa)
5. Sugli architravi di porte e finestre
6. Nelle nicchie dei termosifoni per perdita di calore degli stessi
7. Sopra e dentro i cassonetti degli avvolgibili
8. Dietro a mobili
9. Sui soffitti
10. Sotto pannelli di altro materiale (sughero) e sotto il parquet e laminato e per molte altre applicazioni
11. Come base per il riscaldamento a pavimento
12. Sulle falde del tetto
13. Sotto il perlinato e le ceramiche

# HISOSTYL


## CLIMAPRON AE 4 e 7 mm

Fogli termoisolanti in polistirene espanso stampato ad alta densità (a celle chiuse), autoestinguente, classe 1, utilizzabili come sottoparato ed in combinazione con perlinato, ceramica, parquet o per isolamenti a cappotto per interni.

Lastre da 0,72 m<sup>2</sup>

Dim. 120x60 cm

Spessore: 4 e 7 mm

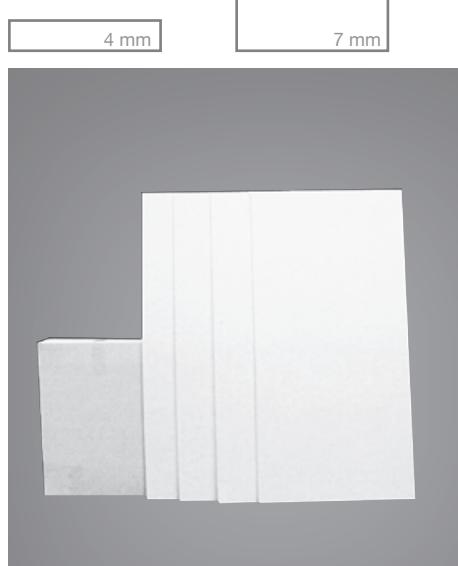

## CLIMAPRON AE 4 and 7 mm

Insulating sheets made of high density expanded PS, self extinguishing, class 1, conceived for insulating purpose in combination with wallpaper or wood coating, ceramic, parquet or internal insulating systems. Sheets: 0,72 m<sup>2</sup> wide Dim. 120x60 cm Thickness: 4 and 7 mm

## CLIMAPRON AE 4 und 7 mm

Wärmeisolierende Platten aus hoch verdichtetem Polystyrol, geprägt aus expandierbarem Polystyrol EPS, schwerentflammbar – B1 DIN 4102, verwendbar als Isolierung in Kombination mit Tapeten, Spundbelag, Keramik, Parkett oder Innenverkleidungen Platten: 0,72 m<sup>2</sup> groß Format 120x60 cm Stärke: 4 und 7 mm

## CLIMPAPRON AE 4 и 7 мм

Теплоизоляционные листы из самозатухающего пенополистирола 1-го класса высокой плотности (закрытые ячейки) могут использоваться под обоями, штукатуркой, керамикой, деревом Пластина 0,72 кв.м. Размер 120x60 см Толщина: 4 и 7 мм

### DATI TECNICI

### Unità di misura

4 mm

7 mm

### Metodo di misurazione

densità	kg/mc	35	30	UNI6349
ind. tolleranza (±)	%	6	6	UNI6349
resistenza a compressione al 10% di schiacciamento	KPa kg/cm <sup>2</sup>	220 2,2	180 1,8	UNI6350 UNI6350
deformazione sotto carico a caldo 2 gg. 80°C, 20KPa	%	3	4	ISO7616
conduttività termica a 10° C., max	Kcal/mh°C	0,034	0,034	UNI7745
assorbimento d'acqua per immersione	Vol. %	2	2	ISO2896
stabilità dimensionale a -25°C	%	0,2	0,2	UNI8069
stabilità dimensionale a +70°C	%	0,5	0,5	UNI8069
resistenza alla diff.del vapore acqueo	μ	60÷120	50÷100	UNI8054
temperatura d'impiego	°C	-20/+65°	-20/+65°	-
reazione al fuoco	Classe	E	E	

## STYROISOLA AE

Lastre termoisolanti in polistirene espanso sinterizzato a celle chiuse con superficie piana e battentatura. Ideali per garantire un ottimo isolamento termico ed un conseguente risparmio energetico in tutte le applicazioni edili. Adatte anche per l'applicazione come pannello da soffitto. Densità ~ 25 kg / m<sup>3</sup> Polistirene autoestinguente Euroclasse E DOP Nr. 16003 CE

## STYROISOLA AE

Thermal insulating plates made of expanded polystyrene sintered with closed cells. Ideal to guarantee the best possible thermal insulation and energysaving for all applications in construction. Suitable also as ceiling panels. Density ~ 25 kg / m<sup>3</sup> Self extinguishing polystyrene Euro Class E DOP No. 16003 CE

## STYROISOLA AE

Platten mit glatter Oberfläche und Verblendung aus gesintertem formgeschäumtem Polystyrol mit geschlossenen Zellen. Ideal geeignet zur optimalen und energiesparenden Wärmeisolierung in allen Bereichen des Hausbaus. Geeignet auch als Deckenpaneele. Raumgewicht ~ 25 kg / m<sup>3</sup> Schwerentflammbar Euroklasse E DOP Nr. 16003 CE

## STYROISOLA AE

Теплоизоляционные панели из пенополистирола, с закрытыми порами с плоской поверхностью . Идеально подходят для обеспечения отличной теплоизоляции и энергосбережения во всех строительных конструкциях. Также подходят для применения в качестве потолочной панели. Плотность ~ 25 кг / м.куб. Самозатухающий полистирол Класс Е Сертификат DOP №. 16003 CE



Tipo S (a spigolo vivo)



Tipo B (con battente)



Dimensioni esterne (Tipo B):

cm 122 x 62

Dimensioni utili (Tipo B e S):

cm 120 x 60

Superficie utile:

m<sup>2</sup> 0,72

Spessori (Tipo S):

1, 2, 3, 4, cm

Spessori (Tipo B):

3, 4 cm

### DATI TECNICI

### Unità di misura

Valore

### Norma

densità	kg/mc	25	UNI6349
ind. tolleranza (±)	%	6	UNI6349
resistenza a compressione al 10% di schiacciamento	KPa kg/cm <sup>2</sup>	140 1,4	UNI6350 UNI6350
deformazione sotto carico a caldo 2 gg. 80°C, 20KPa	%	4	ISO7616
conduttività termica a 10° C., max	Kcal/mh°C	0,035	UNI7745
assorbimento d'acqua per immersione	Vol. %	3	ISO2896
stabilità dimensionale a -25°C	%	0,2	UNI8069
stabilità dimensionale a +70°C	%	0,5	UNI8069
resistenza alla diff.del vapore acqueo	μ	40÷70	UNI8054
temperatura d'impiego	°C	-20/+65°	-
reazione al fuoco	Classe	E	

# HISOSTYL

## TTX RF

Pannelli in polistirene espanso speciali con angoli anti-sbaciolo; ideali per il fai da te. Spessore tagliato su misura. Lastre di qualsiasi spessore e densità, possono essere tagliate su richiesta.  
Dim. 100x50 cm  
Polistirene autoestinguente  
Euroclasse E  
DOP Nr. 16003 CE

## TTX RF

Panels made of expanded polystyrene with special antifraying edges, ideal for do-it yourself. Thickness cutting made-to-measure. Plates of any thickness and density can be cut to size on request.  
Dim. 100x50 cm  
Self extinguishing polystyrene  
Euro Class E  
DOP No. 16003 CE

## TTX RF


Platten aus expandiertem Polystyren mit Spezial-kanten gegen Ausfransen, ideal für den Heimwerker. Zuschnitt Stärke nach Maß. Platten jeglicher Stärke und Dichte können auf Wunsch zugeschnitten werden.  
Maße 100x50 cm  
Schwerentflammbar  
Euroklasse E  
DOP Nr. 16003 CE

## TTX RF

Панели из пенополистирола со специальным крепким краем . Не крошатся. Идеально подходят для DIY. Размер , плотность,толщина могут быть изменены по запросу. Размер 100x50 см  
Самозатухающий полистирол  
Класс Е  
Сертификат DOP №. 16003 CE



CE

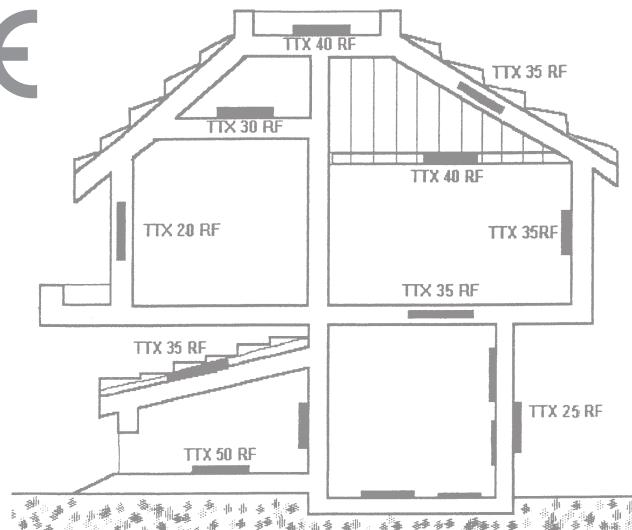

## CUBIERA CLS

Cubiera a perdere in polistirene espanso per provini in calcestruzzo.  
Dimensioni interne: 15x15x15 cm.

## CUBIERA CLS

Disposable cube made of expanded polystyrene for concrete samples.  
Inside dimensions: 15x15x15 cm.

## CUBIERA CLS

Kubus aus formgeschäumtem Polystyrol zum Einmalgebrauch für Betonproben.  
Innenmaße: 15x15x15 cm.

## CUBIERA CLS

Cubiera одноразовые формы из пенополистирола для бетонных блоков  
Внутренние размеры: 15x15x15 см.



La cubiera in polistirolo espanso è stata studiata per sostituire la normale cubiera in metallo, assicurandovi tutta una serie di vantaggi per la stagionatura dei provini in calcestruzzo:

- ottimo isolamento termico ed eccellente protezione dei vostri provini con adeguata conservazione dell'umidità
- rinforzo a croce sui lati base per garantire una maggior resistenza contro la rottura
- protezione dei provini garantita da appositi fori per la sigillatura della cubiera contro eventuali manomissioni
- predisposizione di particolari incavi per favorire una comoda presa ed un semplice stoccaggio facilitato anche dall'inserimento di 8 piedini ad incastro
- targhetta prestampata per la firma della D.L.
- coperchio realizzato con un incavo per evitare il possibile incollaggio del calcestruzzo al coperchio stesso
- quota interna tale da compensare il calo del calcestruzzo durante la presa.

## LE ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

## ASSEMBLING INSTRUCTIONS

## VERARBEITUNGSTIPS

## ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

È preferibile posare le cornici, gli angoli ed i rosoni prima di tappezzare le pareti. I prodotti devono essere applicati su pareti asciutte, pulite e sgrassate. Sono sufficienti i seguenti accessori: cassetta per taglio, sega speciale Bovelacci, Eurocoll Plus, spatola, spugna, pittura, pennelli, cutter e metro.

We suggest to install mouldings, corners and roses before wallpapering. Items must be applied on dry clean and ungreased surfaces.

You need only the following tools: mitre-box, Bovelacci special saw, glue Eurocoll Plus, spatula, sponge, paint, brush, cutter and metre.

Wir empfehlen die Zierprofile, Ecken, Rosetten nach Möglichkeit vor den Tapezierarbeiten zu verkleben. Der Untergrund muss saugfähig, sauber, trocken und staubfrei sein.

Folgende Werkzeuge werden benötigt: Gehrungslade, Bovelacci-Spezialsäge, Eurocoll Plus-Klebstoff, Spachtel, Schwamm, Farbe, Pinsel, Cuttermesser und ein Zollstock.

Мы рекомендуем сначала приклеить плинтус и розетки перед отделкой стен. Стена должна быть сухой, чистой и обезжиренной. Достаточно иметь следующие инструменты: стусло для резки, ножовка, клей Eurocoll Plus, шпаклевка, губка, краска, кисточки, нож и метр.



### LA SEGA SPECIALE

L. 50 cm

### SPECIAL SAW

L. 50 cm

### SPEZIALSÄGE

L. 50 cm

### НОЖОВКА СПЕЦИАЛЬНАЯ

Длина 50 см

### LA CASSETTA PER TAGLIO

Dim. int. 16 x 20 x L. 50 cm

### MITRE-BOX

Int. Dim. 16 x 20 x L. 50 cm

### GEHRUNGSLADE

Inn. M. 16 x 20 x L. 50 cm

### СТУСЛО ДЛЯ РЕЗКИ

Внут. Раз. 16 x 20 x Длина 50 см



## IL COLLANTE: EUROCOLL PLUS

Collante speciale per polistirene, poliuretano e polistrutturato in pasta bianca (incidenza media: 1 cart. x 8 ml)  
 Temperatura di applicazione: +8 °C ÷ +30 °C  
 Temperatura d'impiego ad essiccazione avvenuta: +0 °C ÷ +55 °C  
 Conservazione: 10 mesi  
 Terme il gelo  
 Lasciare asciugare per una settimana, poi stuccare con Eurocoll Plus e rifinire con una vernice a base d'acqua.  
 Prima del montaggio si consiglia di testare la colla sul sottofondo.

## GLUE: EUROCOLL PLUS

Special adhesive for polystyrene, polyurethane and polistrutturato white paste (average incidence: 1 cart. x 8 lm)  
 Application temperature: +8 °C ÷ +30 °C  
 Temperature stability +0 °C ÷ +55 °C  
 Shelf life: 10 months  
 Keep away from chill  
 Let dry for a week, before filling up the joints with Eurocoll Plus and finishing with water-based paint  
 Testing glue before applying is recommended.

## KLEBER: EUROCOLL PLUS

Spezial-Klebstoff für Polystyrol, Polyurethan und Polistrutturato weiss, pastös (durchschnittlicher Verbrauch: 1 Kart. x 8 ml)  
 Verarbeitungstemperatur: +8 °C ÷ +30 °C  
 Temperaturbeständigkeit: +0 °C ÷ +55 °C  
 Lagerstabilität: 10 Monate  
 Nach einer Trocknungszeit von einer Woche können die Fügen mit Eurocoll Plus gefüllt werden und mit Dispersionsfarbe oder Acryllack überstrichen werden  
 Vor der Montage testen Sie bitte mit einem kl. Musterstück die Festigkeit des Klebers auf dem Untergrund.

## КЛЕЙ: EUROCOLL PLUS

Белый специальный пастообразный клей (средний расход: 1 туба / 8 лм)  
 Температура применения: +8 / +30 °C  
 Температура использования: +0 / +55 °C  
 Срок хранения: 10 месяцев  
 Хранить подальше от детей  
 Заполнить kleem Eurocoll Plus все стыки и пространства через неделю.  
 Когда всё высохнет, подправить краской на водной основе  
 Перед работой с kleem ознакомьтесь с инструкцией.



## BST2 STUCCO Kg 2

Lo stucco BST2 è da utilizzare solo per la stuccatura delle giunte e non per l'incollaggio. Incidenza media: 1 kg x 20 ml Per l'incollaggio si consigliano colle acriliche a base cementizia per rivestimenti esterni e l'utilizzo dei tappi ad espansione.

## BST2 STUCCO Kg 2

BST2 STUCCO: use only as a filler, not as an adhesive. Average incidence: 1 kgs x 20 lm As adhesive, we suggest acrylic glues for outside use and expanding nails.

## BST2 STUCCO Kg 2

BST2 STUCCO: nur als Füllstoff und nicht als Kleber benutzen. Mittlerer Verbrauch: ca. 1 kg / 20 mtr. Als Kleber empfehlen wir einen Kleber auf Acrylbasis für Außenverklebungen.

## BST2 STUCCO Kg 2

BST2: использовать только как наполнитель, а не в качестве адгезива. Средний расход: 1кг на 20 лм Как адгезив мы предлагаем использовать акриловый клей для наружных работ и распускающиеся гвозди.




LE CORNICI

MOULDINGS

ZIERLEISTEN

ПЛИНТУСА

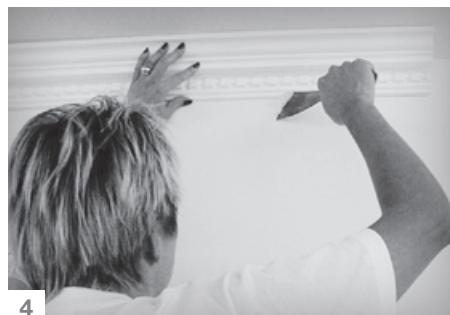

**Classicstyl - Americanstyl - Newstyl - Profistyl - Italstyl - Eurostyl - Extrastyl**

1. Iniziare a tagliare le cornici in modo da realizzare gli angoli che vi servono. Controllate che combinino.

2. Stendere la colla speciale Eurocoll Plus su entrambe le superfici posteriori dell'asta che andranno a contatto con la parete o il soffitto, nonché fra le giunture (incidenza media: 1 cart. x 8 ml).

Classicstyl - Americanstyl - Newstyl  
Per l'installazione utilizzare Eurocoll Plus e chiodini in acciaio senza testa.

3. Applicare la cornice alla parete con una leggera pressione. Dopo una settimana riempite con la colla ogni giuntura o spazio.

4. Togliete l'eccesso di colla con l'aiuto di una spatola.

5. Pulite quindi con l'aiuto di una spugna.

6. Lasciate asciugare e rifinite con vernice a base d'acqua.

1. Cut straight ends to make the type of corners you need. Check fit.

2. Apply the special glue Eurocoll Plus on both back surfaces of the stick meant to lean on the wall and inside the joint (average incidence: 1 cart. x 8 lm).

Classicstyl - Americanstyl - Newstyl  
For installation use Eurocoll Plus and steel nails without head.

3. Press pieces into the corner with a light pressure. After a week fill all joints and gaps with glue.

4. Remove glue in excess by using a spatula.

5. Wipe smooth with a clean damp sponge.

6. Let dry and apply water-based paint.

1. Beim Schneiden der Gehrung ist unbedingt darauf zu achten, dass die "Deckenklebefläche" des Zierprofils auf dem Boden und die "Wandklebefläche" an der Innenwand der Gehrungslade liegt.

2. Nachdem die Gehrung auf Passgenauigkeit geprüft wurde, wird der Klebstoff Eurocoll Plus auf beide Klebeflächen und im Stoßbereich mit der Kartusche oder mit dem Spachtel aufgetragen (durchschnittlicher Verbrauch: 1 Kart. x 8 ml).

Classicstyl - Americanstyl - Newstyl

Zum Fixieren der Leisten können Sie Eurocoll Plus und Stahlstifte verwenden.

3. Das Zierprofil passgenau ansetzen und vorsichtig andrücken.  
Nach einer Woche alle Fugen und Stöße mit Klebstoff füllen.

4. Überschüssigen Klebstoff mit einem Spachtel sofort entfernen.

5. Anschließend Klebstoffreste mit einem feuchten Schwamm sofort abwaschen.

6. Die Zierprofile können nach einer Trocknungszeit von ca. 24 Std. mit Dispersionsfarbe oder Acryllack überstrichen werden.

1. Начните резать плинтус так, что бы создать необходимые углы.

2. Нанесите специальный клей Eurocoll Plus на внутреннюю часть плинтусов, которые будут соприкасаться со стеной или потолком (средний расход: 1 туба / 8 м²).

Classicstyl - Americanstyl - Newstyl  
Для установки использовать клей Eurocoll Plus и стальные гвозди без шляпок.

3. Приклейте плинтус к стене, слегка надавливая на него.  
Через неделю заполните kleem Eurocoll все стыки и про-странства.

4. Удалите излишки клея с помощью шпателя.

5. Очистить поверхность чистой влажной губкой.

6. Дать время для про-сушкиния поверхности, а затем подправить краской на водной основе.

I ROSONI



1

CEILING CENTRES



2

ROSETTEN



3

Eurostyl - Classicstyl

**1.** Praticare col cutter un foro centrale nel rosone se è prevista l'applicazione di un lampadario.

**2.** Appicare la speciale colla Eurocoll Plus lungo la circonferenza.

Classicstyl - Americanstyl - Newstyl  
Per l'installazione utilizzare Eurocoll Plus e chiodini in acciaio senza testa.

**3.** Appoggiare il rosone al soffitto nel punto desiderato. Per stuccare usare Eurocoll Plus. Verniciare con idropitture.

Brickstyl

Assicurarsi che il muro sia pulito e senza tracce di grassi. Verificare la tenuta della pittura ed eventualmente applicare uno strato di fissativo.

Tagliare le cornici in modo da realizzare gli angoli che vi servono, verificando che combinino.

Applicare una colla speciale acrilica a base cementizia per rivestimenti esterni lungo le superfici posteriori dell'asta e sulle giunture. Mediante una leggera pressione applicare la cornice alla parete. Utilizzare anche tappi ad espansione. Lasciare asciugare.

Dopo una settimana riempire ogni giuntura o spazio con stucco Bovelacci tipo BST2 (incidenza media stucco per le cornici: 1kg. X 20 ml).

Rimuovere quindi lo stucco in eccesso con una spugna bagnata.

Lasciare asciugare e rifinire con Pitture elastomeriche a base d'acqua.

**1.** Make a central hole in the middle of the ceiling centre by using a cutter.

**2.** Apply the special Eurocoll Plus glue around the circumference.

Classicstyl - Americanstyl - Newstyl  
For installation use Eurocoll Plus and steel nails without head.

**3.** Lean the centre on the ceiling. To fill all gaps use Eurocoll Plus glue.  
Apply water-based paint.

**1.** Um eine Öffnung für ein Lampenkabel zu erhalten, wird die passende Größe mit einem Cutter herausgeschnitten.

**2.** Ausreichend Eurocoll Plus-Kleber am Rand der Rosette auftragen.

Classicstyl - Americanstyl - Newstyl  
Zum Fixieren der Leisten können Sie Eurocoll Plus und Stahlstifte verwenden.

**3.** Die Rosette passgenau ansetzen und vorsichtig andrücken. Fugen mit Eurocoll Plus-kleber füllen. Nach ausreichender Trocknung des Klebers kann die Rosette gestrichen werden.

**1.** В центре розетки проделать отверстие с помощью ножа.

**2.** Нанести клей Eurocoll Plus вдоль окружности.

Classicstyl - Americanstyl - Newstyl

Для установки использовать клей Eurocoll Plus и стальные гвозди без шляпок.

**3.** Приложить розетку к потолку в желаемом месте, используя краску на водной основе. Для заполнения использовать клеем Eurocoll Plus.

Мы рекомендуем сначала приклеить плинтусы перед отделкой стен. Стена должна быть сухой, чистой и обезжиренной.

Начните резать рейки так, что бы создать необходимые углы. Нанесите специальный клей для наружных работ на внутреннюю часть плинтусов, которые будут соприкасаться со стеной или потолком.

Приклейте плинтус к стене, слегка надавливая на неё.



Через неделю заполните kleem BST2 STUCCO (Средний расход:

1кг на 20 лм) все стыки и пространства.

Удалите излишки клея с помощью шпателя.


Очистить поверхность чистой влажной губкой.

Дать время для просушивания поверхности, а затем подправить краской на водной основе.



## Woodstyl

- Utilizzare i tasselli
- Forare e fissare al soffitto i tasselli
- Utilizzare un tassello ogni metro
- Fissare la trave con viti dopo aver steso Eurocoll Plus nelle zone di contatto della trave con il soffitto
- Usare la fascia chiodata per le giunture

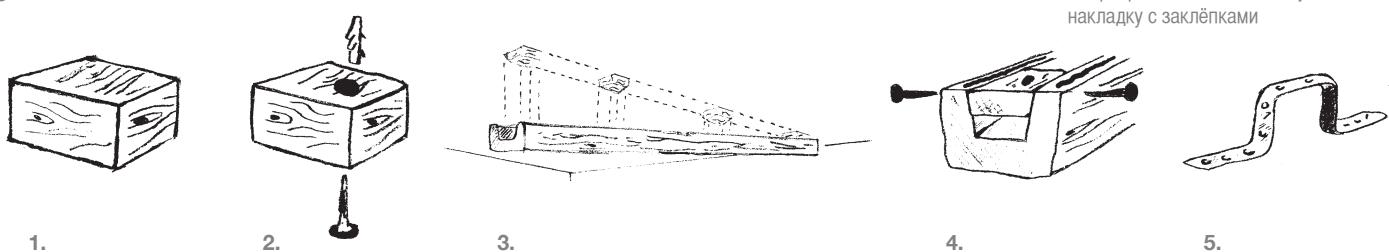

## Tilestyl

**1.** Assicurarsi che il soffitto sia pulito e senza tracce di grassi; eventuali vecchie carte da parati sono da staccare. Verificare la tenuta della pittura ed eventualmente applicare una mano di fissativo.

**2.** Iniziare la messa in opera dei pannelli dal centro. Se l'ambiente è molto grande o se il soffitto presenta una forte irregolarità, è consigliabile posare i pannelli secondo una direzione diagonale, per una migliore resa estetica. Con una spatola, disporre uno strato di Eurocoll Plus lungo il bordo ed al centro del pannello (vedi figura in basso a sinistra). L'incidenza media del collante è di circa 1 Kg x 2 mq.

**3.** Mediante una leggera pressione, attaccare i pannelli al soffitto. Per tagliare i pannelli si può usare un cutter. Se la colla dovesse uscire dalle giunture, lavare subito con una spugna umida.

**4.** I pannelli per soffitti Bovelacci possono essere dipinti con una normale pittura ad acqua, reperibile presso il colorificio di fiducia.

- Use the noggs
- Pierce and fix to the ceiling the noggs
- Use one nog each meter
- Fix the beam with nails, after laying the glue in the contact area of the beam with the ceiling
- Use iron-like joint strip

- Einsatzstücke benutzen
- Die Einsatzstück mit Dübeln und Schrauben unter der Decke befestigen
- Je meter ein Einsatzstück verwenden
- Den Balken mit Nägeln fixieren
- Zierbeschlag befestigen

- Используйте клинышками
- Продевание и фиксация клинышков на потолке
- Используйте древесный клинышек каждый метр
- Фиксация балок при помощи гвоздей, после нанесения клея Eurocoll Plus в зонах контакта балки с потолком.
- Прикрыть стыки, используя накладку с заклёпками

**1.** Examine your ceiling to be sure that it is clean and free of any oil, grease and varnishes. Remove old ceiling paper, if present.

**2.** After the ceiling has been thoroughly cleaned and a careful measurement, keep mounting the tiles from the centre of the ceiling, working outward; apply a coat of Eurocoll Plus, onto the back of the panel, around the border and in the centre (see illustration below left). Average incidence of Eurocoll Plus is about 1 kg x 2 sq.m.

**3.** Through a light pressure, fix the tiles to the surface; You may cut tiles by size with a common cutter. Be careful that the glue doesn't come outside the junction of tiles: in case, wipe off the excess glue with a damp sponge.

**4.** Bovelacci tiles may be painted with common water based paints.

**1.** Prüfen Sie ob die Decke sauber und frei von Öl, Fett oder Lacken ist. Vorhandene Tapeten sollten vorher entfernt werden.

**2.** Nachdem die Decke sorgfältig gereinigt und vermessen wurde, werden die Platten vom Zentrum der Decke nach außen verarbeitet. Tragen Sie eine Schicht Eurocoll Plus-Kleber auf der Rückseite mittig und um den Rand der Deckenplatte auf (s. Abb unten links). Durchschnittlicher Klebstoffverbrauch: ca. 1 kg x 2 qm.

**3.** Die Platten werden mit leichtem Druck an der Decke fixiert. Arbeiten Sie vorsichtig, damit kein Kleber die Oberfläche der Deckenplatte verschmutzt. Sollte dies geschehen, wischen Sie den Kleber mit einem feuchten Schwamm ab. Die Platten können mit einem herkömmlichen Cuttermesser zugeschnitten werden.


**4.** Bovelacci - Deckenplatten können mit herkömmlichen Dispersionsfarben überstrichen werden.

**1.** Перед наклеиванием убедитесь, что потолок ровный и чистый. Любые старые покрытия должны быть удалены. Желательно нанести один слой грунтовки.

**2.** Начинайте монтаж от центра к краям. Если площадь потолка очень большая или если потолок имеет сложную форму, рекомендуется размещать панели по диагонали для улучшения эстетического восприятия. С помощью шпателя, нанесите слой клея Eurocoll Plus по краю и в центре панели (см. рис внизу слева). Средний расход клея примерно 1кг на 2м<sup>2</sup>.

**3.** С помощью лёгкого нажатия закрепить панели на потолке. Чтобы разрезать панели, можно использовать строительный нож. Проявившийся на стыках клей следует сразу же смывать влажной губкой.

**4.** Панели для потолков Bovelacci могут быть окрашены обычной водоэмульсионной краской с применением колеров.

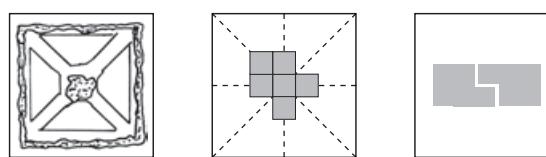

LE ISTRUZIONI  
PER IL MONTAGGIOASSEMBLING  
INSTRUCTIONS

## VERARBEITUNGSTIPS

ИНСТРУКЦИЯ ПО  
МОНТАЖУ


## Hisostyl

Assicurarsi che la parete e/o il soffitto sia pulito e senza tracce di grassi; eventuali vecchie carte da parati sono da staccare. Verificare la tenuta della pittura ed eventualmente applicare uno strato di fissativo. Con una spatola dentata, disporre uno strato uniforme di alcuni mm di Eurocoll Plus sulla parete e /o soffitto. Mediante una leggera pressione attaccare le lastre e farle aderire utilizzando un panno morbido. Applicare ove necessario chiodini in acciaio. Per tagliare le lastre si può usare un cutter. Se la colla dovesse uscire dalle giunture, lavare subito con una spugna umida. Dopo una settimana riempire ogni giuntura o spazio con Eurocoll Plus. L'incidenza media del collante è di circa 1 kg x 1 mq.

Examine your ceiling to be sure that it is clean and free of any oil, grease and varnishes. Remove old ceiling paper, if present. Verify the painted surface and in case apply a primer. Apply a uniformed layer of Eurocoll Plus about few mm using a spatula, on the wall and/or ceiling. Stick the sheets with a light pressure and press them with a soft cloth. In case of need use also steel nails. Use a cutter to cut the sheets. If the glue flows from the joint, wipe quickly with a clean damp sponge. After a week, fill all the joint with Eurocoll Plus. Average incidence of Eurocoll Plus is about 1 kg x 1 sq.m.

Prüfen Sie ob die Wand und/oder Decke sauber und frei von Öl, Fett oder Lacken ist; vorhandene Tapeten sollten vorher entfernt werden. Prüfen Sie die Tragfähigkeit der Farbe und tragen Sie ggf. eine Schicht Fixiermittel auf. Tragen Sie mit einem Zahnpachtel eine gleichmäßige, wenige Millimeter dicke Schicht Eurocoll Plus-Kleber auf die Wand und/oder Decke auf. Die Platten mit leichtem Druck fixieren und mit Hilfe eines weichen Lappens feststreichen. Wenn nötig zusätzlich mit Spikern aus Stahl befestigen. Zum Schneiden der Platten reicht ein herkömmliches Cuttermesser. Eventuell aus den Fugen austretenden Kleber sofort mit einem feuchten Schwamm entfernen. Nach einer Woche alle Fugen und Stöße mit Eurocoll Plus-Kleber füllen. Durchschnittlicher Klebstoffverbrauch: ca. 1 kg x 1 qm.


Удостовериться в чистоте и обезжиренности стены или потолка; если наклеены старые обои, то надо их убрать. Сделать тест краски и если будет необходимо нанести слой фиксатора. С помощью шпателя с зубчиками нанести на стену или потолок единый слой, в несколько мм, клея Eurocoll Plus. С помощью лёгкого надавливания, используя кусок мягкой ткани, прикрепить панель. Закрепить, где необходимо, стальными гвоздиками без шапочки. Для резки панелей можно использовать нож. Если клей вытечет за края, то необходимо сразу убрать излишки влажной губкой. Через неделю наполните kleem Eurocoll Plus каждый стык и пустоты. Средний расход клея примерно 1кг на 1м<sup>2</sup>




Appicare Eurocoll Plus sulla superficie desiderata utilizzando una spatola dentata.




Porre il pannello di Climapron Plus con il retro ruvido sulla colla ancora bagnata e passare con il rullo di gomma. Fare fuoriuscire ai lati le bolle d'aria eventualmente formatesi.



Attaccare il successivo pannello di Climapron Plus in modo ermetico sul giunto oppure sovrapponendolo al precedente e tagliando l'eccesso. Per tagliare il Climapron Plus utilizzare un cutter.




Passare in modo uniforme il rullo sugli spigli tagliati. Le stuccature possono essere realizzate sempre con Eurocoll Plus. In caso di forte assorbente ripulire dalla polvere le superfici e applicare un primer.




Immediatamente dopo l'incollaggio stendere uno strato di Eurocoll Plus diluito come ponte adesivo sulla superficie del Climapron Plus.



Gli adesivi e i ponti adesivi applicati successivamente devono asciugare bene. Si consiglia di controllare l'asciugatura del Climapron Plus in più punti mediante tentativi di distacco.



Tappezzeria e coperture di pareti possono essere incollate utilizzando appositi adesivi, a seconda della tipologia utilizzata.



Pitture a base di resina artificiale, in dispersione applicati a rullo possono essere applicati sul Climapron Plus senza dovere porre strati di armatura se a base cementizia, se invece sono prodotti a base di gesso, si consiglia di utilizzare sempre l'armatura e la retina.



Le piastrelle da muro possono essere incollate sul Climapron Plus utilizzando un adesivo in dispersione per piastrelle. Dopo una settimana di asciugatura si possono chiudere le giunture fra le piastrelle.

## Starstyl

Stabilire l'altezza desiderata di abbassamento del soffitto e fissare il profilo perimetrale angolare alle pareti.

Eseguire nel soffitto i fori per i tasselli ai quali sospendere il profilo portante da 370 cm tramite un comune cavo d'acciaio, facendo il primo foro a 15-20 cm dal perimetro del soffitto e gli altri fori a 120 cm dal primo. Fissare quindi il cavo d'acciaio nel soffitto.

Agganciare ora il cavo d'acciaio nei fori di sospensione dei profili portanti.

Posizionare gli intermedi lunghi da 120 cm nelle apposite fessure del portante.

Posizionare gli intermedi corti da 60 cm nelle apposite fessure dell'intermedio lungo.

Inserire nella struttura il pannello STAR fissandolo con una clip per ogni lato, al fine di proteggerlo da spostamenti d'aria.

### FABBISOGNO MEDIO STRUTTURA

#### METALLICA STAR:

- Cornice angolare da ml. 3 (1): ml. x perimetro
- Profilo principale portante da ml. 3,70 (2): mq x 0,83
- Intermedio lungo da ml. 1,20 (3): mq x 1,68
- Intermedio corto da ml. 0,60 (4): mq x 0,83
- Clip ferma pannello (5): mq x N°6

Decide the favourite sagging point and fix the perimetral angle section to the walls. Do in the ceiling the holes for the expansion plugs to hook the 370 cms carrier section through a steel wire as follows: first hole at 15-20 cms. from the ceiling perimeter and the other holes at 120 cms. from the first one.

Hook the steel wire (already fixed to the ceiling) to the suspension holes of the carrier section.

Place the 120 cms. medium cross tees into the carrier section slits.

Place the 60 cms. short cross tees into the medium cross tee slits.

Fix the STAR tiles to the ceiling structure using a clip for each panel side, in order to fasten them in case of draught.

### AVERAGE REQUIREMENTS OF METAL STRUCTURE STAR:

- External angle section 3 lm. (1): lm. x perimeter
- Main bearing section 3,70 lm. (2): sq.m x 0,83
- Medium cross tee 1,20 lm. (3): sq.m x 1,68
- Short cross tee 0,60 lm. (4): sq.m x 0,83
- Panellok Clip (5): sq.m x N°6

Legen Sie die gewünschte Deckenhöhe fest und montieren Sie die Abschlusswinkel umlaufend an die Wand. Teilen Sie nun mit Hilfe eines Schnurschlags von der Mitte aus beginnend das gewünschte Raster 120x120 oder 120x60 cm ein. Die Längsprofile mit einem Mass von 370 cm werden nun mit einer Metallsäge auf die richtige Länge gebracht. Die Träger für das erste Zwischenprofil werden mit einem Wandabstand von ca. 15-20 cm montiert, die weiteren mit einem Abstand von 120cm. Alle Träger haben eine Stahlschnur um die Profile zu befestigen und auszurichten.

Sind alle Längsprofile eingehängt, werden nun die Zwischenprofile mit einem Mass von 120 cm im richtigen Abstand eingesteckt. Die Deckenplatte STAR von 60x60 cm zu verlegen, müssen noch die Zwischenprofile mit einem Mass von 60 cm im richtigen Abstand eingesteckt werden.

Um die STAR Platten richtig an den Profilen zu befestigen, verwenden Sie bitte pro Seite einen Clip.





### KALKULATION ZUM DUREHSCHNITT. MATERIALVERBRAUCH DER UNTERKONSTRUKTION STAR:

- Abschlusswinkel umlaufend, Länge 3 m (1): fm x tats. Raumfang
- Längsprofil, Länge 3,70 m (2): m<sup>2</sup> x 0,83
- Zwischenprofil, Länge 1,20 m (3): m<sup>2</sup> x 1,68
- Zwischenprofil, Länge 0,60 m (4): m<sup>2</sup> x 0,83
- Clip zur Plattenbefestigung (5): m<sup>2</sup> x 6 Stek

Определите желаемую высоту снижения потолка и закрепите угловой профиль у края стены. Сделайте отверстия в потолке для крепления поддержки основного несущего профиля . Первое отверстие производится на расстоянии 15-20 см от края потолка, а следующее за ним на расстоянии 120 см . Затем закрепите подвесы основного несущего профиля к потолку. Возьмите основной несущий профиль длиной 370 см и укрепите его на эти подвесы . Для этого в основном несущем профиле уже есть специальные отверстия. Установите поперечные направляющие длиной 120 см в прорези несущего профиля. Если вы выбрали панели STAR 60x60 см, необходимо дополнительно разместить в трещинах направляющих длиной 120 см поперечные направляющие длиной 60 см. Вставьте в структуру панели STAR закрепив ее клип на каждой стороне.

### СРЕДНИЙ РАСХОД МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ STAR:

- Угловой профиль длиной 3 м. (1): периметр разделить на 3 м.
- Основной несущий профиль длиной 3,70 м. (2): на квадратный метр площади - 0,83 погонных метра.
- Поперечный профиль длиной 1,20 м. (3): на квадратный метр площади - 1,68 погонных метра.
- Поперечный профиль длиной 0,60 м. (4): на квадратный метр площади - 0,83 погонных метра.
- Клип панели (5): на квадратный метр площади – 6 штук.

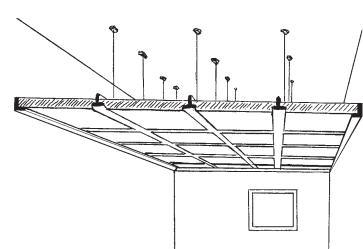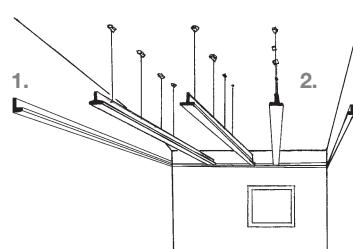

## I DISPLAY

## DISPLAYS

## DISPLAYS

## СТЕНД



DDA AMERICANSTYL



DDB BRICKSTYL



DDC CLASSICSTYL



DDCOPU CLASSICSTYL / NEWSTYL / WOODSTYL



DDEX EXTRASTYL



DDE EUROSTYL



DDI ITALSTYL



DDCOPS ITALSTYL / EXTRASTYL

LE ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

ASSEMBLING INSTRUCTIONS

VERARBEITUNGSTIPS

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

## I DISPLAY




DDN NEWSTYL


## DISPLAYS

## DISPLAYS

## СТЕНД

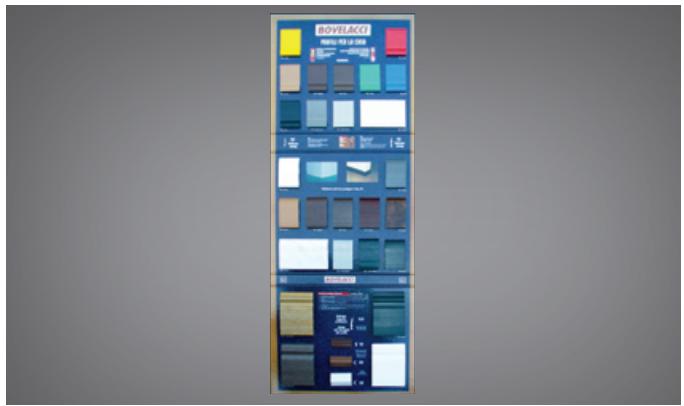

DDP PROFILSTYL

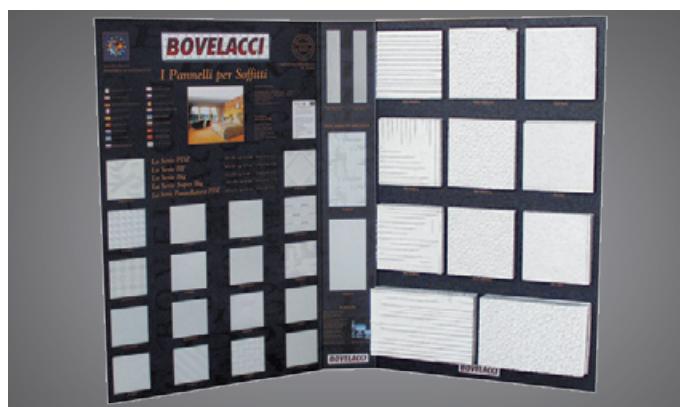

DDT TILESTYL



DDR EUROSTYL ROSONI



DDWTM WOODSTYL TRAVI MODERNE



DDWT WOODSTYL TRAVI RUSTICHE ANTICHE



DSBT BOX PANNELLI



DVAE VALIGIA EDIL Brickstyl

## I DISPLAY



DVAL VALIGIA LUX Classicstyl - Americanstyl - Newstyl - Profilstyl

## DISPLAYS

## DISPLAYS

## СТЕНД



DVAD VALIGIA DECO Italstyl - Extrastyl - Eurostyl



DTOD TOTEM DECO



DTOE TOTEM EDIL



DTOC18 TOTEM  
COLLECTION 2018



DTOC19 TOTEM  
COLLECTION 2019

Italstyl - Extrastyl  
Americanstyl - Classicstyl  
Newstyl - Rosoni

Brickstyl - Woodstyl - Tilestyl  
Newstyl - Profilstyl - Climapron Plus

Classicstyl - Newstyl - Brickstyl  
Italstyl - Eurostyl - Tilestyl  
Climapron Plus

Classicstyl - Americanstyl - Newstyl  
Brickstyl - Italstyl - Rosoni



# SCOPRI COME RINNOVARE LA TUA CASA IN POCHI SEMPLICI GESTI

[www.bovelaccidecor.com](http://www.bovelaccidecor.com)

GIVE YOUR HOUSE A FRESH, NEW LOOK IN  
JUST A FEW SIMPLE STEPS

ENTDECKEN SIE, WIE SIE IHR HAUS MIT NUR WENIGEN  
EINFACHEN HANDGRIFFEN ERNEUERN KÖNNEN

УЗНАЙТЕ, КАК МОЖНО ОБНОВИТЬ СВОЙ ДОМ  
БЛАГОДЯРЯ НЕСКОЛЬКИМ ПРОСТЫМ ШТРИХАМ




NF110

-1-  
A17C

**BOVELACCI** online store

BOVELACCI 207



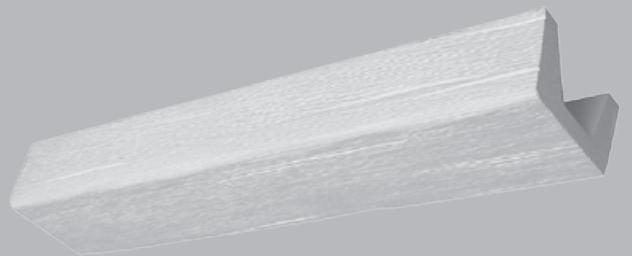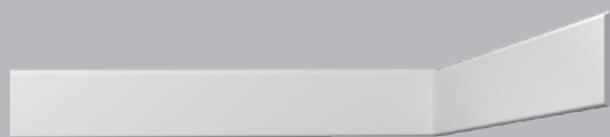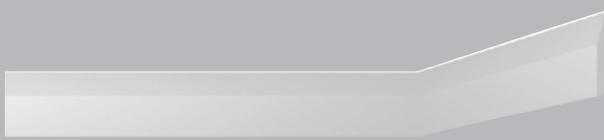

*The Italian Decoration Company*

BOVELACCI

BOVELACCI

BOVELACCI

BOVELACCI

BOVELACCI

BOVELACCI



**BOVELACCI**

Le caratteristiche tecniche indicate nel presente catalogo vengono fornite a titolo indicativo e potranno essere modificate senza preavviso. Non devono quindi essere considerate a scopo di specifica.

This leaflet and the designs embodied within are protected by copyright law and international treaties. Unauthorized reproduction of the leaflet or any portion of it or reproduction of any of the designs embodied therein may result in severe civil penalties and will be prosecuted to the maximum.  
The given values are indicative and can be changed without notice.  
They cannot be considered like a state.  
All right reserved. Bovelacci Forlì Italy.



*The Italian Decoration Company*



Bovelacci S.r.l. - via del Commercio 5 - 47122 Forlì - Italy

Tel. +39 0543 811611 Fax +39 0543 721127

[bovelacci@bovelacci.it](mailto:bovelacci@bovelacci.it) [www.bovelaccidecor.com](http://www.bovelaccidecor.com)

per carico merci: Bovelacci Cargo - Via A. Einstein, 43 - 47122 Forlì - Italy

