

COSTRUIRE FIDUCIA



2017

CATALOGO PRODOTTI COSTRUZIONI



Dichiarazione di riserva riguardante le nostre informazioni su prodotti e Sistemi

Questo catalogo è destinato ad utenti professionali e non. Tutte le indicazioni concernenti le informazioni sui prodotti si basano sulle nostre attuali conoscenze ed esperienze, senza alcuna responsabilità in merito a possibili errori od omissioni. In relazione con le concrete condizioni dell'opera, che possono influenzare la posa e l'esercizio dei nostri prodotti, le nostre indicazioni non dispensano l'utilizzatore dall'effettuare coscienziosi controlli dell'applicazione e dall'osservare scrupolosamente le relative direttive per la posa e quanto contenuto nelle relative schede tecniche di prodotto. Le nostre indicazioni non possono dare adito a garanzie giuridicamente vincolanti relative alle caratteristiche di prodotto o di idoneità tecnica, se l'utilizzazione e le modalità applicative sono diverse rispetto a quelle previste dalle nostre documentazioni specifiche di ciascun prodotto.

In virtù del continuo sviluppo dei prodotti Sika, le informazioni contenute nel presente catalogo possono essere soggette a cambiamento, senza previa comunicazione.

Fare sempre riferimento alla Scheda tecnica prodotto prima di ogni utilizzo ed applicazione ed eventualmente contattare il nostro Ufficio Tecnico per ulteriori informazioni.

Per il resto si applicano le nostre condizioni generali di vendita.

INDICE ALFABETICO

A

Aermix L.....	171
Antigelo OC.....	162
Antisol® S.....	165

B

Bandella rl 80 s.....	64
Bandella rl 120.....	64
Bussola preforata.....	187
Bussola retinata.....	187

C

Conservado®-5 Plus.....	35
-------------------------	----

D

Diluente C.....	184
Diluente S.....	185
Dursiquar® N.....	135
Dursiquar® T.....	135

E

Espandex C New.....	171
Ethafoam.....	113

F

Fro-V5-A C259.....	172
--------------------	-----

I

Igol®-2.....	65
Intraplast® EP.....	23

M

Miscelatore statico.....	187
--------------------------	-----

P

Pistola aria compressa.....	182
Pistola base 280-310 ml.....	182
Pistola manuale 280-310 ml.....	183
Pistola manuale 380 ml.....	183
Pistola manuale tubo.....	183
Pistola manuale tubo cart.+ unipack 400 ml.....	183
Pistola modello base per schiuma PU.....	184
Pistola per Sika® AnchorFix®-3+.....	184
Pistola professionale per schiuma PU.....	184
Plastocrete® N.....	165
Pulitore per pistola schiuma PU.....	185
Purigo® I-100.....	121

R

Rete SikaTop® Seal-107.....	63
-----------------------------	----

S

Sabbia di quarzo.....	136
Sanisil®.....	105
Separol® AR Plus.....	167
Separol® EP Plus.....	168
Separol® FV Plus.....	166
Separol® LE Plus.....	167
Sistema Sika® ThermoCoat.....	86-87
Spatola quadrata per SikaCeram®-500 Ceralastic.....	186
Spatola tonda per SikaCeram®-500 Ceralastic.....	186
Stellmittel T.....	186

T

Tabella Colori Flooring.....	139-142
Tabella Colori Sika® ThermoCoat.....	91
Tabella Colori Stucchi Cementizi.....	159
Tabella Colori Stucchi Epossidici.....	159
Tc Tricomer D320.....	81

Sika

Sika®-1.....	60-174
--------------	--------

Sika A

Sika® Aktivator-205.....	185
Sika AnchorFix®-1.....	18
Sika AnchorFix®-2+.....	19
Sika AnchorFix®-3001.....	19
Sika AnchorFix® P-SF.....	18

Sika B

Sika® BBQ.....	100
Sika® Betonfloor RAD.....	166
Sika BlackSeal® BT.....	112
SikaBond®-52 Parquet.....	116
SikaBond®-54 Parquet.....	116
SikaBond® AT-44 R.....	101
SikaBond® AT-80.....	115
SikaBond® AT Metal.....	99
SikaBond® AT Universal.....	100
SikaBond® FoamFix+.....	109
Sika® Bonding Primer.....	76
SikaBond®-T2.....	99
SikaBond®-T8.....	67
Sika Boom®-G45-I.....	111
Sika Boom®-G Tegole.....	110
Sika Boom®-N40-I.....	111
Sika Boom®-N Tegole.....	110
Sika Boom® REI.....	109

Sika C

Sika CarboDur® BC12.....	54-55
Sika CarboDur® tipo M.....	54-55
Sika CarboDur® tipo S.....	54-55
SikaCem®-810.....	26
SikaCeram®-100 Basic.....	149
SikaCeram®-205 Large.....	150
SikaCeram®-205 Medium.....	150
SikaCeram®-230 Mosaic.....	152
SikaCeram®-240 Rapid.....	152
SikaCeram®-255 StarFlex LD.....	151
SikaCeram®-270 MultiFlow IT.....	151
SikaCeram®-500 Ceralastic.....	149
SikaCeram® CleanGrout.....	154
SikaCeram® EpoxyGrout.....	156
SikaCeram® Epoxy Remover.....	156
SikaCeram® LargeGrout.....	155
SikaCeram® LatexGrout.....	155
SikaCeram® SmallGrout.....	154
SikaCeram® T Latex.....	153
SikaCeram® T Latex S1.....	153
Sika® Concrete Primer.....	73
Sika® Control-40.....	172
Sikacrete® AR.....	168
Sikacryl®-150.....	107

Sikacryl®-200.....	107
Sikacryl®-620 Fire	106
Sikacryl® Texture	108

Sika D

Sikadur®-30	50
Sikadur®-31 CF	50-80
Sikadur®-32	51
Sikadur®-33	51
Sikadur®-42 HE	20
Sikadur®-42 SP.....	20
Sikadur®-43 HE	52
Sikadur®-52 Injection LP	52
Sikadur®-52 Injection N	52
Sikadur®-300.....	53
Sikadur®-330	53
Sikadur®-Combiflex® SG Nastro.....	82

Sika F

Sika® FerroGard®-903 Plus	43
Sika® Fibrasint.....	169
Sikafill®-100.....	78
Sika® Firesil N	106
Sika® FireStop	108
Sikaflex®-11 FC+	97
Sikaflex®-11 FC+ Hand Spray.....	98
Sikaflex® Crystal Clear	96
Sikaflex® High Tack	98
Sika® Flexitape Heavy.....	74
Sikaflex® PRO-3	102
Sikaflex® PRO-3 SL	102
Sikaflex® Tank N.....	103
Sikaflex® TS Plus.....	103
Sikafloor®-01 Primer	130
Sikafloor®-02 Primer.....	131
Sikafloor®-03 Primer.....	131
Sikafloor®-81 EpoCem®.....	129
Sikafloor®-100 Level.....	132
Sikafloor®-154 W	126
Sikafloor®-155 WN.....	120
Sikafloor®-156.....	120
Sikafloor®-161	121
Sikafloor®-200 Level.....	132
Sikafloor®-263 SL.....	123
Sikafloor®-264.....	124
Sikafloor®-264 Thixo	124
Sikafloor®-300 Level	133
Sikafloor®-300 Rapid Level	133
Sikafloor®-304 W	126
Sikafloor®-316.....	125
Sikafloor®-400 Level.....	134
Sikafloor®-400 N Elastic.....	72
Sikafloor®-400 N Elastic+	71
Sikafloor®-430 DecoCem	134
Sikafloor®-600 Acqua.....	122
Sikafloor®-2020.....	128
Sikafloor®-2030.....	127
Sikafloor®-2040	127
Sikafloor®-2100	128
Sikafloor®-2420.....	122
Sikafloor®-2540 W	123
Sikafloor®-3570	125
Sikafloor® EpoCem®.....	129
Sika® FoamRoof I-35	80
Sika® FoamRoof I-60	79

Sika G

Sikagard®-63 N.....	137
Sikagard®-403 W	138
Sikagard®-550 W Elastic	44
Sikagard®-551 S Elastic Primer.....	45
Sikagard®-552 W Aquaprimer	45
Sikagard®-570 W.....	68
Sikagard®-680 S	46
Sikagard®-700 S	46
Sikagard®-720 EpoCem®.....	130
Sikagard® Wallcoat N.....	44
SikaGrout®-212	21
SikaGrout®-312 RFA	22
SikaGrout® Aggregato	21-186
SikaGrout® LSR	22

Sika H

Sika® Handclean	185
SikaHyflex®-105.....	114
SikaHyflex®-250 Facade	101

Sika L

Sikalastic®-1K	61
Sikalastic®-152.....	61
Sikalastic®-156.....	62
Sikalastic®-445	65
Sikalastic®-490 T	66
Sikalastic®-560.....	67
Sikalastic®-601 BC.....	68
Sikalastic®-612.....	69
Sikalastic®-621 TC	69
Sikalastic®-625.....	70
Sikalastic®-641	70
Sikalastic®-822.....	71
Sikalastic®-827 LT	72
Sikalastic®-835 I.....	76
Sikalastic®-836 DW.....	77
Sikalastic®-851	77
Sikalastic®-851 R.....	78
Sikalastic® Black.....	79
Sikalastic® Flexistrip	75
Sikalastic® Metal Primer.....	73
SikaLatex®	27
SikaLatex® Crete	26
SikaLayer®-03	92-117
Sika® Level-110	148
Sika® Level-310.....	148
Sika® Lightcrete® I-500 VP.....	169

Sika M

Sika MaxTack®	96
Sikament®-220.....	163
Sikament®-330.....	163
Sikament®-340	164
Sika® MiniPack Anticorrosion	178
Sika® MiniPack Concrete Repair	178
Sika® MiniPack Finishing Mortar.....	179
Sika® MiniPack Fire Resistant.....	182
Sika® MiniPack Quick Fixing	180
Sika® MiniPack Tile Adhesive	181
Sika® MiniPack Tile Grout	181
Sika® MiniPack Water Plug.....	180
Sika® MiniPack Waterproofing.....	179
Sika® MonoBlock	42
Sika® Monoseal-101.....	60

Sika MonoTop®-610 New	27
Sika MonoTop®-621 Evolution	30
Sika MonoTop®-622 Evolution	30
Sika MonoTop®-627.....	29
Sika MonoTop®-634	29
Sika MonoTop®-722 Mur	36
Sika MonoTop® Dynamic.....	28
Sika MonoTop® X1	147
Sika MonoTop® X1-R	147
Sika MonoTop® X3 R	34
Sika MonoTop® X3 S	34
Sika® MultiSeal®	112
Sika® MultiSeal® BT	113
SikaMur®-1000 SP.....	42
SikaMur® Color E	37
SikaMur® Color E Primer	37
SikaMur® Color I	38
SikaMur® Color Q	38
SikaMur® Color Q Primer	39
SikaMur® Color S	39
SikaMur® Color S Primer	40
SikaMur® Dry	40
SikaMur® Finish.....	41
SikaMur® Grout+	41
SikaMur® InjectoCream-100	43

Sika P

Sika® Patch-5	136
Sikaplast®-60	164
Sika-Poxitar® F	137
Sika® Primer-3 N	114
Sika® Primer-11 W	157
Sika® Primer-21 W	157
Sika® Primer-215	114
Sika® Primer-490 T	66
Sika® Primer MB.....	115

Sika R

SikaRapid®+	33
SikaRapid®-2	162
Sika® Reactivation Primer	75
Sika® Reemat Premium.....	74
SikaRep®	28
SikaRep® Finish.....	31
SikaRep® Finish F.....	31
SikaRep® Finish FP	32
SikaRep® Finish G	32
SikaRep® Finish Plus.....	33
Sika® R-I-Z+	35

Sika S

Sika® Screed-1	146
Sika® Screed Binder	146
Sika® SealTape-S.....	63
Sika® SealTape-S Floorflashing	63
Sika® SealTape-S Inside Corner	63
Sika® SealTape-S Outside Corner	63
Sika® SealTape-S Wallflashing.....	63
Sika Shelf.....	187
Sikasil® AC-I.....	104
Sikasil® C.....	158
Sikasil® Color	104-158
Sika® Silidur.....	36
Sikasil®-Pool	105
SikaSwell®-A 2005	82

SikaSwell®-A 2010	82
SikaSwell®-A 2025	82
SikaSwell®-P 2507 H	83
SikaSwell® S2	83

Sika T

SikaTard®-S.....	170
Sika® ThermoCoat 1/3.....	88
Sika® ThermoCoat 2	88
Sika® ThermoCoat 4.....	89
Sika® ThermoCoat 5 New	90
Sika® ThermoCoat 5 Primer.....	89
Sika® ThermoCoat 6.....	90
Sika® ThermoCoat 7	90
Sika® ThermoCoat 8.....	90
SikaTop® Seal-107.....	62

Sika V

Sika® Visco i-100	170
-------------------------	-----

Sika W

Sika® Waterbar A-19.....	81
Sika® Waterbar A-24	81
Sika® Waterbar A-32	81
Sika® Waterbar AF-24.....	81
Sika® Waterbar AF-32.....	81
Sika® Waterbar D-19.....	81
Sika® Waterbar D-24	81
Sika® Waterbar D-32	81
Sika® Waterbar DF-24.....	81
Sika® Waterbar DF-32	81
SikaWrap®-300 BI C/30	56-57
SikaWrap®-300C	56-57
SikaWrap®-350G Grid	56-57
SikaWrap®-400C HM	56-57
SikaWrap®-600C	56-57
SikaWrap® Anchor G	56-57
SikaWrap® FX-50C	56-57
Sika® WT-101 L.....	173
Sika® WT-200 P.....	173

INDICE PER ARGOMENTI

Fissaggio e Riempimento 17

ANCORANTI CHIMICI

Sika AnchorFix® P-SF	18
Sika AnchorFix®-1	18
Sika AnchorFix®-2+	19
Sika AnchorFix®-3001	19

RESINE PER RIEMPIMENTI

Sikadur®-42 SP	20
Sikadur®-42 HE	20

PRODOTTI CEMENTIZI

SikaGrout®-212	21
SikaGrout® Aggregato	21
SikaGrout® LSR	22
SikaGrout®-312 RFA	22

RIEMPITIVI E STABILIZZANTI

Intraplast® EP	23
----------------------	----

Ripristino e Protezione 25

ADDITIVI PER MALTE E INTONACI

SikaCem®-810	26
SikaLatex® Crete	26
SikaLatex®	27

MALTE PRONTE

Sika MonoTop®-610 New	27
Sika MonoTop® Dynamic	28
SikaRep®	28
Sika MonoTop®-627	29
Sika MonoTop®-634	29
Sika MonoTop®-622 Evolution	30
Sika MonoTop®-621 Evolution	30
SikaRep® Finish	31
SikaRep® Finish F	31
SikaRep® Finish FP	32
SikaRep® Finish G	32
SikaRep® Finish Plus	33
SikaRapid®+	33
Sika MonoTop® X3 R	34
Sika MonoTop® X3 S	34

PRODOTTI PER MURATURE

Conservado®-5 Plus	35
Sika® R-I-Z+	35
Sika® Silidur	36
Sika MonoTop®-722 Mur	36
SikaMur® Color E	37
SikaMur® Color E Primer	37
SikaMur® Color I	38
SikaMur® Color Q	38
SikaMur® Color Q Primer	39
SikaMur® Color S	39
SikaMur® Color S Primer	40
SikaMur® Dry	40
SikaMur® Finish	41
SikaMur® Grout+	41

SikaMur®-1000 SP	42
Sika® MonoBlock	42
SikaMur® InjectoCream-100	43

PROTEZIONE

Sika® FerroGard®-903 Plus	43
Sikagard® Wallcoat N	44
Sikagard®-550 W Elastic	44
Sikagard®-551 S Elastic Primer	45
Sikagard®-552 W Aquaprimer	45
Sikagard®-680 S	46
Sikagard®-700 S	46

Rinforzo Strutturale 49

ADESIVI STRUTTURALI

Sikadur®-30	50
Sikadur®-31 CF	50
Sikadur®-32	51
Sikadur®-33	51
Sikadur®-43 HE	52
Sikadur®-52 Injection LP	52
Sikadur®-52 Injection N	52
Sikadur®-300	53
Sikadur®-330	53

SISTEMI COMPOSITI

Sika CarboDur® BC12	54-55
Sika CarboDur® tipo M	54-55
Sika CarboDur® tipo S	54-55
SikaWrap® FX-50C	56-57
SikaWrap® Anchor G	56-57
SikaWrap®-300 BI C/30	56-57
SikaWrap®-300C	56-57
SikaWrap®-400C HM	56-57
SikaWrap®-600C	56-57
SikaWrap®-350G Grid	56-57

Impermeabilizzazione 59

IDROFUGHI

Sika®-1	60
---------------	----

SISTEMI RIGIDI

Sika® Monoseal-101	60
--------------------------	----

SISTEMI FLESSIBILI

Sikalastic®-1K	61
Sikalastic®-152	61
Sikalastic®-156	62
SikaTop® Seal-107	62
Rete SikaTop® Seal-107	63
Sika® SealTape-S	63
Sika® SealTape-S Inside Corner	63
Sika® SealTape-S Outside Corner	63
Sika® SealTape-S Wallflashing	63
Sika® SealTape-S Floorflashing	63

GUAINE LIQUIDE ELASTICHE

Bandella rl 80 s.....	64
Bandella rl 120	64
Igol®-2	65
Sikalastic®-445	65
Sikalastic®-490 T	66
Sika® Primer-490 T	66
Sikalastic®-560.....	67
SikaBond®-T8	67
Sikagard®-570 W.....	68
Sikalastic®-601 BC	68
Sikalastic®-621 TC	69
Sikalastic®-612.....	69
Sikalastic®-625.....	70
Sikalastic®-641	70
Sikalastic®-822.....	71
Sikafloor®-400 N Elastic+	71
Sikafloor®-400 N Elastic.....	72
Sikalastic®-827 LT	72
Sikalastic® Metal Primer.....	73
Sika® Concrete Primer.....	73
Sika® Flexitape Heavy.....	74
Sika® Reemat Premium.....	74
Sikalastic® Flexistrip	75
Sika® Reactivation Primer	75
Sika® Bonding Primer.....	76
Sikalastic®-835 I.....	76
Sikalastic®-836 DW.....	77
Sikalastic®-851	77
Sikalastic®-851 R.....	78
Sikafill®-100.....	78
Sikalastic® Black.....	79
Sika® FoamRoof I-60	79
Sika® FoamRoof I-35	80

SISTEMI PER GIUNTI

Sikadur®-31 CF	80
Sika® Waterbar D-19.....	81
Sika® Waterbar D-24	81
Sika® Waterbar D-32	81
Sika® Waterbar DF-24.....	81
Sika® Waterbar DF-32.....	81
Sika® Waterbar A-19.....	81
Sika® Waterbar A-24.....	81
Sika® Waterbar A-32.....	81
Sika® Waterbar AF-24.....	81
Sika® Waterbar AF-32.....	81
Tc Tricomer D320	81
Sikadur®-Combiflex® SG Nastro	82
SikaSwell®-A 2005	82
SikaSwell®-A 2010	82
SikaSwell®-A 2025	82
SikaSwell®-P 2507 H	83
SikaSwell®-S2	83

Isolamento Termico e Acustico 85

SISTEMA DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO

Sistema Sika® ThermoCoat	86-87
Sika® ThermoCoat 1/3.....	88
Sika® ThermoCoat 2.....	88
Sika® ThermoCoat 4.....	89
Sika® ThermoCoat 5 Primer.....	89
Sika® ThermoCoat 5 New	90

Sika® ThermoCoat 6.....	90
Sika® ThermoCoat 7	90
Sika® ThermoCoat 8.....	90
Tabella Colori Sika® ThermoCoat.....	91

ISOLAMENTO ACUSTICO

SikaLayer®-03	92
---------------------	----

Sigillatura e Incollaggio 95

INCOLLAGGIO E SIGILLATURA ELASTICA

Sika MaxTack®	96
Sikaflex® Crystal Clear	96
Sikaflex®-11 FC+	97
Sikaflex®-11 FC+ Hand Spray.....	98
Sikaflex® High Tack	98
SikaBond®-T2.....	99
SikaBond® AT Metal.....	99
SikaBond® AT Universal.....	100
Sika® BBQ	100
SikaBond® AT-44 R	101

SIGILLATURA ELASTICA

SikaHyflex®-250 Facade	101
Sikaflex® PRO-3	102
Sikaflex® PRO-3 SL	102
Sikaflex® TS Plus.....	103
Sikaflex® Tank N.....	103
Sikasil® Color	104
Sikasil® AC-I.....	104
Sanisil®	105
Sikasil®-Pool	105
Sika® Firesil N.....	106
Sikacryl®-620 Fire	106
Sikacryl®-200.....	107
Sikacryl®-150.....	107
Sikacryl® Texture	108

SIGILLATURA, RIEMPIMENTO E ISOLAMENTO

Sika® FireStop	108
Sika Boom® REI.....	109
SikaBond® FoamFix+	109
Sika Boom®-G Tegole	110
Sika Boom®-N Tegole.....	110
Sika Boom®-G45-I	111
Sika Boom®-N40-I	111
Sika BlackSeal® BT	112
Sika® MultiSeal®	112
Sika® MultiSeal® BT	113

TRATTAMENTO DEI GIUNTI

Ethafoam.....	113
SikaHyflex®-105.....	114
Sika® Primer-3 N	114
Sika® Primer-215.....	114

SISTEMI PER PARQUET

Sika® Primer MB.....	115
SikaBond® AT-80.....	115
SikaBond®-52 Parquet	116
SikaBond®-54 Parquet.....	116
SikaLayer®-03	117

RESINE

Sikafloor®-155 WN.....	120
Sikafloor®-156.....	120
Sikafloor®-161.....	121
Purigo® I-100.....	121
Sikafloor®-600 Acqua.....	122
Sikafloor®-2420.....	122
Sikafloor®-2540 W.....	123
Sikafloor®-263 SL.....	123
Sikafloor®-264.....	124
Sikafloor®-264 Thixo.....	124
Sikafloor®-316.....	125
Sikafloor®-3570.....	125
Sikafloor®-304 W.....	126

RESINE PER PAVIMENTAZIONI SPORTIVE

Sikafloor®-154 W.....	126
Sikafloor®-2040.....	127
Sikafloor®-2030.....	127
Sikafloor®-2020.....	128
Sikafloor®-2100.....	128

SISTEMI EPOSSI-CEMENTO

Sikafloor® EpoCem®.....	129
Sikafloor®-81 EpoCem®.....	129
Sikagard®-720 EpoCem®.....	130

PAVIMENTI CEMENTIZI

Sikafloor®-01 Primer.....	130
Sikafloor®-02 Primer.....	131
Sikafloor®-03 Primer.....	131
Sikafloor®-100 Level.....	132
Sikafloor®-200 Level.....	132
Sikafloor®-300 Level.....	133
Sikafloor®-300 Rapid Level.....	133
Sikafloor®-400 Level.....	134
Sikafloor®-430 DecoCem.....	134
Dursiquar® N.....	135
Dursiquar® T.....	135
Sabbia di quarzo.....	136
Sika® Patch-5.....	136

PROTEZIONE CHIMICA DEL CALCESTRUZZO E DELL'ACCIAIO

Sikagard®-63 N.....	137
Sika-Poxitar® F.....	137

RIVESTIMENTO ANTIBATTERICO PER PARETI E SOFFITTI

Sikagard®-403 W.....	138
----------------------	-----

TABELLE COLORI

Tabella Colori Flooring.....	139-142
------------------------------	---------

Sistemi di Posa
145
SISTEMI DI POSA

Sika® Screed-1.....	146
Sika® Screed Binder.....	146
Sika MonoTop® X1.....	147
Sika MonoTop® X1-R.....	147
Sika® Level-110.....	148
Sika® Level-310.....	148

SikaCeram®-500 Ceralastic.....	149
SikaCeram®-100 Basic.....	149
SikaCeram®-205 Medium.....	150
SikaCeram®-205 Large.....	150
SikaCeram®-270 MultiFlow IT.....	151
SikaCeram®-255 StarFlex LD.....	151
SikaCeram®-230 Mosaic.....	152
SikaCeram®-240 Rapid.....	152
SikaCeram® T Latex.....	153
SikaCeram® T Latex S1.....	153
SikaCeram® SmallGrout.....	154
SikaCeram® CleanGrout.....	154
SikaCeram® LargeGrout.....	155
SikaCeram® LatexGrout.....	155
SikaCeram® EpoxyGrout.....	156
SikaCeram® Epoxy Remover.....	156
Sika® Primer-11 W.....	157
Sika® Primer-21 W.....	157
Sikasil® Color.....	158
Sikasil® C.....	158

TABELLE COLORI

Tabella Colori Stucchi Cementizi.....	159
Tabella Colori Stucchi Epossidici.....	159

Calcestruzzo
161
ADDITIVI

Antigelo OC.....	162
SikaRapid®-2.....	162
Sikament®-220.....	163
Sikament®-330.....	163
Sikament®-340.....	164
Sikaplast®-60.....	164
Plastocrete® N.....	165
Antisol® S.....	165
Sika® Betonfloor RAD.....	166
Separol® FV Plus.....	166
Separol® LE Plus.....	167
Separol® AR Plus.....	167
Separol® EP Plus.....	168
Sikacrete® AR.....	168
Sika® Fibresint.....	169
Sika® Lightcrete® I-500 VP.....	169
Sika® Visco i-100.....	170
SikaTard®-S.....	170
Aermix L.....	171
Espandex C New.....	171
Fro-V5-A C259.....	172
Sika® Control-40.....	172
Sika® WT-200 P.....	173
Sika® WT-101 L.....	173

ADDITIVI PER MALTE E INTONACI

Sika®-1.....	174
--------------	-----

Accessori e piccoli imballi
177
GAMMA SIKAI MINIPACK

Sika® MiniPack Anticorrosion.....	178
Sika® MiniPack Concrete Repair.....	178

Sika® MiniPack Finishing Mortar.....	179
Sika® MiniPack Waterproofing.....	179
Sika® MiniPack Quick Fixing	180
Sika® MiniPack Water Plug.....	180
Sika® MiniPack Tile Adhesive	181
Sika® MiniPack Tile Grout	181
Sika® MiniPack Fire Resistant.....	182

PISTOLE

Pistola aria compressa.....	182
Pistola base 280-310 ml	182
Pistola manuale 280-310 ml.....	183
Pistola manuale 380 ml.....	183
Pistola manuale tubo.....	183
Pistola manuale tubo cart.+ unipack 400 ml	183
Pistola modello base per schiuma PU.....	184
Pistola professionale per schiuma PU.....	184
Pistola per Sika® AnchorFix®-3+	184

DILUENTI

Diluyente C	184
Diluyente S	185

CLEANER

Pulitore per pistola schiuma PU	185
Sika® Handclean.....	185
Sika® Aktivator-205	185

SABBIE E AGGREGATI

SikaGrout® Aggregato	186
Stellmittel T.....	186

ACCESSORI SPECIALI

Spatola quadrata per SikaCeram®-500 Ceralastic	186
Spatola tonda per SikaCeram®-500 Ceralastic.....	186
Bussola preforata.....	187
Bussola retinata	187
Miscelatore statico.....	187
Sika Shelf.....	187



Sika è orgogliosa di annunciare il nuovo ed entusiasmante Packaging Design che progressivamente riguarderà tutta la nostra gamma prodotti.

Il nuovo design rifletterà meglio la personalità di Sika di costruire fiducia con i propri clienti, le confezioni saranno più pratiche e intuitive rispetto a quelle precedenti. Sika ha rinnovato foto e disegni su sacchi, cartucce e secchi: l'obiettivo è quello di trasmettere un messaggio chiaro che permetta un orientamento al prodotto molto più semplice, facilitando al cliente l'identificazione del prodotto Sika di cui ha bisogno e il rispettivo campo di applicazione. Tutte le confezioni Sika saranno riciclabili, dimostrando anche in questa occasione l'attenzione della nostra azienda all'ambiente. Tutti gli imballi infatti verranno riciclati: nello specifico, gli imballi metallici saranno nuovamente utilizzabili per nuove produzioni di materiale, riducendo al minimo gli sprechi con un grosso risparmio totale.

Il nostro packaging cambia, ma la nostra promessa rimane sempre la stessa: Costruire Fiducia.

UNO SGUARDO SU SIKA



Sika Zurigo

La storia di Sika inizia più di 100 anni fa, quando Kaspar Winkler, fondatore di Sika, inventò il Sika-1, additivo impermeabilizzante a presa rapida per malte, utilizzato per impermeabilizzare il tunnel del Gottardo, consentendo in tal modo alle ferrovie svizzere di elettrificare questo importante collegamento tra nord e sud Europa.

Da allora Sika è cresciuta fino a diventare leader nello sviluppo e nella produzione di soluzioni innovative per sigillatura, incollaggio, isolamento, impermeabilizzazione, protezione e rinforzo, per il settore delle costruzioni e dell'industria (automotive, bus, camion, ferrovie, centrali di energia solare ed eolica, facciate).

Sika ha progettato una linea di prodotti per qualsiasi progetto: membrane per tetti di alta qualità, additivi per il calcestruzzo, malte speciali, sigillanti e adesivi, soluzioni per riparazioni e rinforzi strutturali, rivestimenti protettivi, pavimenti e sistemi impermeabilizzanti. Applicati con successo in numerosi e spesso impegnativi cantieri, i nostri prodotti hanno conquistato la fiducia dei professionisti in tutto il mondo.

Oggi, con la sua presenza in oltre 90 paesi, Sika continua a supportare ingegneri, architetti, progettisti, imprenditori, produttori e altri professionisti del settore, mantenendo la propria reputazione come partner affidabile e solido.

oltre
100 anni
di comprovata esperienza
Per eliminare ogni stress e offrire
ai nostri clienti piena tranquillità

OLTRE
170 FILIALI
IN TUTTO IL MONDO
Per soddisfare al meglio le
esigenze locali e fornire prodotti di
alta qualità

una rete di
20 centri
tecnologici globali
Per fornire soluzioni intelligenti
utilizzando le tecnologie più avanzate

PRESENZA GLOBALE IN
PIÙ DI 90 PAESI
IN TUTTI I CONTINENTI
Per condividere la nostra esperienza globale e rispondere
alle esigenze di business a livello locale

CIRCA
> 17.000 COLLABORATORI
E DIPENDENTI
Per supportare i nostri clienti sempre e in ogni luogo

I SETTE TARGET MARKET DI SIKA

Azienda attiva in tutto il mondo nella chimica integrata applicata all'edilizia e all'industria, Sika mira a raggiungere nuovi potenziali di crescita attraverso innovazione, qualità e servizi. Offre ai propri clienti soluzioni innovative in grado di migliorare efficienza, durabilità ed estetica di edifici, strutture e infrastrutture, impianti e mezzi di trasporto. Le soluzioni che Sika offre comprendono l'intero ciclo di vita di una struttura, dalla realizzazione iniziale fino al ripristino e ad un'eventuale estensione della vita utile. L'allungamento della durata di servizio di una struttura, grazie ad un'appropriata manutenzione e ristrutturazione, riveste un ruolo importante sotto il profilo ecologico ed economico.

I sette Target Market di Sika sono:

FLOORING



CONCRETE



SEALING & BONDING



WATERPROOFING



REFURBISHMENT



ROOFING



INDUSTRY



KNOW-HOW

DAL CANTIERE ALLO SCAFFALE

Dalla galleria del San Gottardo in Svizzera fino all'ultimo capolavoro Harbin Opera House in Cina: Sika continua a lasciare il segno nel mondo. I nostri prodotti potrebbero non essere sempre visibili, ma i risultati raggiunti sono evidenti.

Non importa quanto grande o piccolo sia il vostro progetto, potrete sempre trovare soluzioni su misura per le vostre esigenze e tutto il supporto del team Sika in ogni fase del progetto.

Per aiutarvi a completare il lavoro con successo, Sika porta la sua solida esperienza ancora più vicino a voi, rendendo i suoi prodotti e sistemi comodamente disponibili sugli scaffali di tutto il mondo.

Our experience – your benefit!

GOTTHARD TUNNEL, SVIZZERA




HARBIN OPERA HOUSE, CINA





PENANG BRIDGE, MALESIA

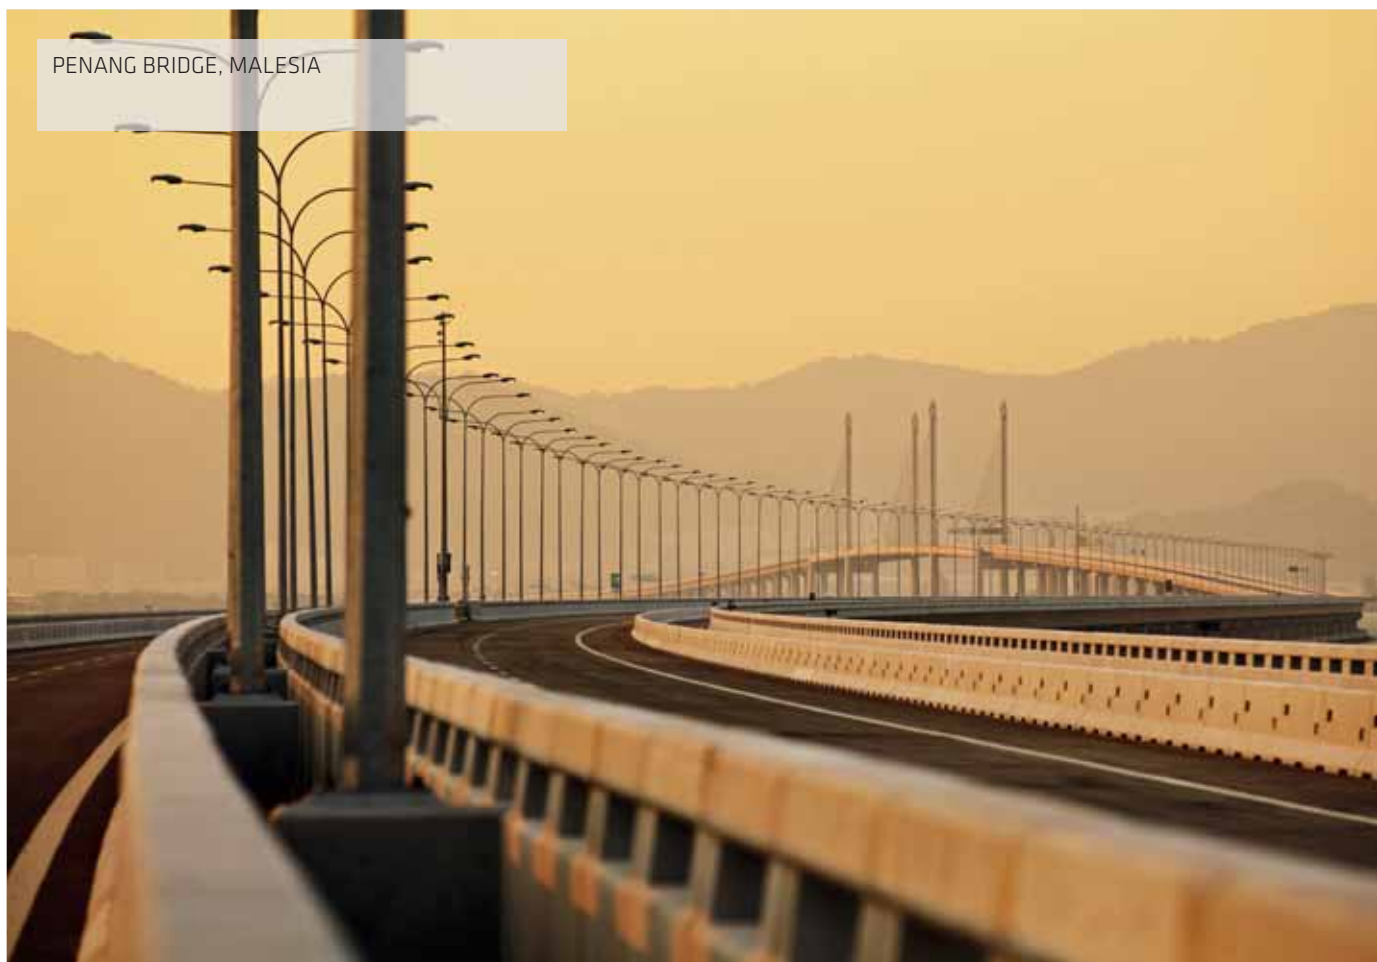



SIKA METTE A DISPOSIZIONE DI OPERATORI PROFESSIONALI E NON,

una gamma completa di ancoranti chimici, composta da diverse tipologie di resine e confezioni, per risolvere tutte le problematiche di fissaggio, da quelle più semplici a quelle più professionali. La Gamma Sika AnchorFix®, d'impiego facile ed universale, si adatta alle diverse esigenze dell'Applicatore e del Progettista, risolvendo tutti gli imput che vengono dai carichi, dalle dimensioni del foro e dalla loro profondità, anche su sottofondi diversi dal calcestruzzo, come ad esempio muratura, forati e legno.

Sika dispone anche di una gamma di ancoranti cementizi SikaGrout® ad elevata tecnologia, che trovano impiego dalle più semplici applicazioni all'ancoraggio di macchinari e sottopiastre nel calcestruzzo.

ANCORANTI CHIMICI

Sika AnchorFix® P-SF	18
Sika AnchorFix®-1	18
Sika AnchorFix®-2+	19
Sika AnchorFix®-3001	19

RESINE PER RIEMPIMENTI

Sikadur®-42 SP	20
Sikadur®-42 HE	20

PRODOTTI CEMENTIZI

SikaGrout®-212	21
SikaGrout® Aggregato	21
SikaGrout® LSR	22
SikaGrout®-312 RFA	22

RIEMPITIVI E STABILIZZANTI

Intraplast® EP	23
----------------------	----

Ancorante chimico in resina poliesteri bicomponente, priva di stirene, a presa rapida, per fissaggi ed ancoraggi di elementi metallici entro fori realizzati sul supporto. Per carichi medio pesanti.

CAMPI DI IMPIEGO

- Fissaggio di tasselli, bussole, occhioli, ganci, barre filettate o lisce, cancani, su materiale edile pieno o forato
- Ancoraggio di barre in acciaio o ferri di richiamo

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Presa rapida
- Morbido e lavorabile
- Elevate prestazioni meccaniche
- Ideale per ancorare e fissare sui più comuni materiali edili
- Idoneo per fissaggi e ancoraggi su supporti pieni o forati
- Non nocivo, esente da stirene
- Alternativa ai tradizionali fissaggi meccanici
- Semplice da usare con pistola per silicone

CONSUMO A seconda del supporto e del dimensionamento dell'ancoraggio



COLORE

grigio

CONFEZIONE

- cartuccia 300 ml (A+B)
- scatola 12 pz
- cartuccia 380 ml (A+B)
- scatola 12 pz



Sika AnchorFix®-1

Ancorante chimico bicomponente a base poliesteri senza stirene e senza solventi, ad indurimento rapido, per carichi pesanti, cardini, porte blindate, antenne, serramenti, ferri di richiamo, ringhiere e parapetti.

CAMPI DI IMPIEGO

- Come adesivo a rapido indurimento per: barre filettate/ferri d'armatura, perni e sistemi speciali di serraggio
- Applicabile su diversi sottofondi, come: calcestruzzo, mattoni pieni e forati, roccia solida, pietra naturale dura

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Presa rapida
- Morbido e lavorabile
- Elevate prestazioni meccaniche
- Elevata tixotropia
- Non nocivo, esente da stirene
- Resiste all'acqua
- Unisce sottofondi di varia natura
- Aderisce su superfici lisce e ruvide
- Si usa anche in esterno
- Semplice da usare, con pistola per silicone
- Applicazione a basse temperature

CONSUMO A seconda del supporto e del dimensionamento dell'ancoraggio



COLORE

grigio

CONFEZIONE

- cartuccia 300 ml (A+B)
- scatola 12 pz



Ancorante chimico bicomponente epossi-acrilato ad indurimento rapido senza stirene. Per ferri di richiamo e riprese di getto. Iperprestazionale. Testato secondo ETAG 001. Certificazione antisismica.

CAMPI DI IMPIEGO

- Come adesivo a rapido indurimento per: barre filettate/ferri d'armatura, perni e sistemi speciali di serraggio, calcestruzzo, mattoni pieni e forati, muratura solida, acciaio, roccia solida, pietra naturale dura
- Ancoraggio di strutture in acciaio
- Fissaggio di parapetti, corrimano, davanzali, elementi a sbalzo
- Fissaggio di porte blindate, mensole, scale, pensili, mobili, costruzioni in metallo

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Presa rapida
- Morbido e lavorabile
- Elevato assorbimento del carico
- Elevata tixotropia, non cola anche a soffitto
- Non nocivo, esente da stirene
- Resiste all'acqua
- Unisce sottofondi di varia natura
- Aderisce su superfici lisce e ruvide
- Si usa anche in esterno
- Semplice da usare con pistola per silicone
- Testato secondo ETAG e ICBO
- Certificazione antisismica

CONSUMO A seconda del supporto e del dimensionamento dell'ancoraggio



COLORE
grigio

CONFEZIONE
cartuccia 300 ml (A+B)
scatola 12 pz



Sika AnchorFix®-3001

Adesivo bicomponente ad elevate prestazioni per ancoraggi, senza solventi, tixotropico, a base di resina epossidica, per l'ancoraggio di barre filettate o d'armatura in calcestruzzo sia fessurato che non fessurato.

CAMPI DI IMPIEGO

- Ancoraggio di barre e tirafondi in nuove strutture e ristrutturazioni
 - Barre filettate
 - Bulloni e sistemi di fissaggio e rinforzo
- Metalli, carpenteria:
- Fissaggio di ringhiere, balaustre e supporti
 - Fissaggio di parapetti
 - Fissaggio di telai per porte e finestre
- Sui seguenti sottofondi:
- Calcestruzzo (sia fessurato che non fessurato)
 - Pietra naturale e ricostituita
 - Roccia solida
 - Mattoni pieni o forati
 - Legno

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Lungo tempo aperto (tempo disponibile per l'applicazione)
- Applicabile su calcestruzzo umido
- Alta capacità portante
- Disponibile certificazione ETA
- Disponibile certificazione ICC-ES
- Disponibile certificazione LEED
- Disponibile rapporto di prova resistenza al fuoco
- Disponibile rapporto test sismico (classe C1)
- Esente da stirene
- Eccellente adesione ai sottofondi
- Indurimento senza ritiro
- Applicabile con le normali pistole reperibili in commercio (in cartucce da 250 ml)
- Quasi inodore
- Basso sfido

CONSUMO A seconda del supporto e del dimensionamento dell'ancoraggio



COLORE
grigio

CONFEZIONE
cartuccia biassiale 400 ml
cartuccia 250 ml (A+B)
scatola 12 pz



Malta epossidica colabile per ancoraggi di tiranti e ripristini o riempimenti prestazionali e strutturali.


CAMPI DI IMPIEGO

- Fissaggio strutturale di ancoraggi, tirafondi, bulloni, aste, perni in strutture esistenti costituite da calcestruzzo, pietra, legno, ferro, roccia
- Riempimento di vuoti o volumi soggetti a sopportare elevate sollecitazioni meccaniche, piastre metalliche, basamenti di macchinari, piani di appoggio di carriponte e gru

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Ottima adesione sulla maggior parte dei sottofondi lisci e porosi
- Non contiene solventi
- Rapida polimerizzazione ed esente da ritiro
- Elevate resistenze meccaniche
- Alte resistenze chimiche ad acidi diluiti, basi, sali, acque pure e residue, oli e carburanti
- Adesione anche su sottofondi leggermente umidi
- Modulo elastico inferiore al calcestruzzo
- Conforme alla norma EN 1504-6

CONSUMO ~1,9 kg per litro di miscela



COLORE
grigio

CONFEZIONE
latta 5 kg (A+B+C)



Sikadur®-42 HE

Malta epossidica colabile che tollera l'umidità, per ancoraggi di tiranti e ripristini o riempimenti prestazionali e strutturali.


CAMPI DI IMPIEGO

- Riempimento ad alta resistenza e fissaggio per barre, ancoraggi, fissaggi, tiranti, barriere antiurto, parapetti
- Getto sotto piastra per basamenti di macchine leggere e pesanti, anche soggetti ad urti, macchinari vibranti, compressori, pompe, presse, ecc., appoggi di ponti
- Fissaggio diretto di binari con riduzione delle traversine per binari per gru, ferrovie leggere e percorsi permanenti in gallerie, ferrovie leggere e percorsi permanenti sopra ponti

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Alte resistenze iniziali e rapido indurimento
- Applicabile a basse temperature
- Pronto all'uso, unità predosate
- Sopporta l'umidità
- Assenza di ritiro
- Resistente alla corrosione e agli agenti chimici
- Resistente allo sforzo e all'impatto
- Alta resistenza a compressione
- Alta resistenza alle vibrazioni
- Bassa espansione termica
- Buona resistenza alla deformazione viscosa
- Testato secondo EN 1504-6

CONSUMO 2,14 kg per litro di miscela idratata



COLORE
grigio

CONFEZIONE
24 kg (A+B+C)
A: latta + B: latta + C: 2 sacchetti



Malta pronta colabile espansiva per ancoraggi e riempimenti universali. Anche di macchinari, tirafondi e strutture metalliche.

CAMPI DI IMPIEGO

Ideale per svariati impieghi ove sia richiesta una malta espansiva di elevate caratteristiche ed estremamente lavorabile:

- Riempimento di cavità, lesioni e porosità in muratura e roccia
- Riempimento di giunti rigidi tra elementi di calcestruzzo
- Ancoraggio di zanche, tirafondi, bulloni e strutture metalliche per bloccaggio di basamenti, macchinari, fondazioni di pilastri
- Sottomurazioni, adatto per rinforzo strutturale (Principio 4, metodo 4.2 della norma EN 1504-9)

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Facile e rapido impiego, pronto all'uso
- Perfettamente colabile e lavorabile
- Assenza di ritiro
- Buona durabilità
- Eccellente adesione al calcestruzzo
- Elevata impermeabilità all'acqua
- Elevate resistenze anche alle lunghe stagionature
- Riempie anche grandi volumi
- Addizionabile con ulteriore inerte per grandi volumi
- Conforme alla norma EN 1504-6, per ancoraggio di barre di armatura in acciaio

CONSUMO 2 kg per litro di miscela idratata



COLORE

grigio

CONFEZIONE

sacco 25 kg

SikaGrout® Aggregato

Inerte siliceo.

CAMPI DI IMPIEGO

Aggregato aggiuntivo per malte cementizie espansive tipo:

- SikaGrout®-312 RFA
- SikaGrout®-212
- Sika MonoTop®-634
- Sika Patch®-5

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

Riduzione del calore di idratazione della malta cementizia e quindi del fenomeno fessurativo.

GRANULOMETRIE disponibili:
6÷10 mm

CONSUMO Max 100 kg per 100 kg di malta



COLORE

bianco-grigio

CONFEZIONE

sacco 25 kg

Legante cementizio (con additivi pozzolanici), a ritiro controllato, per il confezionamento di boiacche, malte e calcestruzzi.

CAMPI DI IMPIEGO

- Ideale per riempire le guaine di contenimento dei cavi postesi o dei tiranti di ancoraggio sottoposti ad elevata tensione
- Riempire cavità in roccia o terreni contenenti tiranti metallici
- Sigillare fessure in calcestruzzo, roccia, terreno, muratura, mediante iniezione anche in spazi contenuti
- Intasare giunti strutturali e rigidi nella prefabbricazione

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

L'utilizzo di additivi pozzolanici conferisce all'impasto caratteristiche di solfato-resistenza. La miscela idratata di Sika Grout® LSR:

- Indurisce senza ritiro all'interno di guaine di contenimento e fori, assicurandone il completo riempimento
- Non contiene cloruri, solfati e nitrati o qualsiasi altra sostanza che possa causare o accelerare la corrosione dei cavi
- Malta colabile SCC

CONSUMO 13÷14 L di boiacca per sacco



COLORE

grigio cemento

CONFEZIONE

sacco 20 kg

SikaGrout®-312 RFA

Malta cementizia colabile SCC, fibrinforzata, per ricostruzione di elementi in calcestruzzo, ripristini di pavimentazioni e ancoraggio di barre di armatura.

CAMPI DI IMPIEGO

Si utilizza:


- Per il confezionamento di getti integrativi in genere, mediante colatura entro cassero (pilastri, travi, plinti, pile da ponte, ecc.)
- Per ricostruire lo strato corticale di pavimentazioni cementizie industriali, interne ed esterne
- Per l'ancoraggio di barre di armatura in acciaio o getti di precisione sotto piastra

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Esente da fenomeni di bleeding o segregazione
- Autocompattante con la tecnologia Sika® ViscoCrete®
- Facile miscelazione ed impiego
- Elevate resistenze meccaniche all'usura
- Buona lavorabilità
- Ritiro volumetrico compensato
- Classe R4 della normativa EN 1504-3 (come riparazione del calcestruzzo) e normativa 1504-6 (per ancoraggio di barre d'armatura in acciaio)
- Classe CT-C60-F10-AR0,5 secondo EN 13813

SikaGrout® Aggregato: consultare il capitolo "Accessori e Piccoli Imballi"

CONSUMO 2 kg per litro di miscela idratata



COLORE

grigio

CONFEZIONE

sacco 25 kg

Additivo per boiacche e malte da iniezioni di intasamento nel cls, roccia e muratura, con effetto fluidificante ed espandente.

CAMPI DI IMPIEGO

Utilizzato soprattutto per lavori d'iniezione che richiedono una forte compressione del materiale sulle superfici periferiche, ad esempio:

- Lavori d'ancoraggio
- Iniezione in cavi di precompressione
- Iniezione di fessure in lavori di ripristino
- Iniezione di rocce fessurate e suoli non coesivi

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Buona resistenza e buona adesione
- Minima segregazione dell'acqua d'impasto
- Migliore contatto tra la miscela cementizia di riempimento e le superfici circostanti
- Perfetta saturazione delle cavità
- Lunghi tempi di lavorabilità del materiale d'iniezione
- Tempi d'indurimento ridotti a fronte di un basso fattore acqua/cemento

CONSUMO 1,0% (1,0 kg per 100 kg di cemento)



COLORE
grigio

CONFEZIONE
sacco 0,5 kg
scatola 40 pz



SIKA DISPONE DI ECCELLENTI MALTE della gamma Sika Monotop® e SikaRep®, conformi alla norma europea UNI EN 1504, per garantire un corretto e durevole ripristino di diversi supporti che si trovano comunemente in edilizia. Sika dispone anche di prodotti della gamma SikaMur® per il risanamento delle murature ed il benessere abitativo e di un'ampia gamma di prodotti Sikagard® per la protezione durevole delle strutture.

ADDITIVI PER MALTE E INTONACI

SikaCem®-810.....	26
SikaLatex® Crete	26
SikaLatex®	27

MALTE PRONTE

Sika MonoTop®-610 New	27
Sika MonoTop® Dynamic.....	28
SikaRep®	28
Sika MonoTop®-627.....	29
Sika MonoTop®-634	29
Sika MonoTop®-622 Evolution	30
Sika MonoTop®-621 Evolution	30
SikaRep® Finish.....	31
SikaRep® Finish F.....	31
SikaRep® Finish FP	32
SikaRep® Finish G	32
SikaRep® Finish Plus.....	33
SikaRapid®+	33
Sika MonoTop® X3 R	34
Sika MonoTop® X3 S	34

PRODOTTI PER MURATURE

Conservado®-5 Plus.....	35
Sika® R-I-Z+	35
Sika® Silidur.....	36
Sika MonoTop®-722 Mur	36
SikaMur® Color E	37
SikaMur® Color E Primer	37
SikaMur® Color I	38
SikaMur® Color Q	38
SikaMur® Color Q Primer	39
SikaMur® Color S	39
SikaMur® Color S Primer	40
SikaMur® Dry	40
SikaMur® Finish.....	41

SikaMur® Grout+	41
SikaMur®-1000 SP.....	42
Sika® MonoBlock	42
SikaMur® InjectoCream-100	43

PROTEZIONE

Sika® FerroGard®-903 Plus	43
Sikagard® Wallcoat N.....	44
Sikagard®-550 W Elastic	44
Sikagard®-551 S Elastic Primer.....	45
Sikagard®-552 W Aquaprimer	45
Sikagard®-680 S	46
Sikagard®-700 S	46

Preparato reattivo con microsilice per malte cementizie e malte bastarde. Conferisce estrema lavorabilità e adesione. Ideale come ponte di aggrappo orizzontale.

CAMPI DI IMPIEGO

Ideale per confezionare malte e intonaci ad elevate prestazioni meccaniche ed adesive:

- Sprizzo di aggrappo per intonaci cementizi
- Ponte adesivo per riporti su pavimenti
- Intonaci di alta qualità, impermeabili e durabili
- Malta per finitura di superfici soggette a forte abrasione
- Malta per la sigillatura delle fughe tra mattoni faccia a vista
- Sigillatura rigida di fessure
- Battuti a pavimento

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

Realizzazione di riporti localizzati:

- Ottima adesione
- Assenza di ricadute
- Lungo tempo di lavorabilità

Assenza di bleeding

Confezionamento di malte e intonaci:

- Ottima adesione
- Ottima lavorabilità
- Elevate resistenze meccaniche
- Ottima impermeabilità
- Elevata resistenza all'abrasione
- Migliore resistenza alle aggressioni chimiche

CONSUMO Sprizzo d'aggrappo: ~350 g/m² per mm di spessore - Intonaco: 550 g/m² per cm di spessore - Ponte adesivo: ~350 g/m² per mm di spessore - Battuto: 450 g/m² per cm di spessore



COLORE

grigio scuro

CONFEZIONE

secchio 10 kg

SikaLatex® Crete

Adesivo plastificante per malte cementizie a base di resine di alta qualità, non viniliche.

CAMPI DI IMPIEGO

- Per migliorare l'adesione di intonaci su substrati esistenti non abbastanza scabri
- Per confezionare malte per riparazioni e riporti su substrati in calcestruzzo deteriorato
- Per confezionare malte per riporti, anche in piccolo spessore, su pavimentazioni danneggiate
- Per migliorare la lavorabilità, la compattezza e l'impermeabilità dell'impasto

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Prodotto unico per migliorare l'adesione, la coesione e la lavorabilità di malte cementizie da cantiere
- Utilizzabile sia per impasti a mano sia in betoniera
- Non richiede specifiche attrezzature di miscelazione

CONSUMO 350÷500 g/m² per cm di spessore



COLORE

bianco

CONFEZIONE

tanica 5 kg

Lattice adesivo elasto-plastico per malte cementizie ed intonaci. Conferisce resistenza meccanica, lavorabilità, impermeabilità ed evita fessurazioni. Ideale come ponte adesivo. Elevata qualità: non vinilico.

CAMPI DI IMPIEGO

Ideale per confezionare malte e intonaci ad elevate prestazioni meccaniche ed adesive:

- Interventi di ripristino di facciate
- Interventi di ripristino di pavimentazioni
- Primer di aggrappo per intonaci
- Riprese di getto
- Battuto di pavimento

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Facile e rapido impiego, pronto all'uso
- Migliora l'aderenza al sottofondo di intonaci e malte
- Garantisce ottima impermeabilità alla malta
- Migliora le caratteristiche meccaniche
- Migliora la lavorabilità delle malte anche a soffitto
- Evita le fessurazioni superficiali

CONSUMO 0,3÷0,7 kg/m² in funzione dell'uso previsto



COLORE
bianco

CONFEZIONE
tanica 5 kg



Sika MonoTop®-610 New

MALTE PRONTE

Boiaccia cementizia contenente fumi di silice, polimero-modificata, usata come protezione anticorrosiva per le armature e ponte adesivo per malte. Soddisfa i requisiti minimi prestazionali della EN 1504-7.

CAMPI DI IMPIEGO

- Adatto al controllo delle aree anodiche (Principio 11, metodo 11.1 delle EN 1504-9)
- Protezione anticorrosione delle armature nei cicli di riparazione del calcestruzzo
- Protezione preventiva dei ferri di armatura nelle nuove costruzioni
- Ponte adesivo per malte su calcestruzzo

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Facile e rapido impiego, basta aggiungere acqua
- Ottima lavorabilità a pennello
- Ottima adesione a calcestruzzo e acciaio
- Elevata resistenza alla penetrazione di acqua e cloruri
- Elevate resistenze meccaniche
- Applicabile anche a spruzzo su ampie superfici

CONSUMO Ponte adesivo: 1,5÷2,0 kg/m² per mm di spessore
Protezione anticorrosione: ~1,7 kg/m² per mm di spessore



COLORE
grigio

CONFEZIONE
• sacco 5 kg scatola 4 pz
• sacco 25 kg



Malta monocomponente fibrinforzata, ad elevata resistenza, per il ripristino strutturale di spessori da 1 a 3 cm, caratterizzata da alta tixotropia e ritiro controllato. Classe R4 della Norma EN 1504-3.

CAMPI DI IMPIEGO

- Idoneo per lavori di ripristino su calcestruzzo danneggiato ed in distacco in edifici, ponti, infrastrutture e sovrastrutture
- Idoneo per interventi di rinforzo strutturale; aumenta la capacità portante delle strutture in calcestruzzo mediante aggiunta di malta
- Consente un veloce ripristino dello spessore ed una finitura fine superficiale su strutture in cemento armato
- Idoneo per il ripristino e la finitura su strutture prefabbricate

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Utilizzabile per ripristino di alti spessori e finiture a grana fine; i tempi di messa in opera sono significativamente ridotti
- Ottima lavorabilità, alta tixotropia
- Buone resistenze meccaniche e di adesione sui materiali da costruzione più comunemente utilizzati (cemento, pietra, mattoni, ecc.)
- Ottima finitura superficiale

CONSUMO 1,75÷1,85 kg/m² per mm di spessore



COLORE
grigio

CONFEZIONE
sacco 25 kg

SikaRep®

Malta monocomponente tixotropica ad alta qualità per ripristino strutturale, per riparazioni e rivestimenti a spessore. Classe R3 della Norma EN 1504-3.

CAMPI DI IMPIEGO

- Lavori di ripristino su calcestruzzo danneggiato ed in distacco in edifici, ponti, infrastrutture e sovrastrutture
- Interventi di rinforzo strutturale; aumenta la capacità portante delle strutture in calcestruzzo mediante aggiunta di malta
- Ripristino e riparazione di strutture in calcestruzzo
- Ristrutturazioni ad alto spessore e grande volume
- Ripristino di aree danneggiate su superfici verticali o orizzontali
- Riempimento di nidi di ghiaia, pori, piccoli difetti, sugli spigoli ed i lati dei giunti, formatura e finitura di giunti e riporti

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Buona lavorabilità
- Ottima adesione ai substrati più comunemente utilizzati nell'ambito delle costruzioni (calcestruzzo, pietra, mattoni, acciaio del calcestruzzo armato)
- Buona stabilità dimensionale
- Modulo elastico e coefficiente di espansione termica lineare simili a quello del calcestruzzo
- Buona resistenza a compressione, flessione e tensione
- Buon aspetto finale
- Buona lavorabilità anche sopra testa senza fenomeni di distacco o sfidi

CONSUMO ~1,8 kg/m² per mm di spessore



COLORE
grigio

CONFEZIONE
sacco 25 kg

Sika MonoTop®-627

MALTE PRONTE

Malta cementizia spruzzabile, monocomponente, a ritiro controllato, ad elevata solfato-resistenza, addizionata con fibre sintetiche per riparazioni e riporti su ampie superfici ed alto spessore. Classe R4 della Norma EN 1504-3.

CAMPI DI IMPIEGO

- Lavori di ripristino su calcestruzzo danneggiato ed in distacco in edifici, ponti, infrastrutture e sovrastrutture
- Interventi di rinforzo strutturale, aumenta la capacità portante delle strutture in calcestruzzo mediante aggiunta di malta
- Riparazione protettiva del copriferro; per riporti integrativi di rinforzo e la riparazione di rotture localizzate in strutture di cemento armato
- Ripristino di superfici soggette a forte abrasione
- Ripristino di viadotti e strutture idrauliche
- Testato per applicazioni sopraelevate

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Elevati spessori applicabili a spruzzo (10 cm) o a mano (8 cm), in un'unica passata
- Modulo elastico, coefficiente di dilatazione termica, traspirabilità al vapore e resistenza termica simili a quelli del calcestruzzo
- Ottima aderenza al calcestruzzo
- Specificatamente testato per applicazioni sopraelevate
- Facilità e rapidità di posa in opera e finitura sia a mano sia a spruzzo, senza cassetture fisse
- Elevata resistenza a compressione anche alle brevi stagionature

CONSUMO ~1,8 kg/m² per mm di spessore



COLORE

grigio cemento

CONFEZIONE

sacco 28 kg

Sika MonoTop®-634

MALTE PRONTE

Malta cementizia colabile SCC fibrorinforzata per ripristini di pavimentazioni e ricostruzione di elementi in calcestruzzo. Classe R4 della Norma EN 1504-3. Soddisfa i requisiti della EN 13813. Classe CT-C60-F10-AR1.

CAMPI DI IMPIEGO

- Utilizzato per ricostruire lo strato corticale di pavimentazioni cementizie industriali, interne ed esterne, o per il confezionamento di getti integrativi in genere mediante colatura entro cassero (pilastri, travi, plinti, pile da ponte, ecc.)
- Lavori di ripristino su calcestruzzo danneggiato ed in distacco in edifici, ponti, infrastrutture e sovrastrutture
- Interventi di rafforzamento strutturale, aumenta la capacità portante delle strutture in calcestruzzo mediante aggiunta di malta
- Conservazione e ripristino della passività

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Elevati spessori in un solo strato
- Autocompattante
- Facile miscelazione ed impiego
- Elevate resistenze meccaniche all'usura
- Buona lavorabilità
- Ritiro volumetrico compensato

CONSUMO ~1970 kg di prodotto per m³ di impasto



COLORE

grigio-beige

CONFEZIONE

sacco 28 kg

Malta cementizia monocomponente per ripristino strutturale del cls e riporti a spessore. Con resine, fibrorinforzata, iper-tixotropia, additivata con polimeri di ultima generazione. Classe R3 della Norma EN 1504-3.

CAMPI DI IMPIEGO

- Opere di ripristino su calcestruzzo danneggiato ed in distacco in edifici, ponti, infrastrutture e sovrastrutture
- Interventi di rinforzo strutturale, aumenta la capacità portante delle strutture in calcestruzzo mediante aggiunta di malta
- Ripristino e riparazione di strutture in calcestruzzo
- Ristrutturazioni ad alto spessore e grande volume
- Ripristino di aree danneggiate su superfici verticali o orizzontali
- Riempimento di nidi di ghiaia, pori, piccoli difetti, sugli spigoli ed i lati dei giunti, formatura e finitura di giunti e riporti

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Eccellente lavorabilità
- Ottima adesione ai substrati più comunemente utilizzati nell'ambito delle costruzioni (calcestruzzo, pietra, mattoni, ferri di armatura del cemento armato)
- Ritiro controllato
- Alte resistenze meccaniche
- Alta compattezza e bassa permeabilità
- Buona resistenza chimica in atmosfera inquinata
- Buona resistenza contro gelo e sali disgelanti
- Ottima tixotropia

CONSUMO 1,8 kg/m² per mm di spessore



COLORE

grigio

CONFEZIONE

sacco 25 kg

Sika MonoTop®-621 Evolution

Malta monocomponente fibrorinforzata per protezione e rasatura per sottofondi eterogenei, anche con residui di verniciature. Anche per rasature su piastrelle, mosaici. Tixotropica. Soddisfa i requisiti della Norma EN 1504-2.

CAMPI DI IMPIEGO

- Protezione delle superfici in calcestruzzo per il miglioramento della durabilità
- Regularizzazione della superficie di strutture in calcestruzzo caratterizzate da difetti superficiali
- Strato di regularizzazione e protezione dopo l'applicazione di malte da ripristino
- Strato di regularizzazione su piastrelle, mosaici, ecc.
- Strato di regularizzazione su vecchi substrati

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Ottima lavorabilità
- Non genera crepe da ritiro
- Applicabile anche su supporti non sabbati
- Modulo elastico simile al calcestruzzo
- Buone proprietà impermeabilizzanti
- Ottima finitura estetica
- Buona adesione su svariati tipi di substrati, anche rivestiti, piastrelle, mosaici, anche applicato in spessori fini
- Disponibile anche bianco

CONSUMO ~1,60 kg/m² per mm di spessore



COLORE

grigio chiaro, bianco

CONFEZIONE

sacco 25 kg

Rasante monocomponente con finitura ad effetto civile per interni ed esterni, di colore bianco o grigio, per spessori fino a 3 mm.

CAMPI DI IMPIEGO

- Per la finitura a civile di intonaci di fondo tradizionali o premiscelati a base di calce e cemento nuovi o stagionati, sia all'interno che in esterno
- Per spessori fino a 3 mm

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Monocomponente
- Finitura civile fine
- Ottima adesione anche su intonaci stagionati
- Basso assorbimento d'acqua
- Ottima traspirabilità
- Disponibile in polvere grigia o bianca

CONSUMO ~1,3 kg/m² per mm di spessore



COLORE
grigio, bianco

CONFEZIONE
sacco 25 kg

SikaRep® Finish F

Rasante monocomponente a finitura liscia per interni ed esterni di colore bianco o grigio, per spessori fino a 4 mm.

CAMPI DI IMPIEGO

- Per la finitura liscia di intonaci di fondo tradizionali o premiscelati a base calce e cemento, nuovi o stagionati, sia all'interno che in esterno
- Per la rasatura di pareti e soffitti in calcestruzzo (solai predalles)
- Per la rasatura di pannelli in cartongesso
- Spessori fino a 4 mm

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Monocomponente
- Ottima lavorabilità
- Ottima capacità adesiva
- Finitura liscia
- Disponibile in polvere grigia o bianca

CONSUMO ~1,1 kg/m² per mm di spessore



COLORE
grigio, bianco

CONFEZIONE
sacco 20 kg

Rasante cementizio monocomponente tixotropico a spessore per interni ed esterni, di colore bianco o grigio, per spessori fino a 10 mm. Classe CT-C12-F4 della EN 13813:2002.

CAMPI DI IMPIEGO

- Per la preparazione dei sottofondi come intonaci cementizi, malte bastarde, calcestruzzo, blocchi di cemento cellulare*
- Finitura a civile di intonaci tradizionali o premiscelati a base di calce e cementi nuovi o stagionati, sia all'esterno che in interno
- Regolarizzazione di pareti in calcestruzzo
- Rasatura in spessori da 2 a 10 mm prima di procedere con la posa di rivestimenti ceramici

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Monocomponente
- Ottima lavorabilità
- Ottima capacità adesiva
- Spessori fino a 10 mm
- Spruzzabile con intonacatrice
- Finitura civile fine
- Disponibile in polvere grigia o bianca

* Spessori non superiori a 5 mm e con rete in fibra di vetro

CONSUMO 1,4÷1,5 kg/m² per mm di spessore



COLORE

grigio, bianco

CONFEZIONE

sacco 25 kg

SikaRep® Finish G

Rasante monocomponente con finitura liscia per interni, di colore bianco, per spessori fino a 3 mm.

CAMPI DI IMPIEGO

- Finitura a superficie liscia di intonaci di fondo tradizionali o premiscelati a base di calce e gesso, freschi o stagionati, in interno
- Finitura a superficie liscia di intonaci a base calce e cemento, sufficientemente stagionati, in interno
- Finitura a superficie liscia di blocchi in calcestruzzo cellulare
- Blocchi in latero-gesso e cartongesso

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Monocomponente
- Colore bianco
- Finitura liscia
- Spessori fino a 3 mm

CONSUMO ~0,9 kg/m² per mm di spessore



COLORE

bianco

CONFEZIONE

sacco 20 kg

Rasante monocomponente con finitura ad effetto civile, ad elevata adesione, per interni ed esterni, di colore bianco o grigio, per spessori fino a 6 mm.

CAMPI DI IMPIEGO

- Per la regolarizzazione con finitura a civile di pareti interne ed esterne
- SikaRep® Finish Plus può essere successivamente pitturato o verniciato o rivestito con piastrelle

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Monocomponente
- Finitura "civile fine"
- Applicabile anche su vecchi rivestimenti plastici
- Spessori fino a 6 mm
- Basso assorbimento d'acqua
- Elevata capacità adesiva
- Disponibile in polvere grigia o bianca

CONSUMO ~1,3 kg/m² per mm di spessore



COLORE
grigio, bianco

CONFEZIONE
sacco 25 kg

SikaRapid®+

Malta pronta a presa rapida costituita da una miscela di leganti e inerti selezionati, caratterizzata dallo sviluppo immediato di elevate resistenze.

CAMPI DI IMPIEGO

Ideale per tutti quegli interventi in cui sia necessaria una presa rapida:

- Fissaggio di zanche, tasselli, mensole, tubazioni
- Installazione di porte blindate e serramenti
- Ancoraggio di pali, grate e ringhiere

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Presa in pochi minuti
- Pratica confezione idonea anche per piccoli interventi
- Ottima presa anche in presenza di umidità
- Sovraverniciabile dopo l'indurimento
- Ottima adesione anche su metallo

CONSUMO ~1,8 kg/L



COLORE
grigio cemento

CONFEZIONE
• sacco 25 kg
• sacco 5 kg scatola 5 pz

Malta a presa rapida, di nuova generazione, per ripristino strutturale e protezione del c.a., fibrorinforzata, a ritiro compensato ed elevata resistenza.

CAMPI DI IMPIEGO

- Idoneo per lavori di ripristino su cls degradato, in distacco o con nidi di ghiaia
- Idoneo per interventi di rinforzo strutturale; aumenta la capacità portante delle strutture in calcestruzzo mediante aggiunta di malta
- Idoneo per la conservazione e ripristino della passività
- Idoneo per protezione della superficie del calcestruzzo, in accordo con la normativa EN 1504-9:2008
- Ideale per ripristino, riparazione e rasatura localizzata di elementi strutturali
- Ripristino, riparazione e rasatura del cls
- Regularizzazione di nidi di ghiaia
- Ripristino e finitura su strutture prefabbricate
- Rinforzo strutturale del calcestruzzo, mediante aggiunta di malta

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Permette di realizzare in un'unica mano la riparazione e la rasatura superficiale con finitura a grana fine su elementi di strutture in cemento armato; i tempi di messa in opera sono significativamente ridotti
- Ottima lavorabilità, alta tixotropia
- Facile da applicare anche sopra testa
- Esente da fessurazione e ritiro
- Buone resistenze meccaniche e di adesione sui materiali da costruzione più comunemente utilizzati
- Rapido indurimento
- Elevata impermeabilità all'acqua sia con spinta positiva che negativa
- Consente la sovraverniciabilità in tempi brevi

CONSUMO ~1,80 kg/m² per mm di spessore, a seconda della rugosità della superficie



COLORE
grigio

CONFEZIONE
sacco 25 kg

Sika MonoTop® X3 S

Malta monocomponente a presa normale, premiscelata additivata con polimeri, caratterizzata da reologia e lavorabilità innovative, unite ad un bassissimo ritiro, per il ripristino e la rasatura di elementi in calcestruzzo. Classe R3 della Norma EN 1504-3.

CAMPI DI IMPIEGO

- Idoneo per lavori di ripristino su cls degradato, in distacco o con nidi di ghiaia
- Idoneo per interventi di rinforzo strutturale; aumenta la capacità portante delle strutture in calcestruzzo mediante aggiunta di malta
- Idoneo per la conservazione e ripristino della passività
- Idoneo per protezione della superficie del calcestruzzo, in accordo con la normativa EN 1504 9:2008
- Ideale per ripristino, riparazione e rasatura di elementi strutturali
- Ripristino, riparazione e rasatura del cls
- Regularizzazione di nidi di ghiaia
- Ripristino e finitura su strutture prefabbricate
- Rinforzo strutturale del calcestruzzo, mediante aggiunta di malta

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Permette di realizzare in un'unica mano la riparazione e la rasatura superficiale con finitura a grana fine su elementi di strutture in cemento armato; i tempi di messa in opera sono significativamente ridotti
- Ottima lavorabilità, alta tixotropia
- Facile da applicare anche sopra testa
- Esente da fessurazione e ritiro
- Buone resistenze meccaniche e di adesione sui materiali da costruzione più comunemente utilizzati
- Elevata impermeabilità all'acqua sia con spinta positiva che negativa

CONSUMO ~1,80 kg/m² per mm di spessore, a seconda della rugosità della superficie



COLORE
grigio

CONFEZIONE
sacco 25 kg

Trattamento idrorepellente incolore a base di polimetilsilossani in solvente, per la protezione delle strutture verticali contro l'azione della pioggia battente.

CAMPI DI IMPIEGO

- Modifica lo stato di tensione superficiale del substrato in modo tale che le gocce di pioggia scorrano sul medesimo senza imbibirlo: non crea una pellicola continua sulla superficie, lasciando così al substrato la possibilità di traspirare
- Protegge laterizi e supporti minerali in genere dall'azione della pioggia battente, senza alterarne l'aspetto estetico
- Riduzione dell'assorbimento di umidità di pareti esposte a nord
- Trattamento di edifici storici o di particolare valore architettonico

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Efficace trattamento protettivo contro l'azione della pioggia battente
- Massima permeabilità al vapore
- Nessuna variazione dell'aspetto estetico
- Facilità e rapidità di applicazione
- Buona durata nel tempo del trattamento protettivo

CONSUMO 2 mani: 0,300÷0,500 kg/m² (0,38÷0,64 L/m²)



COLORE

trasparente incolore

CONFEZIONE

latta 5 L

Sika® R-I-Z+

Malta per Rinzaffo, Intonaco e Zoccolatura, esente da cemento, a base di calce idraulica naturale NHL 3.5 (EN 459-1), ad alta traspirabilità, applicabile a mano ed a macchina. Marcata CE secondo EN 998-1, per il risanamento (R).

CAMPI DI IMPIEGO

- Intonaci traspiranti in nuove costruzioni
- Intonaci per risanare vecchie murature
- Interventi di restauro conservativo su edifici storici
- Intonaci rispondenti a criteri di bioedilizia e bioarchitettura
- Impiego in interni ed esterni su mattoni pieni, mattoni forati, murature in pietra, murature miste, blocchi in tufo (o pietre locali) non sfarinanti in superficie

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Esente da cemento
- Rinzaffo, Intonaco e Zoccolatura con un unico prodotto
- A base di calce idraulica naturale NHL 3.5 (EN 459-1)
- Ottima lavorabilità
- Facilmente applicabile, sia a mano sia a macchina
- Non richiede trattamenti preliminari antisale
- Elevata traspirabilità al vapore acqueo
- Comportamento meccanico compatibile con quello della muratura (anche storica)

CONSUMO ~13 kg/m² per cm di spessore



COLORE

nocciola chiaro

CONFEZIONE

sacco 25 kg

Trattamento a base di silicato di etile per il consolidamento e la protezione di pietre naturali e laterizi. Forma un gel consolidante, idrorepellente e traspirante.

CAMPI DI IMPIEGO

- Indicato per trattare e proteggere superfici in pietra, mattone, calcestruzzo o muratura in genere
- Ideale su pietre silicee porose, arenaria, tufo vulcanico, cemento
- Adatto per la protezione di superfici esposte di strutture o sculture di monumenti sia antichi che recenti e loro ricostruzione
- Ideale per strutture in aree industriali e chimicamente aggressive
- Trattamento di pavimenti calcarei o di cemento, in edifici pubblici, per prevenire la polvere e l'attacco chimico

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Facilità di applicazione, pronto all'uso
- Buona resistenza chimica e meccanica
- Rapido essiccamento
- Buona resistenza all'usura
- Trasparente
- Altamente stabile ai raggi UV
- Riduce la porosità e migliora la resistenza alla aggressione degli agenti atmosferici e delle sostanze inquinanti
- Ottima traspirabilità del sottofondo

CONSUMO In funzione del sottofondo: 200÷250 g/m²



COLORE
trasparente

CONFEZIONE
tanica 5 L



Sika MonoTop®-722 Mur

Malta monocomponente per la riparazione ed il rinforzo di murature tradizionali e di tamponamenti. Classe R2 della normativa EN 1504-3. Classe M20 secondo EN 998-2. Malta tipo GP secondo EN 998-1.

CAMPI DI IMPIEGO

Ideale per la locale ricostruzione e l'applicazione su:

- Murature in mattoni pieni, pietrame e miste
- Blocchi di tufo non sfarinanti
- Muri di tamponamento in laterizio o mattoni
- In abbinamento con SikaWrap®-350 G Grid, per il rafforzamento e il rinforzo antisismico di strutture murarie, e per il collegamento di muri di tamponamento con strutture portanti in calcestruzzo

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Elevata adesione sui supporti tradizionali
- Deformabilità elevata per seguire le deformazioni del supporto
- Elevata tixotropia
- Applicabile sopra testa
- Non richiede trattamenti consolidanti preliminari
- Ottima lavorabilità
- Frattazzabile per una migliore finitura superficiale
- Elevata compatibilità con i supporti di applicazione

CONSUMO ~1,5 kg/m² per mm di spessore



COLORE
grigio chiaro

CONFEZIONE
sacco 25 kg



Pittura colorata silossanica all'acqua per la verniciatura traspirante, idrorepellente e decorativa di intonaci deumidificanti, tradizionali e c.a. Disponibile in vari colori.

CAMPI DI IMPIEGO

- Indicato come verniciatura decorativa e protettiva di intonaci deumidificanti tipo SikaMur®
- Indicato come verniciatura decorativa e protettiva di intonaci esistenti a base calce e cemento-calce
- Ideale su tutti i sottofondi in cemento armato
- Come primer aggrappante e fissativo utilizzare SikaMur® Color E Primer

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Facile e rapido impiego, pronto all'uso
- Ottima traspirabilità al vapore acqueo
- Ottima idrorepellenza
- Elevato effetto decorativo
- Elevata stabilità alla luce
- Disponibile in molte tinte pastello opache
- Per interni ed esterni

CONSUMO Per mano: SikaMur® Color E: $0,20 \div 0,25 \text{ kg/m}^2$
SikaMur® Color E Primer: $0,15 \div 0,20 \text{ L/m}^2$



COLORE

SikaMur®Color E:
bianco 1000, colori vari
SikaMur®Color E Primer:
trasparente

CONFEZIONE

SikaMur®Color E: latta 20 kg
SikaMur®Color E Primer:
latta 10 L

SikaMur® Color E Primer

Primer aggrappante e fissativo per SikaMur® Color E. SikaMur® Color E Primer, a base di resina acril-silossanica in emulsione acquosa, si applica a rullo o a pennello come fissativo prima dell'applicazione di SikaMur® Color E. Non necessita di alcuna diluizione prima dell'applicazione.

CONSUMO 1 mano: $0,15 \div 0,20 \text{ L/m}^2$



COLORE

trasparente

CONFEZIONE

latta 10 L

Idropittura traspirante a base calce per muratura, per interni. Decora e protegge intonaci tradizionali o deumidificanti. Disponibile in vari colori.

CAMPI DI IMPIEGO

- Indicato come verniciatura decorativa e protettiva di intonaci deumidificanti, tipo SikaMur®
- Indicato come verniciatura decorativa e protettiva di vecchi e nuovi intonaci ad elevata permeabilità al vapore, garantendo un valido effetto estetico, associato ad un elevato potere igienizzante
- Per interni

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Facile e rapido impiego, pronto all'uso
- Ottima traspirabilità al vapore acqueo
- Elevato effetto decorativo
- Elevata stabilità alla luce
- Compatibile con l'intonaco deumidificante SikaMur® Dry
- Disponibile in molte tinte pastello opache

CONSUMO Per mano: 0,10÷0,15 kg/m²



COLORE

colori vari

CONFEZIONE

latta 20 kg

SikaMur® Color Q

Pittura acrilica in emulsione per la decorazione di facciate ad alta traspirabilità. Disponibile in vari colori.


CAMPI DI IMPIEGO

- Indicato come verniciatura decorativa e protettiva di intonaci deumidificanti, tipo SikaMur®
- Indicato come verniciatura decorativa di intonaci tradizionali e sottofondi in calcestruzzo che non necessitano di particolari requisiti protettivi. Come fissativo utilizzare SikaMur®Color Q Primer

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Facile e rapido impiego, pronto all'uso
- Ottima permeabilità al vapore acqueo
- Elevato effetto decorativo
- Disponibile in una vasta gamma di colori

CONSUMO Per mano: SikaMur® Color Q: 0,20÷0,30 kg/m² (consigliabili 2 mani)
SikaMur®Color Q Primer: 0,10÷0,20 L/m²



COLORE

SikaMur®Color Q: colori vari
SikaMur®Color Q Primer: trasparente

CONFEZIONE

SikaMur®Color Q: latta 20 kg
SikaMur®Color Q Primer: latta 20 L

SikaMur® Color Q Primer

PRODOTTI PER MURATURE

Fissativo acrilico trasparente all'acqua, specifico per SikaMur® Color Q.
Si applica considerando i seguenti rapporti di diluizione con acqua:
Superfici molto assorbenti: 1 parte di fissativo, 3 parti di acqua.
Superfici normali: 1 parte di fissativo, 5 parti di acqua.

CONSUMO 1 mano: $0,10 \div 0,20$ L/m²



COLORE
trasparente

CONFEZIONE
latta 20 L

SikaMur® Color S

PRODOTTI PER MURATURE

Pittura traspirante a base di silicato per la decorazione e la protezione di intonaci cementizi o a calce, per esterni ed interni.
Disponibile in vari colori (a richiesta).

CAMPI DI IMPIEGO

- Indicato per pittura di intonaci realizzati con intonaci a base calce o cementizia o intonaci deumidificanti
- Come fissativo utilizzare SikaMur®Color S Primer

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Ottima permeabilità al passaggio del vapore acqueo
- Facilità di applicazione
- Vasta gamma di colori disponibili
- Con il processo di silicizzazione reagisce con il supporto formando un corpo unico, evitando così fenomeni di sfogliamento

CONSUMO Per mano di fondo: $0,12 \div 0,17$ L/m² di SikaMur® Color S Primer
Per 2 mani di copertura: $0,20 \div 0,33$ kg/m² di SikaMur® Color S
e $0,01 \div 0,04$ L/m² di SikaMur® Color S Primer per la diluizione



COLORE
SikaMur®Color S: bianco opaco
SikaMur®Color S Primer: trasparente

CONFEZIONE
SikaMur®Color S: latta 20 kg
SikaMur®Color S Primer: latta 20 L

Primer fissativo per SikaMur® Color S.

SikaMur® Color S Primer è un fissativo trasparente, a base di silicato di potassio, per supporti molto assorbenti, da applicare prima di SikaMur® Color S.

CONSUMO Per mano di fondo: 0,12÷0,17 L/m²
Per diluizione: 0,01÷0,04 L/m²



COLORE
trasparente

CONFEZIONE
latta 20 L

SikaMur® Dry

Intonaco macroporoso ad alta traspirabilità, idoneo per il trattamento ed il risanamento di murature soggette all'umidità di risalita. Applicabile a mano.

CAMPI DI IMPIEGO

Ideale per strutture in esterno e interno, per muri in presenza di umidità in risalita, impiegato sui seguenti sottofondi:

- Mattoni pieni
- Murature in pietrame o miste
- Blocchi di tufo non sfarinanti
- Conforme ai requisiti per malte da risanamento tipo R come da norma UNI EN 998-1

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Eccezionale capacità di favorire l'evaporazione dell'umidità presente nella muratura grazie alla presenza di un elevatissimo numero di capillari sistematicamente interrotti da macro e micro porosità
- Inglobamento degli eventuali sali idrosolubili all'interno dell'intonaco con conseguente eliminazione delle efflorescenze superficiali e delle muffe
- Non richiede trattamenti antisale preliminari
- Ottima lavorabilità, facilmente rifinibile
- Elevata traspirabilità al vapore
- Flessibile ed elastico alle dilatazioni
- Compatibile con la maggior parte dei sottofondi

CONSUMO 15 kg/m² per cm di spessore



COLORE
grigio chiaro

CONFEZIONE
sacco 25 kg

Rasatura per intonaci ad alta traspirabilità, esente da cemento, a base di leganti di calcio e inerti silicei, specifica per intonaci (tipo SikaMur®). Fondo ideale per verniciature traspiranti SikaMur® Color.

CAMPI DI IMPIEGO

- Per la rasatura di intonaci a base cemento e calce/cemento, specifico per la finitura di murature soggette ad umidità risalente trattate con gli intonaci deumidificanti SikaMur® Dry o SikaMur®-1000 SP e per la finitura di intonaci da risanamento tipo Sika® R-I-Z+

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Facile e rapido impiego, pronto all'uso
- Ottima lavorabilità
- Facilmente rifinibile
- Ottima adesione al sottofondo
- Elevata traspirabilità al vapore

CONSUMO 1,20 kg/m² per mm di spessore



COLORE
bianco

CONFEZIONE
sacco 25 kg

SikaMur® Grout+

Malta colabile premiscelata a base di calce idraulica naturale NHL 3.5 (EN 459-1), esente da cemento, per riempimenti ed iniezioni in murature. Classe M10 secondo EN 998-2:2010.

CAMPI DI IMPIEGO

- Ideale come riempimento di vuoti e discontinuità all'interno delle murature, rendendole più omogenee, attraverso colatura o per iniezione a bassa pressione
- Ideale per omogeneizzare e riaggregare strutture esistenti incoerenti
- Specifico per consolidamento e rinforzo strutturale di murature in pietrame, mattoni o miste
- Idoneo per il fissaggio di tiranti metallici passanti all'interno delle murature, nei casi di rinforzi strutturali armati

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Esente da cemento
- Estremamente fluida e scorrevole dopo miscelazione ma comunque coesiva e priva di segregazione
- Facile colatura o iniezione a bassa pressione
- Bassissimo sviluppo di calore durante la presa e l'indurimento
- Elevate resistenze meccaniche finali
- L'elevata fluidità consente il riempimento di una grande quantità di vuoti e discontinuità interne
- Dopo l'indurimento, la struttura muraria risulta aggregata e consolidata

CONSUMO 1 confezione da 25 kg ha una resa di 18,5 L di boiacca



COLORE
beige

CONFEZIONE
sacco 25 kg

Intonaco deumidificante alleggerito per il risanamento delle murature umide. Per applicazione a macchina ed a mano.

CAMPI DI IMPIEGO

Particolarmente idoneo per il risanamento di murature umide. Può essere impiegato sui seguenti sottofondi, in interni ed esterni:

- Mattoni pieni
- Murature in pietrame o miste
- Blocchi di tufo non sfarinanti
- Conforme ai requisiti richiesti alle malte per risanamento tipo R come da UNI EN 998-1:2010

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Facile e rapido impiego, pronto all'uso
- Basso peso specifico, che rende la malta "leggera" e ne facilita l'applicazione a macchina
- Ottime capacità coibenti
- Non richiede trattamenti antisale preliminari
- Facilmente lavorabile e rifinibile
- Modulo elastico simile a quello della muratura
- Elevata traspirabilità al vapore
- Eliminazione delle efflorescenze superficiali e delle muffe

CONSUMO 20 kg/m² per 2 cm di spessore



COLORE

grigio chiaro

CONFEZIONE

sacco 20 kg

Sika® MonoBlock

Malta adesiva per allettamento di blocchi in calcestruzzo cellulare, rasatura di pareti in calcestruzzo sia all'interno sia all'esterno, ingelivo.

CAMPI DI IMPIEGO

Particolarmente indicata da impiegarsi per:

- Allettamento di blocchi in calcestruzzo cellulare
- Rasatura di pareti in calcestruzzo sia all'interno sia all'esterno

Sika® MonoBlock può essere impiegato sui seguenti supporti, in interno ed esterno:

- Blocchi in calcestruzzo cellulare
- Intonaci cementizi
- Malte bastarde

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Ingelivo
- Ottima lavorabilità
- Conforme ai requisiti richiesti alle malte tipo T-M5 come da normativa EN 998-2

CONSUMO Come adesivo: 1,3÷3,6 kg/m² di muro

Come rasante: ~13 kg/m² per cm di spessore



COLORE

grigio chiaro

CONFEZIONE

sacco 25 kg

Pasta idrorepellente per iniezioni in muratura. Previene la risalita capillare di umidità.

CAMPI DI IMPIEGO

Può essere usato su quasi tutti i tipi di parete in muratura:

- Muri in mattoni pieni
- Muri con cavità
- Pareti con rocce irregolari, pareti con materiale da riempimento, ecc.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Facile da installare, meno errori operativi
- Monocomponente, pronto all'uso
- Veloce da iniettare
- Non occorre sigillatura preliminare attorno ai fori di iniezione
- Facilità nel calcolare la quantità di materiale richiesta
- Basso rischio, prodotto all'acqua, non corrosivo, non infiammabile
- Non necessita di pressione per essere iniettato
- Bassissimo sfido
- Nessun rischio di accentuate efflorescenze come nel trattamento al silicone

CONSUMO In funzione dello spessore e della lunghezza del muro



COLORE

bianco crema

CONFEZIONE

unipack 600 ml
scatola 10 pz



Sika® FerroGard®-903 Plus

PROTEZIONE

Inibitore di corrosione per impregnazione del calcestruzzo armato e protezione anticorrosione delle armature.

CAMPI DI IMPIEGO

- Per la protezione anticorrosiva delle strutture in calcestruzzo armato fuori terra ed interrate
- Come trattamento per il controllo della corrosione di calcestruzzo armato non danneggiato
- Conforme al Principio 11 delle EN 1504-9, metodo 11.3 (applicazione di inibitore al calcestruzzo)
- Quando l'armatura è soggetta a corrosione o a rischio di corrosione a causa degli effetti di calcestruzzo contaminato da cloruri o carbonato
- Particolarmente adatto per l'estensione della vita utile di superfici in calcestruzzo di alto valore estetico come strutture storiche

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Non modifica l'aspetto della struttura in calcestruzzo
- Non altera le proprietà di diffusione del vapore del calcestruzzo
- Protezione a lungo termine e durabilità
- Può essere applicato sulla superficie di riparazioni esistenti e aree circostanti per prevenire lo sviluppo di anodi incipienti
- Protegge zone sia catodiche (Principio 9) sia anodiche (Principio 11) delle armature
- Può essere applicato dove altri sistemi di riparazione/prevenzione non sono possibili
- Economica estensione della vita di servizio delle strutture in calcestruzzo armato

CONSUMO ~0,5 kg/m²



COLORE

liquido incolore

CONFEZIONE

tanica 25 kg



Vernice epossidica bicomponente colorata in dispersione acquosa chimico-resistente per interni.



CAMPI DI IMPIEGO

- Rivestimento colorato per muri interni
- Per superfici in calcestruzzo e cementizie
- Idoneo per locali di produzione, parcheggi, magazzini, aree logistiche, ecc.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Facile messa in opera
- Applicabile anche a spruzzo
- Buone resistenze chimiche e meccaniche
- Lavabile, facile da pulire
- Buona adesione anche su substrati moderatamente umidi
- In dispersione acquosa
- Buon potere coprente, senza odori
- Eccellente proprietà decontaminante
- Buona permeabilità al vapore acqueo
- Elevata protezione alla carbonatazione
- Non cola
- Finitura opaca

CONSUMO Consultare scheda tecnica



COLORE

RAL 1015, RAL 9002, RAL 9003

CONFEZIONE

tanica 20 kg (A+B)

Sikagard®-550 W Elastic

Rivestimento protettivo elastico per calcestruzzo, con capacità di far ponte tra le fessure, anche a temperature minori di 0°C.

CAMPI DI IMPIEGO

- Ideale come trattamento protettivo e miglioramento delle strutture in calcestruzzo (normale o alleggerito), specialmente se esposte alle intemperie e soggette a rischio di formazione di fessure
- Per lavori di riparazione del calcestruzzo come rivestimento protettivo su malte rasanti Sika, fibrocemento e sovraverniciatura di rivestimenti esistenti ben aderenti
- Come primer aggrappante e fissativo in solvente utilizzare:
Sikagard®-551 S Elastic Primer,
Sikagard®-552 W Aquaprimer all'acqua

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Monocomponente, pronta all'uso
- Forma un film elastico compatto, continuo, omogeneo
- Ottima resistenza alla diffusione dell'anidride carbonica e ai danni dovuti alla carbonatazione
- Permeabile al vapore acqueo
- Permette di coprire con facilità piccole fessure, elasticità anche a basse temperature
- Ottima resistenza alle intemperie, ai raggi UV e all'invecchiamento
- Soddisfa i requisiti della norma EN 1504-2 come rivestimento protettivo

CONSUMO 2 mani: 0,40÷0,50 L/m². Primer: 1 mano: 0,10÷0,15 kg/m²



COLORE

RAL 9016, RAL 7032
disponibili altri colori RAL

CONFEZIONE

Sikagard®-550 W Elastic:
latta 15 L
Sikagard®-551 S Elastic Primer:
tanica 20 kg
Sikagard®-552 W Aquaprimer:
latta 10 L

Sikagard®-551 S Elastic Primer

PROTEZIONE

Primer a base solvente per supporti in calcestruzzo molto compatti o porosi o con condizioni applicative difficoltose.

CAMPI DI IMPIEGO

- Primer per superfici in calcestruzzo molto compatte o molto porose (aventi una resistenza a trazione minore di 1 MPa)
 - Può essere usato anche come mano di fondo su vecchie pitture a base solvente perfettamente aderenti al supporto
- Sikagard®-551 S Elastic Primer fa parte dei seguenti sistemi:
- Idoneo alla protezione contro l'ingresso (Principio 1, metodo 1.3 EN 1504-9)
 - Idoneo al controllo dell'umidità (Principio 2, metodo 2.3 delle EN 1504-9)
 - Idoneo ad incrementare la resistività (Principio 8, metodo 8.3 delle EN 1504-9)

CONSUMO 1 mano: 0,10÷0,15 kg/m²



CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Elevata penetrazione nel supporto
- Permeabile al passaggio del vapore acqueo
- Rinforza la superficie
- Fa parte di un sistema che risponde alle richieste della norma EN 1504-2 per i rivestimenti protettivi



COLORE
trasparente

CONFEZIONE
latta 20 kg

Sikagard®-552 W Aquaprimer

PROTEZIONE

Promotore di adesione a base acquosa per successivi rivestimenti in dispersione d'acqua.

CAMPI DI IMPIEGO

- Primer per superfici minerali compatte e in calcestruzzo quali fibro-cemento, calcestruzzo aerato, gesso, malte Sika da rasatura della linea SikaTop o Sika MonoTop, ecc.
 - Può essere usato anche come mano di fondo su vecchie pitture a base acquosa perfettamente aderenti al supporto.
- Sikagard®-552 W Aquaprimer fa parte dei seguenti sistemi:
- Idoneo alla protezione contro l'ingresso (Principio 1, metodo 1.3 delle EN 1504-9)
 - Idoneo al controllo dell'umidità (Principio 2, metodo 2.2 delle EN 1504-9)
 - Idoneo ad incrementare la resistività (Principio 8, metodo 8.2 delle EN 1504-9)

CONSUMO 1 mano: 0,09÷0,14 L/m²



CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Base acquosa, senza solventi
- Basso impatto ambientale
- Permeabile al passaggio del vapore acqueo
- Può essere utilizzato come promotore di adesione
- Fa parte di un sistema che risponde alle richieste della norma EN 1504-2 per i rivestimenti protettivi



COLORE
bianco

CONFEZIONE
latta 10 L

Pittura elastomerica acrilica in solvente per la protezione del calcestruzzo. Conferisce idrorepellenza e protezione contro gli agenti atmosferici. Disponibili anche in altri colori RAL.

CAMPI DI IMPIEGO

- Protegge e migliora elementi costruttivi cementizi e in calcestruzzo
- Trasparente, forma un film lucido ideale per la protezione di superfici con aggregati a vista
- Pigmentato, realizza un film semi-lucido disponibile in una vasta gamma di colori a richiesta
- Risponde ai requisiti della norma EN 1504-2 quale rivestimento protettivo

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Eccellente resistenza alle intemperie
- Non modifica la finitura superficiale del manufatto
- Favorisce l'effetto autopulente della superficie trattata, mantenendone i colori vivi e brillanti
- Protegge il calcestruzzo dalla penetrazione dell'anidride carbonica, grazie all'elevata resistenza alla sua diffusione, e riduce la profondità di carbonatazione
- Elevata permeabilità al vapore
- Favorisce l'effetto autopulente della superficie trattata, lo scolorimento del calcestruzzo causato dalla pioggia è fortemente ridotto
- Idoneo per l'applicazione su getti di calcestruzzo fresco in strutture civili

CONSUMO 2 mani: 0,30÷0,40 kg/m²



COLORE

trasparente, RAL 7030, RAL 7032, RAL 9016

CONFEZIONE

- latta 20 kg per trasparente
- latta 12,5 kg per colori RAL

Sikagard®-700 S

Impregnazione idrorepellente a base di resina silossanica in solvente, idoneo per qualsiasi supporto verticale. Elevata penetrazione e assorbimento sul supporto. Totalmente incolore e traspirante.

CAMPI DI IMPIEGO

- Ideale come impregnazione idrofuga di supporti in materiali assorbenti esposti come malta cementizia, calcestruzzo, pietra naturale, laterizi e mattoni
- Come primer idrofobico sotto rivestimenti protettivi a base solvente o in emulsione
- Come impregnazione idrorepellente (trattamento idrofobico) per sottofondi assorbenti come calcestruzzo in ingegneria civile o strutture in calcestruzzo per edifici

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Riduzione dell'assorbimento capillare di acqua
- Riduce le efflorescenze
- Riduce la penetrazione di sporco nei pori
- Incrementa l'isolamento termico
- Può essere sovraverniciato con rivestimenti in solvente o in dispersione
- Più alta durabilità e resistenza rispetto a trattamenti convenzionali a base di silicone
- Riduce l'ingresso e la migrazione degli ioni cloro
- Non agisce come barriera al vapore
- Soddisfa i requisiti prestazionali delle EN 1504-2 per impregnazione idrofobica

CONSUMO Per mano: 0,30÷0,50 kg/m² (~0,375÷0,625 L/m²)



COLORE

trasparente

CONFEZIONE

latta 20 L

[illegible]



CON GLI ADESIVI STRUTTURALI della gamma Sikadur®, le lamine Sika CarboDur® ed i tessuti SikaWrap® in fibra di carbonio, Sika offre notevoli possibilità nel settore del ripristino e del rinforzo strutturale di elementi costruttivi danneggiati o sottodimensionati e nell'adeguamento antisismico.

ADESIVI STRUTTURALI

Sikadur®-30	50
Sikadur®-31 CF	50
Sikadur®-32	51
Sikadur®-33	51
Sikadur®-43 HE	52
Sikadur®-52 Injection LP	52
Sikadur®-52 Injection N	52
Sikadur®-300	53
Sikadur®-330	53

SISTEMI COMPOSITI

Sika CarboDur® BC12	54-55
Sika CarboDur® tipo M	54-55
Sika CarboDur® tipo S	54-55
SikaWrap® FX-50C	56-57
SikaWrap® Anchor G	56-57
SikaWrap®-300 BI C/30	56-57
SikaWrap®-300C	56-57
SikaWrap®-400C HM	56-57
SikaWrap®-600C	56-57
SikaWrap®-350G Grid	56-57

Adesivo epossidico per lamine Sika CarboDur® e placcaggi metallici. Alta resistenza di adesione. Ottima resistenza meccanica senza ritiro.

CAMPI DI IMPIEGO



Come adesivo per rinforzi strutturali con il sistema CarboDur® o con placcaggi metallici, incluso:

- Lamine Sika CarboDur® su calcestruzzo, muri in mattoni e legno
- Piastre metalliche su calcestruzzo
- Ottima adesione a calcestruzzo, muratura, pietra, acciaio, ferro colato, alluminio, legno e lamine Sika CarboDur®
- Applicabile anche in presenza di elevata umidità atmosferica

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Facile da mescolare e applicare
- Alta resistenza al creep sotto carichi permanenti
- Alta resistenza di adesione
- Tixotropico, non cola in applicazioni a parete o a soffitto
- Ritiro praticamente assente
- Alte resistenze meccaniche iniziali e finali
- Alta resistenza all'abrasione e agli urti
- Impermeabile ai liquidi ed al vapore acqueo

CONSUMO Consultare scheda tecnica



COLORE

A: bianco - B: nero
A+B: grigio chiaro

CONFEZIONE

latta 6 kg (A+B)

Sikadur®-31 CF

Adesivo epossidico pastoso spatolabile per incollaggi e ancoraggi strutturali. Elevate resistenze meccaniche e assoluta impermeabilità all'acqua.

CAMPI DI IMPIEGO

Come adesivo e malta strutturale per:

- Elementi in calcestruzzo, pietre naturali dure, ceramica, fibro-cemento, malte, mattoni, murature, acciaio e alluminio, legno, poliestere, vetro, resine epossidiche
- Come adesivo e malta da riparazione per: angoli e spigoli, buchi, riempimento di vuoti; per uso verticale e sopratesta
- Come riempimento di giunti e crepe: riparazione di spigoli e angoli di giunti e crepe

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Facilità di miscelazione ed applicazione
- Adatto a supporti sia asciutti sia umidi
- Ottima adesione alla maggior parte dei materiali da costruzione
- Tixotropico, non cola in applicazioni verticali o a soffitto
- Indurisce senza ritiro volumetrico
- Elevate resistenze meccaniche iniziali e finali
- Buona resistenza all'abrasione
- Impermeabile ai liquidi e al vapore acqueo
- Buona resistenza chimica
- Disponibile nelle versioni a presa normale e a presa rapida

CONSUMO ~1,9 kg/m² per mm di spessore



COLORE

A: bianco - B: grigio
A+B: grigio calcestruzzo

CONFEZIONE

- latta 1,2 kg (A+B) (presa normale) scatola 6 latte
- latta 6 kg (A+B) (presa normale e rapida)

Resina epossidica fluida bicomponente per riprese di getto, incollaggi e ancoraggi strutturali. Elevate resistenze meccaniche anche su superfici umide o permanentemente immerse.

CAMPI DI IMPIEGO

- Riprese di getto tra calcestruzzo nuovo ed esistente
- Chiusura di fessure con spessore minimo > 1 mm
- Incollaggi su malte cementizie, calcestruzzo, ecc.
- Piccoli ancoraggi di connettori nel calcestruzzo, legno, muratura
- Incollaggio strutturale di svariati materiali quali: pietre naturali, mattoni, ceramica, acciaio, ferro, alluminio legno, vetro, poliestere
- Soddisfa i requisiti della EN 1504-4:2004, Principio 4 - metodo 4.4 della EN 1504-9:2008

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Elevate resistenze meccaniche iniziali e finali
- Elevata adesione strutturale su svariati materiali
- Ottime proprietà dielettriche
- Utilizzabile su superfici di calcestruzzo asciutte o umide
- Indurimento senza ritiro
- Idoneo all'impiego su strutture permanentemente immerse
- Disponibile in due versioni per differenti temperature di posa



COLORE

A: bianco - B: nero
A+B: grigio

CONFEZIONE

- latta 1,2 kg (A+B)
(presa normale)
scatola 6 latte
- latta 5 kg (A+B)
(presa normale e rapida)

CONSUMO ~1,2÷1,4 kg/m² per mm di spessore



Sikadur®-33

ADESIVI STRUTTURALI

Adesivo epossidico in cartuccia per incollaggi e ancoraggi strutturali. Pronto all'uso. Elevate resistenze meccaniche, altamente tixotropico e impermeabile.

CAMPI DI IMPIEGO

- Ideale per incollaggi strutturali sui più diversi sottofondi: calcestruzzo, pietra, roccia, laterizi, malta, ceramica, fibrocemento, mattoni, muratura, acciaio, ferro, alluminio, legno, poliestere, resina epossidica
- Fissaggio di telai di finestre e porte, ringhiere, corrimano
- Riempimento rigido di giunti e fessure
- Riparazione di cls in interno, verticale e a soffitto di: angolari e profili, buchi, riempimento di cavità, pareti di giunti

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Facile e rapido impiego, pronto all'uso
- Elevate prestazioni meccaniche
- Morbido e lavorabile
- Nessun ritiro volumetrico
- Ottima adesione ai sottofondi
- Elevata tixotropia, non cola anche sovrastata
- Impermeabile all'acqua
- Non contiene stirene
- Può essere usato su calcestruzzo umido



COLORE

grigio chiaro

CONFEZIONE

cartuccia 250 ml
scatola 12 pz

CONSUMO Consultare scheda tecnica



Malta epossidica tricomponente per ricostruzioni ad alto spessore. Elevate resistenze meccaniche e chimiche.


CAMPI DI IMPIEGO

- Come malta da riparazione, incollaggio e supporto per elementi in calcestruzzo, roccia naturale, ceramica, fibrocemento, malta, mattoni, muratura, acciaio, alluminio, legno, poliestere, epossidi
- Come malta da riparazione e rattoppo per riempimento di cavità e vuoti, uso in verticale e sopra testa
- Come riempimento/riparazione o strato antiusura resistente all'abrasione e agli urti
- Riempimento di giunti e riparazione di fessure

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Facile da miscelare ed applicare
- Adatto a superfici in calcestruzzo sia secche, sia bagnate
- Ottima adesione a molti materiali da costruzione
- Tixotropico senza abbassamento nelle applicazioni in verticale e sopra testa
- Componenti colorati diversamente (per il controllo della miscelazione)
- Non necessita di primer, indurisce senza ritiro
- Elevate resistenze meccaniche iniziali e finali
- Buona resistenza chimica e all'abrasione

CONSUMO ~2 kg/m² per mm di spessore



COLORE

A+B+C: grigio

CONFEZIONE

26 kg (A+B+C)

A: latta + B: latta + C: sacchetto

Sikadur®-52 Injection LP

Sikadur®-52 Injection N

Resina epossidica a bassa viscosità per iniezioni. Disponibile nei tipi: LP (presa lenta) ed N (presa normale).

CAMPI DI IMPIEGO

Come resina per iniezioni, con ottima adesione su calcestruzzo, malta, pietra, acciaio, legno. Sikadur®-52 Injection tipo N e LP sono utilizzati per riempire vuoti e fessure in strutture di ingegneria civile, industriale e residenziale come:

- Ponti, gallerie, bacini di contenimento, pilastri e pali, travi, traverse e muri, piastre per pavimenti e soffitti
- Forma una barriera nei confronti delle infiltrazioni d'acqua e di sostanze che favoriscono la corrosione delle parti metalliche, oltre a legare strutturalmente le sezioni di calcestruzzo

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Non contiene solventi
- Applicabile su substrati umidi e asciutti
- Applicabile anche a basse temperature
- Due tipologie per le diverse condizioni climatiche di applicazione (tipo N e LP)
- Indurimento senza ritiro
- Possiede forti resistenze meccaniche
- Duro, ma non fragile
- Iniettabile con pompe per monocomponenti
- Bassa viscosità

CONSUMO ~1 kg/dm³



COLORE

paglierino

CONFEZIONE (A+B)

- LP: latta 1 kg scatola 10 pz
- N: latta 1 kg scatola 10 pz
- N: latta 30 kg

Sikadur®-300

ADESIVI STRUTTURALI

Adesivo epossidico per impregnazione per via umida del tessuto di fibra di carbonio SikaWrap®. Facilità di posa. Ottima resistenza agli agenti chimici ed atmosferici.

CAMPI DI IMPIEGO

- Resina da impregnazione per tessuti per rinforzo strutturale SikaWrap® con il metodo a umido
- Resina ad uso primer per l'applicazione a umido
- Particolarmente adatto per rinforzare travi, pilastri, piastre e solai alla flessione e al taglio

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Facilità di miscelazione e di applicazione mediante frattazzo e rullo per impregnazione
- Adatta a metodi di impregnazione sia manuali sia meccanici
- Buona adesione a molti sottofondi
- Elevate prestazioni meccaniche
- Lunga Pot life

CONSUMO ~0,4÷1,0 kg/m²



COLORE
paglierino

CONFEZIONE
latta 30 kg (A+B)

Sikadur®-330

ADESIVI STRUTTURALI

Adesivo epossidico per impregnazione a secco dei tessuti per il rinforzo strutturale SikaWrap®. Ottime resistenze meccaniche. Resistente agli agenti chimici ed atmosferici.

CAMPI DI IMPIEGO

- Resina da impregnazione per i tessuti per il rinforzo strutturale SikaWrap® per il metodo di applicazione a secco
- Primer per il sistema di applicazione ad umido
- Adesivo strutturale per le lamine Sika CarboDur® su superfici uniformi
- Soddisfa i requisiti prestazionali della normativa EN 1504-4 per l'incollaggio di elementi strutturali

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Elevata stabilità su superfici verticali e sopratesta
- Applicazione semplice con spazzola, cazzuola, spatola, talocchia e rullo da impregnazione
- Alte proprietà meccaniche
- Formulato per metodi di saturazione manuali
- Buona adesione su molti substrati
- Non è richiesto un primer separato

CONSUMO ~1,5 kg/m²



COLORE
A: bianco - B: grigio
A+B: grigio chiaro

CONFEZIONE
• latta 5 kg (A+B)
• latta 30 kg (A+B)

Sistema di rinforzo strutturale ad alte resistenze con lamine in carbonio (CFRP).

CAMPI DI IMPIEGO

- Riparazioni e rinforzi in genere
- Incremento dei carichi statici e dinamici
- Rinforzi a flessione
- Ripristino di fessure e crepe strutturali
- Adeguamento antisismico
- Cambiamento di destinazione d'uso
- Modifiche strutturali per ristrutturazione



CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Peso contenuto
- Disponibile in qualsiasi lunghezza
- Spessore medio contenuto
- Facile da trasportare
- Intersezione delle lamine facili da realizzare
- Disponibili in diversi moduli di elasticità
- Eccezionale resistenza a fatica
- Esente da corrosione e resistente agli alcali
- Applicazione economica

Caratteristiche tecniche	Sika CarboDur® S	Sika CarboDur® M
Modulo a trazione: valore medio	165000 N/mm ²	210000 N/mm ²
Resistenza a trazione: valore minimo	> 2800 N/mm ²	> 2900 N/mm ²
Resistenza a trazione: valore medio	3100 N/mm ²	3200 N/mm ²
Deformazione a rottura: valore minimo	> 1,70%	> 1,35%
Tenore vol. in fibra	> 68%	> 68%

Tipologia di materiale disponibile	Larghezza [mm]	Spessore [mm]	Sezione [mm ²]
Sika CarboDur® S512*	50	1,2	60
Sika CarboDur® S812*	80	1,2	96
Sika CarboDur® S1012*	100	1,2	120
Sika CarboDur® S1214	120	1,4	168
Sika CarboDur® S1512	150	1,2	180
Sika CarboDur® M614*	60	1,4	84
Sika CarboDur® M914*	90	1,4	126
Sika CarboDur® M1214*	120	1,4	168

CONSUMO Secondo progetto



COLORE
nero

CONFEZIONE
bobina standard 250 m
*disponibile anche a metraggio

Sika CarboDur® BC12

Barra in fibra di carbonio diam. 12 mm. Ideale come rinforzo strutturale al taglio e a flessione di calcestruzzo, muratura, legno. Altissime resistenze meccaniche.

CAMPI DI IMPIEGO

Sika CarboDur® BC è un sistema composito di rinforzo strutturale per la muratura, il legno e il calcestruzzo basato sull'applicazione di barre in fibra di carbonio inghisate con resine epossidiche secondo le prescrizioni del progettista

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Leggerezza della barra
- Altissimi valori di resistenza a trazione
- Facilità di posa anche in situazioni lavorative particolarmente difficili
- Modulo elastico compatibile ed adeguato alle richieste del calcestruzzo
- Sistema economico rispetto ai tradizionali sistemi di tirantatura metallica



COLORE
nero

CONFEZIONE
barra da 3 m
(diametro 12 mm)

CONSUMO Secondo progetto

Applicazione della tecnologia Sika CarboDur®



1 Asportazione del calcestruzzo danneggiato o dei resti di legno e riprofilatura delle parti danneggiate.



2 Controllo della planarità.



3 Superfici sabbiate o smerigliate: controllo della resistenza alla trazione adesiva.




4 Aspirazione della polvere dalla superficie.




5 Delimitazione con nastro adesivo delle superfici da incollare.




6 Pulizia delle lamine in CFRP Sika CarboDur® con un panno bianco e pulitore specifico. Indossare occhiali e guanti di protezione! Lasciare asciugare per almeno 10 minuti!




7 Applicazione della spatolatura sul sottofondo con Sikadur®-30.



8 Applicazione dell'adesivo Sikadur®-30 sulle lamine. L'adesivo sarà disposto in quantità maggiore nella parte centrale della lamina per evitare inglobamenti di aria.



9 Asportazione dei nastri adesivi.



10 Posa in opera delle lamine in CFRP Sika CarboDur®.



11 Schiacciamento delle lamine con un rullo in gomma.



12 Asportazione con spatola del Sikadur®-30 in eccesso lungo i bordi delle lamine.



13 Pulizia delle lamine Sika CarboDur® in CFRP dalla parte levigata con un panno bianco e Pulitore. Applicazione di un ponte adesivo, ad es. Sikadur®-30 oppure Sikadur®-330 con sabbia quarzifera.



14 Rivestimento delle lamine Sika in CFRP Sika CarboDur® con una rasatura cementizia (ad esempio Sika MonoTop®-621 Evolution) e successiva verniciatura (ad esempio Sikagard®-550 W Elastic).

Gamma completa di tessuti in fibra di carbonio o vetro unidirezionali o multidirezionali per il rinforzo e riparazione strutturale.

CAMPI DI IMPIEGO

- Rinforzo strutturale di volte in muratura
- Rinforzi al taglio e flessione di travi in calcestruzzo, legno, ecc.
- Cerchiature di pilastri in cls, mattoni, acciaio a sezione circolare e rettangolare
- Incremento della capacità portante dei solai
- Modifica della destinazione d'uso di edifici
- Riparazione di difetti strutturali
- Rinforzo antisismico
- Integrazione d'armatura

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Flessibile, può essere avvolto intorno ad elementi di conformazione geometrica complessa
- Elevata resistenza a trazione e alto modulo di elasticità
- Elevate resistenze meccaniche
- Idoneo anche per superfici non planari
- Leggerezza e facilità di trasporto
- Resistenza agli agenti chimici e alle aggressioni atmosferiche ed ambientali
- Impatto estetico contenuto

Tessuti unidirezionali

Nome	Materiale e Descrizione	Peso	Modulo Elastico	Dimensioni
SikaWrap®-300C	Carbonio	300 g/m ²	230 GPa	rot. 0,30 x 50 m rot. 0,60 x 50 m rot. 0,10 x 50 m
SikaWrap®-400C HM	Carbonio ad alto modulo	400 g/m ²	390 GPa	rot. 0,10 x 50 m rot. 0,15 x 50 m rot. 0,25 x 50 m
SikaWrap®-600C	Carbonio	600 g/m ²	242 GPa	rot. 0,30 x 50 m

Tessuti bidirezionali o reti

Nome	Materiale e Descrizione	Peso	Modulo Elastico	Dimensioni
SikaWrap®-300 BI C/30	Tessuto - Carbonio	300 g/m ²	380 GPa	rot. 0,60 x 50 m
SikaWrap®-350G Grid	Rete - Vetro con finitura SBR Per il rinforzo di murature	350 g/m ²	73 GPa	rot. 1,00 x 50 m

Accessori

Nome	Materiale e Descrizione	Diametro	Modulo Elastico	Dimensioni
SikaWrap® FX-50C	Corda - Carbonio Per la connessione strutturale e l'ancoraggio dei sistemi SikaWrap®	10 mm	225 GPa	confezione 25 m
SikaWrap® Anchor G	Corda - Fibra di vetro Per la connessione strutturale e l'ancoraggio nel rinforzo armato di murature in laterizio o pietra	10 mm	70 GPa	confezione 10 m

CONSUMO Secondo progetto



COLORE

- nero
- Anchor G: bianco

CONFEZIONE

rotoli
misure come da tabella

Applicazione della Tecnologia SikaWrap®




1 Superfici sabbiare o smerigliate:
Controllo della resistenza alla trazione
adesiva.



2 Riprofilatura con Sikadur®-30
o con malte da riparazione della gamma
Sika MonoTop® e sabbia quarzifera
(al massimo 1:1 parti in peso).



3 Aspirazione della polvere dalla
superficie.



4 Taglio del tessuto con forbici speciali
microlevigate o con un coltello tagliente.
Non piegare mai il tessuto!



5 Miscelazione con un miscelatore
a basso numero di giri della resina
da impregnazione. Riversarla in un
recipiente pulito. Indossare occhiali
e guanti di protezione!



6 Applicazione della resina sulla superficie
preparata con spazzola, spatola,
cazzuola, spatola. Applicazione del
materiale da ~0,7 a 1,2 kg/m² a seconda
della ruvidezza della superficie e del tipo
di tessuto. Consumo per ulteriori strati
~0,5 kg/m².



7 Posa del tessuto sullo strato di resina,
nella direzione voluta.



8 Laminazione del tessuto nella resina
con il rullo da impregnazione Sika
in materiale sintetico. Direzione della
laminazione = direzione delle fibre!



9 Rivestimento del tessuto: lo strato
di copertura in Sikadur-330 ancora
fresco può essere cosparso con sabbia
quarzifera e quindi rivestito con una
malta cementizia. Le verniciature
colorate possono essere eseguite,
ad esempio, con Sikagard®-550 W Elastic.



SIKA VANTA OLTRE 100 ANNI DI ESPERIENZA E COMPETENZA

nel settore delle impermeabilizzazioni. Con una vastissima gamma di tecnologie e di sistemi, professionisti ed utenti finali possono trovare la soluzione più adatta, dalla fondazione al tetto: impermeabilizzanti a base cementizia e guaine impermeabili liquide a base poliuretanica della linea Sikalastic® offrono un'ampia scelta tra sistemi rigidi ed elastici, completi di sistemi per giunti e drenanti.

IDROFUGHI

Sika®-1.....	60
--------------	----

SISTEMI RIGIDI

Sika® Monoseal-101.....	60
-------------------------	----

SISTEMI FLESSIBILI

Sikalastic®-1K	61
Sikalastic®-152.....	61
Sikalastic®-156.....	62
SikaTop® Seal-107.....	62
Rete SikaTop® Seal-107.....	63
Sika® SealTape-S.....	63
Sika® SealTape-S Inside Corner	63
Sika® SealTape-S Outside Corner	63
Sika® SealTape-S Wallflashing.....	63
Sika® SealTape-S Floorflashing.....	63

GUAINE LIQUIDE ELASTICHE

Bandella rl 80 s.....	64
Bandella rl 120	64
Igol®-2	65
Sikalastic®-445	65
Sikalastic®-490 T	66
Sika® Primer-490 T	66
Sikalastic®-560.....	67
SikaBond®-T8	67
Sikagard®-570 W.....	68
Sikalastic®-601 BC	68
Sikalastic®-621 TC	69
Sikalastic®-612.....	69
Sikalastic®-625.....	70
Sikalastic®-641	70
Sikalastic®-822.....	71
Sikafloor®-400 N Elastic+	71
Sikafloor®-400 N Elastic.....	72
Sikalastic®-827 LT	72
Sikalastic® Metal Primer	73
Sika® Concrete Primer.....	73
Sika® Flexitape Heavy.....	74
Sika® Reemat Premium.....	74

Sikalastic® Flexistrip	75
Sika® Reactivation Primer	75
Sika® Bonding Primer.....	76
Sikalastic®-835 I.....	76
Sikalastic®-836 DW.....	77
Sikalastic®-851	77
Sikalastic®-851 R.....	78
Sikafill®-100.....	78
Sikalastic® Black.....	79
Sika® FoamRoof I-60.....	79
Sika® FoamRoof I-35	80

SISTEMI PER GIUNTI

Sikadur®-31 CF	80
Sika® Waterbar D-19.....	81
Sika® Waterbar D-24.....	81
Sika® Waterbar D-32.....	81
Sika® Waterbar DF-24.....	81
Sika® Waterbar DF-32.....	81
Sika® Waterbar A-19.....	81
Sika® Waterbar A-24.....	81
Sika® Waterbar A-32.....	81
Sika® Waterbar AF-24.....	81
Sika® Waterbar AF-32.....	81
Tc Tricomer D320	81
Sikadur®-Combiflex® SG Nastro	82
SikaSwell®-A 2005	82
SikaSwell®-A 2010	82
SikaSwell®-A 2025	82
SikaSwell®-P 2507 H	83
SikaSwell®-S2	83

Additivo impermeabilizzante idrofugo liquido per malte ed intonaci, per ottenere malte cementizie compatte ed altamente impermeabili all'acqua, anche di controspinta.

CAMPI DI IMPIEGO

Ideale per confezionare malte cementizie ad alte prestazioni e in diversi contesti applicativi:

- Impermeabilizzazioni rigide di strutture interrate in calcestruzzo o cemento armato, soggette a pressioni d'acqua positive e/o negative
- Strutture interrate o fuori terra in muratura di mattoni, pietrame, bolognini in cemento, laterizi in genere
- Confezionamento di piccoli manufatti cementizi con elevate caratteristiche di impermeabilità e resistenza alle intemperie

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Non altera i normali tempi di presa del cemento
- Ottimo effetto fluidificante con riduzione del rapporto acqua/cemento
- Migliora le caratteristiche di resistenza meccanica della malta
- Riduce la formazione di efflorescenze e muffe
- Può essere applicato a mano o a macchina

CONSUMO Diluire 1:10 con acqua - 3 kg per 100 kg di cemento



COLORE

giallo paglierino

CONFEZIONE

tanica 5 kg

Sika® Monoseal-101

SISTEMI RIGIDI

Malta monocomponente impermeabilizzante ad azione osmotica. Per impermeabilizzazioni rigide su superfici in calcestruzzo, muratura, intonaco soggette ad umidità di risalita.

CAMPI DI IMPIEGO

Impermeabilizzazioni rigide su superfici in calcestruzzo, muratura, intonaco. Idoneo ove si manifestino fenomeni di risalita di umidità dal suolo per capillarità e di infiltrazioni d'acqua con modesta pressione. Alcuni tipici esempi di impermeabilizzazioni:

- Cantine e seminterrati
- Vani ascensore
- Muri controterra
- Cunicoli e pozzetti
- Vasche e cisterne

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Efficace ed economico intervento di impermeabilizzazione su strutture esistenti
- Applicazione semplice e rapida a pennello e spatola
- Capacità di resistere alle pressioni osmotiche causate dalla risalita di umidità dal sottosuolo o dalla presenza di acqua stagnante
- Non ritira
- Ottima durabilità

CONSUMO ~1,5 kg/m² per mm di spessore



COLORE

grigio, bianco

CONFEZIONE

- grigio: sacco 25 kg
- bianco: sacco 20 kg

Malta cementizia monocomponente flessibile, fibrorinforzata per impermeabilizzazione e protezione del calcestruzzo. Certificata per il contatto con acqua potabile.

CAMPI DI IMPIEGO

- Impermeabilizzazione di cisterne per acqua potabile
- Impermeabilizzazione e protezione delle strutture idrauliche come bacini, serbatoi, tubazioni in calcestruzzo, vasche e canali
- Impermeabilizzazione e protezione di muri esterni interrati
- Impermeabilizzazione interna di acqua in lieve contropinta, su muri e pavimentazioni di scantinati
- Impermeabilizzazione di terrazze e balconi
- Rivestimento protettivo per il rinforzo delle superfici in calcestruzzo, contro gli effetti dei sali disgelanti, degli attacchi da gelo-disgelo ed anidride carbonica

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Idoneo al contatto con acqua potabile secondo D.M. 174-2004
- Versatilità di applicazione (spatola, pennello o rullo)
- Alta resistenza meccanica e ottima adesione su diversi supporti
- Non cola (anche su superfici verticali)
- Buona capacità di far da ponte sulle fessure
- Soddisfa i requisiti prestazionali relativi alla normativa EN 1504-2
- Impermeabilizzazione sotto piastrella, classe CM 01P secondo EN 14891:2012

CONSUMO ~1,2 kg/m² per mm di spessore



COLORE
grigio

CONFEZIONE
sacco 20 kg

Sikalastic®-152

Malta cementizia bicomponente flessibile, per l'impermeabilizzazione di strutture in condizioni di forte umidità o temperature basse e protezione del calcestruzzo.


CAMPI DI IMPIEGO

- Impermeabilizzazione e protezione di bacini, serbatoi, piscine, tubazioni in calcestruzzo, vasche e canali
- Impermeabilizzazione e protezione di muri esterni interrati
- Impermeabilizzazione interna con acqua in lieve contropinta, su muri e pavimentazioni di scantinati
- Impermeabilizzazione di terrazze e balconi con substrati in cls o vecchie piastrelle prima della posa di rivestimenti ceramici
- Rivestimento protettivo, flessibile e anti-carbonatazione di superfici in calcestruzzo

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Impermeabilizzazione flessibile e protezione del calcestruzzo
- Applicabile su substrati lievemente umidi
- Indurimento rapido (anche a bassa temperatura)
- Non cola (anche su superfici verticali)
- Ottima capacità di far da ponte sulle fessure
- Ottima adesione su calcestruzzo, malta cementizia, pietra, ceramica, mattoni e legno
- Elevata resistenza ai sali disgelanti ed all'anidride carbonica
- Soddisfa i requisiti prestazionali relativi alla normativa EN 1504-2
- Impermeabilizzazione sotto piastrella, classe CM 02P secondo EN 14891:2012

CONSUMO 1,8 kg/m² per mm di spessore



COLORE
grigio cemento

CONFEZIONE
33 kg (A+B)
A (liquido): tanica 8 kg
B (polvere): sacco 25 kg

Malta bicomponente flessibile, ad elevata capacità di ponte su fessure, per l'impermeabilizzazione e protezione sotto piastrella e di substrati cementizi soggetti ad elevate deformazioni.


CAMPI DI IMPIEGO

- Impermeabilizzazione di superfici cementizie esposte agli agenti atmosferici e al contatto con acque di mare
- Rivestimento flessibile di strutture cementizie, anche soggette a deformazioni di tipo flessionale
- Impermeabilizzazione di bacini, serbatoi, piscine, tubazioni, ponti e canali, anche destinati ad immersione in acqua di mare
- Impermeabilizzazione di terrazze e balconi con substrati in calcestruzzo o vecchie piastrelle prima della posa di rivestimenti ceramici (classe CM02P secondo EN 14891:2012)

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Elevata capacità di far da ponte sulle fessure
- Impermeabilizzazione flessibile
- Applicabile anche su substrati lievemente umidi
- Indurimento rapido
- Non cola; applicazione agevole anche su superfici verticali
- Ottima adesione su quasi tutti i tipi di substrato, ad esempio calcestruzzo, malta cementizia, pietra, ceramica, mattoni e legno
- Elevata resistenza ai sali disgelanti ed all'anidride carbonica
- Soddisfa i requisiti prestazionali della normativa EN 1504-2

CONSUMO ~1,6 kg/m² per mm di spessore



COLORE

grigio

CONFEZIONE

27,3 kg (A+B)
A (liquido): tanica 6,3 kg
B (polvere): sacco 21 kg

SikaTop® Seal-107

Malta cementizia bicomponente per impermeabilizzazioni pedonabili, ad elevata resa estetica, per rivestimenti a vista, direttamente esposti ad agenti atmosferici e all'acqua.

CAMPI DI IMPIEGO

Ideale sia per strutture nuove che esistenti:

- Piscine, vasche, cisterne, serbatoi
- Bagni e docce
- Facciate, ponti, canali
- Cantine, garage, taverne
- Pozzetti, fosse ascensori
- Aree pedonabili
- Balconi e terrazzi
- Utilizzare sempre in abbinamento con: Rete SikaTop® Seal-107

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Impermeabile, a contatto permanente anche con acqua clorata (versione bianca)
- Possibilità di pigmentare il prodotto per ottenere rivestimenti in colori pastello per piscine, fontane, ecc.
- Pedonabile
- Assenza di fessurazioni da ritiro
- Traspirabilità al vapore acqueo
- Compatibile con la maggior parte dei sottofondi
- Facile applicazione anche su muri verticali e soffitti
- Soddisfa i requisiti prestazionali della normativa EN 1504-2

CONSUMO 2 kg/m² per mm di spessore



COLORE

grigio cemento, bianco

CONFEZIONE

31,25 kg (A+B)
A (liquido): tanica 6,25 kg
B (polvere): sacco 25 kg

Rete SikaTop® Seal-107

SISTEMI FLESSIBILI

Armatura fibra di vetro alcali-resistente, da utilizzare con SikaTop® Seal-107 come rinforzo per l'impermeabilizzazione di supporti soggetti a tensioni per flessione e per la protezione del calcestruzzo. La rete ha un peso di 145 g/m², interasse circa 5 mm, perfettamente rifilata, è da applicare nel primo strato di malta, incorporandola completamente mediante spatola piana.

CONSUMO

Secondo esigenza

COLORE

giallo

CONFEZIONE

rotolo 1,10x50 m



Sika® SealTape-S

SISTEMI FLESSIBILI

Tessuto in poliestere con anima in gomma per impermeabilizzazioni di giunti, spigoli, angoli. Disponibile in nastro, angoli preformati interni ed esterni e raccordi per attraversamenti a parete e pavimento. Compatibile solo con prodotti cementizi.

CAMPI DI IMPIEGIO



Ideale sia per strutture nuove che esistenti:

- Sigillatura di giunti perimetrali sottostanti, rivestimenti in piastrelle, in zone soggette a umidità, bagni, cucine, balconi
- Sigillatura intorno a elementi di facciata e fondamenta, per evitare le infiltrazioni d'acqua
- Sigillatura verticale e orizzontale di giunti
- Ideale per applicazioni in interno ed esterno

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Facilità di posa
- Elevata elasticità
- Ottima impermeabilità
- Buona resistenza chimica

CONSUMO A metro lineare



COLORE

nastro giallo
tessuto bianco

CONFEZIONE

rotolo 10 m
1 scatola

Sika® SealTape-S Inside Corner

Angolo interno 90° preformato in tessuto in poliestere con anima in gomma per impermeabilizzazioni di spigoli e angoli. Compatibile solo con prodotti cementizi.



COLORE

giallo

CONFEZIONE

5 fascette 10 pz
scatola 50 pz

Sika® SealTape-S Outside Corner

Angolo esterno 270° preformato in tessuto in poliestere con anima in gomma, per impermeabilizzazioni di spigoli e angoli. Compatibile solo con prodotti cementizi.



COLORE

giallo

CONFEZIONE

5 fascette 10 pz
scatola 50 pz

Sika® SealTape-S Wallflashing

Raccordo per attraversamento a parete, in tessuto in poliestere con anima in gomma, per impermeabilizzazione di giunti. Compatibile solo con prodotti cementizi.



COLORE

giallo

CONFEZIONE

buste 2 pz
scatola 140 pz

Sika® SealTape-S Floorflashing

Raccordo per attraversamento a pavimento, in tessuto di poliestere con anima in gomma, per impermeabilizzazione di giunti. Compatibile solo con prodotti cementizi.



COLORE

giallo

CONFEZIONE

buste 2 pz
pacco 40 pz

Bandella rl 80 s

GUAINE LIQUIDE ELASTICHE

Nastro impermeabilizzante autoadesivo composto da uno strato viscoelastico e rivestito da tessuto non tessuto, per la sigillatura di giunti perimetrali e raccordi in zone soggette a presenza di umidità.

CAMPI DI IMPIEGO

- Trattamento di tenuta all'acqua degli angoli tra parete e pavimento, degli angoli parete-parete e della sigillatura dei punti di raccordo tra i pezzi speciali quali bocchette, pilette di scarico, faretti, ecc. nei lavori di impermeabilizzazione fatti con malte impermeabilizzanti Sika®, che prevedono la successiva posa di rivestimento ceramico

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Elevata elasticità
- Ottima impermeabilità
- Facilità di posa

CONSUMO Secondo esigenza



COLORE

grigio

CONFEZIONE

rotolo 10 m x 85 mm
scatola 8 pz

Bandella rl 120

GUAINE LIQUIDE ELASTICHE

Nastro impermeabilizzante, composto da elastomero termoplastico e rivestito da tessuto non tessuto, per la sigillatura di giunti perimetrali e raccordi in zone soggette a presenza di umidità.


CAMPI DI IMPIEGO

- Trattamento di tenuta all'acqua all'interno e all'esterno degli angoli tra parete e pavimento, degli angoli parete-parete e dei giunti di frazionamento (non usare per trattare giunti strutturali) dei massetti nelle impermeabilizzazioni realizzate con malte impermeabilizzanti
- Trattamento di tenuta all'acqua in piscina

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Elevata elasticità
- Ottima impermeabilità
- Facilità di posa

CONSUMO Secondo esigenza



COLORE

grigio

CONFEZIONE

- rotolo 50 m x 12 cm
- pezza 425x425 mm
- angolo
- spigolo

Pasta bituminosa per impermeabilizzazioni plastiche di strutture interrate in muratura o in calcestruzzo, anche umide.

CAMPI DI IMPIEGO

Ideale per rivestire, impermeabilizzare, isolare:

- Fondamenta sia orizzontali che verticali contro terra
- Strato isolante in muri di sostegno, sottotondi di pavimentazioni, sottotegole
- Ripristino di coperture piane, terrazze, converse e canali
- Fissaggio di lastre di sughero, materiale coibente
- In abbinamento con cemento e sabbia, per rivestimenti con buona resistenza meccanica

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Forma uno strato plastico, aderente, insolubile nell'acqua anche se con debole potere aggressivo acido o alcalino
- Possibilità di forte diluizione con acqua grazie alla consistenza plastica originale
- Grande casistica applicativa in cantiere
- Facilità di posa
- Compatibilità con supporti umidi
- Elevata adesione plastica su substrati assorbenti

CONSUMO Secondo il tipo di applicazione: 0,300÷4,0 kg/m²



COLORE
nero

CONFEZIONE
• secchio 5,5 kg
• secchio 18 kg

Sikalastic®-445

GUAINE LIQUIDE ELASTICHE

Membrana liquida poliuretanica monocomponente, UV resistente, ad elevata elasticità, per impermeabilizzazioni di coperture e per rivestimenti.

CAMPI DI IMPIEGO

- Impermeabilizzazione di tetti piani, balconi, terrazzi
- Per raccordi su coperture ed impermeabilizzazioni in genere su costruzioni nuove o ristrutturate
- Rivestimento (riflettente) su coperture in metallo, tetti in calcestruzzo e rivestiti con guaine bituminose

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Eccellente capacità elastica e di ponte sulle fessure
- Ottima resistenza ai raggi UV
- Non ingiallente
- Eccellente adesione su svariati substrati (anche su guaina bituminosa)
- Permeabile al vapore acqueo
- Elevata resistenza meccanica
- Membrana impermeabilizzante senza giunture
- Conforme EN 1504-2, principi 1, 2, 8

CONSUMO ~2 kg/m² (2-3 mani)



COLORE
grigio chiaro (RAL 7032)
Disponibili altri colori su richiesta

CONFEZIONE
latta 18 kg

Guaina liquida poliuretanica impermeabilizzante monocomponente trasparente, calpestabile, UV resistente.

CAMPI DI IMPIEGO


Substrati idonei: ceramiche, pietre naturali, vetro, vetrocemento, policarbonato.

- Impermeabilizzazione, riparazione e protezione di balconi e terrazze
- Impermeabilizzazione di lucernari, serre
- Protezione dal gelo, anidride carbonica e piogge acide
- Per migliorare l'adesione su vetro e superfici smaltate, usare lo specifico primer monocomponente Sika® Primer-490 T

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Stabile ai raggi UV e resistente all'ingiallimento
- Facilmente applicabile e pulibile
- Sigilla e riempie fessure e crepe senza soluzione di continuità
- Calpestabile
- Stabile agli agenti atmosferici da -30°C a +80°C
- Resistente a sostanze alcaline ed agenti chimici
- Economicamente vantaggioso
- Test MPA BS

CONSUMO 0,75÷1,0 kg/m² in 2-3 strati



Sika® Primer-490 T ←

COLORE

trasparente

CONFEZIONE

- latta 5 kg
- latta 20 kg
- Primer: lattina 1 kg

Sika® Primer-490 T

Primer trasparente monocomponente a base di solvente per la promozione dell'adesione tra Sikalastic®-490 T e superfici vetrose o lucide.

CAMPI DI IMPIEGO

- Primer per Sikalastic®-490 T trasparente

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Facilità di applicazione
- Indurimento innescato dall'umidità
- Substrati idonei: vetro, ceramiche smaltate, vetrocemento

CONSUMO 30÷80 g/m²



COLORE

trasparente

CONFEZIONE

latta 1 kg

Sikalastic®-560

GUAINE LIQUIDE ELASTICHE

Membrana liquida impermeabilizzante, altamente elastica ed UV resistente, a basso impatto ambientale, basata sull'esclusiva Co-Elastic Technology di Sika.

CAMPI DI IMPIEGO

- Impermeabilizzazione di strutture nuove e ripristino di strutture esistenti
- Per coperture caratterizzate da dettagli complessi, anche di limitata accessibilità
- Per un conveniente sistema di estensione della vita utile di coperture deteriorate
- Come rivestimento riflettente impermeabile, volto all'incremento dell'efficienza energetica degli edifici, riducendone i costi di raffrescamento
- Con applicazione di Sika® Reemat Premium in aree soggette ad elevati movimenti, substrati irregolari o per far ponte su fessure

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Resistente ai raggi UV, all'ingiallimento ed agli agenti atmosferici
- Elevata elasticità e capacità di far ponte sulle fessure
- Rivestimento in dispersione acquosa, non tossico, a basso contenuto di VOC
- Monocomponente pronto all'uso
- Eccellente adesione su sottofondi porosi e non porosi
- Membrana impermeabilizzante continua per coperture senza saldature
- Permeabile al vapore acqueo
- Contribuisce al raggiungimento di Crediti LEED®
- Conforme ai requisiti ETAG-005-8 W2 (10 anni)

CONSUMO Consultare scheda tecnica



COLORE

bianco RAL 9016, grigio, terracotta, rosso

CONFEZIONE

- secchio 5 kg
- secchio 20 kg

SikaBond®-T8

GUAINE LIQUIDE ELASTICHE

Impermeabilizzante e adesivo elastico monocomponente poliuretanico spatolabile. Impermeabilizza e incolla in un'unica soluzione. Compatibile sia con nuovi che vecchi rivestimenti, in interno ed esterno.

CAMPI DI IMPIEGO

Adesivo specifico per l'impermeabilizzazione di pavimenti in piastrelle. Questo prodotto crea uno strato impermeabile e consente di incollare nuovi rivestimenti su rivestimenti ceramici preesistenti, substrati in calcestruzzo e malta, sottofondi e in diversi contesti applicativi.

- Specifico per impermeabilizzazione di: terrazze, balconi, logge, bagni e cucine

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Monocomponente, pronto all'uso, inodore
- Facilità e rapidità di posa
- Presa rapida, incollaggio elastico
- Impermeabilizza e incolla in unica soluzione
- Eccellente adesione su vecchi substrati ceramici e su numerosi altri substrati
- Ideale per pavimentazioni nuove o esistenti
- Migliora l'isolamento acustico tra sottofondo e rivestimento incollato
- Compensa le tensioni e le irregolarità delle superfici di incollaggio
- Testato secondo EN 14891

CONSUMO Per mano: ~1,5÷2,7 kg/m², in funzione del tipo di applicazione



COLORE

beige

CONFEZIONE

latta 13,4 kg

Membrana liquida impermeabilizzante, monocomponente, a base stirene-acrilica, in dispersione acquosa, fibrorinforzata, senza solventi, per coperture ispezionabili e superfici verticali perimetrali.

CAMPI DI IMPIEGO

- Impermeabilizzazioni a vista per coperture ispezionabili (soggette solo ad occasionale traffico pedonale) e per superfici verticali perimetrali
- Applicabile su cemento, guaine bituminose, metallo
- Rivestimento protettivo elastomerico per supporti in calcestruzzo
- Marcato CE secondo EN 1504-2

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Impermeabile
- Senza solvente (all'acqua)
- Fibrorinforzato con eccellente tixotropia
- Elevata capacità di ponte su fessure
- Eccellente protettivo del calcestruzzo

CONSUMO 0,5÷1,0 kg/m² per strato



COLORE

bianco, grigio, terracotta

CONFEZIONE

- secchio 5 kg
- secchio 20 kg

Sikalastic®-601 BC

Strato di fondo impermeabilizzante liquido, monocomponente, per coperture, ad elevate prestazioni, per la realizzazione dei sistemi SikaRoof® MTC, in combinazione con Sikalastic®-621 TC-SR (strato di finitura).


CAMPI DI IMPIEGO

- Per la realizzazione dei cicli SikaRoof® MTC su nuove costruzioni e progetti di ristrutturazione
- Per sistemi a "tetto freddo" e "tetto caldo"
- Per coperture con dettagli complessi, anche di limitata accessibilità
- Per un conveniente sistema di estensione della vita utile di coperture deteriorate
- Sistema completo di accessori Sika® Concrete Primer, Sikalastic® Metal Primer, Sika® Reemat Premium, Sika® Flexitape Heavy

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Applicazione semplice con Sika® Reemat
- Elevata elasticità e capacità di far ponte sulle fessure
- Elevata resistenza alle radici e agli agenti atmosferici
- Membrana impermeabilizzante per coperture senza saldature
- In combinazione con specifici primer, è in grado di aderire completamente alla maggior parte dei sottofondi
- Permeabile al vapore acqueo
- Certificato ETA-09/0139 e ETA-09/0224 secondo ETAG-005-6
- Resistenza alle radici secondo FLL

CONSUMO Secondo esigenza



COLORE

rosso RAL 3011

CONFEZIONE

latta 20,40 kg (15 L)

Sikalastic®-621 TC

GUAINE LIQUIDE ELASTICHE

Strato di finitura impermeabilizzante liquido di facile applicazione ad elevate prestazioni, resistente ai raggi UV ed alle radici.

CAMPI DI IMPIEGO

- Per la realizzazione dei cicli SikaRoof® MTC 12, 15, 18, 22, su nuove costruzioni e progetti di ristrutturazione
- Per sistemi a "tetto freddo" e "tetto caldo"
- Per coperture caratterizzate da dettagli complessi, anche di limitata accessibilità
- Per un conveniente sistema di estensione della vita utile di coperture deteriorate
- Sikalastic®-621 TC - SR (bianco traffico RAL 9016) è parte integrante dei sistemi Sika® SolaRoof™ MTC come rivestimento riflettente impermeabile, volto all'incremento dell'efficienza energetica ("cool-roof") e per l'uso di sistemi fotovoltaici bifacciali

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Applicazione semplice e rapida con Sika® Reemat
- Formulazione chimica innescata dall'umidità, in grado di impermeabilizzare dopo breve tempo dall'applicazione
- Elevata riflettanza (Sikalastic®-621 TC SR bianco traffico RAL 9016)
- Elevata elasticità e capacità di far ponte sulle fessure
- Elevata resistenza alle radici
- Membrana impermeabilizzante per coperture senza saldature
- Permeabile al vapore acqueo
- Elevata resistenza ai comuni aggressivi chimici atmosferici.
- Monocomponente, pronto all'uso

CONSUMO Secondo esigenza



COLORE

bianco RAL 9016

CONFEZIONE

latta 21,60 kg (15 L)

Sikalastic®-612

GUAINE LIQUIDE ELASTICHE

Membrana liquida poliuretanica monocomponente, UV resistente, tecnologia MTC, per impermeabilizzazioni di coperture a vista, e sotto mattonelle di terrazze e balconi. Certificato ETAG 005 Parte 6.

CAMPI DI IMPIEGO

Membrana poliuretanica igro-innescata (MTC), applicabile a freddo senza saldature:

- Impermeabilizzazione di tetti piani ed inclinati
- Impermeabilizzazione di strutture nuove e ripristino di strutture esistenti
- Indicato su calcestruzzo, asfalto, feltri bituminosi, muratura e fibrocemento
- Impermeabilizzazione sotto mattonelle incollate su terrazzi e balconi

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Applicazione a freddo (senza fiamme libere)
- Pronto all'uso, facile da applicare
- Elevata flessibilità anche a basse temperature
- Sistema rinforzato - facile esecuzione dei dettagli
- Resistente alla pioggia subito dopo l'applicazione
- Ottimo rapporto qualità/prezzo
- Permette una vantaggiosa estensione del ciclo di vita utile della copertura
- Permette la traspirabilità del sottofondo
- Facilmente rivestibile, non necessita di rimozione
- Testato secondo ETAG 005-6 W2 (10 anni)
- Testato secondo EN 14891:2012-07

CONSUMO ~1÷2,82 kg/m², in funzione del sistema



COLORE

bianco, grigio, terracotta

CONFEZIONE

- latta 7,1 kg (bianco, grigio)
- latta 21,3 kg (bianco, grigio, terracotta)

Membrana liquida poliuretana monocomponente ad elevate prestazioni, tecnologia MTC, pronta all'uso, per l'impermeabilizzazione di coperture in lamiera grecata. Certificato ETAG 005 Parte 6 W3 (25 anni).



CAMPI DI IMPIEGO

- Impermeabilizzazione di coperture piane ed inclinate in lamiera grecata
- Impermeabilizzazione di strutture nuove e ripristino di strutture esistenti
- Estensione di vita utile di coperture anche deteriorate
- Può essere applicata in tutti i periodi dell'anno con temperature sopra i 2°C

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Pronto all'uso
- Applicazione a freddo (senza fiamme libere) facile e veloce a rullo, a pennello o a spruzzo
- Membrana continua senza saldature
- Elevata flessibilità anche a basse temperature
- Rapido indurimento e resistenza alla pioggia
- Minima interruzione di servizio e scarsa necessità di manutenzione
- Tollera al meglio le dilatazioni termiche
- Membrana estremamente flessibile e resistente agli impatti

CONSUMO > 1,32 kg/m²

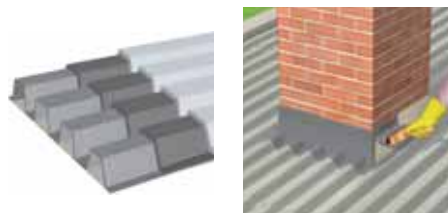**COLORE**

grigio (RAL 7032)
altri colori a richiesta

CONFEZIONE

latta 19,8 kg (15 L)

Sikalastic®-641

GUAINE LIQUIDE ELASTICHE

Membrana poliuretana liquida, igro-innescata (MTC), monocomponente, applicabile a freddo, caratterizzata da un odore significativamente ridotto. Per impermeabilizzazione di coperture a vista. Certificato ETAG 005 Parte 6.

CAMPI DI IMPIEGO

- Impermeabilizzazione di tetti piani ed inclinati
- Impermeabilizzazione di strutture nuove e ripristino di strutture esistenti
- Indicato su calcestruzzo, feltri bituminosi, muratura, massetti cementizi e fibrocemento
- Facilità di esecuzione dettagli grazie alla compatibilità con Sika® Reemat Premium
- Buona adesione sulla maggior parte dei sottofondi

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Monocomponente pronto all'uso
- Applicazione a freddo (senza fiamme libere)
- Minimo odore
- Membrana senza saldature
- Semplicità di rivestimento
- A fine vita non necessita di rimozione
- Permeabile al vapore acqueo, favorisce la traspirabilità del sottofondo
- Elastico - mantiene elevata flessibilità anche a basse temperature
- Rapido indurimento - resistente alla pioggia subito dopo l'applicazione

CONSUMO ≥ 2,1 kg/m²

**COLORE**

grigio (RAL 7045)
altri colori a richiesta

CONFEZIONE

latta 21,15 kg (15 L)

Membrana liquida a base di resina poliuretanica bicomponente, a rapido indurimento, per realizzare impermeabilizzazioni elastiche in grado di far da ponte su eventuali crepe. Solo per applicazioni manuali.


CAMPI DI IMPIEGO

- Membrana impermeabilizzante sotto asfalto colato a caldo su impalcati da ponte
- Membrana impermeabilizzante per strutture ed aree in calcestruzzo non trafficate, con ulteriore mano di copertura per la protezione UV
- Soddisfa i parametri ZTV-BEL-B parte 3 e conforme DIN 4102, parte 7

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Eccellente capacità di fare ponte sulle fessure
- Membrana impermeabilizzante estremamente elastica
- Marcato CE secondo EN 13813-2000
- Contribuisce al raggiungimento di crediti LEED®

CONSUMO Ponte su fessure: 0,05÷0,09 kg/m²



COLORE

A+B: grigio (RAL 7005)

CONFEZIONE

(A+B) 35 kg
A: latta 21 kg
B: latta 14 kg

Sikafloor®-400 N Elastic+

Guaina liquida poliuretanica elastica per impermeabilizzare balconi e terrazze. Ideale per fare da ponte su fessure e resistente all'usura meccanica e al transito pedonale. Ottima resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV. Marcatura CE conforme a EN 13813.

CAMPI DI IMPIEGO

- Rivestimento liscio o antisdrucchiolo, resistente ai raggi UV, impermeabile e in grado di fare da ponte su fessure per calcestruzzo e sottofondi cementizi
- Strato impermeabile sia per nuove che per vecchie pavimentazioni o rivestimenti
- Strato impermeabile per sottofondi cementizi
- Strato resistente all'usura meccanica su balconi, terrazze, scalinate, passerelle pedonali

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Pronto all'uso
- Facile applicazione a rullo e spray
- Rapido indurimento
- Impermeabile
- Elastico, anche come ponte su fessure
- Resistente all'abrasione con normale uso
- Resiste ai raggi UV e non ingiallisce
- Compatibile con la maggior parte dei sottofondi
- Facilità di pulizia
- Possibilità di realizzare finiture antisdrucchiolo
- Applicabile su spigoli, scalini, in strato continuo

CONSUMO 2 mani: ~2 kg/m²



COLORE

grigio (RAL 7032)
beige (RAL 1001)

CONFEZIONE

latta 6 kg

Guaina liquida poliuretanica calpestabile, UV resistente, ad elevata elasticità, per rivestimenti impermeabili. Marcatura CE conforme a EN 13813.

CAMPI DI IMPIEGO

- Rivestimento liscio o antidrucciolo, UV-resistente, impermeabile, in grado di fare ponte sulle fessure
- Indicato per sollecitazione meccanica da leggera a media
- Indicato per rivestimento di balconi, terrazze, ponti pedonali, scalinate, ecc.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Elevata elasticità
- Capacità di far ponte su fessure
- Impermeabile
- Resistente ai raggi UV, non ingiallente
- Resistente al contatto delle intemperie
- Resistente all'abrasione da uso normale
- Possibilità di realizzare finiture antidrucciolo
- Approvato secondo il "Ground Water Protection System" Z-59

CONSUMO 2 mani: ~2 kg/m²



COLORE

grigio (RAL 7032)
Disponibili altri colori su richiesta

CONFEZIONE

- latta 6 kg
- latta 18 kg

Sikalastic®-827 LT

Adesivo hot-melt modificato, utilizzato come parte di un sistema di impermeabilizzazione di impalcati sotto conglomerati di asfalto.


CAMPI DI IMPIEGO

- Come parte di un sistema di impermeabilizzazione di impalcati sotto conglomerati di asfalto
- Consente l'adesione tra membrane impermeabili e conglomerati di asfalto

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Facile da applicare
- Applicato in forma di pellets, di circa 2 mm, manualmente o a macchina
- Eccellente resistenza di incollaggio e a taglio
- Favorisce un'eccellente adesione del conglomerato di asfalto

CONSUMO In funzione del sistema



COLORE

pellets bianco giallognolo

CONFEZIONE

sacco 25 kg
in fustino di cartone

Sikalastic® Metal Primer

GUAINE LIQUIDE ELASTICHE

Promotore di adesione bicomponente, in grado di prevenire la corrosione di supporti metallici non protetti, prima di applicare i sistemi SikaRoof® MTC, Sikalastic®, sistemi impermeabilizzanti per balconi Sikafloor® e prodotti Sikagard®.

CAMPI DI IMPIEGO

Promotore di adesione estremamente versatile, indicato:

- Per sistema SikaRoof® MTC
- Per sistemi Sikalastic® per coperture
- Per sistemi Sikafloor® impermeabilizzanti per balconi
- Per rivestimenti igienici Sikagard®
- Per prevenire la corrosione di supporti metallici non protetti

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Rapido indurimento: rivestibile dopo 6 ore
- Tempo di "fuori polvere": 3 ore
- Eccellente protezione anticorrosiva in ambienti industriali e marini
- Rivestibile con un'ampia gamma di finiture
- "Surface Tolerant"

CONSUMO Come primer: ~ 0,154 L/m²



COLORE
grigio

CONFEZIONE
5 L (7,14 kg) (A+B)

Sika® Concrete Primer

GUAINE LIQUIDE ELASTICHE

Promotore di adesione bicomponente a rapido indurimento per una efficace e duratura adesione di Sikalastic®-601 BC (Sistema SikaRoof® MTC) su sottofondi cementizi.

CAMPI DI IMPIEGO

- Promotore di adesione per l'applicazione di Sikalastic®-601 BC su supporti cementizi

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Riduce significativamente il rischio di "soffiature" su sottofondi predisposti
- Combina un rapido tempo d'indurimento con un lungo tempo di pot-life
- Eccellente effetto stabilizzante del sottofondo
- Semplice applicazione a pennello o rullo

CONSUMO 1-2 mani: ~0,25 L/m²



COLORE
incolore

CONFEZIONE
11,5 L (11,78 kg) (A+B)

Nastro di rinforzo elastico in tessuto di poliammide per membrane liquide impermeabilizzanti. Da utilizzare in corrispondenza dei giunti o come ponte su eventuali fessure, nelle zone perimetrali della copertura e nella realizzazione di giunti di espansione.

CAMPI DI IMPIEGO

- Sika® Flexitape Heavy è immerso nel rivestimento Sikalastic® per fornire maggiore resistenza a trazione e durabilità
- Utilizzato in corrispondenza di giunti e crepe per sopportare movimenti e per colmare discontinuità del sottofondo
- Segue la conformazione del sottofondo e può essere facilmente modellato su dettagli complessi
- Può essere utilizzato anche su giunti di costruzione e di dilatazione

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- In grado di adattarsi ai movimenti della membrana e di assorbire i movimenti termici e strutturali
- Si applica in modo semplice sulla membrana ancora liquida Sikalastic®

CONSUMO Secondo esigenza



COLORE

bianco

CONFEZIONE

- rotolo da 15 cm x 50 m
- rotolo da 7,5 cm x 50 m

Sika® Reemat Premium

Stuoia di rinforzo in fibra di vetro. Utilizzata in abbinamento con le membrane liquide impermeabilizzanti.

CAMPI DI IMPIEGO

- Per la realizzazione dei sistemi di coperture a vista SikaRoof® MTC
- Utilizzato come rinforzo in abbinamento con le membrane liquide impermeabilizzanti Sikalastic®-601 BC, Sikalastic®-621 TC e Sikalastic®-614
- Per lavorazioni su nuove costruzioni e ristrutturazioni

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Si adatta ad ogni forma di dettaglio della superficie di posa
- Assicura il corretto spessore dello strato di fondo
- Incrementa le proprietà di crack-bridging dello strato di fondo

CONSUMO Secondo esigenza



COLORE

bianco

CONFEZIONE

- rotolo 1,3 x 90 m
- rotolo 0,3 x 90 m

Sikalastic® Flexistrip

GUAINE LIQUIDE ELASTICHE

Nastro butilico viscoelastico, autoadesivo, modellabile, per la sigillatura di discontinuità di sottofondi non assorbenti prima dell'applicazione delle guaine liquide Sikalastic®.

CAMPI DI IMPIEGO

- Ponte elastico localizzato per Sistemi con membrane Sikalastic®
- Per nuove costruzioni e rifacimenti/ristrutturazioni

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Applicazione semplice e veloce
- Autoadesivo

CONSUMO Secondo esigenza



COLORE
bianco

CONFEZIONE
rotolo 5 cm x 3 mm x 15 m

Sika® Reactivation Primer

GUAINE LIQUIDE ELASTICHE

Promotore di adesione poliuretanico monocomponente per la riattivazione di esistenti sistemi SikaRoof® MTC e dei prodotti Sikalastic® e Sikafloor® a base poliuretanica.

CAMPI DI IMPIEGO

- Sika® Reactivation Primer è indicato per la riattivazione di esistenti sistemi MTC™ e dei prodotti Sikalastic® e Sikafloor® a base poliuretanica, prima di essere rivestiti con medesimi prodotti. Il prodotto è studiato per migliorare l'adesione su esistenti rivestimenti idoneamente preparati.
- Permette una facile riparazione di locali aree danneggiate e facilita le operazioni di ripristino a fine vita dei sistemi, permettendo una duratura e continua protezione nei confronti di infiltrazioni

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Permette una sicura applicazione di strati successivi anche quando il tempo massimo di attesa è superato
- Monocomponente
- Applicazione facile e veloce
- Può essere rivestito dopo 4 ore (in condizioni ideali)

CONSUMO Applicare un singolo strato da ~0,100 L/m²



COLORE
Trasparente

CONFEZIONE
latta 5 L (~5,15 kg)

Primer di adesione per svariati impieghi.
Promotore di adesione bicomponente in soluzione acquosa per il consolidamento del sottofondo ed il miglioramento dell'adesione dei cicli SikaRoof®MTC e delle linee di prodotti Sikalastic®, Sikafloor® e Sikagard®.

CAMPI DI IMPIEGO

- Primer versatile prima dell'applicazione di:
Sistemi SikaRoof®MTC
Sistemi per coperture Sikalastic®
Sistemi Sikafloor® per balconi
Rivestimenti igienici Sikagard®
- Idoneo per supporti in cls, muratura, piastrelle, schiuma isolante, superfici bituminose, intonaco, malte e massetti cementizi

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Rapido indurimento (rivestibile dopo 1 ora)
- Lungo Pot-life (fino a 12h)
- Limitato odore (dispersione acquosa)
- Fissa la polvere e consolida superfici friabili
- Regolarizza l'assorbimento del sottofondo
- Migliora l'adesione su una vasta gamma di substrati

CONSUMO ~0,10 kg/m²



COLORE

verde

CONFEZIONE

latta 5,20 kg (~5 L)
latta 15,46 kg (~15 L)

Sikalastic®-835 I

Membrana liquida bicomponente a base poliurea pura, impermeabile ed elastica, a rapidissimo indurimento, esclusivamente per applicazione a spruzzo con apposita macchina per bicomponenti a caldo.


CAMPI DI IMPIEGO

- Impermeabilizzazione di coperture nuove e ripristino di coperture esistenti, come: guaine bituminose, lastrici solari, massetti di copertura, coperture in legno
- Rivestimento protettivo conforme a EN 1504-2 per strutture in calcestruzzo come impalcati, ponti, gallerie
- Impermeabilizzazione di strutture di contenimento idrico, metalliche e in calcestruzzo, come dighe, canali, serbatoi, condotte e tubazioni
- Impermeabilizzazione di pavimentazioni, coperture carrabili e parcheggi

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Rapidissimo tempo d'indurimento
- Facilità di esecuzione di dettagli anche complessi e difficilmente accessibili
- Elevata elasticità (>250%)
- Ottima capacità di ponte su fessure
- Alta resistenza all'impatto, all'abrasione ed al punzonamento
- Elevata resistenza chimica ad un'ampia gamma di sostanze aggressive
- Applicabile a temperature comprese tra -15°C e +70°C
- Eccellente protezione dalla corrosione
- Applicabile sulla maggior parte dei materiali edili
- Marcato CE secondo EN 1504-2

CONSUMO ~1,08 kg/m² per mm di spessore



COLORE

A: grigio RAL 7040
B: incolore

CONFEZIONE

A (resina): fusto verde 205 kg
B (Iso): fusto rosso 225 kg

Sikalastic®-836 DW

GUAINE LIQUIDE ELASTICHE

Membrana liquida a base poliurea pura bicomponente, idonea al contatto con sostanze alimentari in conformità al D.M. 174 del 06/04/2004, impermeabile ed elastica, 100% residuo secco, rapidissimo indurimento, per applicazione a spruzzo a caldo.

CAMPI DI IMPIEGO

- Impermeabilizzazione di strutture destinate alla lavorazione e contenimento di sostanze alimentari ed acqua anche potabile, come: serbatoi, canali, condotte e tubazioni, dighe
- Impermeabilizzazione a vista di coperture nuove e ripristino di coperture esistenti come: lastrici solari, massetti di copertura, coperture in legno
- Rivestimento protettivo conforme a EN1504-2 per strutture in calcestruzzo come: impalcati, ponti, gallerie
- Impermeabilizzazione di pavimentazioni, coperture carrabili anche di: aree di lavorazione alimenti, celle frigorifere

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Idoneità al contatto con sostanze alimentari ed acqua potabile in conformità al D.M. 174 del 06/04/2004
- Contenuto solido 100%
- Classe E di reazione al fuoco secondo EN 13823
- Rapidissimo tempo d'indurimento
- Elevata elasticità (>350%)
- Ottima capacità di ponte su fessure
- Alta resistenza all'impatto, all'abrasione ed al punzonamento
- Elevata resistenza chimica ad un'ampia gamma di sostanze aggressive
- Applicabile a temperature comprese tra -15°C e +70°C
- Performante a temperature comprese tra -30°C e +140°C

CONSUMO ~1 kg/m² per mm di spessore



COLORE

grigio RAL 7040

CONFEZIONE

A (resina): fusto nero 205 kg
B (Iso): fusto rosso 225 kg

Sikalastic®-851

GUAINE LIQUIDE ELASTICHE

Impermeabilizzante liquido bicomponente, a base di poliuretano e poliurea ibrida ad elevate prestazioni, ad indurimento rapido, per impermeabilizzazioni elastiche con ponte sulle fessure. Applicazione a spruzzo.


CAMPI DI IMPIEGO

- Impermeabilizzazione di opere di ingegneria in calcestruzzo e sottofondi in calcestruzzo non carrabili, con o senza sigillatura UV supplementare
- Impermeabilizzazione con ponte sulle fessure sotto rivestimenti di piani di autosilo
- Impermeabilizzazione sotto rivestimenti di asfalto su ponti

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Privo di solventi
- Strato impermeabilizzante altamente elastico
- Eccellente ponte sulle fessure
- Bassa viscosità
- Alta velocità di reazione e d'indurimento
- Conforme alle linee guida ETAG 033 inerenti i principi di messa in opera di impermeabilizzazioni liquide su ponti
- Soddisfa i requisiti prestazionali della EN 1504-2

CONSUMO In funzione del sistema

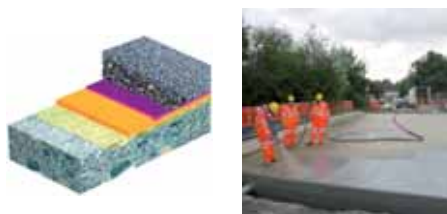

COLORE

A: trasparente - B: grigio
A+B: grigio RAL 7004

CONFEZIONE

A (Iso): fusto rosso 211 kg
B (resina): fusto giallo 202 kg

Sikalastic®-851 R

GUAINE LIQUIDE ELASTICHE

Membrana impermeabile bicomponente, elastica, ad elevata capacità di ponte su fessure e rapido indurimento, a base poliuretano/poliurea ibrida, adatta per sola applicazione hot-spray.

CAMPI DI IMPIEGO


Per Impermeabilizzazione di:

- Coperture piane ed inclinate, con aggiunta di finitura UV resistente per coperture a vista
- Coperture a tetto verde
- Impermeabilizzazione sotto pannelli isolanti in XPS per coperture a tetto rovescio
- Coperture a vista di altre strutture in calcestruzzo non carrabili, con aggiunta di finitura UV resistente

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Eccellente capacità di ponte su fessure (>10 mm a +23°C - classe A5 - EN1062-7)
- Membrana ad elevata elasticità
- Resistente all'aggressione delle radici
- Basso contenuto di VOC (EU Dir.2004/42 & LEED v3 IEQ 4.2)
- Senza solvente
- Rapidissimo indurimento (applicazione hot-spray con attrezzatura bi-mixer)
- Facilità di esecuzione di dettagli anche complessi e difficilmente accessibili
- Alta resistenza all'impatto, all'abrasione ed al punzonamento

CONSUMO In funzione del sistema



COLORE

A: trasparente - B: grigio
A+B grigio ~RAL 7004

CONFEZIONE

A (Iso): fusto rosso 211 kg
B (resina): fusto giallo 202 kg

Sikafill®-100

GUAINE LIQUIDE ELASTICHE

Guaina liquida acrilica per impermeabilizzazioni flessibili. Applicabile su superfici piane o inclinate e su coperture saltuariamente pedonabili.

CAMPI DI IMPIEGO


Idoneo per impermeabilizzazione di coperture, ispezionabili o saltuariamente pedonabili, costituite da differenti materiali quali:

- Piastrelle di terrazzi molto porose
- Membrane poliuretaniche applicate a spruzzo
- Fibrocemento, zinco, alluminio
- Piastrelle
- Legno
- Guaine bituminose con finitura in alluminio o ardesia
- Laterizio, calcestruzzo, malte cementizie
- Protezione di muri di confinamento contro le infiltrazioni superficiali di acqua

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Facile e rapido impiego, pronto all'uso
- Ottima lavorabilità a rullo o pennello
- Rapido indurimento
- Impermeabilità alla pioggia e agli spruzzi
- Elevata elasticità
- Pedonabile (saltuariamente)
- Ottimo effetto coprente su piccole fessure
- Compatibile con la maggior parte dei sottofondi
- A base acquosa, non tossico, né infiammabile
- Testato secondo ETAG 005 parte 1 e 8 W2 (10 anni)

CONSUMO Per pareti verticali: almeno 1 kg/m² in 2 mani
Per coperture: almeno 2 kg/m² in 2 o più mani



COLORE

bianco, grigio, rosso mattone

CONFEZIONE

- secchio 5 kg (grigio)
- secchio 20 kg (grigio, bianco, rosso mattone)

Sikalastic® Black

GUAINE LIQUIDE ELASTICHE

Membrana monocomponente, a base bituminosa, tixotropica, in dispersione acquosa, impermeabile ed elastica anche a basse temperature, resistente agli agenti atmosferici ed ai ristagni di acqua.

CAMPI DI IMPIEGO

- Interventi di impermeabilizzazione a vista su coperture e terrazzi solo ispezionabili
- Riparazioni di impermeabilizzazioni esistenti, anche bituminose
- Rivestimento protettivo a vista per coperture metalliche e canali di gronda
- Impermeabilizzazione di strutture cementizie in genere
- Impermeabilizzazione di fondazioni e muri contro terra
- Incollaggio di pannelli isolanti su supporti cementizi

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Ottima resistenza agli agenti atmosferici
- Resistente ai ristagni di acqua
- Ottima adesione sulla maggior parte dei materiali edili
- Compatibile con superfici umide e molte materie plastiche (PVC, TPE, HDPE)
- Elevata flessibilità e resistenza alla fessurazione
- Rapido indurimento
- Durabilità conforme a ETAG 005-2: W2 (10 anni)
- Prodotto in dispersione acquosa. Basso impatto ambientale
- Compatibile con l'armatura Sika® Reemat Premium

CONSUMO ~1 kg/m²



COLORE

nero

CONFEZIONE

latta 1 kg
latta 5 kg
latta 20 kg

Sika® FoamRoof I-60

GUAINE LIQUIDE ELASTICHE

Schiuma rigida ad alta densità ed elevato potere isolante a base poliuretanica bicomponente a cellule chiuse per applicazione a spruzzo.

CAMPI DI IMPIEGO

- Isolamento di coperture, pareti, soffitti, tetti, controsoffitti e pavimenti
- Isolamento di tubazioni, impianti, ecc.
- Strato uniformante di supporti irregolari prima di sistemi impermeabilizzanti

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Rapidissimo tempo d'indurimento
- Elevato potere isolante
- Impermeabile all'acqua
- Permeabile al vapore acqueo
- Alta resistenza alla compressione

CONSUMO Secondo esigenza



COLORE

giallo

CONFEZIONE

A (resina): fusto verde 220 kg
B (Iso): fusto rosso 250 kg

Schiuma rigida ad elevato potere isolante a base poliuretanica bicomponente a cellule chiuse per applicazione a spruzzo.

CAMPI DI IMPIEGO

- Isolamento di coperture, pareti, soffitti, tetti, controsoffitti e pavimenti
- Isolamento di tubazioni, impianti, ecc.
- Strato uniformante di supporti irregolari prima di sistemi impermeabilizzanti

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Rapidissimo tempo d'indurimento
- Elevato potere isolante
- Impermeabile all'acqua
- Permeabile al vapore acqueo
- Formulato con agenti espandenti che non degradano l'ozono (OPD=0)

CONSUMO Secondo esigenza



COLORE

giallo

CONFEZIONE

A (resina): fusto verde 220 kg
B (Iso): fusto rosso 250 kg

Sikadur®-31 CF

SISTEMI PER GIUNTI

Adesivo epossidico pastoso spatolabile per incollaggi e ancoraggi strutturali. Elevate resistenze meccaniche e assoluta impermeabilità all'acqua. Per Sistema Sikadur®-Combiflex® SG.

CAMPI DI IMPIEGO

Come adesivo e malta strutturale per:

- Elementi in calcestruzzo, pietre naturali dure, ceramica, fibrocemento, malte, mattoni, murature, acciaio e alluminio, legno, poliestere, vetro, resine epossidiche
- Come adesivo e malta da riparazione per: angoli e spigoli, buchi, riempimento di vuoti; per uso verticale e sopratesta
- Come riempimento di giunti e crepe: riparazione di spigoli e angoli di giunti e crepe

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Facilità di miscelazione ed applicazione;
- Adatto a supporti sia asciutti sia umidi
- Ottima adesione alla maggior parte dei materiali da costruzione
- Tixotropico, non cola in applicazioni verticali o a soffitto
- Indurisce senza ritiro volumetrico
- Elevate resistenze meccaniche iniziali e finali
- Buona resistenza all'abrasione
- Impermeabile ai liquidi e al vapore acqueo
- Buona resistenza chimica
- Disponibile nelle versioni a presa normale e a presa rapida

CONSUMO ~1,9 kg/m² per mm di spessore



COLORE

A: bianco - B: grigio scuro
A+B: grigio calcestruzzo

CONFEZIONE

latta 6 kg (A+B)
(presa normale)

Sika Waterbar® per giunti di espansione

Tipo	Larghezza totale a [mm]	Larghezza della parte di movimento b [mm]	Spessore della parte di movimento c [mm]	Larghezza della parte di ancoraggio s [mm]	Lunghezza rotolo [m]	Pressione idrostatica massima [m]	Movimento risultante massimo v _r [mm]	
D-19	190	75	3,5	57,5	15	5	10	Interni
D-24	240	85	4,0	77,5	15	10	10	
D-32	320	110	5,0	105	15	15	10	
N [.] · f [mm]								
DF-24	240	90	4,0	4 x 25	15	10	10	Esterni
DF-32	320	100	4,0	6 x 25	15	15	10	

$$v_r [\text{mm}] = \text{movimento risultante} = (v_x^2 + v_y^2 + v_z^2)^{1/2}$$

N [] = numero di nervature con tipo DF

f [mm] = altezza delle nervature inclusa la base

Sika Waterbar® per giunti di costruzione

Tipo	Larghezza totale a [mm]	Larghezza della parte di movimento b [mm]	Spessore della parte di movimento c [mm]	Larghezza della parte di ancoraggio s [mm]	Lunghezza rotolo [m]	Pressione idrostatica massima [m]	Movimento risultante massimo v _r [mm]	
A-19	190	75	3,5	57,5	30	5	0	Interni
A-24	240	85	3.5	77,5	30	10	0	
A-32	320	110	4.5	105	15	15	0	
N [.] · f [mm]								
AF-24	240	90	4,0	4 x 25	15	10	0	Esterni
AF-32	320	100	4,0	6 x 25	15	15	0	

v_r [mm] = movimento risultante = nessun movimento

N [] = numero di nervature con tipo AF

f [mm] = altezza delle nervature inclusa la base

Profilato TC Tricomer D 320

In PVC/NBR (gomma nitrilica butadiene) da annegare nel getto

Per giunti sia di ripresa sia di dilatazione: b = 110 mm; s = 105 mm

Massimo movimento in qualsiasi direzione: 25 mm in assenza di pressione
15 mm con 10 m d'acqua

Larghezza totale: 32 cm

Rotolo da 25 m

Pezzi speciali prefabbricati


Sono disponibili in diverse tipologie e sezioni in dettaglio, in modo da ridurre il numero di giunti che devono essere realizzati in sito.

Le sezioni prefabbricate possono essere realizzate appositamente per progetti specifici.

I pezzi speciali Sika Waterbar® PVC-P standard sono i seguenti:



Croce orizzontale



T orizzontale



L orizzontale



Croce verticale



T verticale



L verticale



Profilato TC Tricomer D 320



Clip di fissaggio Sika Waterbar® PVC-P

Accessori: clip di fissaggio Sika Waterbar® PVC-P

Le clip di fissaggio devono essere installate ad una distanza di circa 20 cm l'una dall'altra e fissate all'armatura mediante filo di ferro.

Nastro impermeabilizzante preformato, a base di poliolefina flessibile (FPO) ad adesione migliorata. Parte integrante del sistema di sigillatura ad alte prestazioni Sikadur®-Combiflex® SG.

CAMPI DI IMPIEGO

Sistema composto da nastro impermeabilizzante in poliolefina (FPO) e adesivo epossidico Sikadur®-31 CF, ideale per la tenuta e l'impermeabilizzazione superficiale di:

- Giunti di grande ampiezza soggetti ad elevati movimenti
- Giunti di dilatazione, giunti naturali
- Fessure anche soggette a contropinte di acqua
- Giunti in gallerie, giunti stradali
- Silos
- Vasche, piscine e opere idrauliche in genere
- Scantinati
- Tetti prefabbricati

Il Sistema è composto dall'adesivo epossidico Sikadur®-31 CF e dal nastro Sikadur®-Combiflex SG

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Elevata adesione, non necessita di attivazione in cantiere
- Estremamente flessibile ed elastico
- Resistente alle intemperie e all'acqua
- Resistente alle radici
- Buona resistenza a svariati prodotti chimici
- Resistente alla radiazione ultravioletta (raggi UV)
- Sistema prestazionale in un ampio intervallo di temperature
- Privo di plastificanti
- Saldabile mediante aria calda




COLORE

grigio, con nastro rosso di protezione

CONFEZIONE

- rotolo 15 cm x 25 m x 1 mm
- rotolo 20 cm x 25 m x 1 mm

CONSUMO Secondo esigenza

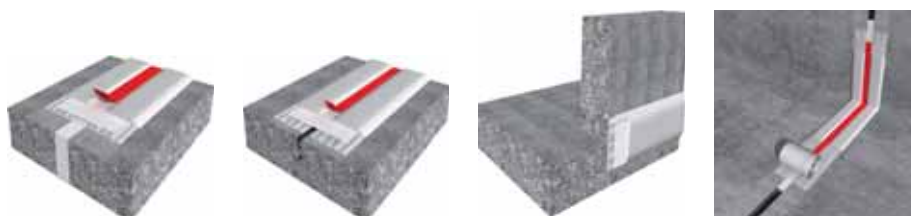

SikaSwell® A

Profilati idroespansivi a base acrilica per impermeabilizzazioni, che espandono a contatto con acqua occludendo vuoti e porosità in riprese di getto. Non dilavabile dall'acqua.

CAMPI DI IMPIEGO

In funzione del tipo di profilo, è possibile sigillare:

- Giunti di costruzione
- Riprese di getto per tubazioni attraverso muri e solette
- Zone di contatto tra differenti materiali, es. calcestruzzo e acciaio
- Disponibili due tipologie e dimensioni in base alle esigenze:
SikaSwell® A 2005 (20x5 mm)
SikaSwell® A 2010 (20x10 mm)

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Facile applicazione
- Applicabile su diverse tipologie di sottofondi
- Economico
- Espansione sia a contatto con acqua distillata che a contatto con acqua di mare
- Resistente all'acqua ed a molte altre sostanze chimiche
- Nessuna saldatura richiesta
- Non occorre attendere l'indurimento del prodotto per il getto di calcestruzzo
- Nessun dilavamento/perdita di coesione di massa




COLORE

rosso

CONFEZIONE

- 2005: rotolo 20 m scatola 1 pz o scatola 6 pz
- 2010: rotolo 10 m scatola 6 pz
- 2025: rotolo 5 m scatola 6 pz

CONSUMO Secondo esigenza

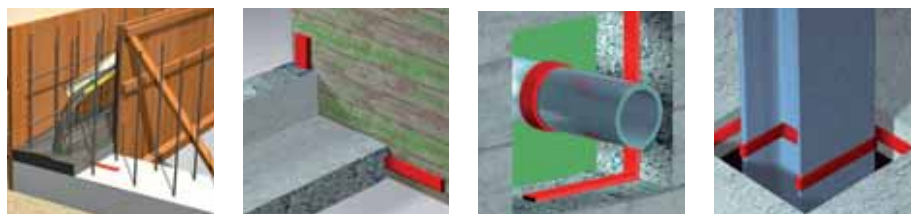

Profilati idroespansivi per impermeabilizzazione di riprese di getto tra calcestruzzo e materiali diversi, occludendo vuoti e porosità. Non dilavabile dall'acqua.

CAMPI DI IMPIEGO




In funzione del tipo di profilato, si possono sigillare:

- Giunti di costruzione, es. in elementi prefabbricati
- Riprese di getto per tubazioni attraverso muri e solette
- Attraversamenti di qualsiasi tipo attraverso il calcestruzzo
- Giunti a segmenti per gallerie
- Disponibile nei tipi:
SikaSwell® P 2005 (20x5 mm)
SikaSwell® P 2010 (20x10 mm)
SikaSwell® P 2507 H (25x7 mm)

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Rigonfia a contatto con l'acqua
- Resiste permanentemente all'acqua, nessuna disgregazione o dilavamento
- Con pellicola protettiva che ne impedisce un prematuro rigonfiamento
- Ideale per combaciare con qualsiasi dettaglio costruttivo
- Non sono richiesti tempi di indurimento o saldature
- Può essere applicato su substrati differenti
- Gamma diversificata di sezioni per le diverse esigenze
- Nessun tempo di attesa tra la posa del profilato e il getto di calcestruzzo

CONSUMO Secondo esigenza



COLORE

rosso

CONFEZIONE

rotolo 10 m
scatola 1 pz

SikaSwell® S2

Profilo estraibile idroespansivo, per la tenuta idraulica dei giunti di ripresa.



CAMPI DI IMPIEGO

- Collegamento dei getti, realizzati nelle diverse fasi di edificazione delle opere edili
- Raccordo tra vecchie e nuove strutture
- Raccordo tra pozzi e condotte
- Con sistemi complessi d'armatura che non consentono l'impiego dei normali profilati in PVC
- Giunti tra materiali differenti
- Giunto tra conci prefabbricati di gallerie
- Guarnizione di tenuta sui ferri di richiamo per evitare la penetrazione localizzata dell'acqua all'interno dei manufatti

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Estremamente affidabile e semplice da posare
- Elevata adesione
- Costo in opera estremamente competitivo
- Non è dilavabile dall'acqua in pressione
- Rigonfia a contatto con l'acqua, assicurando una perfetta tenuta
- Può essere applicato su sottofondi irregolari o con geometrie costruttive complesse
- Mantiene nel tempo le caratteristiche espansive

CONSUMO 4÷6 m per unipack



COLORE

rosso

CONFEZIONE

unipack 600 ml
scatola 20 pz



SIKA® THERMOCOAT È UN SISTEMA COMPLETO di isolamento termico esterno a cappotto, composto da prodotti di qualità, accuratamente testati e compatibili tra di loro. Il Sistema Sika® ThermoCoat con polistirene EPS è un sistema ETICS (External Thermal Insulation Composite Systems) che rispetta in tutto e per tutto le direttive dell'Organizzazione Europea per le Approvazioni Tecniche (EOTA). Infatti è stato testato secondo la linea guida ETAG 004, e dopo i test di laboratorio prestabiliti, ha ottenuto l'attestato di conformità ETA "Benestare Tecnico Europeo" e l'autorizzazione a porre la marcatura CE.

SISTEMA DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO

Sistema Sika® ThermoCoat	86-87
Sika® ThermoCoat 1/3.....	88
Sika® ThermoCoat 2.....	88
Sika® ThermoCoat 4.....	89
Sika® ThermoCoat 5 Primer.....	89
Sika® ThermoCoat 5 New	90
Sika® ThermoCoat 6.....	90
Sika® ThermoCoat 7.....	90
Sika® ThermoCoat 8.....	90
Tabella Colori Sika® ThermoCoat.....	91

ISOLAMENTO ACUSTICO

SikaLayer®-03	92
---------------------	----

Il Sistema a cappotto Sika® ThermoCoat

Sika® ThermoCoat è un sistema completo di isolamento termico esterno a cappotto, composto da prodotti di qualità, accuratamente testati e compatibili tra di loro.

Il Sistema Sika® ThermoCoat con polistirene EPS è un sistema ETICS (External Thermal Insulation Composite Systems) che rispetta in tutto e per tutto le direttive dell'Organizzazione Europea per le Approvazioni Tecniche (EOTA). Infatti è stato testato secondo la linea guida ETAG 004, e dopo i test di laboratorio prestabiliti, ha ottenuto l'attestato di conformità ETA "Benestare Tecnico Europeo" e l'autorizzazione a porre la marcatura CE. L'attestato ETA, ossia il Benestare Tecnico Europeo, è a tutti gli effetti una valutazione tecnica positiva di idoneità all'impiego per l'utilizzo di un prodotto da costruzione di uno specifico produttore per un determinato utilizzo previsto. Ogni sistema composito di isolamento termico esterno ha la propria "specificità". Un ETA ha una validità di 5 anni e contiene tutti i riferimenti prestazionali e le caratteristiche che quel dato sistema e i suoi componenti devono rispettare, ma contiene anche le precise indicazioni sul modo con cui l'azienda controlla tali specifiche, oltre che sulla progettazione e la messa in opera del sistema.

European Technical Approval
ETA 11 / 0358

INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA CONSTRUCCIÓN
EDUARDO TORROJA

Cr Serrano Gálvez nº 4
28033 Madrid
Tel: (34) 91 302 04 40
Fax: (34) 91 302 07 50
director: ietec@csic.es
www.ietec.csic.es

Authorized and notified according to Article 12 of the Council Directive of 21 December 1988 on the approximation of laws, regulations and administrative provisions of Member States relating to construction products (89/100/EEC)

CSIC INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA CONSTRUCCIÓN

MEMBER OF EOTA
EOTA MEMBER

European Technical Approval **ETA 11 / 0358**

English translation prepared by IETEC - Original version is in Spanish language

Nombre comercial: Trade Name:	SIKA® ThermoCoat
Beneficiario del EXTE: Holder of approval:	SIKA S.A.U. Ctra. de Fuencarral, 72. Polígono Industrial de Alcobendas 28108 MADRID, España (Spain)
Área genérica y uso del producto de construcción: Generic field and use of construction product:	Sistema de Aislamiento Térmico por el Exterior con revoco para uso como aislamiento térmico por el exterior de muros de edificación. External Thermal Insulation Composite System with rendering for use as external insulation of building walls.
Validez desde/hasta: validity: from/to:	30-09-2011 / 30-09-2016.
Planta 1 de fabricación: Manufacturing plant 1:	SIKA Italia S.p.A. Via Giovanni Garre 9 22100 Como, Italy
Este Documento de Idoneidad Técnica Europeo contiene: This European Technical Approval contains:	15 páginas, incluidos dos anejos. 15 pages, included two annexes.

EOTA Organización Europea para la Idoneidad Técnica
European Organisation for Technical Approvals



Sistema di isolamento termico "a cappotto" per edifici civili e industriali, nuovi ed esistenti.

CAMPI DI IMPIEGO



- Isolamento termico di edifici civili ed industriali, nuovi o esistenti

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Elimina o riduce i ponti termici causati dall'uso di materiali che formano la struttura
- Migliora il comfort abitativo quando il clima esterno è molto caldo o molto freddo
- Compensa e corregge eventuali imperfezioni termiche causate da difetti di posa in opera
- Consente di progettare ed eseguire contemporaneamente anche la protezione e decorazione della facciata, grazie all'ampia gamma di colori disponibili per la verniciatura
- Aumenta la durata dell'edificio, ne riduce i costi e contribuisce, grazie al minore fabbisogno energetico, alla riduzione delle emissioni in atmosfera

MODALITÀ DI IMPIEGO

- Rimuovere dalla superficie parti in distacco, polvere, oli, grassi
- Miscelare mediante trapano a basso numero di giri, la malta cementizia monocomponente, **Sika® ThermoCoat 1/3**, utilizzando circa 6÷6,5 L d'acqua per sacco
- Applicare il prodotto a tutta superficie mediante spatola dentata o a punti mediante cazzuola, sul retro della lastra isolante, **Sika® ThermoCoat 2**
- Posare sulla superficie da rivestire i pannelli isolanti, partendo dal basso verso l'alto, solo dopo aver posizionato in bolla un profilo di partenza, **Sika® ThermoCoat 7**
- Sui pannelli isolanti così posizionati, applicare nuovamente a tutta superficie mediante spatola, **Sika® ThermoCoat 1/3**, all'interno del quale annegare fino a completa scomparsa, la rete in fibra di vetro **Sika® ThermoCoat 4**. In corrispondenza della giunzione fra 2 strisce, è necessario un sormonto di 10 cm
- Ad avvenuto indurimento del sottofondo cementizio, applicare il primer di adesione **Sika® ThermoCoat 5 Primer**, quindi, come finitura superficiale e decorativa, il rivestimento plastico **Sika® ThermoCoat 5 New**, mediante spatola liscia, rifinendolo successivamente con frattazzo in metallo o di plastica per ottenere l'effetto estetico desiderato

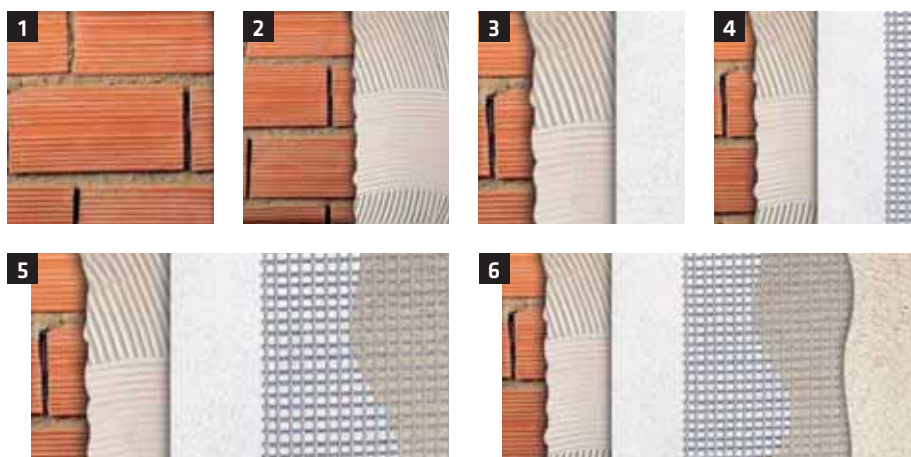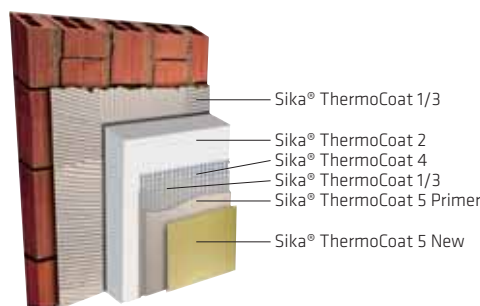

Malta cementizia monocomponente per l'incollaggio e la rasatura di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto.

CAMPI DI IMPIEGO

- Malta adesiva per l'incollaggio e la rasatura di pannelli isolanti nel Sistema Sika® ThermoCoat
- Ideale per l'isolamento a cappotto di edifici civili e industriali

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Perfetta adesione su tutti i materiali normalmente utilizzati in edilizia
- Adatta per ogni tipo di supporto purché compatto e resistente
- Ideale per l'incollaggio di pannelli in EPS
- Possibilità di utilizzo a spessori differenziati per compensare l'eventuale non omogeneità del supporto

CONSUMO 2÷4 kg/m² (incollaggio di pannelli termoisolanti)
1,3÷1,5 kg/m² per mm di spessore (rasatura)



COLORE

bianco, grigio

CONFEZIONE

sacco 25 kg

Sika® ThermoCoat 2

SISTEMA DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO

Pannelli in polistirene espanso sinterizzato ad alta densità (20 kg/m³), omologati Classe 1, a celle chiuse, isotropi.


CAMPI DI IMPIEGO

- Pannelli in polistirene espanso sinterizzati (EPS) ad elevata densità, ideali per ottenere la perfetta coibentazione delle pareti nel Sistema Sika® ThermoCoat

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Elevato potere di coibentazione
- Coibentazione prolungata nel tempo
- Possibilità di incollaggio a tutta superficie o per punti con malta adesiva Sika® ThermoCoat 1/3
- Grande facilità di posa in opera
- Conducibilità termica 0,036 W/mK
- Soddisfa i requisiti ETAG 004 secondo il benessere tecnico riportato nella ETA 11/0358

CONSUMO Secondo esigenza



COLORE

bianco

CONFEZIONE

pannelli 1 m x 0,5 m
spessori: 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 cm

Rete in fibra di vetro. Ideale per il rinforzo dello strato di rasatura nei sistemi di isolamento termico a cappotto. Evita fessurazioni superficiali.

CAMPI DI IMPIEGO

- Specifica rete di armatura in fibra di vetro apprettata da 165 g/m², a maglia quadrata da 3,5 mm, resistente agli alcali e studiata appositamente per l'isolamento termico a cappotto
- Ideale complemento della malta cementizia Sika® ThermoCoat 1/3
- Ideale nell'isolamento a cappotto di edifici civili e industriali

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Elevata resistenza allo strappo
- Protezione perfetta dall'azione degli alcali presenti in tutte le miscele cementizie
- Previene la formazione di crepe nella facciata dell'edificio
- Semplice da affogare in un adeguato strato di malta Sika® ThermoCoat 1/3
- Soddisfa i requisiti ETAG 004 secondo il benestare tecnico riportato nella ETA 11/0358 se impiegato nel pacchetto di isolamento termico Sika® ThermoCoat System

CONSUMO Secondo esigenza



COLORE
neutro

CONFEZIONE
rotolo 55 m²

Sika® ThermoCoat 5 Primer

Primer fissativo per Sika® ThermoCoat 5 New.
Per rivestimento murale ad effetto frattazzato.

CAMPI DI IMPIEGO

- Da applicare prima di Sika® ThermoCoat 5 New. Da diluire con acqua pulita in funzione del grado di assorbimento del sottofondo

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Pronto per l'uso
- Disponibile nello stesso colore del Sika® ThermoCoat 5 New

CONSUMO 1 mano: 0,11÷0,17 kg/m²



COLORE
bianco
colori vari (su richiesta)

CONFEZIONE
secchio 20 kg

Sika® ThermoCoat 5 New

SISTEMA DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO

Rivestimento plastico murale ad effetto frattazzato, idrorepellente, antialga. Come finitura nei sistemi di isolamento a cappotto e come finitura di intonaci tradizionali e sottofondi in cls.

CAMPI DI IMPIEGO

- Sika® ThermoCoat 5 New è idrorepellente, permeabile al vapore, protegge dagli agenti atmosferici, costituisce una barriera alla formazione di muffe e, al contempo, decora l'edificio
- L'impiego del Sika® ThermoCoat 5 Primer ne favorisce l'adesione
- Ideale come finitura nell'isolamento a cappotto di edifici civili e industriali
- Granulometria:
0,6 - 1,0 mm grana fine
0,7 - 1,2 mm grana media
1,0 - 1,5 mm grana grossa

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Scabrezza differenziata in tre tipologie di grana per far fronte alle differenti esigenze del progetto
- Ampia gamma di colorazioni a disposizione (vedere tabella a fine capitolo)
- Massima protezione dall'azione di tutti gli agenti atmosferici
- Impedisce la formazione di microorganismi, che sono all'origine di muffe
- Estrema facilità di applicazione
- Soddisfa i requisiti ETAG 004 secondo il benessere tecnico riportato nella ETA 11/0358



Sika® ThermoCoat 5 Primer

CONSUMO Grana fine: 1,9÷2,1 kg/m². Grana media: 2,1÷2,3 kg/m². Grana grossa: 2,5÷2,7 kg/m²



COLORE

bianco, colori vari
(vedere tabella pag. 91)
5 Primer: bianco, colori vari

CONFEZIONE

5 New: secchio 25 kg
5 Primer: secchio 20 kg

Sika® ThermoCoat 6

SISTEMA DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO

Profilo angolare in PVC con rete apprettata, specifico per sistema Sika® ThermoCoat.

CONSUMO


Secondo esigenza

COLORE

bianco-rosso

CONFEZIONE

1 pezzo da 2,5 m di lunghezza



Sika® ThermoCoat 7

SISTEMA DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO

Profilo di partenza in alluminio trattato, specifico per sistema Sika® ThermoCoat.

CONSUMO

Secondo esigenza

COLORE

alluminio

CONFEZIONE

1 pezzo da 2,5 m di lunghezza
spessori: 0,03 - 0,04 - 0,05 -
0,06 - 0,08 - 0,10 - 0,12 m



Sika® ThermoCoat 8

SISTEMA DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO

Tassello in polipropilene per il fissaggio dei pannelli - varie lunghezze, specifico per sistema Sika® ThermoCoat.

CONSUMO

Secondo esigenza

COLORE

alluminio

CONFEZIONE

scatola 100 pz
lunghezze : 11, 13, 15, 17 cm
altre lunghezze a richiesta



*N.	Colore	Codice tinta	Fascia colore	**Fattore di riflessione HBW %
1	Limone	2351	e	67
2	Limone	2352	d	74
3	Limone	2353	c	80
4	Limone	2354	c	81
5	Limone	2355	b	83
6	Limone	2356	a	83
7	Limone	1351	a	85
9	Mais	2357	e	56
10	Mais	2358	d	66
11	Mais	2359	c	73
12	Mais	2360	c	75
13	Mais	2361	b	79
14	Mais	2362	a	81
15	Mais	1353	a	84
17	Albicocca	6351	e	36
18	Albicocca	6352	d	50
19	Albicocca	6353	c	57
20	Albicocca	6354	c	62
21	Albicocca	6355	b	69
22	Albicocca	6356	a	75
23	Albicocca	1355	a	78
25	Salmone	6357	e	25
26	Salmone	6358	d	38
27	Salmone	6359	c	45
28	Salmone	6360	c	51
29	Salmone	6361	b	60
30	Salmone	6362	a	68
31	Salmone	6363	a	73
113	Oliva	4357	a	21
114	Oliva	4358	a	31
115	Oliva	4359	a	39
116	Oliva	4360	a	45
121	Menta	4365	c	23
122	Menta	4366	b	34
123	Menta	4367	b	43
124	Menta	4368	b	49
125	Menta	4369	a	58
126	Menta	4370	a	66
129	Avio	5351	c	16
130	Avio	5352	b	24
131	Avio	5353	b	30
132	Avio	5354	a	37
133	Avio	5355	a	47
134	Avio	5356	a	56

* numeri dei colori riportati nella seguente tabella sono contenuti nella relativa mazzetta colori Sika® per le tinte qui specificate. Le fasce di colore (in ordine crescente di lettera) si riferiscono all'intensità del colore stesso ("a" meno intenso, "e" più intenso). I colori riportati nella mazzetta colori senza asterisco si riferiscono al prezzo di base. Per maggiori informazioni si prega di contattare il Servizio Tecnico Sika.

** Fattore di riflessione (HBW): fattore che indica la quantità di luce che in percentuale viene riflessa da una superficie. Quanto più alto è il suo valore, più chiara è la tonalità di colore. Riferimento: 0 % = nero - 98 % = solfato di bario/bianco. Nelle finiture colorate i colori scuri si riscaldano molto di più di quelli chiari, questo per l'effetto irraggiamento solare, e si raffreddano di più durante la notte, creando forti sbalzi termici che comportano tensioni critiche per la facciata. Per questo nelle guida ETAG 004 si raccomanda di utilizzare colori con indice di riflessione superiore al 25%.

Materassino fonoschermante sotto-parquet per la realizzazione del sistema di posa Sika® AcouBond. Migliora l'isolamento acustico.

CAMPI DI IMPIEGO

Sistema fonoschermante utilizzato in ambienti interni, per l'incollaggio di parquet a 3 strati, tavole in legno massiccio dotate di incastro e pannelli maschiati sia in nuove costruzioni che per il rifacimento di:


- Edifici residenziali
- Uffici
- Capannoni
- Negozi
- Show rooms

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Riduzione dei rumori da calpestio fino a 16 dB (DIN 52 210)
- Pavimento calpestabile durante la posa
- Posa facile e rapida
- Adatto per le principali tipologie di pavimenti in legno
- Idoneo per l'incollaggio su piastrelle esistenti
- Riduzioni della trasmissione dei carichi sul substrato
- Semplice rinnovamento della pavimentazione
- Maggiore comfort di camminata

Tabella relativa rumori da calpestio

Prodotto	Riduzione dei rumori di calpestio ΔL_w (più elevato è il valore, meglio è)	Livello di udibilità ΔL_w (più basso è il valore, meglio è)
Incollaggio elastico integrale con adesivi SikaBond®	14 dB	79 dB
Sistema Sika® AcouBond	16 dB	79 dB

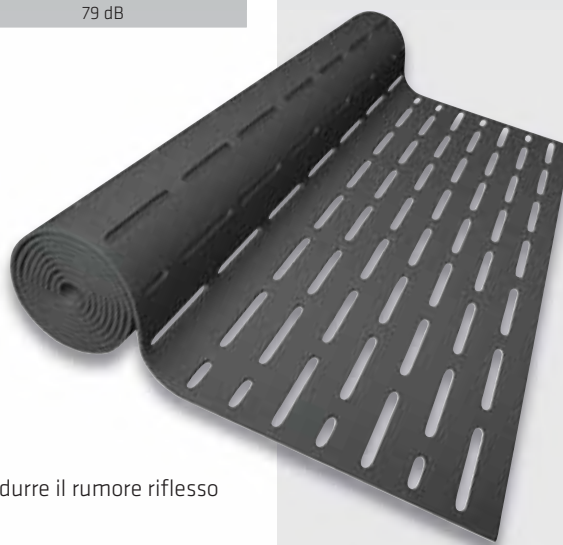

Il sistema per l'incollaggio elastico di pavimenti in legno, ideale per ridurre il rumore riflesso e da calpestio.

Dati tecnici

Base chimica	schiuma di polietilene
Spessore	3 mm
Densità	30 kg/m³ = 90 g/m²
Frequenza fustellature	60 / m²
Conducibilità termica	0,042 W/mK
Abbattimento acustico	fino a 16 dB

CONSUMO Secondo esigenza



COLORE
grigio

CONFEZIONE
rotolo 25,05 m²

Note

[illegible]



LA GAMMA DI ADESIVI E SIGILLANTI ELASTICI SIKA comprende diverse famiglie di prodotti: poliuretanici, siliconici, acrilici ed ibridi. Ogni tecnologia presenta caratteristiche peculiari che la rendono maggiormente indicata per specifiche applicazioni, come sigillature di giunti a pavimento, giunti strutturali di dilatazione ed incollaggio parquet. Con i prodotti delle linee Sikaflex®, SikaBond® e SikaBond® AT, Sikasil® e Sika Boom®, Sika risolve qualsiasi problema di sigillatura e incollaggio in tetti, facciate, ambienti umidi, piscine, pavimenti, cantine, ecc.

INCOLLAGGIO E SIGILLATURA ELASTICA

Sika MaxTack®	96
Sikaflex® Crystal Clear	96
Sikaflex®-11 FC+	97
Sikaflex®-11 FC+ Hand Spray.....	98
Sikaflex® High Tack	98
SikaBond®-T2.....	99
SikaBond® AT Metal.....	99
SikaBond® AT Universal.....	100
Sika® BBQ	100
SikaBond® AT-44 R	101

SIGILLATURA ELASTICA

SikaHyflex®-250 Facade	101
Sikaflex® PRO-3	102
Sikaflex® PRO-3 SL	102
Sikaflex® TS Plus.....	103
Sikaflex® Tank N.....	103
Sikasil® Color	104
Sikasil® AC-I.....	104
Sanisil®	105
Sikasil®-Pool.....	105
Sika® Firesil N.....	106
Sikacryl®-620 Fire	106
Sikacryl®-200.....	107
Sikacryl®-150.....	107
Sikacryl® Texture	108

SIGILLATURA, RIEMPIMENTO E ISOLAMENTO

Sika® FireStop	108
Sika Boom® REI.....	109
SikaBond® FoamFix+	109
Sika Boom®-G Tegole	110
Sika Boom®-N Tegole.....	110
Sika Boom®-G45-I	111
Sika Boom®-N40-I	111

Sika BlackSeal® BT	112
Sika® MultiSeal®	112
Sika® MultiSeal® BT	113

TRATTAMENTO DEI GIUNTI

Ethafoam.....	113
SikaHyflex®-105.....	114
Sika® Primer-3 N	114
Sika® Primer-215.....	114

SISTEMI PER PARQUET

Sika® Primer MB.....	115
SikaBond® AT-80.....	115
SikaBond®-52 Parquet	116
SikaBond®-54 Parquet.....	116
SikaLayer®-03	117

Adesivo universale monocomponente in dispersione acquosa ad elevata presa iniziale ed alta resistenza.

CAMPI DI IMPIEGO

- Incollaggio di materiali da costruzione in interni ed in zone esterne protette
- Forte adesione su vari materiali porosi come calcestruzzo, malta, fibrocemento, legno e superfici verniciate di elementi decorativi
- Adatto per incollare parti decorative come battiscopa, telai in legno, pannelli, piastrelle in terracotta, alluminio anodizzato, profili in PVC rigido, modanature e pannelli in polistirene, lastre a soffitto in polistirene, profili e modanature in legno

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Buona lavorabilità
- Potente aggrappo iniziale (green strength)
- Esente da solventi e inodore
- Fissaggio senza necessità di chiodi
- Per uso interno a parete e soffitto
- Per uso esterno su pareti in zone riparate (tettoie, balconi)
- Sovraverniciabile con vernici in emulsione acquosa
- Aderisce ad una vasta gamma di substrati

CONSUMO ~20 ml per metro lineare


COLORE

bianco

CONFEZIONE

- cartuccia 300 ml scatola 12 pz
- cartuccia 300 ml palletbox 60 pz

Sikaflex® Crystal Clear

Sigillante ed adesivo monocomponente multiuso completamente trasparente, elastico, senza solvente, a base di polimero silano terminati (STP), igroindurente.

CAMPI DI IMPIEGO

- Ottima adesione sulla maggior parte dei materiali edili e quindi universalmente idoneo per incollaggi e sigillature in ambito edile e decorativo
- Come adesivo multiuso è idoneo su gran parte delle superfici incluso metallo, vetro, calcestruzzo, intonaco, cartongesso, legno, vernici a smalto, poliestere, plastica, ecc.
- Come sigillante per giunti di raccordo verticali ed orizzontali in ambienti interni tra murature di tamponamento, su manufatti in metallo o legno, ecc.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- 100% trasparente cristallino
- Può essere applicato anche su calcestruzzo umido
- Eccellente adesione alla maggior parte dei materiali da costruzione
- Senza solvente, inodore
- Buona lavorabilità
- Minimo ritiro durante l'indurimento
- Conforme EN 15651-1 F EXT-INT CC, EN 15651-3
- Conforme ISO 11600 F 20 LM

CONSUMO A punti: 1 cartuccia per ~100 incollaggi puntuali.
A strisce: 1 cartuccia per ~15 m (~20 ml per metro lineare).


COLORE

trasparente

CONFEZIONE

cartuccia 290 ml
scatola 12 pz

Adesivo sigillante universale poliuretanico. Tecnologia i-Cure. Per sigillature e incollaggi elastici in genere, in interni ed esterni. A bassa emissione di VOC, certificato GEV EMICODE EC1 Plus R.


CAMPI DI IMPIEGO

Sigillante ed adesivo universale idoneo in svariate applicazioni

- Sigillante per giunti verticali ed orizzontali, insonorizzazione di tubi tra calcestruzzo e rivestimenti, sigillatura di aree di giunzione di strutture di metallo, legno e di impianti di ventilazione, ecc.
- Incollaggi di davanzali, soglie, gradini, battiscopa, pannelli a pavimento, pannelli di protezione da urti, pannelli di copertura, elementi prefabbricati, ecc.
- Certificato ISEGA per contatto con alimenti
- Marcato CE secondo EN 15651-1 e EN 15651-4

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Nuova tecnologia i-Cure®: assenza di solventi, inodore, basso contenuto di VOC assenza di ritiro
 - Monocomponente, pronto all'uso
 - Flessibile ed elastico
- Come sigillante garantisce:
- Assenza di bolle
 - Ottima adesione a molti materiali da costruzione
 - Elevata resistenza meccanica
 - Buona resistenza alle intemperie e all'invecchiamento
 - Ottima tixotropia
- Come adesivo:
- Assorbe urti e vibrazioni
 - Contribuisce al raggiungimento di Crediti LEED®



CONSUMO Secondo esigenza



COLORE

bianco, grigio chiaro, nero, marrone

CONFEZIONE

- cartuccia 300 ml scatola 12 pz (bianco, grigio chiaro, nero, marrone)
- unipack 600 ml scatola 20 pz (bianco, grigio chiaro, nero)

Adesivo sigillante universale poliuretano. Tecnologia i-Cure. Per sigillature e incollaggi elastici in genere, in interni ed esterni. A bassa emissione di VOC, certificato GEV EMICODE EC1 Plus R.

CAMPI DI IMPIEGO

Sigillante ed adesivo universale idoneo in svariate applicazioni

- Sigillante per giunti verticali ed orizzontali, insonorizzazione di tubi tra calcestruzzo e rivestimenti, sigillatura di aree di giunzione di strutture di metallo, legno e di impianti di ventilazione, ecc.
- Incollaggi di davanzali, soglie, gradini, battiscopa, pannelli a pavimento, pannelli di protezione da urti, pannelli di copertura, elementi prefabbricati, ecc.
- Certificato ISEGA per contatto con alimenti
- Marcato CE secondo EN 15651-1 e EN 15651-4

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Nuova tecnologia i-Cure®: assenza di solventi, inodore, basso contenuto di VOC assenza di ritiro
 - Monocomponente, pronto all'uso
 - Flessibile ed elastico
- Come sigillante garantisce:
- Assenza di bolle
 - Ottima adesione a molti materiali da costruzione
 - Elevata resistenza meccanica
 - Buona resistenza alle intemperie e all'invecchiamento
 - Ottima tixotropia
- Come adesivo:
- Assorbe urti e vibrazioni
 - Contribuisce al raggiungimento di Crediti LEED®

CONSUMO Secondo esigenza



COLORE

bianco

CONFEZIONE

cartuccia 195 ml
scatola 6 pz

Sikaflex® High Tack

Adesivo elastico monocomponente, senza solvente, ad elevate prestazioni e potente presa iniziale, con buona adesione sulla maggior parte dei materiali edili, per applicazioni in interni ed esterni. Certificato GEV EMICODE EC1 Plus R.

CAMPI DI IMPIEGO

- Indicato per incollaggi di vario genere in ambienti interni ed esterni come ad esempio: fissaggio di canaline passacavo, pannelli acustici, soglie e davanzali, rivestimenti murali o in copertura, ecc.
- Sikaflex® High Tack presenta buona adesione su: calcestruzzo, malta, clinker, fibrocemento, pietra naturale, ceramica, legno, metallo (acciaio inox e zincato, alluminio)

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Elevata presa iniziale e rapido indurimento
- Può essere utilizzato anche su calcestruzzo umido
- Fissaggio senza chiodi
- Eccellente adesione su molti sottofondi
- Elevata capacità portante
- Inodore
- Facile lavorabilità
- Bassissime emissioni VOC
- Conforme al livello A+

CONSUMO ~15 metri lineari con una cartuccia da 300 ml



COLORE

bianco

CONFEZIONE

cartuccia 300 ml
scatola 12 pz

Adesivo tixotropico ad elevate prestazioni. Tecnologia i-Cure. Ideale per incollaggi elastici strutturali che richiedono elevate caratteristiche meccaniche. A bassa emissione di VOC, certificato GEV EMICODE EC1 Plus R.

CAMPI DI IMPIEGO

- SikaBond®-T2 è utilizzato come adesivo da costruzioni ad alta resistenza. Idoneo per incollaggi in interno ed in esterno per: davanzali, poggiali, soglie in pietra, battiscopa, parquet, coprifili in legno e plastica, lastre di isolanti termici ed acustici, tegole, coppi in laterizio, rivestimenti di porte e portoni, elementi prefabbricati, ecc.
- SikaBond®-T2 si caratterizza per una eccellente adesione su calcestruzzo, mattoni, pietra, ceramica, piastrelle, legno, alluminio, acciaio, intonaco, PVC rigido, GFRP, PU, ecc.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Nuova tecnologia i-Cure®: assenza di solventi, inodore, basso contenuto di VOC assenza di ritiro
- Elevata adesione, presa rapida
- Altissima resistenza meccanica
- Elastico, smorzante del suono
- Riduce le vibrazioni (resistente alle vibrazioni e agli urti)
- Sostiene da subito il peso dell'elemento incollato
- Non corrode né macchia le superfici
- Utilizzabile anche in esterno
- Compatibile con ogni supporto liscio o ruvido
- Resistente all'acqua

CONSUMO 1,2 kg/L



COLORE
bianco

CONFEZIONE
cartuccia 300 ml
scatola 12 pz

SikaBond® AT Metal

INCOLLAGGIO E SIGILLATURA ELASTICA

Adesivo specifico per l'incollaggio elastico di elementi metallici. Monocomponente igroindurente, privo di solventi.

CAMPI DI IMPIEGO

- Incollaggio di elementi metallici su: facciate, coperture, opere di lattoneria, sigillatura di carpenteria metallica
- Idoneo per applicazioni sia in ambiente interno che in esterno
- Ottima adesione su superfici non porose, specialmente su metalli (alluminio, rame, acciaio galvanizzato, acciaio inox, ecc.) e numerose materie plastiche (PVC, verniciature a polvere, ecc.)

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Monocomponente, pronto all'uso
- Eccellente adesione su molti metalli e superfici non porose senza necessità di primer
- Buona adesione a superfici porose (calcestruzzo, malta, pietra, ecc.)
- Ottima lavorabilità (basso sforzo per l'estrusione)
- Filo corto
- Buona presa iniziale e rapido tempo di indurimento
- Non corrosivo
- Buona resistenza agli agenti atmosferici ed all'acqua
- Privo di solvente
- Privo di silicone

CONSUMO ~44 ml per metro lineare



COLORE
rame, grigio chiaro, marrone scuro

CONFEZIONE
cartuccia 300 ml
scatola 12 pz

Adesivo universale per incollaggi elastici, monocomponente igroindurente, senza solvente, con eccellente adesione sia a supporti non porosi sia a superfici porose.

CAMPI DI IMPIEGO

- Aderisce su svariati sottofondi: PVC rigido, GFRP, legno, ceramica, piastrelle, mattoni, calcestruzzo, alluminio, acciaio inox, ecc.
- Adesivo universale per incollaggi elastici leggeri, quali fissaggio di: canaline, battiscopa, soglie, pannelli di rivestimento
- Giunti a pavimento e giunti di raccordo
- Adatto per applicazioni in ambiente interno ed esterno

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Monocomponente pronto all'uso
- Eccellente adesione su molte superfici senza necessità di primer.
- Ottima lavorabilità (basso sforzo per l'estrusione)
- Filo corto
- Buona adesione iniziale e rapido indurimento
- Capacità di compensare le irregolarità del substrato
- Non corrosivo
- Buona resistenza agli agenti atmosferici ed all'acqua
- Privo di solvente
- Privo di silicone
- Sovraverniciabile

CONSUMO ~44 ml per metro lineare



COLORE

bianco, grigio scuro

CONFEZIONE

cartuccia 300 ml
scatola 12 pz

Sika® BBQ

INCOLLAGGIO E SIGILLATURA ELASTICA

Collante acrilico in dispersione acquosa, pronto all'uso, per l'incollaggio di barbecue.

CAMPI DI IMPIEGO

- Incollaggio di elementi di barbecue e arredi da giardino in pietra.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Idoneo per incollaggio in ambienti esterni
- Ottima adesione sulla maggior parte dei supporti: pietra, mattoni, calcestruzzo, malta, grès, maiolica, pietra ricostruita, terracotta, fibro-cemento. Almeno uno dei supporti deve essere poroso (per altri supporti contattare il nostro Servizio Tecnico).
- Facile da applicare
- Basso ritiro
- Presa rapida
- Senza solventi
- Applicabile anche su supporti leggermente umidi
- Buona resistenza all'umidità e al calore dopo l'indurimento

CONSUMO Cartuccia da 500g: ~6÷7 m di incollaggio



COLORE

beige

CONFEZIONE

cartuccia 500 ml
scatola 12 pz

Adesivo elastico monocomponente, viscoelastico, ad elevato potere adesivo, a base di polimeri a terminazione silanica, che forma rapidamente una pellicola. Può essere impiegato universalmente su molteplici sottofondi in ambienti sia interni che esterni.

CAMPI DI IMPIEGO

Idoneo all'esecuzione di incollaggi elastici su:

- Metalli di ogni genere (metalli non ferrosi, lamiera per lattoneria, acciaio, acciaio cromato, acciaio zincato a caldo ecc.)
- Materiali plastici come PVC, policarbonato, PRFV, PMMA (plexiglas) ecc.
- Legno
- Sottofondi minerali come calcestruzzo, malta, mattone ecc.
- Vernici e rivestimenti di vario genere

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Ottimo potere adesivo sulla maggior parte dei sottofondi, anche senza primer
- Per ambienti interni ed esterni
- Formazione rapida della pellicola (circa 10 min.)
- Ottima stabilità agli agenti atmosferici e ai raggi UV
- Compatibile con le vernici
- Privo di solventi, inodore

CONSUMO Applicazione a cordoli: ~44 ml per metro lineare



COLORE

nero

CONFEZIONE

cartuccia 300 ml
scatola 12 pz

SikaHyflex®-250 Facade

SIGILLATURA ELASTICA

Sigillante impermeabilizzante poliuretano a basso modulo elastico, sovraverniciabile, per giunti di dilatazione e connessione di strutture edili. Tecnologia i-Cure. A bassa emissione di VOC, certificato GEV EMICODE EC1 Plus R.

CAMPI DI IMPIEGO

- Sigillante monocomponente, igroindurente ad elevata deformabilità per giunti di dilatazione e connessione di strutture edili
- Per facciate in calcestruzzo, muratura e sistemi di isolamento esterno
- Per utilizzi in ambienti interni ed esterni e clima freddo

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Ottima resistenza agli agenti atmosferici e all'invecchiamento
- Capacità di movimento da +100 a -50% (ASTM C719)
- Polimerizzazione esente da bolle
- Basso sforzo esercitato sul sottofondo
- Facile lisciatura e ottima lavorabilità
- Eccellente adesione sulla maggior parte dei sottofondi
- Esente da solventi e inodore
- Bassissime emissioni di VOC
- Contribuisce al raggiungimento di Crediti LEED®
- Marcato CE secondo EN 15651-1

CONSUMO Secondo esigenza



COLORE

bianco, grigio cemento

CONFEZIONE

- cartuccia 300 ml scatola 12 pz
- unipack 600 ml scatola 20 pz

Sigillante poliuretanico ad alto modulo elastico, con tecnologia i-Cure, esente da solventi, per ambienti industriali. Resiste al contatto permanente con acque industriali e agli agenti atmosferici. Inodore, certificato GEV EMICODE EC1 Plus R, a bassissime emissioni di VOC.

CAMPI DI IMPIEGO

Sigillante per giunti a pavimento idoneo per:

- Giunti di dilatazione e giunti di controllo su pavimentazioni
- Per applicazioni in ambienti interni ed esterni
- In magazzini ed aree produttive
- In aree di lavorazione di generi alimentari
- Su superfici in piastrelle ceramiche come edifici pubblici, ecc.
- Giunti in impianti di trattamento acque industriali e depuratori
- Per giunti a pavimento in gallerie
- Applicazioni in camere bianche

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Ottima lavorabilità, elevata elasticità
- Senza solventi, inodore
- Movimento di esercizio: 25%
- Polimerizzazione esente da bolle
- Facile applicazione
- Ottime prestazioni chimiche e meccaniche
- Eccellente adesione sulla maggior parte dei sottofondi
- Monocomponente
- Tixotropico
- Contribuisce al raggiungimento di Crediti LEED®
- Marcato CE secondo EN 15651-4

CONSUMO Secondo esigenza

COLORE

grigio cemento

CONFEZIONE

unipack 600 ml
scatola 20 pz

Sikaflex® PRO-3 SL
SIGILLATURA ELASTICA

Sigillante poliuretanico autolivellante ad alto modulo elastico. Per la sigillatura elastica di giunti a pavimento anche in ambienti industriali.

CAMPI DI IMPIEGO

Sigillante autolivellante per giunti a pavimento idoneo per:

- Giunti di dilatazione e giunti di controllo su pavimentazioni
- Applicazioni in ambienti interni ed esterni
- In aree pedonabili e soggette a traffico (es.: parcheggi)
- Giunti in aree aeroportuali
- In magazzini ed aree produttive
- In aree di lavorazione di generi alimentari
- Su superfici in piastrelle ceramiche come edifici pubblici, ecc.
- Per giunti a pavimento in gallerie

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Monocomponente
- Autolivellante
- Polimerizzazione esente da bolle
- Movimento di esercizio: 25%
- Facile applicazione
- Eccellente adesione sulla maggior parte dei sottofondi
- Elevate prestazioni chimiche e meccaniche
- Marcato CE secondo EN 15651-4
- Certificato ISEGA per utilizzo in aree di lavorazione di generi alimentari

CONSUMO Secondo esigenza

COLORE

grigio chiaro

CONFEZIONE

unipack 600 ml
scatola 20 pz

Sigillante monocomponente poliuretanico chimico-resistente. Per giunti all'interno di strutture per trattamento liquami, digestori, produzione biogas, silos.

CAMPI DI IMPIEGO

Sikaflex® TS Plus è formulato per cisterne di acciaio a tenuta costruite in sezioni in acciaio smaltato o serbatoi di acciaio inox.

Reagisce con l'umidità in modo da formare un sigillante elastico.

- Per sigillare sovrapposizioni tra segmenti in acciaio e per giunti di base di serbatoi in acciaio
- Per sigillare serbatoi per immagazzinamento per acqua e molti altri liquidi inclusi i liquami

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Resistente a liquami, a sostanze presenti nelle fognature domestiche e a molte sostanze chimiche
- Alta resistenza a taglio
- Alto modulo elastico
- Deformazione di lavoro del 15%
- Certificato ISEGA per prodotti alimentari
- Conforme a DIBT per acqua di scarico
- Conforme a BS 6920

CONSUMO Secondo esigenza



COLORE

grigio cemento

CONFEZIONE

unipack 600 ml
scatola 20 pz

Sikaflex® Tank N

Sigillante poliuretanico monocomponente, igroindurente, per la sigillatura di giunti elastici in aree di stoccaggio e manipolazione di liquidi inquinanti. Elevata resistenza agli idrocarburi.

CAMPI DI IMPIEGO

- Per giunti in aree esposte ad agenti chimici aggressivi
- Strutture di stoccaggio
- Stoccaggio e trattamento di acque e liquidi inquinanti, ad es. distributori di benzina, banchine per lo stoccaggio di taniche e container, aree per l'immagazzinamento di barili, ecc.
- Sigillature di giunti su pavimentazioni in raffinerie
- Sigillature di giunti da pavimentazione in accordo con la scheda dati IVD n°1 I.E. in officine e parcheggi coperti

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Monocomponente, pronto all'uso
- Ottima resistenza chimica e meccanica
- Movimenti permissibili del giunto: 25%
- Tixotropico
- Ottime proprietà di applicazione
- Elevata resistenza alla lacerazione
- Testato per la sigillatura a contatto con sostanze inquinanti dal DIBT certificato n. Z-74.6-73
- Marcato CE-ETA 09 0272

CONSUMO Secondo esigenza



COLORE

grigio cemento

CONFEZIONE

unipack 600 ml
scatola 20 pz

Sigillante siliconico monocomponente a reticolazione acetica esente da solventi, resistente alla muffa. Idoneo per l'applicazione in campo igienico sanitario. Disponibile in vari colori.

CAMPI DI IMPIEGO

Idoneo per l'applicazione in campo igienico sanitario, per la sigillatura di giunti di dilatazione tra piastrelle, vasche, lavandini, sigillature di docce, giunti tra parete e pavimentazione.

Aderisce su:

- Vetro
- Piastrelle in ceramica
- Alluminio anodizzato
- Pannelli in resina epossidica o poliestere

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Elevata elasticità
- Resistenza ottimale a invecchiamento, agli UV e agli agenti atmosferici
- Esente da solventi
- Inibisce la formazione di muffe
- Impermeabile all'acqua e al vapore
- Ottima lavorabilità
- Marcato CE secondo EN 15651-1, EN 15651-2, EN 15651-3

CONSUMO In funzione della lunghezza e della profondità del giunto



COLORE

bianco, beige, manhattan, cenere, antracite

CONFEZIONE

cartuccia 300 ml
scatola 12 pz

Sikasil® AC-I

Sigillante siliconico acetico monocomponente, tixotropico, per uso in ambienti interni.

CAMPI DI IMPIEGO

- Sigillature generiche soggette a limitati movimenti in ambienti interni
- Eccezionale adesione su una vasta gamma di sottofondi non porosi come vetro, ceramica ed alluminio

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Ottima adesione sulla maggior parte delle superfici non porose
- Resistenza ottimale all'invecchiamento, ritiro, fessurazione e scolorimento
- Buona resistenza chimica
- Ottima elasticità e flessibilità
- Elevata resistenza all'acqua

CONSUMO Secondo esigenza



COLORE

trasparente

CONFEZIONE

cartuccia 280 ml
scatola 24 pz

Sigillante siliconico antimuffa a reticolazione acetica. Ideale per sigillature impermeabili e resistenti alla formazione di muffe e funghi, in ambienti umidi o con presenza di alimentari.

CAMPI DI IMPIEGO

- Ideale per sigillature di sanitari o dove sia richiesta resistenza alla crescita di funghi e muffe
- Utilizzabile in ambienti interni ed esterni

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Resiste a funghi e muffe
- Ottima resistenza a invecchiamento
- Resiste all'umidità
- Ottima elasticità
- Esente da solventi
- Ottima resistenza agli UV
- Marcato CE secondo EN 15651-1, EN 15651-3

CONSUMO Secondo esigenza

COLORE

trasparente, bianco

CONFEZIONE

cartuccia 300 ml
scatola 12 pz


Sikasil®-Pool
SIGILLATURA ELASTICA

Sigillante siliconico a reticolazione neutra ad elevata resistenza alla muffa per giunti all'interno di piscine ed aree permanentemente bagnate.


CAMPI DI IMPIEGO

Idoneo per:

- Giunti all'interno di piscine ed aree adiacenti
- Aree permanentemente immerse in acqua e spesso bagnate

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Elevata resistenza all'acqua
- Alta resistenza al cloro (come richiesto per applicazioni in piscina a causa dell'utilizzo di soluzioni disinfettanti)
- Estrema resistenza alla proliferazione di funghi e muffe
- Eccellente resistenza ai raggi UV ed all'invecchiamento
- Alta resistenza allo strappo
- Non corrosivo
- Elevata elasticità e flessibilità

CONSUMO Secondo esigenza

COLORE

bianco

CONFEZIONE

cartuccia 300 ml
scatola 12 pz



Sigillante siliconico neutro ritardante di fiamma, classificato EI secondo quanto previsto dalla UNI EN 13501-2 2009+A1:2010. Per la sigillatura elastica di giunti soggetti a esposizione ad alte temperature (max 300°C) per brevi periodi.

CAMPI DI IMPIEGO

Sigillante idoneo per applicazioni nel settore dell'edilizia e in quei settori industriali in cui siano posti requisiti elevati in relazione alle proprietà ignifughe del materiale

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Aderisce senza necessità di primer a una vasta gamma di substrati
- Ritardante di fiamma
- Ottima resistenza agli UV e all'esposizione agli agenti atmosferici
- Bassa emissione di odori
- Privo di solventi (in accordo alle disposizioni EU)
- Non corrosivo
- Marcato CE secondo EN 15651-1, EN 15651-2

CONSUMO Secondo esigenza

COLORE

grigio

CONFEZIONE

cartuccia 300 ml
scatola 12 pz


Sikacryl®-620 Fire

Sigillante monocomponente intumescente, in dispersione acquosa, classificato resistente al fuoco, indicato per la sigillatura di giunti di raccordo, di condotti di cavi e di attraversamenti, su supporti assorbenti e non assorbenti.

CAMPI DI IMPIEGO

- Sigillatura di giunti di raccordo, di condotti di cavi e di attraversamenti, su supporti assorbenti e non assorbenti.
- Resistenza al fuoco secondo EN 1366-4 fino a 5 h*
- Resistenza al fuoco secondo EN 1366-3 fino a 1 h*

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Ottima lavorabilità e facilità di applicazione
- Buona adesione su un'ampia gamma di sottofondi
- In dispersione acquosa
- Verniciabile
- Testato conformemente alla EN 1366-3
- Testato conformemente alla ETAG 026
- Classificato conformemente alla EN 13501-2
- Testato conformemente alla EN 140-3

* Per le resistenze al fuoco fare riferimento alla scheda tecnica prodotto

CONSUMO Secondo esigenza

COLORE

bianco

CONFEZIONE

unipack 600 ml
scatola 20 pz



Sigillante acrilico monocomponente in dispersione, tixotropico, con capacità di movimento di $\pm 12,5\%$ ed elevata resistenza alla pioggia.

CAMPI DI IMPIEGO

- Studiato per la sigillatura di giunti di connessione soggetti a movimenti moderati
- Idoneo per calcestruzzo, calcestruzzo aerato, intonaco, fibrocemento, mattoni, cartongesso, alluminio, PVC e legno
- Studiato per giunti di connessione di finestre, davanzali, porte, tubi in PVC, muri di partizione a secco e soffitti
- Idoneo inoltre per il riempimento di fessure in ambienti interni ed esterni (non soggette a contatto permanente con acqua)

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Buona lavorabilità
- Senza solventi
- Sovraverniciabile
- Buona adesione a vari substrati
- Trasportabile a -10°C (max. 24 ore)
- Per ambienti interni ed esterni
- Buona resistenza ai raggi UV
- Resistente alla pioggia

CONSUMO In funzione della profondità e dimensione del giunto

**COLORE**

bianco

CONFEZIONE

unipack 600 ml
scatola 20 pz

Sikacryl®-150**SIGILLATURA ELASTICA**

Sigillante acrilico monocomponente in dispersione, a rapida asciugatura, tixotropico.

CAMPI DI IMPIEGO

- Studiato per la sigillatura di giunti di connessione in ambienti interni, soggetti a limitati movimenti
- Idoneo per calcestruzzo, calcestruzzo aerato, intonaco, fibrocemento, mattoni, cartongesso, alluminio, PVC e legno
- Studiato per giunti di connessione interni di finestre, davanzali, porte, tubi in PVC, muri di partizione a secco e soffitti
- Idoneo inoltre per il riempimento di fessure in ambienti interni (non soggette a contatto permanente con acqua)

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Buona lavorabilità
- Senza solventi
- Sovraverniciabile
- Buona adesione a vari substrati
- Trasportabile a -10°C (max. 24 ore)
- Applicazione in interni
- Asciugatura rapida
- Bassissime emissioni

CONSUMO In funzione della profondità e dimensione del giunto

**COLORE**

bianco

CONFEZIONE

cartuccia 300 ml
scatola 12 pz

Sigillante acrilico a effetto intonaco, pronto per l'uso, a emissioni contenute, per giunti di collegamento e fessure soggetti a basso movimento.

CAMPI DI IMPIEGO

- Sigillatura di giunti di collegamento non soggetti a immersione permanente, su facciate con superficie intonacata
- Riempimento di fessure e buchi di pareti e soffitti

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Per ambienti interni ed esterni
- Superficie effetto intonaco
- Pronto all'uso
- Applicazione semplice
- Resistente agli agenti atmosferici e all'invecchiamento
- Buona resistenza agli UV
- Sovraverniciabile con una vasta gamma di prodotti
- Quasi inodore
- Privo di solventi, isocianati e siliconi

CONSUMO In funzione della profondità e dimensione del giunto



COLORE

bianco

CONFEZIONE

cartuccia 300 ml
scatola 12 pz



Sika® FireStop

Stucco intumescente per alte temperature. Per la sigillatura rigida di giunti e fessure soggetti alla possibile esposizione alle alte temperature (fino a +1000°C). Non genera fumi.

CAMPI DI IMPIEGO

- Aderisce su svariati materiali: alluminio grezzo, anodizzato, preverniciato, lamiera zincata, preverniciata, acciaio inox, rame, calcestruzzo, intonaco, pietra, laterizi
- Riempitivo per crepe e fessure a contatto con alte temperature
- Sika® FireStop è un mastice per la sigillatura rigida che viene utilizzato per la sigillatura di porte antincendio, tagliafuoco, camini, fenditure nei muri refrattari, caveau, canali di ventilazione e riscaldamento, forni industriali, condotti di trasmissione fumi, ecc.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Eccellente adesione sulla maggior parte dei materiali da costruzione
- Presa rapida
- Non infiammabile, non genera fumi
- Resistente alle alte temperature (fino a 1000°)
- Inizia ad espandersi a temperature attorno ai +250°C
- Ottima tenuta al calore e ai fumi
- Utilizzabile anche in esterno
- Semplicità d'uso con pistola per silicone
- Testato secondo i principi BS 476 parte 4 "Test di non combustibilità"

CONSUMO Secondo esigenza



COLORE

nero

CONFEZIONE

cartuccia 310 ml
scatola 12 pz



Schiuma poliuretanica manuale, resistente al fuoco per riempimento e isolamento. Classificazione di resistenza al fuoco EI secondo EN 13501-2.

CAMPI DI IMPIEGO

- Sigillatura e riempimenti di giunti lineari verticali dove si richiede la classificazione di resistenza al fuoco EI
- Riempimenti di cavità, crepe, passaggi, fessure, giunti
- Isolamento e insonorizzazione di porte e finestre
- Insonorizzazione e isolamento termico in genere

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Classificazione di resistenza al fuoco secondo EN 13501-2: da EI90 a EI240, a seconda della conformazione del giunto (consultare la Scheda Tecnica)
- Erogazione manuale
- Insonorizza e coibenta in un'unica operazione
- Ottimo potere isolante
- Rapida polimerizzazione
- Compatibile con diversi sottofondi
- Buona stabilità nel tempo
- Sovraverniciabile

CONSUMO Secondo esigenza



COLORE

rosa

CONFEZIONE

bombola 750 ml
scatola 12 pz



SikaBond® FoamFix+

SIGILLATURA, RIEMPIMENTO E ISOLAMENTO

Schiuma adesiva poliuretanica monocomponente a bassa espansione e rapido indurimento, per l'incollaggio di pannelli isolanti e in cartongesso. Classe di reazione al fuoco B2 (DIN 4102). Classe di reazione al fuoco E (EN 13501-1).

CAMPI DI IMPIEGO

- SikaBond® FoamFix+ è indicato per l'incollaggio sulla maggior parte dei materiali edili di: pannelli in polistirene estruso (XPS), pannelli in polistirene espanso (EPS), pannelli in fibra di legno, pannelli in sughero, pannelli in PUR/PIR rivestiti di membrana bituminosa
- Ottima adesione sulla maggior parte dei materiali edili (es.: laterizio, calcestruzzo, supporti bituminosi, legno, intonaco, metallo e PVC)

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Applicazione rapida, semplice, pulita e veloce
- Elevata resa: 1 bomboletta è sufficiente per una superficie di ~10 m²
- Rapido indurimento
- Elevato potere adesivo
- Utilizzabile in ambienti interni ed esterni
- Idoneo per applicazioni verticali ed orizzontali
- Basso impatto ambientale (non contiene HFC)

CONSUMO ~10 m² di pannelli: 1 bombola



COLORE

giallo chiaro

CONFEZIONE

bombola 750 ml
scatola 12 pz



Schiuma poliuretanica ad elevato potere adesivo, per il fissaggio di tegole, coppi, coperture, rivestimenti. Applicazione con pistola.

CAMPI DI IMPIEGO


Ideale per il fissaggio di tegole su sottofondi di diversa natura quali, metalli, legno, pietra, laterizio, supporti cementizi, plastica.

- Fissaggio di tegole, coppi e isolamento termico sui tetti
- Riempimenti di cavità, passaggi, crepe, fessure, giunti
- Isolamento termico e insonorizzazione in genere

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Elevata capacità di fissaggio di tegole e coppi
- Facile e rapido impiego
- Fissaggio, insonorizzazione e coibentazione in unica operazione
- Rapida polimerizzazione
- Compatibile con diversi sottofondi
- Buona stabilità nel tempo
- Sovraverniciabile
- Riempimento di grossi volumi

CONSUMO Secondo esigenza



COLORE
grigio

CONFEZIONE
bombola 750 ml
scatola 12 pz



Sika Boom®-N Tegole

Schiuma poliuretanica ad elevato potere adesivo, per il fissaggio di tegole, coppi, coperture, rivestimenti. Applicazione manuale.

CAMPI DI IMPIEGO

Ideale per il fissaggio di tegole su sottofondi di diversa natura quali, metalli, legno, pietra, laterizio, supporti cementizi, plastica.

- Fissaggio di tegole, coppi e isolamento termico sui tetti
- Riempimenti di cavità, passaggi, crepe, fessure, giunti
- Isolamento termico e insonorizzazione in genere

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Elevata capacità di fissaggio di tegole e coppi
- Facile e rapido impiego
- Fissaggio, insonorizzazione e coibentazione in unica operazione
- Rapida polimerizzazione
- Compatibile con diversi sottofondi
- Buona stabilità nel tempo
- Sovraverniciabile
- Riempimento di grossi volumi

CONSUMO Secondo esigenza



COLORE
grigio

CONFEZIONE
bombola 750 ml
scatola 12 pz



Schiume poliuretaniche pronte all'uso per riempire, fissare, isolare, sigillare.
Per applicazioni con pistola.

CAMPI DI IMPIEGO

Ideale per sigillature e riempimenti su substrati di diversa natura quali, ceramica, metalli, legno, pietra, laterizio, supporti cementizi, plastica.

- Riempimenti di cavità, passaggi, crepe, fessure, giunti
- Isolamento e insonorizzazione di porte e finestre
- Isolamento e coibentazione di tubazioni
- Sigillatura di controsoffitti, camini, lucernari
- Insonorizzazione e isolamento termico
- Installazione di particolari elettrici, idraulici sanitari
- Installazione di cassonetti per avvolgibili
- Fissaggio di tegole e coppi, isolamento termico dei tetti

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Facile e rapido impiego
- Insonorizza e coibenta in un'unica operazione
- Rapida polimerizzazione
- Compatibile con diversi sottofondi
- Buona stabilità nel tempo
- Sovraverniciabile

CONSUMO Secondo esigenza

**COLORE**

giallo chiaro

CONFEZIONE

bombola 750 ml
scatola 12 pz

Sika Boom®-N40-I**SIGILLATURA, RIPIIMENTO E ISOLAMENTO**

Schiume poliuretaniche pronte all'uso per riempire, fissare, isolare, sigillare.
Per applicazioni manuali.

CAMPI DI IMPIEGO

Ideale per sigillature e riempimenti su substrati di diversa natura quali, ceramica, metalli, legno, pietra, laterizio, supporti cementizi, plastica.

- Riempimenti di cavità, passaggi, crepe, fessure, giunti
- Isolamento e insonorizzazione di porte e finestre
- Isolamento e coibentazione di tubazioni
- Sigillatura di controsoffitti, camini, lucernari
- Insonorizzazione e isolamento termico
- Installazione di particolari elettrici, idraulici sanitari
- Installazione di cassonetti per avvolgibili
- Fissaggio di tegole e coppi, isolamento termico dei tetti

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Facile e rapido impiego
- Insonorizza e coibenta in un'unica operazione
- Rapida polimerizzazione
- Compatibile con diversi sottofondi
- Buona stabilità nel tempo
- Sovraverniciabile

CONSUMO Secondo esigenza

**COLORE**

giallo chiaro

CONFEZIONE

bombola 750 ml
scatola 12 pz

Sigillante e adesivo a base di gomma butilica, con buona adesione sulla maggior parte dei materiali da copertura come bitume, asfalto, teli, metalli e legno.

CAMPI DI IMPIEGO

- Sigillatura giunti raccordo con comignoli, lucernari ecc.
- Riempimento e sigillatura di crepe e fessure durante lavori di copertura
- Incollaggi e riparazioni su tetti e grondaie
- Posizionamento di tegole, ardesia e profilati su coperture
- Sigillatura giunti su grondaie e pluviali
- Fissaggio di feltri in copertura distaccati

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Aderisce alla maggior parte dei materiali edili come: calcestruzzo, manti per coperture, piombo, zinco, acciaio e muratura, ecc.
- Non richiede primer
- Pronto all'uso, di facile utilizzo
- Può essere applicato su superfici umide
- Elevata adesione
- Eccellente capacità di riempimento senza ritiri
- Ottime proprietà nei confronti degli agenti atmosferici
- Conforme alla ISO 11600 F 7.5P

CONSUMO Secondo esigenza



COLORE

nero

CONFEZIONE

cartuccia 300 ml
scatola 12 pz



Sika® MultiSeal®

Nastro sigillante bituminoso autoadesivo formato da un foglio di alluminio preverniciato accoppiato con un rivestimento bituminoso. Per impermeabilizzazioni. Per raccordi e riparazioni su guaine bituminose e altri elementi di copertura.

CAMPI DI IMPIEGO

Interventi di sigillatura e riparazione dell'impermeabilizzazione:

- Tetti, inclusi pannelli metallici
- Crepe e fessure di edifici
- Manti di copertura bituminosi e altri rivestimenti per tetti

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Facile da applicare
- Costi contenuti
- Ottima adesione su una vasta gamma di substrati
- Impermeabile
- Autoadesivo
- Resistente ai raggi UV
- Resistente al bitume
- Sovraverniciabile
- Può essere applicato a basse temperature

CONSUMO Secondo esigenza



COLORE

grigio

CONFEZIONE

rotolo 10 m
spessore: ~1,2 mm
larghezza:
• 10 cm scatola 3 pz
• 15 cm scatola 2 pz
• 20 cm scatola 3 pz
• 30 cm scatola 1 pz



Nastro sigillante autoadesivo, costituito da un foglio di alluminio rinforzato e preverniciato, accoppiato con un nastro butilico. Per riparazioni e sigillature di impermeabilizzazioni.

CAMPI DI IMPIEGO


Interventi di sigillatura e riparazione d'impermeabilizzazioni su:

- Tetti, inclusi pannelli metallici
- Crepe e fessure di edifici
- Elementi di copertura in vetro, plastica, policarbonato, legno e altri rivestimenti
- Ottima adesione sulla maggior parte dei materiali edili

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Impermeabile ed autoadesivo, applicabile a freddo
- Ottima adesione alle alte e basse temperature
- Elevata stabilità termica
- Ottima resistenza allo strappo
- Eccellente resistenza agli agenti atmosferici ed all'invecchiamento
- Senza solvente
- Esente da trasimigrazione di oli

CONSUMO Secondo esigenza


COLORE

alluminio, grigio

CONFEZIONE

rotolo 10 m
spessore: 1,0 mm
larghezza:
• alluminio 10 cm scatola 3 pz
• grigio 10 cm scatola 3 pz
• grigio 15 cm scatola 2 pz

Ethafoam
TRATTAMENTO DEI GIUNTI

Cordone comprimibile in polietilene espanso. Come pre-riempimento giunto prima della sigillatura.




CAMPI DI IMPIEGO

- Ideale come preriempimento di giunti di dilatazione, giunti di costruzione e giunti statici e per qualsiasi fessura o interstizio soggetti a riempimento successivo con prodotti sigillanti Sika
- Si recide con forbici o utensili da taglio comuni e consente di riprodurre fedelmente l'andamento e le sinuosità anche di giunti con spigoli vivi ed angoli

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Pratico e di facile impiego
- Permette di dimensionare correttamente la profondità della massa del sigillante
- Impedisce l'adesione del sigillante sul fondo del giunto, consentendo perciò un ottimale comportamento elastico del sigillante stesso
- Contribuisce ad una più lunga durata in opera della sigillatura, allungando gli intervalli di manutenzione
- Resiste alla maggior parte dei solventi e degli agenti chimici

CONSUMO Secondo esigenza


COLORE

grigio

CONFEZIONE

• rotolo da: 1500 m x Ø 6 mm - 550m x Ø10 e 15 mm - 350m x Ø 20 mm - 200 m x Ø 25 mm - 160m x Ø 30 mm
• barre da: 2 m x Ø 40 mm scatola da 270 m - barre da 2 m x Ø 50 mm scatola da 180 m

SikaHyflex®-105 è un sigillante elastico, monocomponente, igroindurente e resistente agli agenti atmosferici.

CAMPI DI IMPIEGO

SikaHyflex®-105 è studiato per giunti di connessione e di movimento per involucri edilizi. SikaHyflex®-105 aderisce bene sia su substrati porosi che non porosi.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Altissima resistenza agli agenti atmosferici
- Capacità di movimento pari a $\pm 35\%$
- Facile da lisciare e buona lavorabilità
- Buona adesione ad una vasta gamma di substrati

CONSUMO Consultare la scheda tecnica



COLORE

rame, testa di moro, grigio medio

CONFEZIONE

Cartucce da 300ml
in scatole da 12 pz

Sika® Primer-3 N

TRATTAMENTO DEI GIUNTI

Primer a base solvente, monocomponente, per supporti porosi e metalli. Promotore di adesione per Sikaflex®, SikaHyflex®, SikaBond® e Sikasil® utilizzati su sottofondi porosi (per esempio calcestruzzo) e su metalli. Facile da applicare. Idrorepellente. Migliora l'adesione al sottofondo. Applicazione a pennello o rullo.

CONSUMO 2÷5% sul volume del sigillante impiegato



COLORE

trasparente

CONFEZIONE

- flacone 250 ml scatola 6 pz
- flacone 1000 ml scatola 4 pz



Sika® Primer-215

TRATTAMENTO DEI GIUNTI

Liquido trasparente con lieve colorazione giallognola, di bassa viscosità, che secca per reazione con l'umidità atmosferica. Si utilizza per preparare diverse plastiche, legno ed altri materiali porosi prima di operazioni di incollaggio con prodotti Sikaflex®.

CONSUMO ~50÷150 g/m²



COLORE

trasparente

CONFEZIONE

flacone 250 ml scatola 6 pz



Primer per adesivi per parquet SikaBond®. Primer bicomponente, esente da solventi, consolidante e regolatore di vapore specifico per sottofondi critici prima dell'incollaggio del parquet mediante adesivi SikaBond®.

CAMPI DI IMPIEGO


Sika® Primer MB usato unitamente agli adesivi per parquet della linea SikaBond®, serve da:

- Regolatore di vapore per supporti cementizi con umidità residua massima del 4%
- Consolidante su massetti in cemento, calcestruzzo, anidrite e vecchi sottofondi
- Promotore di adesione su sottofondi in asfalto e sottofondi che presentano tracce di vecchi adesivi

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Accorcia le tempistiche di posa
- Alta penetrazione nel substrato
- Riduce il consumo di adesivo
- Adatto per vecchi sottofondi previa idonea preparazione
- Idoneo per massetti con riscaldamento a pavimento
- Bassa viscosità
- Compatibile con tutti gli adesivi per parquet della linea SikaBond®

CONSUMO 1 mano: 0,25÷0,35 kg/m²



COLORE

blu

CONFEZIONE

latta 10 kg (A+B)

SikaBond® AT-80

Adesivo elastico a terminazione silanica a bassa viscosità, privo di solventi, per l'incollaggio per parquet. A bassa emissione di VOC. Certificato GEV-EMICODE EC1 R.

CAMPI DI IMPIEGO

Indicato per l'incollaggio a tutta superficie di pavimenti in legno massello e stratificato (listoni e listoncini, plance, pannelli e tavole), parquet industriali o a mosaico, lamparquet e trucioli

- Idoneo per applicazioni su pavimenti riscaldanti
- Può essere sottoposto a levigatura

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Monocomponente pronto all'uso
- Privo di solventi
- Ottima lavorabilità; facile da spatolare
- Adesivo elastico; migliora l'isolamento acustico tra il sottofondo ed il rivestimento incollato
- Idoneo per i più comuni tipi di pavimentazione in legno
- L'elevata elasticità e compatibilità dell'adesivo con i materiali preesistenti riduce le tensioni trasversali tra il parquet ed il substrato

CONSUMO ~0,8÷1,3 kg/m²



COLORE

marrone parquet

CONFEZIONE

secchio 17 kg

Adesivo elastico poliuretano monocomponente senza solventi, tecnologia i-Cure, bassissime emissioni VOC, certificato GEV EMICODE EC1 Plus R. Per l'incollaggio di ogni tipo di parquet. Presa rapida e migliore isolamento acustico. Applicabile a pistola.

CAMPI DI IMPIEGO

- Incollaggio a tutta superficie di pavimenti prefiniti in legno, parquet industriali o a mosaico, truciolati
- Incollaggio a tutta superficie di tavole rigide in legno, tavole prefinito a tre strati, truciolati
- Incollaggio a cordoli di tavole rigide in legno, prefinito a tre strati, truciolato
- Incollaggio a cordoli di tavole per basamenti, battiscopa e soglie

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Inodore, non nocivo per l'utilizzatore
- Monocomponente, pronto all'uso
- Facilità e rapidità di posa
- Privo di solventi, bassissime emissioni VOC
- Presa rapida
- Incollaggio elastico
- Compensa le tensioni fra legno e sottofondo senza rotture
- Ottima adesione su tutti i sottofondi
- Idoneo per l'incollaggio su sottofondi riscaldati
- Compatibile con tutti i formati di parquet
- Migliora l'isolamento acustico ed il comfort abitativo

CONSUMO Tutta superficie: 0,700÷1 kg/m². A cordoli: 0,250÷0,500 kg/m²



COLORE

marrone parquet

CONFEZIONE

- unipack 600 ml scatola 20 pz
- unipack 1800 ml per
- SikaBond® Dispenser 5400 scatola 6 pz

SikaBond®-54 Parquet

Adesivo elastico poliuretano monocomponente senza solventi, tecnologia i-Cure, bassissime emissioni VOC, certificato GEV EMICODE EC1 Plus R. Per l'incollaggio di ogni tipo di parquet. Presa rapida e migliore isolamento acustico. Applicabile a spatola.

CAMPI DI IMPIEGO

- Incollaggio di parquet in legno tradizionale
- Incollaggio di parquet in legno prefinito
- Incollaggio di parquet in laminato

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Monocomponente, pronto all'uso
- Facilità e rapidità di posa
- Presa rapida
- Incollaggio elastico
- Compensa le tensioni fra legno e sottofondo, senza rotture
- Ottima adesione su tutti i sottofondi
- Compatibile con tutti i formati di parquet
- Migliora l'isolamento acustico e il comfort abitativo
- Esente da solventi, bassissime emissioni VOC
- Alta deformabilità

CONSUMO 0,7÷1,0 kg/m²



COLORE

marrone parquet

CONFEZIONE

latta 13 kg

Materassino fonoschermante sotto-parquet per la realizzazione del sistema di posa Sika® AcouBond. Migliora l'isolamento acustico.

CAMPI DI IMPIEGO

Sistema fonoschermante utilizzato in ambienti interni, per l'incollaggio di parquet a 3 strati, tavole in legno massiccio dotate di incastro e pannelli maschiati sia in nuove costruzioni che per il rifacimento di:


- Edifici residenziali
- Uffici
- Capannoni
- Negozi
- Show rooms

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Riduzione dei rumori da calpestio fino a 16 dB (DIN 52 210)
- Pavimento calpestabile durante la posa
- Posa facile e rapida
- Adatto per le principali tipologie di pavimenti in legno
- Idoneo per l'incollaggio su piastrelle esistenti
- Riduzioni della trasmissione dei carichi sul substrato
- Semplice rinnovamento della pavimentazione
- Maggiore comfort di camminata

Tabella relativa rumori da calpestio

Prodotto	Riduzione dei rumori di calpestio ΔL_w (più elevato è il valore, meglio è)	Livello di udibilità ΔL_w (più basso è il valore, meglio è)
Incollaggio elastico integrale con adesivi SikaBond®	14 dB	79 dB
Sistema Sika® AcouBond	16 dB	79 dB

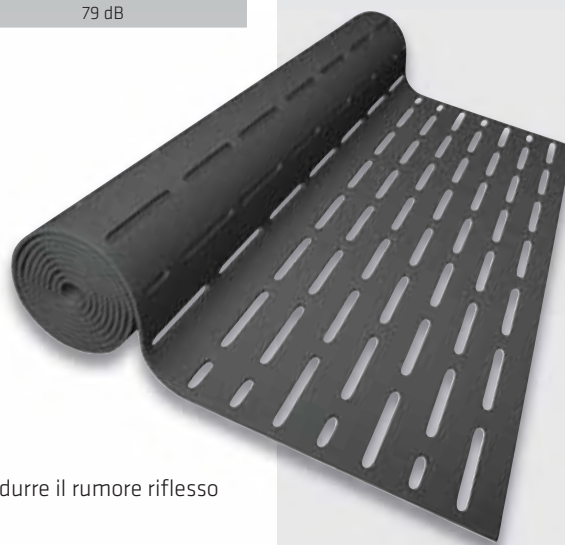

Il sistema per l'incollaggio elastico di pavimenti in legno, ideale per ridurre il rumore riflesso e da calpestio.

Dati tecnici

Base chimica	schiuma di polietilene
Spessore	3 mm
Densità	30 kg/m³ = 90 g/m²
Frequenza fustellature	60 / m²
Conducibilità termica	0,042 W/mK
Abbattimento acustico	fino a 16 dB

CONSUMO Secondo esigenza



COLORE
grigio

CONFEZIONE
rotolo 25,05 m²



SIKA OFFRE UN VASTO ASSORTIMENTO DI SOLUZIONI

per pavimentazioni civili ed industriali, con prodotti Sikafloor®
per la realizzazione di pavimentazioni in resina, prodotti per la finitura
e la protezione delle pavimentazioni e soluzioni Sikagard® per trattamento
anticorrosione delle strutture in acciaio.

RESINE

Sikafloor®-155 WN.....	120
Sikafloor®-156.....	120
Sikafloor®-161.....	121
Purigo® I-100.....	121
Sikafloor®-600 Acqua.....	122
Sikafloor®-2420.....	122
Sikafloor®-2540 W.....	123
Sikafloor®-263 SL.....	123
Sikafloor®-264.....	124
Sikafloor®-264 Thixo.....	124
Sikafloor®-316.....	125
Sikafloor®-3570.....	125
Sikafloor®-304 W.....	126

RESINE PER PAVIMENTAZIONI SPORTIVE

Sikafloor®-154 W.....	126
Sikafloor®-2040.....	127
Sikafloor®-2030.....	127
Sikafloor®-2020.....	128
Sikafloor®-2100.....	128

SISTEMI EPOSSI-CEMENTO

Sikafloor® EpoCem®.....	129
Sikafloor®-81 EpoCem®.....	129
Sikagard®-720 EpoCem®.....	130

PAVIMENTI CEMENTIZI

Sikafloor®-01 Primer.....	130
Sikafloor®-02 Primer.....	131
Sikafloor®-03 Primer.....	131
Sikafloor®-100 Level.....	132
Sikafloor®-200 Level.....	132
Sikafloor®-300 Level.....	133
Sikafloor®-300 Rapid Level.....	133
Sikafloor®-400 Level.....	134

Sikafloor®-430 DecoCem.....	134
Dursiquar® N.....	135
Dursiquar® T.....	135
Sabbia di quarzo.....	136
Sika® Patch-5.....	136

**PROTEZIONE CHIMICA
DEL CALCESTRUZZO E DELL'ACCIAIO**

Sikagard®-63 N.....	137
Sika-Poxitar® F.....	137

**RIVESTIMENTO ANTIBATTERICO
PER PARETI E SOFFITTI**

Sikagard®-403 W.....	138
----------------------	-----

TABELLE COLORI

Tabella Colori Flooring.....	139-142
------------------------------	---------

Fondo epossidico all'acqua per supporti porosi. Idoneo per sottofondi umidi.

CAMPI DI IMPIEGO


Sikafloor®-155 WN viene utilizzato come primer di aggancio su supporti opportunamente preparati quali:

- Calcestruzzo appena realizzato
- Massetti cementizi
- Calcestruzzo stagionato e indurito
- Rivestimenti epossidici esistenti
- Strati di livellamento realizzati con prodotti della linea EpoCem®

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Facile e veloce da posare
- Esente da solventi
- Ideale per supporti molto assorbenti e porosi
- Incremento del pot-life rispetto alla precedente versione
- In dispersione acquosa, a bassissima emissione di odori. Può essere applicato in aree con bassa ventilazione
- Elevata adesione se posato in tutto il suo range di temperatura di applicazione
- Classificazione CE: EN 13813 SR-B1,5

CONSUMO Per mano: 0,3÷0,5 kg/m²



COLORE

rosso ossido (~RAL 3009)

CONFEZIONE

latta 10 kg (A+B)
A: 7,5 kg + B: 2,5 kg

Sikafloor®-156

Resina epossidica a bassa viscosità a due componenti predosati, a totale contenuto di solidi. Per confezionare malte epossidiche fluide o spatolabili o come primer di aggancio per i rivestimenti della linea Sikafloor®.


CAMPI DI IMPIEGO

- Primer per sottofondi in calcestruzzo, massetti cementizi e malte epossidiche
- Per sottofondi normalmente o altamente assorbenti
- Primer per tutti i rivestimenti Sikafloor® epossidici e poliuretanici
- Legante per malte resinose da livellamento e da massetto
- Idoneo ad impiego in ambienti esterni

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Contenuto di solidi 100%
- Buona penetrazione
- Bassa viscosità
- Elevata adesione ed effetto consolidante
- Facile applicazione
- Brevi tempi di attesa
- Idoneo per svariati usi
- Elevate resistenze meccaniche
- Idoneo ad impiego in ambienti esterni
- Contribuisce al raggiungimento di Crediti LEED®
- Conforme EN 1504-2:2004
- Conforme EN 13813:2002

CONSUMO In funzione del sistema



COLORE

trasparente

CONFEZIONE

- latta 2,5 kg (A+B)
A: 1,875 kg + B: 0,625 kg
- latta 10 kg (A+B)
A: 7,5 kg + B: 2,5 kg
- latta 25 kg (A+B)
A: 18,75 kg + B: 6,25 kg

Resina epossidica a bassa viscosità a due componenti predosati, a totale contenuto di solidi. Per confezionare malte epossidiche fluide o spatolabili o come primer di aggancio per i rivestimenti della linea Sikafloor®.

CAMPI DI IMPIEGO

- Primer per sottofondi in calcestruzzo, cementizi e malte epossidiche
- Idoneo per supporti di assorbimento normale o elevata
- Primer specifico per la linea Sikafloor®-263 SL e Sikafloor®-264
- Legante per malte di livellamento o rivestimenti resinosi a massetto
- Strato intermedio di base per rivestimenti realizzati con Sikafloor®-263 SL e Sikafloor®-264

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Buona penetrazione
- Bassa viscosità
- Elevata adesione ed effetto consolidante
- Facile applicazione
- Brevi tempi di attesa
- Idoneo per svariati usi
- Contribuisce al raggiungimento di Crediti LEED®
- Marcato CE secondo EN 13813



COLORE

trasparente

CONFEZIONE

latta 30 kg (A+B)
A: 23,7 kg + B: 6,3 kg

CONSUMO In funzione del sistema



Purigo® I-100

Impregnante antipolvere a base di resina acrilica e silicati in emulsione acquosa, monocomponente, pronto all'uso. Per il trattamento superficiale di pavimentazioni cementizie interne.

CAMPI DI IMPIEGO

Ideale per consolidare, proteggere e rendere antipolvere tutte le pavimentazioni cementizie in interno di:

- Sottotetti
- Garages
- Cantine
- Magazzini
- Supporti per pavimenti galleggianti

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Facile e rapido impiego, pronto all'uso
- Ottima applicabilità a rullo o pennello
- Rapido indurimento
- Effetto antipolvere
- Protegge il pavimento dall'usura e abrasione
- Minore assorbimento di oli e liquidi sul pavimento
- Migliore facilità di pulizia del pavimento
- Inodore durante la posa
- Incolore



COLORE

bianco
(trasparente dopo posa)

CONFEZIONE

tanica 5 kg

CONSUMO 0,15÷0,25 kg/m²



Fondo impregnante epossidico all'acqua. Per trattamenti antipolvere di pavimenti industriali.

CAMPI DI IMPIEGO

- Ideale per consolidare, proteggere e rendere antipolvere tutte le pavimentazioni cementizie in interno:
- Pavimentazioni industriali
- Garage, scantinati, magazzini
- Supporti di pavimenti galleggianti
- Compatibile con la maggior parte dei sottofondi

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Facile e rapido impiego, confezione predosata
- Ottima lavorabilità a rullo o pennello
- Buona penetrazione nel sottofondo
- Riduzione dell'assorbimento di liquidi superficiale
- Effetto antipolvere
- Resiste ai frequenti lavaggi
- Buona resistenza ad acqua, detergenti, gasolio, ecc.
- Protegge il pavimento da usura e abrasione
- Resiste al continuo traffico pedonale
- Facilità di pulizia e manutenzione superficiale
- Incolore, inodore durante la posa
- Diluibile con acqua

CONSUMO Per mano: ~30÷50 g/m²



COLORE

trasparente

CONFEZIONE

latta 3,5 kg (A+B)
A: 2 kg + B: 1,5 kg

Sikafloor®-2420

Fondo impregnante epossidico a solvente. Per il trattamento antipolvere di superfici di pavimentazioni industriali. Rapida pedonabilità e facilità di pulizia superficiale.

CAMPI DI IMPIEGO

- Primer su massetti cementizi e in calcestruzzo
- Trattamento turapori superficiale per superfici soggette a medio-alte sollecitazioni
- Impregnazione protettiva di superfici in calcestruzzo nei confronti di soluzioni saline, sali disgelanti, ecc.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Bassa viscosità
- Ottima penetrazione nel supporto
- Idoneo anche per superfici compatte e poco assorbenti
- Facile applicazione

CONSUMO Per mano: 0,1÷0,2 kg/m²



COLORE

trasparente

CONFEZIONE

latta 10 kg (A+B)
A: 5 kg + B: 5 kg

Vernice epossidica colorata in dispersione acquosa per la protezione di pavimentazioni. Basse emissioni di VOC.

CAMPI DI IMPIEGO

- Rivestimento colorato per calcestruzzo, massetti cementizi, sistemi resinosi multistrato seminati con aggregati
- Può essere sottoposto a sollecitazioni chimiche e meccaniche da leggere a mediopesanti
- Per aree di produzione, magazzini, parcheggi, ecc.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Bassa emissione di VOC e di di particelle
- Permeabile al vapore
- Buona resistenza chimica e meccanica
- Diluibile con acqua
- Assenza di odori durante la posa
- Facile applicazione
- Contribuisce al raggiungimento di Crediti LEED®
- Certificato per ambienti sterili secondo Cleanroom Suitable Materials (CSM) ISO 14644-8, classe 9.6
- Certificato in classe EC 1+ secondo EMICODE
- Certificato ISEGA 35982 U13 luglio 2013

CONSUMO Per 2 mani: 0,4÷0,6 kg/m²



COLORE

RAL 7032, RAL 7035, trasparente, multicolore brillante, multicolore pastello, altri colori disponibili

CONFEZIONE

- (A+B) 1 secchio 4,3 kg + 1 tanica 1,7 kg
- (A) 13 kg
- (B) 5 kg

Sikafloor®-263 SL

Resina epossidica bicomponente a contenuto totale di solidi per rivestimenti autolivellanti lisci o multistrato a spessore di pavimenti industriali.

CAMPI DI IMPIEGO

- Ideale per la realizzazione di rivestimenti su sottofondi in calcestruzzo e massetti cementizi di pavimentazioni industriali soggette a usura medio-pesante (officine meccaniche, magazzini, aree di lavorazione, garages, ecc.)
- Il sistema realizzato con semine di aggregati minerali è consigliato per ambienti di lavoro soggetti a presenza d'acqua o lavorazioni ad umido (industria delle bevande e alimentari, rampe di carico, hangar)

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Altamente caricabile con aggregati
- Buona resistenza meccanica e chimica
- Impermeabile
- Possibilità di realizzare una finitura antisdrucchiolo
- Facilità d'applicazione
- Finitura lucida
- Contribuisce al raggiungimento di Crediti LEED®
- ISEGA certificato di conformità 27598 U 09
- Certificato per ambienti sterili secondo Cleanroom Suitable Materials (CSM) ISO 14644-1 classe 5

CONSUMO In funzione del sistema



COLORE

RAL 7032, RAL 7035, trasparente, multicolore brillante, multicolore pastello, altri colori disponibili

CONFEZIONE

- (A) 15,8 kg
- (B) 4,2 kg

Resina epossidica a contenuto totale di solidi per rivestimenti a film, multistrato o autolivellanti di pavimentazioni industriali.

CAMPI DI IMPIEGO

Per la realizzazione di rivestimenti a basso spessore o come mano di finitura per sistemi multistrato su sottofondi in calcestruzzo e massetti cementizi nei casi di pavimentazioni industriali soggette a usura medio-leggera in svariati settori, quali officine meccaniche, magazzini, aree di lavorazione, garages, ecc.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Economico
- Buona resistenza meccanica e chimica
- Impermeabile
- Possibilità di realizzare una finitura antisdrucciolo
- Facilità d'applicazione
- Finitura lucida
- Contribuisce al raggiungimento di Crediti LEED®
- ISEGA certificato di conformità 27598 U 09
- Certificato per ambienti sterili secondo Cleanroom Suitable Materials (CSM) ISO 14644-1 classe 5

CONSUMO In funzione del sistema



COLORE

RAL 7032, RAL 7035, trasparente, multicolore brillante, multicolore pastello, altri colori disponibili

CONFEZIONE

(A) 23,7 kg
(B) 6,3 kg

Sikafloor®-264 Thixo

Resina epossidica tixotropica a contenuto totale di solidi per rivestimenti a film ad effetto buccia d'arancia.

CAMPI DI IMPIEGO

Per la realizzazione di rivestimenti a buccia d'arancia a basso spessore, a effetto antiscivolo semplice da pulire, o come mano di finitura per sistemi multistrato su sottofondi in calcestruzzo e massetti cementizi nei casi di pavimentazioni industriali soggette a usura medio-leggera in svariati settori, quali officine meccaniche, magazzini, aree di lavorazione, garages, hangars, aree di processo a umido nell'industria delle bevande e alimentare

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Economico
- Buona resistenza meccanica e chimica
- Impermeabile
- Possibilità di realizzare una finitura antiscivolo di facile pulizia
- Facilità d'applicazione
- Finitura lucida
- A contenuto totale di solidi
- Contribuisce al raggiungimento di Crediti LEED®

CONSUMO In funzione del sistema



COLORE

RAL 7032, trasparente, altri colori disponibili

CONFEZIONE

(A) 23,7 kg
(B) 6,3 kg

Vernice di finitura trasparente, lucida, a base poliureica, resistente agli UV, per la protezione dei rivestimenti epossidici e poliuretanici della linea Sikafloor®.

CAMPI DI IMPIEGO

Per la protezione dei rivestimenti epossidici e poliuretanici della linea Sikafloor®

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Bassissima emissione di composti organici volatili (VOC)
- A base poliureica
- Buona resistenza agli UV, non ingiallente
- Buona resistenza meccanica all'usura
- Buone resistenze chimiche
- Di facile applicazione e manutenzione
- Contribuisce al raggiungimento di Crediti LEED®

CONSUMO In funzione del sistema



COLORE
trasparente

CONFEZIONE
latta 5 kg (A+B)
A: 0,55 kg + B: 4,45 kg

Sikafloor®-3570

Finitura a base di resina poliuretanica in solvente, UV resistente, colorata, opaca, semielastica.


CAMPI DI IMPIEGO

- Mano di finitura opaca per rivestimenti Sikafloor® lisci epossidici o poliuretanici
- Mano di finitura opaca per rivestimenti Sikafloor® seminati a rifiuto con sabbie di quarzo
- Mano di finitura opaca per rivestimenti Sikafloor® seminati a rifiuto con sabbie di quarzo e successivamente saturati superficialmente
- Mano di finitura opaca per calcestruzzo e massetti cementizi
- Per sollecitazioni da medie a normali

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Leggermente elastica
- Buona resistenza meccanica
- Buone resistenze chimiche
- Elevata stabilità del colore
- Di facile applicazione e manutenzione

CONSUMO In funzione del sistema



COLORE
RAL 7032
disponibili altri colori RAL

CONFEZIONE
latta 10 kg (A+B)
A: 7 kg + B: 3 kg

Finitura poliuretanica in base acquosa, bicomponente, trasparente opaca, a bassissimo contenuto di VOC. Per pavimentazioni civili.


CAMPI DI IMPIEGO

- Mano di finitura opacizzante su rivestimenti Sikafloor® lisci epossidici o poliuretanici
- Finitura opacizzante per rivestimenti Sikafloor® seminati e saturati per aree asciutte

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Bassa emissione di odori
- Non ingiallente, buona resistenza agli UV
- Base acquosa
- Di facile pulizia
- Contribuisce al raggiungimento di Crediti LEED®

CONSUMO 1÷2 strati per ~0,13 kg/m², in funzione del sistema



COLORE

trasparente opaco-satinato

CONFEZIONE

latta 7,5 kg (A+B)
A: 6 kg + B: 1,5 kg

Sikafloor®-154 W

RESINE PER PAVIMENTAZIONI SPORTIVE

Primer epossidico bicomponente a base acquosa, esente da solventi, per supporti in calcestruzzo e cementizi.

CAMPI DI IMPIEGO

Primer per supporti come:

- Massetti cementizi
- Calcestruzzo

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Eccellente aderenza ai supporti cementizi
- Veloce e facile applicazione
- Diluibile con acqua
- Ecologico

CONSUMO ~0,6÷0,8 kg/m² per mm di spessore



COLORE

grigio (~RAL 7015)

CONFEZIONE

latta 25 kg (A+B)
A: 20 kg + B: 5 kg

Resina acrilica a base acqua, monocomponente, colorata, con filler selezionati, per eseguire lo strato di base di pavimentazioni sportive.


CAMPI DI IMPIEGO

- Strato base per pavimentazioni sportive
- Strato base per piste ciclabili
- Pavimento per garage con carichi medio-bassi
- Strato di base per supporti in asfalto

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Facile applicazione
- Buona durabilità
- Disponibile in vari colori
- Esente da solventi

CONSUMO In funzione del sistema



COLORE

rosso RAL 3009, verde RAL 6001, grigio RAL 7015, azzurro ~RAL 5012

CONFEZIONE

latta 20 kg

Sikafloor®-2030

RESINE PER PAVIMENTAZIONI SPORTIVE

Resina acrilica a base acqua, monocomponente, colorata con filler selezionati, per eseguire lo strato di usura di pavimentazioni sportive.

CAMPI DI IMPIEGO

- Strato di usura per pavimentazioni sportive
- Strato di usura per piste ciclabili
- Pavimento per garage con carichi medio-bassi

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Facile applicazione
- Buona finitura estetica
- Buona durabilità
- Disponibile in vari colori
- Esente da solventi

CONSUMO ~0,6÷0,8 kg/m²



COLORE

rosso RAL 3009, verde RAL 6001, grigio RAL 7015, azzurro ~RAL 5012

CONFEZIONE

latta 20 kg

Rivestimento decorativo antipolvere a base di resina acrilica in dispersione acquosa, monocomponente e colorata.

CAMPI DI IMPIEGO

Viene utilizzato come finitura decorativa per ambienti interni ed esterni (senza ristagni permanenti all'acqua), su supporti cementizi e per prevenire la formazione di polvere

- Garage e parcheggi con basso traffico
- Accessi residenziali, isole di traffico, marciapiedi, ecc.
- Campi da tennis o aree da gioco in generale

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Prodotto in dispersione acquosa e monocomponente
- Buona resistenza all'abrasione
- Ottima resistenza ai raggi UV
- Ecologico
- Buona opacità
- Migliora le resistenza e la flessibilità

CONSUMO Per mano: ~0,20 kg/m²



COLORE

rosso RAL 3009, verde RAL 6001, grigio RAL 7015, azzurro ~RAL 5012

CONFEZIONE

latta 20 kg

Sikafloor®-2100

Rivestimento multifunzionale a base acqua con tecnologia co-elastica, colorato, bicomponente per applicazioni in ambienti interni ed esterni.

CAMPI DI IMPIEGO

- Pavimentazioni interne ed esterne resistenti al traffico leggero
- Pavimentazioni sportive
- Rivestimento resistente al passaggio di biciclette, viali di parchi e zone ricreative
- Rivestimento di zone pedonali, marciapiedi

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Facile applicazione
- Buona finitura estetica
- Eccellente resistenza ai raggi UV
- Buona flessibilità
- Adeguato per supporti asfaltati
- Senza solventi
- Resistenza alla fuoriuscita di idrocarburi

CONSUMO In funzione del sistema, per segnaletica 30 g/ml



COLORE

bianco, giallo

CONFEZIONE

latta 10 kg (A+B)

Primer per rivestimenti epossì-cemento Sikafloor EpoCem®.


CAMPI DI IMPIEGO

Primer bicomponente in dispersione acquosa, privo di solventi, da applicare quale strato di preparazione del supporto prima dell'applicazione dei prodotti Sikafloor® 81 EpoCem®

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

Primer per Sikafloor® 81 EpoCem®

CONSUMO 180÷200 g/m²



COLORE
trasparente

CONFEZIONE
• tanica+bottiglia 4 kg (A+B)
• tanica+bottiglia 40 kg (A+B)

Sikafloor®-81 EpoCem®

Malta colabile tricomponente epossì-cementizia a basso spessore. Per pavimentazioni industriali umide o sottoposte a risalita capillare di umidità. Spessore 2÷3 mm.

CAMPI DI IMPIEGO

- Come Barriera Temporanea all'Umidità prima della posa di rivestimenti epossidici, poliuretanici o PMMA su supporti umidi o non stagionati, anche calcestruzzi appena gettati
- Livellamento di pavimenti in calcestruzzo umidi o soggetti a risalita capillare di umidità
- Riparazioni superficiali in basso spessore

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Sottofondo ideale per finiture lisce
- Per uso interno ed esterno
- Impermeabile all'acqua, ma permeabile al vapore
- Eccellente adesione su calcestruzzo e su rivestimenti bituminosi
- Può essere rivestito dopo sole 24 ore (a 20°C e 75% di U.R.) con prodotti a base di resine epossidiche o poliuretaniche
- Non contiene solventi
- Classe R4 secondo EN 1504-3

CONSUMO ~2,25÷4,5 kg/m² per mm di spessore, in funzione del sistema



COLORE
grigio chiaro opaco

CONFEZIONE
23 kg (A+B+C)
1 sacco + 2 taniche
A: 1,14 kg + B: 2,86 kg + C: 19 kg

Malta tixotropica tricomponente epossi-cementizia. Per rasature su supporti umidi o con risalita capillare di umidità. Spessore 0,5÷3 mm.

CAMPI DI IMPIEGO

- Come Barriera Temporanea all'Umidità (spessore almeno 2 mm), su supporti in calcestruzzi umidi o appena gettati, prima di rivestimenti resinosi epossidici, poliuretanici o PMMA
- Come malta di livellamento su calcestruzzo e malta in spessori di 0,5-3 mm, su superfici verticali o orizzontali, su strutture nuove o da riparare, specialmente in ambienti chimicamente aggressivi
- Rasatura turapori di riprofilatura e livellamento di superfici in calcestruzzo
- Rasatura di livellamento e lisciatura di pareti e sgusce in aziende alimentari prima della verniciatura con resine Sika epossidiche o poliuretaniche

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Eccellente protezione del calcestruzzo
- Buone resistenze chimiche
- Impermeabile ai liquidi ma permeabile al vapore
- Eccellente adesione al calcestruzzo fresco o indurito, secco o umido
- Ridotti tempi di attesa
- Preparazione ideale per finiture superficiali lisce
- Per uso interno ed esterno
- Non contiene solventi
- Può essere applicato con pompa a spruzzo
- Classe R4 secondo EN 1504-3

CONSUMO ~2,0 kg/m² per mm di spessore



COLORE

grigio

CONFEZIONE

21 kg (A+B+C)
1 sacco + 2 taniche
A: 1,14 kg + B: 2,86 kg + C: 17 kg

Sikafloor®-01 Primer

Primer monocomponente, universale in dispersione, con bassissime emissioni di sostanze volatili idoneo per la sovrapplicazione di livelline cementizie. Idoneo per il pretrattamento di muri e pavimenti interni.

CAMPI DI IMPIEGO


Primer idoneo per:

- Calcestruzzo
- Cemento e massetti rapidi cementizi
- Massetti a base di solfato di calcio
- Intonaco a base gesso (secondo la EN 13279-1)
- Intonaco di cemento o a base calce-cemento (CS-I - CS-IV secondo la EN 998-1)
- Vecchi supporti con vecchia colla resistente all'acqua
- Cartongesso
- Massetti asciutti
- Legno
- Massetti con asfalto colato levigato (IC 10 - IC 15 secondo la EN 13813)

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Ad uso interno
- Per pareti e pavimenti
- Esente da solventi secondo la TRGS 610
- Basso consumo / alta resa
- Idoneo per applicazioni su massetti riscaldati
- Bassi tempi di attesa
- Può essere applicato su vari tipi di supporti
- Può essere spruzzato
- Facile applicazione
- Diluibile con acqua
- Pronto all'uso
- Promotore di adesione
- Lega la polvere residua

CONSUMO ~50÷80 g/m² in funzione dell'assorbimento del supporto



COLORE

blu

CONFEZIONE

tanica 10 kg

Sikafloor®-02 Primer

PAVIMENTI CEMENTIZI

Primer monocomponente per uso interno, acrilico, con bassissime emissioni di sostanze volatili idoneo per la sovrapposizione di livelline cementizie su supporti solidi, lisci e non assorbenti.

CAMPI DI IMPIEGO


Primer idoneo per:

- Supporti non assorbenti
- Vecchi rivestimenti con residui di colla impermeabile
- Vecchi supporti rivestiti
- Pavimenti vinilici completamente aderenti

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Monocomponente
- Su pareti e pavimenti
- Esente da solventi secondo la TRGS 610
- Basso consumo / alta resa
- Idoneo per applicazioni su massetti riscaldati
- Bassi tempi di attesa
- Basso odore
- Facile applicazione
- Ottima resistenza allo scivolamento
- Pronto all'uso

CONSUMO ~100÷150 g/m² in funzione dell'assorbimento del supporto



COLORE

verde

CONFEZIONE

secchio 12 kg

Sikafloor®-03 Primer

PAVIMENTI CEMENTIZI

Primer monocomponente pronto all'uso, in dispersione, con bassissime emissioni di sostanze volatili con alta penetrazione in supporti minerali e come protezione all'umidità. Idoneo per ambienti interni ed esterni.

CAMPI DI IMPIEGO


Primer idoneo per:

- Supporti a base cemento e gesso
- Come primer intermedio su sistema multistrato

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Pronto all'uso
- Monocomponente
- Ottima penetrazione nel supporto
- Esente da solventi secondo la TRGS 610
- Resistente alla saponificazione
- Bassi tempi di attesa
- Rapido indurimento
- Su pareti e pavimenti
- Idoneo per applicazioni su massetti riscaldati
- Facile applicazione
- Può essere spruzzato
- Lega la polvere residua

CONSUMO ~100÷150 g/m² in funzione dell'assorbimento del supporto



COLORE

magenta

CONFEZIONE

tanica 10 kg

Livellina cementizia monocomponente, autolivellante, con buona lavorabilità, idoneo per ambienti interni con spessori da 1 a 10 mm.

CAMPI DI IMPIEGO

Studiato per riempire e livellare il supporto prima dell'applicazione di pavimenti ceramici, tessili o elastici in ambienti interni.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Per uso interno
- Può essere levigato
- Impermeabile contro gli adesivi in dispersione
- Autolivellante
- Idoneo per applicazioni su massetti riscaldati
- Con spessore > 1 mm è idoneo sotto l'azione di sedie o mobili con ruote in accordo alla EN 12529
- Spessore da 1 a 10 mm
- Può essere pompato
- Polimero modificato
- Idoneo per aree pedonabili
- Primer epossidici standard della linea Sikafloor® possono incrementare l'adesione dei prodotti Sikafloor®-Level

CONSUMO 1,5 kg/m² per mm di spessore

**COLORE**

grigio

CONFEZIONE

sacco da 25 kg

Sikafloor®-200 Level

Livellina cementizia monocomponente, autolivellante, a basso ritiro, idoneo per ambienti interni ed esterni con spessori da 3 a 40 mm.

CAMPI DI IMPIEGO

Studiato per riempire e livellare il supporto prima dell'applicazione di pavimenti ceramici, tessili, elastici o parquet.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Impermeabile
- Resistente al gelo
- Autolivellante
- Rapido indurimento
- Idoneo per applicazioni su massetti riscaldati
- Spessore da 3 a 40 mm (fino a 50 mm caricato)
- Può essere pompato
- Alte resistenze a compressione
- Idoneo per aree pedonabili
- Primer epossidici standard della linea Sikafloor® possono incrementare l'adesione dei prodotti Sikafloor®-Level

CONSUMO 1,8 kg/m² per mm di spessore

**COLORE**

grigio

CONFEZIONE

sacco da 25 kg

Sikafloor®-300 Level

PAVIMENTI CEMENTIZI

Livellina cementizia monocomponente, autolivellante, a basso ritiro, con buone proprietà autolivellanti, idoneo per ambienti interni con spessori da 1 a 10 mm.

CAMPI DI IMPIEGO

Studiato per riempire e livellare il supporto prima dell'applicazione di pavimenti ceramici, tessili, elastici o parquet.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Per ambienti interni
- Autolivellante
- Idoneo per applicazioni su massetti riscaldati
- Spessore da 1 a 10 mm
- Con spessore > 1 mm è idoneo sotto l'azione di sedie o mobili con ruote in accordo alla EN 12529
- Può essere pompato
- Alte resistenze a compressione
- Bassa porosità superficiale
- Può essere levigato
- Alta capacità di autolivellarsi su superfici irregolari
- Primer epossidici standard della linea Sikafloor® possono incrementare l'adesione dei prodotti Sikafloor®-Level

CONSUMO 1,5 kg/m² per mm di spessore



COLORE
grigio

CONFEZIONE
sacco 25 kg

Sikafloor®-300 Rapid Level

PAVIMENTI CEMENTIZI

Livellina cementizia monocomponente, autolivellante, a rapido indurimento, idoneo per ambienti interni con spessori da 1 a 10 mm.

CAMPI DI IMPIEGO

Studiato per riempire e livellare il supporto prima dell'applicazione di pavimenti ceramici, tessili, elastici o parquet.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Per ambienti interni
- Autolivellante
- Idoneo per applicazioni su massetti riscaldati
- Con spessore > 1 mm è idoneo sotto l'azione di sedie o mobili con ruote in accordo alla EN 12529
- Spessore da 1 a 10 mm
- Può essere pompato
- Alte resistenze a compressione
- Bassa porosità superficiale
- Idoneo al passaggio di muletti con spessore minimo di 3 mm
- Alta capacità di autolivellarsi su superfici irregolari
- Primer epossidici standard della linea Sikafloor® possono incrementare l'adesione dei prodotti Sikafloor®-Level

CONSUMO 1,5 kg/ m² per mm di spessore



COLORE
grigio

CONFEZIONE
sacco 25 kg

Livellina cementizia monocomponente, autolivellante, a basso ritiro, idoneo per ambienti interni su supporti a base gesso e cemento con spessori da 1 a 10 mm.

CAMPI DI IMPIEGO

Studiato per riempire e livellare il supporto prima dell'applicazione di pavimenti ceramici, tessili, elastici o parquet.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Bassa emissione di polvere durante la miscelazione
- Per ambienti interni
- Autolivellante
- Alte resistenze a compressione
- Idoneo per applicazioni su massetti riscaldati
- Con spessore > 1 mm è idoneo sotto l'azione di sedie o mobili con ruote in accordo alla EN 12529
- Spessori da 1 a 10 mm senza aggregato
- Spessori da 1 a 25 mm con aggregato
- Può essere pompato
- Bassa porosità superficiale
- Primer epossidici standard della linea Sikafloor® possono incrementare l'adesione dei prodotti Sikafloor®-Level

CONSUMO 1,75 kg/m² per mm di spessore



COLORE

grigio

CONFEZIONE

sacco 25 kg

Sikafloor®-430 DecoCem

Malta autolivellante cementizia, monocomponente, a rapido indurimento, con spessori da 5 mm a 30 mm per la realizzazione di pavimentazioni interne ad alto effetto decorativo.

CAMPI DI IMPIEGO

Idoneo per ambienti civili e terziari, sia su sottofondi nuovi ed esistenti, sia su calcestruzzo che piastrelle. Il prodotto può essere utilizzato nei negozi, uffici, magazzini, centri commerciali, supermercati, ristoranti, aree espositive.

Sikafloor®-430 DecoCem grazie all'aspetto estetico gradevole può rimanere a vista.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Alte resistenze meccaniche
- Buona resistenza all'abrasione
- Autolivellante
- Monocomponente
- Idoneo su sottofondi in calcestruzzo e in piastrelle
- Applicazione sia a mano che a macchina
- Ottima finitura estetica
- Levigabile se miscelato con inerti

CONSUMO 1,75 kg/m² per mm di spessore



COLORE

grigio

CONFEZIONE

sacco 25 kg

Premiscelato con quarzo nazionale per spolveri su pavimenti industriali per la formazione di strati antiusura su pavimenti in calcestruzzo industriali soggetti a traffico veicolare e medie aggressioni meccaniche. Resistente all'usura.

CAMPI DI IMPIEGO

- Indicato per la finitura superficiale a spolvero di superfici di pavimentazioni industriali in calcestruzzo soggette a traffico medio e intenso
- Indicato per pavimentazioni industriali caratterizzate da sollecitazioni da attrito radente e volvente
- Ideale per ambienti esterni, piazzali, marciapiedi, rampe, garage, impianti sportivi

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Conferisce alle superfici in calcestruzzo trattate, elevate caratteristiche di resistenza all'usura per attrito radente e volvente, determinata dal passaggio di mezzi meccanici su ruote
- Particolarmente idoneo per la protezione indurente superficiale di pavimentazioni in cls classificate da A a D (Classificazione pavimentazioni in cls a uso industriale del Codice di Buona Pratica CONPAVIPER)

CONSUMO ~2÷6 kg/m²



COLORE

grigio (28 kg), rosso (30 kg)
disponibili altri colori

CONFEZIONE

- sacco 28 kg
- sacco 30 kg



Dursiquar® T

Premiscelato con quarzo tedesco per spolveri. Per realizzare finiture di indurimento superficiale di nuove pavimentazioni industriali interne ed esterne soggette a traffico veicolare e medie aggressioni meccaniche. Resistente all'usura.

CAMPI DI IMPIEGO

- Indicato per la finitura superficiale a spolvero, di superfici di pavimentazioni industriali in calcestruzzo, soggette a traffico medio-pesante
- Indicato per pavimentazioni industriali, caratterizzate da sollecitazioni da attrito radente e volvente
- Ideale per ambienti esterni, piazzali, marciapiedi, rampe, garage, impianti sportivi

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Conferisce alle superfici in calcestruzzo trattate, elevate caratteristiche di resistenza all'usura per attrito radente e volvente, determinata dal passaggio di mezzi meccanici su ruote
- Particolarmente idoneo per la protezione indurente superficiale di pavimentazioni in cls classificate da A a D (Classificazione pavimentazioni in cls a uso industriale del Codice di Buona Pratica CONPAVIPER)

CONSUMO ~2÷8 kg/m²



COLORE

grigio

CONFEZIONE

sacco 30 kg



Aggregati minerali costituiti da quarzi selezionati, in apposita curva granulometrica, per il confezionamento di malte sintetiche o come spolvero.

GRANULOMETRIE disponibili:

0,06÷0,25 mm

0,1÷0,5 mm

0,4÷0,7 mm

0,7÷1,2 mm

CONSUMO ~0,19 kg/m²



COLORE

sabbia

CONFEZIONE

sacco 25 kg
per ogni tipo di granulometria disponibile

Sika® Patch-5

Malta monocomponente colabile SCC a rapido indurimento per ripristini e ricostruzioni di pavimenti industriali ed elementi in calcestruzzo.


CAMPI DI IMPIEGO

- Riparazioni a patch di pavimentazioni cementizie industriali, interne ed esterne
- Rifacimento di giunti stradali
- Fissaggio di tombini
- Più in generale dove viene richiesta una rapida messa in esercizio della riparazione ed un'ottima resistenza all'abrasione

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Rapidi tempi di presa e di indurimento
- Consistenza autocompattante con tecnologia Sika® Viscocrete®
- Facile miscelazione ed impiego
- Elevate resistenze meccaniche all'usura, in classe AR0,5 con metodo BCA
- Buona lavorabilità
- Ritiro controllato
- Consistenza adattabile alle esigenze
- Colore grigio scuro simile a quello dell'asfalto
- Classe R4 secondo EN 1504-3
- Classe CT-C70-F7-AR0,5 secondo EN 13813:2002

CONSUMO ~2,0 kg di prodotto per L di impasto



COLORE

grigio scuro

CONFEZIONE

sacco 25 kg

Rivestimento epossidico bicomponente protettivo a spessore per il trattamento di superfici in calcestruzzo soggette ad elevate aggressioni chimiche.


CAMPI DI IMPIEGO

- Rivestimento universale resistente all'abrasione per ambienti aggressivi dal punto di vista chimico
- Per uso su calcestruzzo, malte cementizie, intonaci, malte epossidiche, acciaio e alluminio
- Per rivestimento protettivo di silos, vasche di immagazzinamento e alluminio sabbiato decapato (non a contatto diretto con generi alimentari)
- Per rivestimento anticorrosivo in impianti per il trattamento di alimenti e bevande, agricoltura, impianti chimici, farmaceutici, di imbottigliamento

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Ottime resistenze chimiche e meccaniche
- Resistente ai liquidi
- Di facile applicazione
- Alto spessore
- Privo di solvente

CONSUMO Per mano: 0,10÷0,20 kg/m²



COLORE

grigio RAL 7032

CONFEZIONE

latta 10 kg (A+B)
A: 8,7 kg + B: 1,3 kg

Sika-Poxitar® F

Vernice antiacida eposs-catrame per supporti cementizi ed acciaio. Rivestimento ad alto spessore per strutture soggette a moderate aggressioni chimiche permanenti.

CAMPI DI IMPIEGO


Rivestimento ideale per:

- Calcestruzzo e acciaio, anche con superfici umide
- Protezione di strutture costantemente sotto terra o sott'acqua, ad esempio impianti di raccolta di acque di scarico, fondazioni, industrie chimiche, ecc.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Realizza un film resistente, spesso e robusto
- Buona resistenza all'impatto ed all'abrasione
- Ottima resistenza all'acqua e alle aggressioni chimiche di media entità

CONSUMO Per 2 mani: 0,74 kg/m²



COLORE

nero, rosso-bruno

CONFEZIONE

• latta 17 kg (A+B)
• latta 35 kg (A+B)

È uno strato intermedio e rivestimento superficiale a base di resina acrilica modificata in dispersione acquosa, monocomponente, contenente additivi antibatterici.

CAMPI DI IMPIEGO

Può essere utilizzato esclusivamente da professionisti in possesso di un adeguato livello di capacità ed esperienza.

- Per applicazioni su calcestruzzo, mattoni, sottofondi cementizi e a base gesso, superfici metalliche, legno, piastrelle e materiali plastici.
- Rivestimento incorporato, intermedio e di finitura per pareti e soffitti in interno.
- Idoneo nell'industria elettronica, farmaceutica, nel settore sanitario, nell'industria alimentare e delle bevande, ospedali, case di cura, cucine, spazi per il tempo libero.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Soluzione continua, facile da pulire
- Buona resistenza ai lavaggi frequenti con detergenti delicati
- Tenace e durevole
- Buona permeabilità al vapore acqueo
- Flessibile rispetto alle comuni pitture acriliche, migliora la resistenza alle fessurazioni e allo sfogliamento
- Bassissime emissioni
- Finitura opaca
- Inodore
- Facile da applicare

CONSUMO ~0,28 kg/m² per strato non rinforzato

**COLORE**

bianco

CONFEZIONE

latta da 15 L

latta da 5 L

Tabella Colori Flooring

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

COLORE	GRUPPO PREZZO	Sikafloor®-2540 W Sikafloor®-2550 W	Sikafloor®-263 SL	Sikafloor®-264	Sikafloor®-264 THIXO	Sikafloor®-357	Sikafloor®-400 N ELASTIC
RAL 1001	Pastello				X	▲	
RAL 1002	Pastello	*432 kg			X	▲	
RAL 1003	Pastello	▲	▲	▲	▲	▲	▲
RAL 1004	Brillante	▲				▲	X
RAL 1005	Pastello	▲				▲	X
RAL 1006	Pastello	▲				▲	X
RAL 1007	Pastello	▲	▲	▲	▲	▲	X
RAL 1011	Pastello	*432 kg				▲	▲
RAL 1012	Pastello	▲				▲	
RAL 1013	Pastello					▲	
RAL 1014	Pastello					▲	
RAL 1015	Pastello				X	▲	
RAL 1016	Brillante	▲ *432 kg				▲	X
RAL 1017	Brillante	▲				▲	
RAL 1018	Brillante	▲ *432 kg				▲	▲
RAL 1019	Pastello	*432 kg				▲	
RAL 1020	Pastello	*432 kg				▲	X
RAL 1021	Brillante	▲	▲	▲	▲	●	▲
RAL 1023	Brillante	▲	▲	▲	▲	●	▲
RAL 1024	Brillante	*432 kg				▲	X
RAL 1026	Brillante	●	●	●	●	●	●
RAL 1027	Brillante	▲				▲	X
RAL 1028	Brillante	▲	▲ *SC1028	▲ *SC1028		▲	X
RAL 1032	Brillante	▲				▲	
RAL 1033	Brillante	▲	▲	▲	▲	▲	X
RAL 1034	Brillante	▲ *432 kg				▲	
RAL 1037	Brillante	▲	▲	▲	▲	▲	
RAL 2000	Brillante	▲	▲	▲	▲	▲	
RAL 2001	Brillante	▲				▲	
RAL 2002	Brillante	▲	▲	▲	▲	▲	
RAL 2003	Brillante	▲	▲	▲	▲	▲	▲
RAL 2004	Brillante	▲				▲	X
RAL 2005	Brillante	●	●	●	●	●	●
RAL 2007	Brillante	●	●	●	●	●	●
RAL 2008	Brillante	▲	X	X	X	▲	X
RAL 2009	Brillante	▲	▲	▲	▲	▲	X
RAL 2010	Brillante	▲	▲	▲	▲	▲	▲
RAL 2011	Brillante	▲	▲	▲	▲	▲	▲
RAL 2012	Brillante	▲	X	X	X	▲	
RAL 3000	Brillante	▲			X	●	
RAL 3001	Brillante	▲	▲	▲	▲	●	
RAL 3002	Brillante	▲				●	
RAL 3003	Brillante	▲			X	●	
RAL 3004	Pastello	▲				●	▲
RAL 3005	Pastello		X	X	X	▲	X
RAL 3007	Pastello		X	X	X	●	
RAL 3009	Pastello				X	●	
RAL 3011	Pastello	▲				●	
RAL 3012	Pastello	*432 kg	X	X	X	▲	
RAL 3013	Brillante	▲	X	X	X	▲	

▲ Tonalità di colore a rischio, possibile approssimazione o poca copertura o flocculazione pigmenti
X Non ancora testato

● Non possibile
* Quantitativo minimo d'ordine

Tabella Colori Flooring

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

COLORE	GRUPPO PREZZO	Sikafloor®-2540 W Sikafloor®-2550 W	Sikafloor®-263 SL	Sikafloor®-264	Sikafloor®-264 THIXO	Sikafloor®-357	Sikafloor®-400 N ELASTIC
RAL 3014	Pastello		X	X	X	▲	X
RAL 3015	Pastello		X	X	X	▲	X
RAL 3016	Brillante	▲				▲	
RAL 3017	Pastello	*432 kg	X	X	X	▲	X
RAL 3018	Pastello	▲ *432 kg	X	X	X	▲	X
RAL 3020	Brillante	▲	▲	▲	▲	●	
RAL 3022	Pastello	▲ *432 kg	X	X	X	▲	
RAL 3024	Brillante	●	●	●	●	●	●
RAL 3026	Brillante	●	●	●	●	●	●
RAL 3027	Brillante	▲	X	X	X	▲	▲
RAL 3031	Brillante	▲	X	X	X	▲	X
RAL 4001	Brillante	*432 kg	X	X	X	▲	
RAL 4002	Brillante	▲	X	X	X	▲	X
RAL 4003	Brillante		▲	▲	▲	▲	X
RAL 4004	Brillante	▲	X	X	X	▲	
RAL 4005	Brillante	*432 kg	▲	▲	▲	▲	▲
RAL 4006	Brillante	*432 kg	▲	▲	▲	▲	X
RAL 4007	Brillante		X	X	X	▲	X
RAL 4008	Brillante	*432 kg	X	X	X	▲	▲
RAL 4009	Pastello		X	X	X	▲	X
RAL 4010	Brillante	*432 kg	X	X	X	●	X
RAL 5000	Brillante	*432 kg				▲	X
RAL 5001	Brillante					▲	
RAL 5002	Brillante	▲ *SC 432 kg	▲	▲	X	●	▲
RAL 5003	Brillante					▲	
RAL 5004	Brillante		▲	▲	▲	●	
RAL 5005	Brillante	*432 kg	▲	▲	▲	▲	
RAL 5007	Brillante	▲ *432 kg			X	▲	X
RAL 5008	Brillante	*432 kg				▲	
RAL 5009	Brillante	*432 kg			X	▲	
RAL 5010	Brillante				X	▲	
RAL 5011	Brillante					●	
RAL 5012	Brillante	▲			X	▲	
RAL 5013	Brillante					▲	
RAL 5014	Pastello	▲			X	▲	
RAL 5015	Brillante	▲ *432 kg	▲	▲	▲	▲	
RAL 5017	Brillante	▲ *432 kg			X	▲	
RAL 5018	Pastello				X	▲	X
RAL 5019	Brillante	▲ *432 kg				▲	
RAL 5020	Brillante				X	▲	X
RAL 5021	Brillante	*432 kg				▲	X
RAL 5022	Brillante	*432 kg	▲	▲	▲	▲	
RAL 5023	Pastello	▲				▲	
RAL 5024	Pastello	▲			X	▲	
RAL 6000	Pastello	*432 kg			X	▲	X
RAL 6001	Pastello	▲				▲	
RAL 6002	Pastello	▲				▲	▲
RAL 6003	Pastello					▲	
RAL 6004	Brillante					▲	X
RAL 6005	Pastello		X	X	X	●	▲

▲ Tonalità di colore a rischio, possibile approssimazione o poca copertura o flocculazione pigmenti
 X Non ancora testato

● Non possibile
 * Quantitativo minimo d'ordine

Tabella Colori Flooring

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

COLORE	GRUPPO PREZZO	Sikafloor®-2540 W Sikafloor®-2550 W	Sikafloor®-263 SL	Sikafloor®-264	Sikafloor®-264 THIXO	Sikafloor®-357	Sikafloor®-400 N ELASTIC
RAL 6006	Pastello		X	X	X	▲	X
RAL 6007	Pastello		X	X	X	●	X
RAL 6008	Pastello		X	X	X	●	X
RAL 6009	Pastello		X	X	X	●	X
RAL 6010	Pastello				X	▲	
RAL 6011	Pastello				X	▲	
RAL 6012	Brillante					▲	X
RAL 6013	Pastello	*432 kg			X	▲	
RAL 6014	Pastello		X	X	X	▲	
RAL 6015	Pastello					▲	X
RAL 6016	Brillante					▲	
RAL 6017	Brillante					▲	
RAL 6018	Brillante	▲				▲	
RAL 6019	Pastello				X	▲	
RAL 6020	Pastello				X	▲	X
RAL 6021	Pastello	*432 kg			X	▲	
RAL 6022	Pastello		X	X	X	●	X
RAL 6024	Brillante	*432 kg	X	X	X	▲	
RAL 6025	Pastello		X	X	X	▲	
RAL 6026	Brillante		X	X	X	▲	X
RAL 6027	Pastello					▲	
RAL 6028	Brillante		X	X	X	▲	X
RAL 6029	Brillante		▲	▲	▲	●	
RAL 6032	Brillante					▲	
RAL 6033	Pastello					▲	X
RAL 6034	Pastello					▲	
RAL 7000	Pastello				X	▲	
RAL 7001	Pastello	▲				▲	
RAL 7002	Pastello					▲	
RAL 7003	Pastello					▲	
RAL 7004	Pastello				X	▲	
RAL 7005	Pastello	▲				▲	
RAL 7006	Pastello					▲	
RAL 7008	Pastello					▲	
RAL 7009	Pastello					▲	
RAL 7010	Pastello	*432 kg		X		▲	
RAL 7011	Pastello	*432 kg			X	▲	
RAL 7012	Pastello	▲		▲	X	▲	
RAL 7013	Pastello					▲	
RAL 7015	Pastello				X	▲	
RAL 7016	Pastello	▲			X	▲	
RAL 7021	Pastello					▲	
RAL 7022	Pastello					▲	
RAL 7023	Pastello				X	▲	
RAL 7024	Pastello				X	▲	
RAL 7026	Pastello					▲	
RAL 7030	Pastello					▲	
RAL 7031	Pastello					▲	
RAL 7032	Pastello					▲	
RAL 7033	Pastello				X	▲	

▲ Tonalità di colore a rischio, possibile approssimazione o poca copertura o flocculazione pigmenti
 X Non ancora testato

● Non possibile
 * Quantitativo minimo d'ordine

Tabella Colori Flooring

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

COLORE	GRUPPO PREZZO	Sikafloor®-2540 W Sikafloor®-2550 W	Sikafloor®-263 SL	Sikafloor®-264	Sikafloor®-264 THIXO	Sikafloor®-357	Sikafloor®-400 N ELASTIC
RAL 7034	Pastello					▲	
RAL 7035	Pastello					▲	
RAL 7036	Pastello				X	▲	
RAL 7037	Pastello					▲	
RAL 7038	Pastello					▲	
RAL 7039	Pastello					▲	
RAL 7040	Pastello	▲				▲	
RAL 7042	Pastello					▲	
RAL 7043	Pastello				X	▲	
RAL 7044	Pastello				X	▲	
RAL 7045	Pastello	▲			X	▲	
RAL 7046	Pastello					▲	
RAL 7047	Pastello					▲	
RAL 8000	Pastello					▲	
RAL 8001	Pastello					▲	
RAL 8002	Pastello					▲	
RAL 8003	Pastello					▲	
RAL 8004	Pastello					▲	
RAL 8007	Pastello					●	
RAL 8008	Pastello					●	X
RAL 8011	Pastello					●	
RAL 8012	Brillante					▲	
RAL 8014	Pastello					●	
RAL 8015	Brillante					▲	X
RAL 8016	Pastello				X	●	
RAL 8017	Pastello				X	●	
RAL 8019	Pastello					▲	
RAL 8022	Pastello		X	X	X	●	
RAL 8023	Pastello				X	▲	
RAL 8024	Pastello				X	▲	X
RAL 8025	Pastello		X	X	X	▲	
RAL 8028	Pastello		X	X	X	●	
RAL 9001	Pastello				X	▲	*486 kg
RAL 9002	Pastello		*640 kg		X	▲	*486 kg
RAL 9003	Pastello		▲ *640 kg	▲ *640 kg	▲	▲ *500 kg	●
RAL 9004	Pastello				X	●	
RAL 9005	Pastello		▲	▲	▲	●	
RAL 9006	Brillante	●	●	●	●	●	●
RAL 9007	Brillante	●	●	●	●	●	●
RAL 9010	Pastello		▲ *640 kg	▲	▲	▲ *500 kg	● *only SC91484
RAL 9011	Pastello					●	X
RAL 9016	Pastello		▲ *640 kg	▲ *640 kg	▲	▲ *500 kg	●
RAL 9017	Pastello		▲	▲	▲	●	X
RAL 9018	Pastello				X	▲	▲

- ▲ Tonalità di colore a rischio, possibile approssimazione o poca copertura o flocculazione pigmenti
- X Non ancora testato
- Non possibile
- * Quantitativo minimo d'ordine

Note

[illegible]



SIKA OFFRE UN VASTO ASSORTIMENTO DI SOLUZIONI per per i sistemi di posa di piastrelle, con prodotti per la preparazione e regolarizzazione dei fondi di posa, impermeabilizzanti e prodotti per risanamento, collanti e adesivi, riempitivi di fuga e sigillanti della linea SikaCeram®.

Questa gamma fornisce qualsiasi soluzione per la realizzazione di pavimentazioni con piastrelle ceramiche di ogni tipo, grès porcellanato, klinker, marmi e pietre naturali, su massetti riscaldanti, in piscina, ecc., per interni ed esterni, a parete e a pavimento.

SISTEMI DI POSA

Sika® Screed-1	146
Sika® Screed Binder	146
Sika MonoTop® X1	147
Sika MonoTop® X1-R	147
Sika® Level-110	148
Sika® Level-310.....	148
SikaCeram®-500 Ceralastic.....	149
SikaCeram®-100 Basic.....	149
SikaCeram®-205 Medium	150
SikaCeram®-205 Large.....	150
SikaCeram®-270 MultiFlow IT	151
SikaCeram®-255 StarFlex LD	151
SikaCeram®-230 Mosaic	152
SikaCeram®-240 Rapid	152
SikaCeram® T Latex	153
SikaCeram® T Latex S1.....	153
SikaCeram® SmallGrout.....	154
SikaCeram® CleanGrout	154
SikaCeram® LargeGrout	155
SikaCeram® LatexGrout	155
SikaCeram® EpoxyGrout	156
SikaCeram® Epoxy Remover.....	156
Sika® Primer-11 W.....	157
Sika® Primer-21 W	157
Sikasil® Color	158
Sikasil® C.....	158

TABELLE COLORI

Tabella Colori Stucchi Cementizi.....	159
Tabella Colori Stucchi Epossidici	159

Premiscelato per la realizzazione di massetti da 4 a 6 cm, interni ed esterni, a presa normale e rapida idratazione, a ritiro controllato. Indicato come sottofondo per la posa a colla di piastrelle ceramiche e parquet. Idoneo per massetti riscaldanti.


CAMPI DI IMPIEGO

- Realizzazione di massetti da 4 a 6 cm di spessore in ambienti civili o industriali successivamente rivestibili con ceramiche, pietre naturali, rivestimenti resilienti, parquet
- Realizzazione di massetti riscaldanti in cui sono annegate le serpentine radianti
- Utilizzabile in ambienti industriali, uffici, centri commerciali, ecc.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Premiscelato pronto all'uso, completo di sabbia, con enormi vantaggi in cantieri particolari quali, ad esempio, quelli nei centri storici in cui l'approvvigionamento della sabbia può essere problematico
- Ottima finitura
- Asciugamento medio-rapido
- CT C25 F5 secondo EN 13813

CONSUMO 16÷18 kg/m² per cm di spessore



COLORE
grigio

CONFEZIONE
sacco 25 kg

Sika® Screed Binder

A base di leganti idraulici ad alta resistenza e additivi specifici, idoneo per la realizzazione di massetti da 4 a 6 cm, interni ed esterni, a rapida idratazione, a ritiro controllato. Per la posa a colla di ceramica e parquet.

CAMPI DI IMPIEGO

- Realizzazione di massetti da 4 a 6 cm di spessore in ambienti civili o industriali successivamente rivestibili, con la posa a colla, con ceramiche, pietre naturali, rivestimenti resilienti, parquet
- Realizzazione di massetti riscaldanti in cui sono annegate le serpentine radianti

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Esente da ritiro
- Ottima finitura
- Asciugamento medio-rapido

CONSUMO 2,0÷2,5 kg/m² per cm di spessore



COLORE
grigio

CONFEZIONE
sacco 25 kg

Sika MonoTop® X1

SISTEMI DI POSA

Malta cementizia monocomponente multiuso, per la preparazione di sottofondi e ripristini in facciata, in interno ed esterno, a parete e a pavimento.

CAMPI DI IMPIEGO

- Realizzazione di rasature in spessori da 3 a 20 mm da rivestire con piastrelle o pietre naturali dopo 24÷48 ore (in funzione dello spessore e della temperatura)

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Buona lavorabilità
- Ottima adesione a calcestruzzo e massetti cementizi
- Buona resistenza a compressione e flessione
- Buona stabilità dimensionale
- Buon aspetto finale
- Fibrorinforzato
- CT-C12-F3 secondo EN 13813

CONSUMO ~17 kg/m² per cm di spessore



COLORE
grigio

CONFEZIONE
sacco 25 kg

Sika MonoTop® X1-R

SISTEMI DI POSA

Malta cementizia monocomponente multiuso a rapido indurimento, per la preparazione di sottofondi e ripristini in facciata, in interno ed esterno, a parete e a pavimento. CT-C12-F3 secondo EN 13813.

CAMPI DI IMPIEGO

- Rasature in spessori da 3 a 20 mm da rivestire con piastrelle o pietre naturali dopo 8÷12 ore (in funzione dello spessore e della temperatura)

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Buona lavorabilità
- Ottima capacità adesiva
- Indurimento rapido

CONSUMO ~17 kg/m² per cm di spessore



COLORE
grigio

CONFEZIONE
sacco 25 kg

Malta cementizia autolivellante, a rapido indurimento, per spessori fino a 10 mm. Pompabile. Per la realizzazione di livelline di regolarizzazione di pavimenti interni soggetti a successivo rivestimento con ceramiche, rivestimenti plastici, pietre naturali, parquet, linoleum, moquette.

CAMPI DI IMPIEGO

- Rasature a rapido indurimento di pavimenti, in interno, con spessore da 2 a 10 mm, prima della posa di un rivestimento in locali a traffico moderato, quali appartamenti, biblioteche e simili
- Idoneo per massetti riscaldanti
- Realizzazione di rasature a rapido indurimento di pavimenti, in interno, con spessore da 3 a 10 mm, prima della posa di un rivestimento in locali a traffico intenso (classe P3 secondo classificazione UPEC) quali uffici, aeroporti, scuole, locali pubblici, ospedali, ecc.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Monocomponente
- Pompabile
- Elevate resistenze meccaniche
- Adesivo e compatto
- Rapido indurimento
- Finitura liscia
- CT C30 F4 secondo EN 13813

CONSUMO 1,4÷1,5 kg/m² per mm di spessore



COLORE

rossiccio

CONFEZIONE

sacco 25 kg

Sika® Level-310

Malta cementizia a consistenza fluida, autolivellante, a rapido indurimento, per spessori da 5 a 30 mm. Per la realizzazione di livelline di regolarizzazione di pavimenti interni soggetti a successivo rivestimento con ceramiche, pietre, pitture, rivestimenti plastici, parquet, linoleum. Idonea per locali soggetti a traffico intenso.

CAMPI DI IMPIEGO

- Realizzazione di rasature a pavimento in interno con spessore da 5 a 30 mm prima della posa di un rivestimento in locali nuovi o da ristrutturare soggetti a traffico moderato o intenso classificati secondo UPEC P2 e P3
- Sovrarivestibile con ceramiche, pietre, pitture, rivestimenti plastici, parquet incollato o flottante, linoleum e moquette

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Monocomponente
- Pompabile
- Applicabile in spessori fino a 30 mm
- Elevate resistenze meccaniche
- Idoneo per massetti riscaldanti
- Adesivo e compatto
- Rapido indurimento e rapida essiccazione
- Finitura molto liscia
- CT C35 F7 secondo EN 13813

CONSUMO ~1,4 kg/m² per mm di spessore



COLORE

rossiccio

CONFEZIONE

sacco 25 kg

SikaCeram®-500 Ceralastic

SISTEMI DI POSA

Malta cementizia monocomponente fibrorinforzata a indurimento rapido. Impermeabilizzante flessibile e adesivo ad alta deformabilità per piastrelle anche di grande formato, in interni ed esterni, a parete e pavimento. Classe CMO2P secondo EN 14891. Classe C2E S2 secondo EN 12004.

CAMPI DI IMPIEGO

- Impermeabilizzazione di: balconi, terrazze, piscine, bagni, docce, e successiva posa di rivestimenti ceramici, per interni ed esterni, a parete e pavimento
- Applicabile su supporti non perfettamente asciutti, purché stagionati
- Ottima adesione su tutti i tipi di supporto, ad esempio: ceramica, calcestruzzo, massetti cementizi, pietra, mattoni e legno
- Applicabile con la speciale spatola SikaCeram®-500 Ceralastic, disponibile in 2 tipi: con dentatura Ø 9 mm o quadrata 10x10 mm, in funzione del formato della piastrella

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Impermeabilizzante e adesivo in un unico prodotto
- Impermeabilizzazione e posa simultanea, dopo solo 12-24 ore si può già eseguire la stuccatura
- Incollaggio in singola spalmatura anche con grandi formati perché è un prodotto a consistenza fluida
- Non necessita di rete d'armatura
- Consumi complessivi molto più bassi dei sistemi tradizionali
- Ottima capacità di far da ponte sulle fessure
- Soddisfa i requisiti prestazionali relativi alla normativa EN 1504-2

CONSUMO 1,2 kg/m² per mm di spessore



COLORE

grigio scuro

CONFEZIONE

sacco 20 kg

SikaCeram®-100 Basic

SISTEMI DI POSA

Adesivo in polvere premiscelato, monocomponente, per incollaggio di piastrelle ceramiche di ogni tipo, per interni ed esterni, a parete e a pavimento, su intonaci, rasanti e massetti cementizi.

CAMPI DI IMPIEGO

- Incollaggio di piastrelle ceramiche di ogni tipo in interno e in esterno, a parete e a pavimento
- Incollaggio a punti di pannelli in polistirolo, poliuretano espanso, lana di roccia e lana di vetro
- Miscelato con SikaCeram® T Latex (7÷7,25 L/sacco) è utilizzabile per la posa di: gres porcellanato di grande formato in interno e in esterno, rivestimenti in facciata, pietre naturali e marmi (purché non sensibili all'acqua o soggetti a macchiatura)
- Posa su massetti riscaldanti all'acqua o elettrici
- Posa in piscina

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Ottima lavorabilità
- Ingelivo
- Monocomponente
- Classe C1 secondo UNI EN 12004
- Miscelato con SikaCeram® T Latex (7÷7,25 L/sacco) risponde ai requisiti della classe C2 S2 secondo UNI EN 12004

CONSUMO ~2-5 kg/m² secondo la dimensione della piastrella



COLORE

grigio, bianco

CONFEZIONE

sacco 25 kg

Adesivo in polvere premiscelato, monocomponente, per incollaggio di piastrelle ceramiche e di grès porcellanato, marmi e pietre naturali di medio formato, per interni ed esterni, a parete e a pavimento. Idoneo su massetti riscaldanti.

CAMPI DI IMPIEGO

- Incollaggio di piastrelle ceramiche di ogni tipo, gres porcellanato
- Incollaggio di pietre naturali e marmi, purchè non sensibili all'acqua
- Posa su massetti riscaldanti all'acqua
- Posa su impermeabilizzanti cementizi conformi alla UNI EN14891
- Utilizzabile in ambienti interni ed esterni
- Incollaggio a parete e a pavimento
- Incollaggio a punti di pannelli in polistirolo, poliuretano espanso, lana di roccia e lana di vetro

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Scivolamento verticale nullo
- Tempo aperto allungato
- Ingelivo
- Monocomponente
- Applicabile in spessori fino a 10 mm
- Applicabile su malte impermeabilizzanti cementizie
- Classe C2 TE secondo UNI EN 12004

CONSUMO ~2÷5 kg/m² secondo la dimensione della piastrella



COLORE

grigio, bianco

CONFEZIONE

sacco 25 kg

SikaCeram®-205 Large

Adesivo in polvere premiscelato, monocomponente, per incollaggio di piastrelle ceramiche e di grès porcellanato, marmi e pietre naturali di grande formato, per interni ed esterni, a parete e a pavimento. Idoneo per sovrapposizioni su piastrelle ceramiche esistenti e su massetti riscaldanti.

CAMPI DI IMPIEGO

- Incollaggio di piastrelle ceramiche di ogni tipo, gres porcellanato, anche di grande formato
- Incollaggio di pietre naturali e marmi, purchè non sensibili all'acqua
- Posa su massetti riscaldanti all'acqua
- Utilizzabile in ambienti interni ed esterni
- Posa in sovrapposizione su vecchie ceramiche senza uso di primer
- Incollaggio a parete e a pavimento
- Incollaggio a punti di pannelli in polistirolo, poliuretano espanso, lana di roccia e lana di vetro

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Scivolamento verticale nullo
- Tempo aperto allungato
- Ingelivo
- Applicabile in spessori fino a 10 mm
- Applicabile su malte impermeabilizzanti cementizie
- Classe C2 TE secondo UNI EN 12004

CONSUMO ~2÷5 kg/m² secondo la dimensione della piastrella



COLORE

grigio, bianco

CONFEZIONE

sacco 25 kg

SikaCeram®-270 MultiFlow IT

SISTEMI DI POSA

Adesivo cementizio alleggerito, a rapido indurimento, multi-consistenza per posa anche in singola spalmatura di grès porcellanato e pietre naturali di medio e grande formato, in interni ed esterni, a parete e pavimento.


CAMPI DI IMPIEGO

- Posa rapida in esterno e in interno, a parete e a pavimento, di: piastrelle di ogni tipo, anche di grande formato; materiale lapideo; lastre in grès porcellanato a basso spessore
- Posa in ambienti industriali, in piscina o in facciata; in sovrapposizione su vecchie ceramiche; su massetti riscaldanti ad acqua o elettrici
- Posa all'interno di marmi ricomposti
- Incollaggio a punti di pannelli isolanti in polistirolo, poliuretano espanso, lana di roccia o di vetro e sughero

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Multi consistenza, possibilità di utilizzo tixotropico o fluido
- Possibilità di spessori sino a 30 mm (in consistenza tixotropica)
- Alta deformabilità
- Rapido indurimento e asciugamento
- Scivolamento verticale nullo (in consistenza tixotropica)
- Tempo aperto allungato
- Bassissime emissioni VOC: Classe EC1 plus
- Classe C2 FTE S1 secondo EN 12004 in consistenza tixotropica
- Classe C2 FE S1 secondo EN 12004 in consistenza fluida, autobagnante

CONSUMO ~2,1÷3,5 kg/m² secondo la dimensione della piastrella



COLORE

grigio, bianco

CONFEZIONE

sacco 25 kg

SikaCeram®-255 StarFlex LD

SISTEMI DI POSA

Adesivo a spessore a bassissima polverosità, monocomponente, ad alta deformabilità, per incollaggio di piastrelle ceramiche e di grès porcellanato, marmi e pietre naturali di grande formato, per interni ed esterni, a parete e a pavimento.

CAMPI DI IMPIEGO

- Posa in esterno, in interno, a parete e a pavimento di piastrelle ceramiche di ogni tipo, anche di grande formato
- Posa in ambienti industriali, piscine e facciate
- Posa in sovrapposizione su vecchie ceramiche
- Posa di lastre in grès porcellanato a basso spessore
- Posa di pietre naturali e marmi, non sensibili all'acqua
- Posa su massetti riscaldanti ad acqua o elettrici
- Incollaggio a punti di pannelli isolanti in polistirolo, poliuretano espanso, lana di roccia o di vetro

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Bassissima emissione polverosa
- Buona deformabilità
- Tempo aperto allungato
- Scivolamento verticale nullo
- Ingelivo
- Applicabile in spessori fino a 15 mm
- Applicabile su malte impermeabilizzanti cementizie
- Applicabile in spessore sino a 15 mm
- Classe C2 TE S1 secondo UNI EN 12004

CONSUMO ~2÷5 kg/m² secondo la dimensione della piastrella



COLORE

grigio, bianco

CONFEZIONE

sacco 25 kg

Adesivo in polvere premiscelato, monocomponente, autofugante, particolarmente indicato per incollaggio di mosaico vetroso, ma idoneo anche per la posa di piastrelle ceramiche di ogni tipo, per interni ed esterni, a parete e a pavimento.

CAMPI DI IMPIEGO

- Posa in esterno, in interno e in piscina, a parete e a pavimento, di mosaico vetroso
- Posa in esterno e in interno, a parete e a pavimento, di piastrelle ceramiche di ogni tipo
- Indicato per pose che richiedono elevate prestazioni come sovrapposizione su vecchie ceramiche in ambienti interni, in piscina o in facciata
- Posa su massetti riscaldanti ad acqua

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Autofugante (non in piscina)
- Ottima lavorabilità
- Bianchissimo
- Ingelivo
- Tempo aperto allungato
- Scivolamento verticale nullo
- Classe C2 TE secondo EN 12004

CONSUMO ~2÷4 kg/m² secondo la dimensione della piastrella



COLORE

bianco

CONFEZIONE

sacco 25 kg

SikaCeram®-240 Rapid

Adesivo in polvere premiscelato monocomponente a presa rapida per la posa di piastrelle ceramiche, grès porcellanato, in sovrapposizione e su massetti riscaldanti, per interni ed esterni.

CAMPI DI IMPIEGO

- Posa in esterno e in interno, a parete e a pavimento di piastrelle ceramiche di ogni tipo, anche di grande formato
- Posa in sovrapposizione su vecchie ceramiche senza uso di primer
- Posa in ambienti industriali
- Posa di pietre naturali e marmi, purché non sensibili all'acqua
- Posa su massetti riscaldanti ad acqua
- Incollaggio a punti e rasatura con annegamento di rete in fibra di vetro di pannelli isolanti in polistirolo, poliuretano espanso, lana di roccia o di vetro, e sughero

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Rapido
- Scivolamento verticale nullo
- Ingelivo
- Applicabile in spessori fino a 10 mm
- Classe C2 FT secondo EN 12004

CONSUMO ~2÷5 kg/m² in funzione del sistema



COLORE

grigio

CONFEZIONE

sacco 25 kg

Lattice in emulsione da miscelarsi con SikaCeram®-100 Basic, SikaCeram®-115 Medium, SikaRep® Finish FP e SikaCeram®-230 Mosaic per migliorarne le prestazioni di adesività, elasticità, ecc.

CAMPI DI IMPIEGO

Impastato con SikaCeram®-100 Basic o con SikaCeram®-115 Medium si utilizza per la posa di gres porcellanato, ceramiche di ogni tipo e pietre naturali non sensibili all'umidità nei seguenti casi:

- Su vecchie piastrelle in esterno
- Su pavimenti riscaldanti
- Per la posa di medi e grandi formati in facciata o in ambienti esposti a forti escursioni termiche
- Su impermeabilizzanti cementizi o acrilici
- Su cartongesso
- SikaCeram®-230 Mosaic impastato con una soluzione di SikaCeram® T Latex e acqua in rapporto 1:1 si utilizza invece per mosaico vetroso montato su rete posato in piscina

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Elevate prestazioni di adesione
- Elevata elasticità
- Miscelato con SikaCeram®-100 Basic, SikaCeram®-115 Medium e SikaCeram®-230 Mosaic, li eleva alla categoria C2 S2 secondo UNI EN 12004

CONSUMO Consultare scheda tecnica



COLORE

liquido bianco

CONFEZIONE

- tanica da 5 kg
- tanica da 25 kg



SikaCeram® T Latex S1

Lattice elasticizzante e adesivizzante di gomma sintetica da miscelarsi con SikaCeram®-100 Basic, SikaCeram®-115 Medium, SikaRep® Finish FP e SikaCeram®-230 Mosaic per migliorarne le prestazioni di adesività ed elasticità.

CAMPI DI IMPIEGO

SikaCeram®-100 Basic e SikaCeram®-115 Medium impastati con SikaCeram® T Latex S1 realizzano un collante ad elevate adesioni da utilizzarsi:

- Su vecchie piastrelle o pietre naturali anche in esterno
- Su pavimenti riscaldanti
- Per la posa di medi e grandi formati in facciata o in ambienti esposti a forti escursioni termiche
- Su calcestruzzo elicotterato o gettato in opera
- Su impermeabilizzanti cementizi o acrilici, cartongesso

SikaCeram®-230 Mosaic, impastato con una soluzione di SikaCeram® T Latex S1 e acqua in rapporto 1:1, si utilizza per mosaico vetroso montato su rete posato in piscina

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Elevate prestazioni di adesione

CONSUMO Consultare scheda tecnica



COLORE

liquido bianco

CONFEZIONE

- tanica da 5 kg
- tanica da 25 kg



Stucco cementizio per riempimento e sigillatura di fughe da 0 a 4 mm di piastrelle di ogni tipo, marmo, mosaico vetroso, stuccatura in piscina. Per interni ed esterni. Antimuffa, fungicida, ingelivo, idrorepellente.

CAMPI DI IMPIEGO

- Sigillatura di fughe di piastrelle di ogni tipo
- Utilizzabile sia all'interno sia all'esterno
- Stuccatura del marmo
- Stuccatura in piscine
- Stuccatura del mosaico vetroso

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Idrorepellente
- Ottima lavorabilità
- Elevata durezza
- Resistente ai raggi UV
- Antimuffa, fungicida, batteriostatico ed igienizzante
- Resistente all'abrasione
- Ingelivo
- CG2 WA secondo EN 13888

CONSUMO In funzione delle dimensioni di piastrelle e fughe



COLORE

bianco, manhattan, cenere, beige, grigio chiaro (vedere tabella colori pag. 159)

CONFEZIONE

sacco 5 kg scatola 5 pz

SikaCeram® CleanGrout

Stucco cementizio per riempimento e sigillatura di fughe da 1 a 8 mm di piastrelle di ogni tipo, marmo, mosaico vetroso, stuccatura in piscina. Per interni ed esterni. Per massetti riscaldanti. Antimuffa, fungicida, ingelivo, idrorepellente. Disponibile in vari colori.

CAMPI DI IMPIEGO

- Sigillatura di fughe di piastrelle di ogni tipo
- Utilizzabile sia all'interno sia all'esterno
- Stuccatura del marmo
- Stuccatura in piscine
- Stuccatura del mosaico vetroso
- Posa anche su massetti riscaldanti

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Idrorepellente
- Elevata durezza
- Resistente ai raggi UV
- Antimuffa, fungicida, batteriostatico ed igienizzante
- Resistente all'abrasione
- Ingelivo
- CG2 WA secondo EN 13888

CONFEZIONI -COLORI

- sacco da 2 kg e da 5 kg: bianco, manhattan, cenere, beige, caramel
- sacco da 2 kg: magnolia, crocus, oltremare, verde acqua, anice, green, giallo
- sacco da 5 kg: ghiaccio, antracite, jasmine, anemone, sabbia, marrone, cotto, moro, amaranto, rubino, pergamone, grigio chiaro, nero assoluto

CONSUMO Secondo il formato delle fughe



COLORE

25 colori (vedere tabella colori pag. 159)

CONFEZIONE

sacco da 2 kg scatola 10 pz
sacco da 5 kg scatola 4 pz

Stucco cementizio per riempimento e sigillatura di fughe da 4 a 20 mm di piastrelle di ogni tipo, anche per cotto e prodotti porosi. Per interni ed esterni. Antimuffa, fungicida, ingelivo, idrorepellente. Disponibile in vari colori.

CAMPI DI IMPIEGO

- Sigillatura di fughe di piastrelle di ogni tipo
- Utilizzabile sia all'interno sia all'esterno
- Utilizzabile anche per il cotto e prodotti porosi
- Stuccatura di pietre naturali
- Stuccatura in piscine
- Stuccatura su massetti riscaldanti

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Ottima stendibilità
- Facilità di pulizia
- Idrorepellente
- Elevata durezza
- Resistente ai raggi UV
- Antimuffa, fungicida, batteriostatico ed igienizzante
- Resistente all'abrasione
- Ingelivo
- CG2 WA secondo EN 13888

CONSUMO In funzione delle dimensioni di piastrelle e fughe



COLORE

manhattan, cenere, antracite (vedere tabella colori pag. 159)

CONFEZIONE

sacco 25 kg

SikaCeram® LatexGrout

Lattice di resine sintetiche per stucchi cementizi. Utilizzato al posto dell'acqua di impasto per miscelare gli stucchi della linea SikaCeram® (SmallGrout, LargeGrout, CleanGrout) quando sono richieste alla fuga maggiori compattezza e resistenza e minori porosità e potere assorbente.

CAMPI DI IMPIEGO

- Pavimenti ceramici soggetti ad elevato traffico pedonale
- Rivestimenti ceramici posati su legno
- Rivestimenti ceramici posati in esterno o in piscina
- Pavimenti soggetti a frequenti ed energici lavaggi quali bagni, docce di palestre, centri sportivi, ecc

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Aumenta l'adesione dello stucco alla piastrella
- Aumenta la resistenza meccanica e la compattezza
- Riduce la porosità e l'assorbimento

CONSUMO In funzione dello stucco SikaCeram® utilizzato



COLORE

liquido bianco

CONFEZIONE

- bottiglia 1 kg scatola 20 pz
- tanica 5 kg

Stucco epossidico bicomponente per riempimento e sigillatura di fughe da 2 a 20 mm di pavimentazioni e rivestimenti ceramici o lapidei come mosaico vetroso o di marmo, grès porcellanato, klinker. In ambienti o superfici soggette ad attacco chimico, o dove si desidera una fuga inassorbente.

CAMPI DI IMPIEGO

- Sigillatura delle fughe di pavimentazioni e rivestimenti ceramici o lapidei*
- Sigillatura di superfici soggette ad attacco chimico: aziende vinicole, macelli, caseifici, ecc.
- Sigillatura di pavimenti soggetti a traffico pesante, magazzini industriali, centri commerciali, ecc.
- Stuccatura in piscina anche con acqua di mare

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Buona resistenza chimica
- Ottima lavorabilità e facile utilizzo
- Ottima pulibilità
- Elevata durezza
- Possibilità di rimozione di residui con SikaCeram® EpoxyRemover (consultare il capitolo "Accessori e Piccoli Imballi")
- Classe RG secondo UNI EN 13888

* Prima di eseguire la stuccatura di una pietra naturale si consiglia di fare una prova di pulibilità e verificare che non vi siano alterazioni di colore della pietra.

CONSUMO Secondo il formato della fuga



SikaCeram® Epoxy Remover

COLORE

neve, avorio, agata, pietra di luna, pietra, notte (vedere tabella colori pag. 159)

CONFEZIONE

- secchio 2 kg - secchio 5 kg (neve, agata, pietra, notte)
- secchio 2 kg (pietra di luna, avorio)
- SikaCeram® EpoxyRemover: tanica 2 kg scatola 16 pz

SikaCeram® Epoxy Remover

Prodotto a base acquosa per la rimozione di residui di stucco epossidico. Rimozione da ceramica e grès porcellanato di residui leggeri o anche consistenti di stucchi epossidici tipo SikaCeram® EpoxyGrout. Diluito, pulisce e sgrassa pavimenti molto sporchi in grès porcellanato e ceramica.

CONSUMO Secondo esigenza



COLORE

giallo

CONFEZIONE

tanica 2 kg
scatola 16 pz

Primer a base di resine sintetiche per la preparazione di fondi di gesso o cementizi. Appretto per il pretrattamento dei supporti a base gesso prima dell'utilizzo di un collante cementizio o per ridurre l'assorbimento dei supporti cementizi.

CAMPI DI IMPIEGO

- Trattamento dei sottofondi in gesso o cartongesso sui quali devono essere applicati collanti o prodotti a base cementizia
- Trattamento superficiale di intonaci o massetti cementizi molto assorbenti, prima della posa di collanti, rasanti o autolivellanti cementizi

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Riduce l'assorbimento dei supporti cementizi
- Può essere applicato su rasature e intonaci a base cemento o gesso, pannelli di gesso o cartongesso, massetti in anidrite o in cemento

CONSUMO 100÷200 g/m² in funzione dell'assorbimento del supporto



COLORE

liquido rosso

CONFEZIONE

- tanica 5 kg
- tanica 25 kg

Sika® Primer-21 W

Appretto epossidico per sottofondi cementizi e a base gesso. Sika® Primer-21 W è un primer monocomponente costituito da resine epossidiche in dispersione acquosa e da additivi specifici per sottofondi cementizi e a base gesso.


CAMPI DI IMPIEGO

- Ponte di adesione per rasature e adesivi cementizi di classe C2 (EN 12004) su supporti non assorbenti quali: piastrelle di ceramica (mattonelle smaltate, grès levigato, ecc.), materiale lapideo, PVC, linoleum
- Trattamento di superfici assorbenti o mediamente assorbenti quali: calcestruzzo, massetti cementizi, gesso, cartongesso, anidrite, legno e truciolare prima della posa di collanti, rasanti o autolivellanti cementizi

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Si applica in una sola mano
- Applicare solo su sottofondi perfettamente asciutti

CONSUMO 100÷150 g/m² in funzione dell'assorbimento del supporto

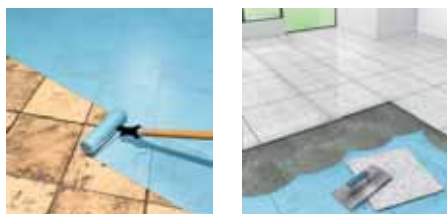

COLORE

azzurro

CONFEZIONE

- tanica 2 kg - scatola 16 pz
- tanica 5 kg

Sigillante siliconico monocomponente a reticolazione acetica esente da solventi, resistente alla muffa. Idoneo per l'applicazione in campo igienico sanitario. Disponibile in vari colori.

CAMPI DI IMPIEGO

Idoneo per l'applicazione in campo igienico sanitario, per la sigillatura di giunti di dilatazione tra piastrelle, vasche, lavandini, sigillature di docce, giunti tra parete e pavimentazione.

Aderisce su:

- Vetro
- Piastrelle in ceramica
- Alluminio anodizzato
- Pannelli in resina epossidica o poliestere

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Elevata elasticità
- Resistenza ottimale a invecchiamento, agli UV e agli agenti atmosferici
- Esente da solventi
- Inibisce la formazione di muffe
- Impermeabile all'acqua e al vapore
- Ottima lavorabilità
- Marcato CE secondo EN 15651-1, EN 15651-2, EN 15651-3

CONSUMO In funzione della lunghezza e della profondità del giunto



COLORE

bianco, beige, manhattan, cenere, antracite

CONFEZIONE

cartuccia 300 ml
scatola 12 pz



Sigillante multiuso, monocomponente, non corrosivo, per ambienti interni ed esterni.

CAMPI DI IMPIEGO

- Studiato per giunti di facciate vetrate e giunti di connessione.
- Buona adesione a metalli, calcestruzzo, superfici verniciate, legno, materiali plastici, policarbonato, piastrelle ceramiche, ed è idoneo anche per la maggior parte delle applicazioni su sanitari.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Bassa emissione di odori
- Non corrosivo
- Elevata elasticità e flessibilità
- Ottima resistenza a funghi e muffe
- Ottima resistenza ai raggi UV e all'invecchiamento
- Aderisce senza primer alla maggior parte dei sottofondi

CONSUMO In funzione della profondità e dimensione del giunto



COLORE

grigio cemento, grigio, bianco, trasparente, nero

CONFEZIONE

cartuccia 300 ml



Tabella Colori Stucchi Cementizi

TABELLE COLORI

SikaCeram® CleanGrout - SikaCeram® SmallGrout - SikaCeram® LargeGrout





	
00 bianco	14 amaranto
	
01 manhattan	15 rubino
	
02 ghiaccio	16 caramel
	
03 cenere	17 crocus
	
04 antracite	19 oltremare
	
06 jasmine	20 verde acqua
	
07 anemone	21 anice
	
08 beige	22 green
	
09 sabbia	23 giallo
	
10 marrone	24 pergamon
	
11 cotto	29 grigio chiaro
	
12 moro	30 nero assoluto
	
13 magnolia	

Tabella Colori Stucchi Epossidici

TABELLE COLORI

SikaCeram® EpoxyGrout

	
100 neve	121 pietra di luna
	
103 avorio	122 pietra
	
120 agata	123 notte

Nota Bene: I colori presenti in questa pagina sono indicativi e possono variare per motivi di stampa.



SIKA È LEADER MONDIALE nella produzione di additivi per calcestruzzo e malte. Dall'additivo Sika®-1, creato nel 1910, Sika ha sviluppato un'esperienza di oltre 100 anni nella formulazione e produzione di additivi, assicurando sempre prodotti di elevata performance.

ADDITIVI

Antigelo OC.....	162
SikaRapid®-2	162
Sikament®-220.....	163
Sikament®-330.....	163
Sikament®-340	164
Sikaplast®-60.....	164
Plastocrete® N.....	165
Antisol® S	165
Sika® Betonfloor RAD	166
Separol® FV Plus	166
Separol® LE Plus.....	167
Separol® AR Plus.....	167
Separol® EP Plus	168
Sikacrete® AR.....	168
Sika® Fibresint.....	169
Sika® Lightcrete® I-500 VP.....	169
Sika® Visco i-100	170
SikaTard®-S.....	170
Aermix L.....	171
Espandex C New	171
Fro-V5-A C259	172
Sika® Control-40	172
Sika® WT-200 P.....	173
Sika® WT-101 L.....	173

ADDITIVI PER MALTE E INTONACI

Sika®-1.....	174
--------------	-----

Additivo antigelo esente da cloruri. Da impiegare per il confezionamento di conglomerati cementizi con e senza armatura con temperatura ambiente fino a -10°C.

CAMPI DI IMPIEGO


Ideale per tutte le circostanze ove è richiesta un'accelerazione dei tempi di inizio presa della pasta di cemento grazie ad un più rapido sviluppo del calore di idratazione:

- Calcestruzzi confezionati in cantiere
- Calcestruzzi in climi invernali o in alta quota
- Getti confezionati con temperature sottozero
- Getti con maturazione prevista in ambienti a rischio gelo

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Facile e rapido impiego, pronto all'uso
- Evita fenomeni di gelo negli impasti del calcestruzzo
- Attiva la presa del cemento
- Privo di cloruri, nessuna azione aggressiva nei confronti delle armature metalliche
- Permette un più rapido sviluppo del calore d'idratazione

CONSUMO 1% (1 kg per 100 kg di cemento)



COLORE

trasparente

CONFEZIONE

tanica 5 kg

SikaRapid®-2

Additivo liquido accelerante di indurimento, privo di cloruri, per miscele cementizie.



CAMPI DI IMPIEGO

- Utilizzabile per qualsiasi tipo di miscela cementizia sia essa calcestruzzo, malta o boiacca
- Idoneo per la realizzazione di malte da ripristino accelerate e boiacche da iniezione superfluide, stabili e a rapido sviluppo delle resistenze destinate a:
 - Consolidamenti, iniezioni, ancoraggi e chiodature nel campo del tunnelling
 - Interventi di jet-grouting
 - Intasamento di cavi, tiranti, elementi geotecnici sia in vetroresina che metallici
 - Micropali

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Inoffensivo nei confronti di armature metalliche (assenza di cloruri)
- Consente lavori di finitura rapida fresco su fresco
- Permette la riduzione del bleeding, con qualunque miscela cementizia (malta, calcestruzzo, boiacca)
- Consente il disarmo del calcestruzzo su superfici verticali dopo 1-3 ore e permette un sensibile incremento delle resistenze del calcestruzzo nell'arco delle 24 ore
- Impiegato nelle boiacche per iniezione consente rapido sviluppo delle resistenze meccaniche

CONSUMO 1,0÷2,0% sul peso del cemento



COLORE

giallo

CONFEZIONE

tanica 25 kg

Additivo superfluidificante e riduttore d'acqua, accelerante di indurimento, per il confezionamento di calcestruzzi ad alta resistenza.

CAMPI DI IMPIEGO

Per tutti i tipi di calcestruzzo ad elevata impermeabilità, ordinari, pompati e faccia a vista, per gunti e spritzbeton, nei calcestruzzi di alta qualità e durabilità:

- Calcestruzzo preconfezionato
- Edilizia industriale e civile in sotterraneo e in superficie, come viadotti, ponti, rivestimenti di gallerie, torri piezometriche, ecc.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Migliora le caratteristiche del calcestruzzo fresco ed indurito
- A parità di rapporto a/c rispetto al calcestruzzo non additivato a consistenza asciutta (slump = cm 1-4), l'aggiunta di Sikament®-220, consente di produrre impasti di calcestruzzo a consistenza superfluida (classe S5)
- A parità di consistenza rispetto all'impasto non additivato, consente di ridurre il rapporto a/c in alcuni casi anche sino al 30-50%. Conforme alla Norma UNI 8145 ed alle principali norme estere relative a water-reducing e high water-reducing

CONSUMO 1,0÷2,0 kg per quintale di cemento



COLORE
marrone

CONFEZIONE
tanica 25 kg



Sikament®-330

Additivo superfluidificante riduttore d'acqua, ritardante, per calcestruzzi a prolungato mantenimento della fluidità.

CAMPI DI IMPIEGO

Per tutti i tipi di calcestruzzo ordinari e di alta qualità ad elevata impermeabilità, pompati e faccia a vista, da produrre, trasportare e mettere in opera con alte temperature ambiente, a lunga distanza dal centro di produzione. È particolarmente utilizzabile per:

- Calcestruzzo preconfezionato
- Nella costruzione di opere con getti di grande spessore quali plinti, fondazioni, diaframmi, palificate ed in genere durante la stagione calda

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Migliora le caratteristiche del calcestruzzo fresco e indurito
- Nei dosaggi di normale impiego, consente un aumento della fluidità da slump 3-6 cm a slump 18-22 cm
- A pari consistenza, riduce il rapporto a/c del 15-30%
- Conforme alle Norme UNI 7107 ed UNI 8145 ed alle principali norme estere relative a water-reducing e high water-reducing

CONSUMO 0,8÷1,5 kg per quintale di cemento



COLORE
marrone

CONFEZIONE
tanica 25 kg



Additivo liquido superfluidificante e riduttore d'acqua, per il confezionamento di calcestruzzi normali e preconfezionati a prolungato mantenimento della fluidità. Inoffensivo nei confronti delle armature metalliche.

CAMPI DI IMPIEGO

- Utilizzabile in tutti i tipi di calcestruzzo ordinari e di alta qualità, pompato e faccia a vista, leggero strutturale, da produrre, trasportare e mettere in opera con alte temperature ambiente, a lunga distanza dal centro di produzione
- Particolarmente utilizzabile nell'industria del calcestruzzo preconfezionato, nella costruzione di opere con getti di grande spessore, quali plinti, fondazioni, diaframmi, palificate ed in genere durante la stagione calda
- Particolarmente compatibile con l'impiego di cementi di miscele (CEM IV e CEM III) e di aggiunte a reazione pozzolanica quali ceneri volanti e fumi di silice

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Migliora le caratteristiche del calcestruzzo fresco ed indurito
- Il calcestruzzo additivato con Sikament®-340 è caratterizzato da una limitata perdita di fluidità nel tempo, in relazione al dosaggio di prodotto ed alla temperatura ambiente
- Nei dosaggi di normale impiego, consente un aumento della fluidità

CONSUMO 0,8÷1,5% sul peso del cemento



COLORE
marrone

CONFEZIONE
tanica 25 kg

Sikaplast®-60

Additivo liquido superfluidificante a base di esteri polistearici modificati per calcestruzzi preconfezionati, esente da formaldeide e cloruri, inoffensivo nei confronti delle armature metalliche.

CAMPI DI IMPIEGO

- Confezionamento di miscele cementizie caratterizzate da altissime prestazioni e da prolungato mantenimento della lavorabilità iniziale
- Produzione di calcestruzzo preconfezionato, trasportato in autobetoniera
- Consente una forte riduzione del ritiro igrometrico e della deformazione viscosa
- Conforme alle norme UNI EN 934-2

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Soluzione ideale per eliminare i rischi di negative aggiunte d'acqua in cantiere, perché consente il mantenimento della classe di fluidità richiesta per lunghi tempi (oltre i 60 minuti), pur non influenzando sul tempo di indurimento della miscela
- Indicato, per la sua flessibilità di dosaggio e l'elevato potere di riduzione dell'acqua, per la produzione di calcestruzzi
- Particolarmente idoneo per la produzione di calcestruzzi A.R. (Alta Resistenza) e A.P. (Alta Prestazione)

CONSUMO 0,5÷1,0% sul peso del cemento



COLORE
marrone ambrato

CONFEZIONE
tanica 25 kg

Additivo impermeabilizzante e fluidificante per calcestruzzi.

CAMPI DI IMPIEGO

È indicato per il confezionamento di calcestruzzi impermeabili (di spessore elevato che devono garantire impermeabilità all'acqua) nelle seguenti applicazioni:

- Vasche
- Canali
- Piscine
- Fondazioni
- Platee e muri a contatto con acqua di falda
- Strutture in ambienti aggressivi
- Conforme UNI 7102 e ASTM C. 494-81 tipo A

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

Consente la realizzazione di calcestruzzi con elevato grado di impermeabilità e:

- Migliora la lavorabilità del calcestruzzo
- Incrementa sensibilmente la resistenza meccanica e la durabilità dei manufatti
- Agevola lo scarico e il pompaggio del calcestruzzo
- Migliora il compattamento del getto
- Riduce i fenomeni di ritiro
- Consente una migliore e regolare rifinitura dei getti a vista
- Non è aggressivo nei confronti delle armature metalliche
- Facile impiego

CONSUMO 0,5% sul peso del cemento (500 g per quintale di cemento)



COLORE
marrone

CONFEZIONE
tanica 5 kg

Antisol® S

Antieaporante per calcestruzzo pronto all'uso.

CAMPI DI IMPIEGO

- Antisol®-S permette di ottenere una duratura ed uniforme protezione del calcestruzzo fresco dalla troppo rapida evaporazione dovuta all'azione del sole e del vento, e quindi di evitare la formazione di fessurazioni superficiali del conglomerato in fase di indurimento
- è particolarmente indicato nei trattamenti di superfici verticali, qualora siano previsti successivi interventi di protezione delle strutture, senza causare effetti negativi

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Forma una pellicola sigillante di natura microcristallina aderente al substrato e impermeabile; garantisce una perfetta protezione del calcestruzzo fino all'avvenuta reazione del cemento
- Rende le superfici particolarmente consistenti e compatte
- Non ostacola l'adesione di successivi trattamenti o verniciature
- Permette il transito leggero sulle aree trattate solo dopo 24 ore
- Risponde alle norme U.N.I. 8656 con classificazione tipo 1

CONSUMO 180÷200 g/m²



COLORE
trasparente

CONFEZIONE
tanica 25 kg

Additivo per massetti cementizi ripartitori di calore.

CAMPI DI IMPIEGO

- Confezionamento di impasti cementizi fluidi e superfluidi destinati alla ricopertura di pannelli radianti a pavimento
- Realizzazione di massetti e caldane a stabilità termica particolarmente elevata

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- A parità di consistenza o lavorabilità, rispetto al calcestruzzo non additivato, consente di ridurre il fabbisogno d'acqua del 20 ÷ 30%
- Migliora la conducibilità termica del massetto
- La lavorabilità dell'impasto consente una migliore ricopertura delle serpentine per riscaldamento
- Aumenta le resistenze meccaniche
- Diminuisce la possibilità di fessurazione del massetto in corrispondenza dei tubi e dei componenti annegati nel getto
- Riduce drasticamente la formazione di bleeding superficiale (acqua essudata)
- Conforme alla norma UNI 8145

CONSUMO ~0,5÷1,5 kg per ogni 100 kg di cemento



COLORE
ambrato

CONFEZIONE
tanica 5 kg



Separol® FV Plus

Disarmante chimico universale di alta qualità pronto all'uso per getti faccia a vista.

CAMPI DI IMPIEGO

È idoneo per essere applicato su casseri di varia natura quali:

- Acciaio
- Plastica
- Legno piallato
- Legno grezzo
- Polistirolo ad alta densità
- Faesite

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Prodotto versatile, sicuro ed economico
- Pronto all'uso, non richiede l'aggiunta di acqua o solventi
- Pratico anche se utilizzato a spruzzo
- Agevole disarmo della cassaforma
- Assicura un'ottima finitura dei manufatti, uniforme e senza macchie
- Idoneo ad ogni tipo di cassaforma

CONSUMO ~1 L per 50 m² di superficie



COLORE
giallo

CONFEZIONE
tanica 10 L



Disarmante emulsionabile per casseforme in legno di vario tipo.

CAMPI DI IMPIEGO

- Adatto per il trattamento di qualsiasi tipo di cassaforma in legno o compensato

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Prodotto versatile, sicuro ed economico
- Facilmente emulsionabile in acqua
- Agevole disarmo della cassaforma
- Assicura un'ottima finitura dei manufatti, uniforme e senza macchie
- Preserva le casseforme in legno o in compensato da un precoce invecchiamento impedendo la formazione di incrostazioni
- Aumenta la durabilità dei pannelli

CONSUMO 1 L per 50÷200 m² di superficie in funzione delle tavole



COLORE
giallo

CONFEZIONE
tanica 10 L



Separol® AR Plus

Disarmante universale per manufatti in calcestruzzo, liquido, pronto all'uso, ad azione chimico-fisica a media viscosità, con elevato potere antiruggine.

CAMPI DI IMPIEGO

- Eccezionale azione di distacco tra cassero e manufatto, preservando la cassatura da possibili aggressioni da ossidazione
- Impiego per getti sia in orizzontale che in verticale
- Utilizzabile per tutti i tipi di casseforme
- Particolarmente idoneo per getti che debbono subire una stagionatura forzata a vapore

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Agevole disarmo della cassaforma
- Ottima finitura superficiale dei manufatti con assenza di macchie e riduzioni delle bolle
- Protezione antiruggine delle casseforme
- Non lascia residui sulle casseforme
- Le superfici disarmate risultano esenti da residui antiadesivi

CONSUMO 50 m²/L



COLORE
giallo

CONFEZIONE
tanica 10 L



Disarmante ecologico in emulsione acquosa, pronta all'uso, per getti "faccia a vista".

CAMPI DI IMPIEGO

- Eccezionale azione di distacco tra cassero e manufatto, preservando la cassetta da possibili aggressioni da ossidazione
- Impiego per getti sia in orizzontale che in verticale
- Utilizzabile per tutti i tipi di casseforme
- Particolarmente idoneo per getti che debbono subire una stagionatura forzata a vapore

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Agevole disarmo della cassaforma
- Ottima finitura superficiale dei manufatti con assenza di macchie e riduzioni delle bolle
- Protezione antiruggine delle casseforme
- Non lascia residui sulle casseforme
- Le superfici disarmate risultano esenti da residui antiadesivi

CONSUMO 50 m²/L



COLORE
biancastro

CONFEZIONE
tanica 10 L

Sikacrete® AR

Aggiuntivo pozzolanico superfluidificante in polvere. Aggiunta pozzolanica per miscele cementizie iperprestazionali.

CAMPI DI IMPIEGO

- Calcestruzzi ad elevata ed elevatissima resistenza meccanica a compressione (valori superiori a 60 N/mm²), per la realizzazione di elementi prefabbricati, travi ed impalcati di viadotti e ponti
- Calcestruzzi impermeabili per la costruzione di opere idrauliche quali vasche, serbatoi pensili, tubazioni, archi rovesci di gallerie, scarichi di fondo di dighe
- Pavimentazioni industriali soggette ad elevati carichi d'esercizio
- Boiacche e malte cementizie per iniezione di intasamento di guaine contenenti cavi di precompressione, tiranti ed ancoraggi in roccia, bullonature, consolidamento di rocce fratturate

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

La particolare efficacia dei polimeri H.R.W.R. e del reattivo pozzolanico del prodotto conferiscono alle miscele cementizie confezionate con Sikacrete®-AR le seguenti caratteristiche:

- Elevatissima impermeabilità all'acqua e conseguente durabilità nei confronti di acque solfatiche, sali disgelanti, acque pure, nonché delle aggressioni da parte delle sostanze contenute nell'atmosfera (principalmente carbonatazione)
- Elevatissime resistenze meccaniche con possibilità di conseguire valori di rottura alla compressione di 80 N/mm² (in relazione alla classe e dosaggio di cemento ed alla natura dell'aggregato)

CONSUMO 5÷10 kg ogni 100 kg di cemento



COLORE
grigio

CONFEZIONE
sacco 20 kg

Fibre sintetiche alcali-resistenti per armatura diffusa di malte, betoncini e calcestruzzi.

CAMPI DI IMPIEGO

È utilizzabile quale armatura secondaria, per impedire la fessurazione, grazie alla sua disposizione tridimensionale all'interno dell'impasto cementizio per:

- Lastre cementizie prive di armatura statica: pavimentazioni, strade, rivestimenti di canali, marciapiedi, elementi costruttivi decorativi
- Strutture soggette a carichi dinamici, in aggiunta all'armatura statica: fondazioni di macchinari, camere blindate, pali da infissione, bunker
- Strutture portanti, per la ripartizione delle fessure da ritiro
- Rivestimenti cementizi applicati a spruzzo

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

Si tratta di una fibra sintetica d'impiego estremamente versatile, di facile utilizzo e di costo contenuto nei confronti della rete elettrosaldata:

- Migliora il legame meccanico con il cemento
- Impedisce la propagazione delle fessurazioni dovute al ritiro
- Aumenta la tenacità del calcestruzzo, assorbendo la maggior parte dell'energia e del carico in corrispondenza della fessurazione
- Aumenta la duttilità del calcestruzzo quindi la sua resistenza all'urto
- Non subisce corrosione o reazioni chimiche da parte degli alcali e della maggior parte degli acidi

CONSUMO 0,6 kg/m³ di calcestruzzo/malta



COLORE

trasparente

CONFEZIONE

- L12: fibre lunghe 12 mm
- L18: fibre lunghe 18 mm
- sacchetto idrosolubile 0,6 kg
- scatola 30 pz

Sika® Lightcrete® I-500 VP

Additivo liquido aerante addensante per calcestruzzi leggeri, malte preconfezionate, miscele da riempimento, solubile in acqua ed inoffensivo nei confronti di inserti e di armature metalliche.

CAMPI DI IMPIEGO

- Può essere aggiunto alla miscela cementizia già idratata nel miscelatore o in autobetoniera
- Particolarmente indicato per la realizzazione di miscele alleggerite con argilla espansa o polistirolo e per malte da intonaco o da allettamento che debbano mantenere un'ottima coesività, lavorabilità e pompabilità pur avendo densità bassissime
- Consente di pompare agevolmente conglomerati alleggeriti con argilla, polistirolo, perlite, pomice naturale

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Di facile impiego, consente di utilizzare i convenzionali mixer o autobetoniere
- Non richiede quindi particolari attrezzature, quali centrifughe
- La particolare formulazione chimica consente la formazione di schiuma indipendentemente dal dosaggio di legante
- Consente l'utilizzo di sabbie non perfettamente in curva, carenti di parti finissime, materiale da smarino, materiale frantumato da demolizione o riciclo di c.a.

CONSUMO 0,1÷1,5 kg/m³



COLORE

bruno trasparente

CONFEZIONE

tanica 25 kg

Additivo liquido a base di specifici polimeri, ad alto potere coesivo e omogeneizzante per miscele cementizie, non aggressivo nei confronti delle armature metalliche.

CAMPI DI IMPIEGO

Utilizzabile per il confezionamento di tutti gli impasti cementizi ai quali sia richiesta elevata omogeneità, coesione, viscosità e tixotropia, siano essi calcestruzzi, betoncini, malte o boiacche:

- Iniezione di boiacche e consolidamenti in fori inclinati o sopratesta
- Ritenzione d'acqua nei getti massivi per migliorare le condizioni di maturazione
- Confezionamento di calcestruzzi leggeri con argille espanse e polistirolo
- In tutti i casi in cui venga richiesta una ottima finitura del manufatto stagionato

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Incrementa l'omogeneità del calcestruzzo migliorandone l'aspetto allo stato fresco ed indurito
- In calcestruzzi preconfezionati il prodotto omogeneizza la qualità del conglomerato durante tutta la fase di scarico dalla betoniera, evitando la segregazione iniziale o finale del getto
- Consente una progressiva evaporazione dell'acqua in eccesso
- Riduce l'usura delle parti meccaniche negli organi di pompaggio, contenendo i costi di manutenzione dei mezzi

CONSUMO 0,2÷1,0% sul peso del cemento



COLORE
ambrato

CONFEZIONE
tanica 25 kg



SikaTard®-S

Additivo liquido ritardante per malte cementizie.


CAMPI DI IMPIEGO

Le malte additivate con SikaTard®-S sono idonee per l'allettamento e l'intonacatura di murature realizzate con materiali assorbenti come laterizi, pietra calcarea, arenaria o blocchetti in cemento

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

SikaTard®-S rende possibile il confezionamento di malte cementizie da muratura, lavorabili sino a 48 ore dal loro confezionamento, sia direttamente in cantiere, sia in centrale di betonaggio, senza peraltro modificare i tempi del loro indurimento, una volta applicato in spessori sottili

CONSUMO 0,2÷0,5% sul peso del cemento



COLORE
bruno scuro

CONFEZIONE
tanica 25 kg



Additivo aerante, a base di soluzione acquosa di polimeri solfonati, per tutti i tipi di calcestruzzo.

CAMPI DI IMPIEGO

Si utilizza per vari impieghi:

- Nel calcestruzzo preconfezionato sia per applicazioni strutturali che ordinarie
- Nella produzione di manufatti vari
- Nelle pavimentazioni stradali
- Più generalmente, quando il calcestruzzo è esposto all'azione del gelo

CARATTERISTICHE E VANTAGGI


Sul calcestruzzo fresco:

- Aumento plasticità impasto
- Riduzione del rapporto A/C
- Riduzione dell'essudamento
- Riduzione della segregazione

Sul calcestruzzo indurito:

- Maggiore resistenza ai cicli gelo-disgelo
- Maggiore resistenza ai sali disgelanti e all'attacco delle acque solfatiche

CONSUMO 0,10÷0,40% sul peso del cemento



COLORE

giallo

CONFEZIONE

tanica 20 L



Espandex C New

Agente espansivo in polvere per malte e calcestruzzi, esente da metalli, cloruri o altri componenti di natura corrosiva.


CAMPI DI IMPIEGO

- Per compensare il ritiro igrometrico di malte e calcestruzzi
- Permette la confezione in cantiere di malte e calcestruzzi antiritiro (espansivi)
- Indicato nelle opere idrauliche quali vasche, piscine, serbatoi, cunicoli, canalizzazioni, impianti di depurazione, ecc.
- Utilizzabile in strutture in calcestruzzo armato e calcestruzzo armato precompresso quali travi, solette, pavimenti, cordoli, sottofondazioni, ecc.
- Nelle pavimentazioni industriali a ritiro controllato e in pavimentazioni stradali
- Espandex C New non deve essere impiegato nei calcestruzzi non armati o non confinati con contrasti indeformabili

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Impedisce la formazione di fessure passanti
- Migliora l'impermeabilità del manufatto
- Miglioramento della durabilità nei confronti degli agenti aggressivi chimici (solfati, cloruri, solfuri) e degli agenti fisici (gelo e disgelo)

CONSUMO 10÷40 kg per m³ di calcestruzzo



COLORE

bianco

CONFEZIONE

sacco 20 kg



Additivo aerante liquido di nuova generazione ad alta stabilità per calcestruzzi, perfettamente solubile in acqua, esente da cloruri, non tossico, non infiammabile.

CAMPI DI IMPIEGO

Fro-V5-A introduce nell'impasto di conglomerato cementizio un controllato e ben distribuito quantitativo di aria sotto forma di bolle microscopiche.

E' particolarmente adatto per:

- Calcestruzzi resistenti alle alternanze dei cicli di gelo e disgelo
- Correggere la granulometria degli inerti nel caso di carenza di elementi finissimi

Tipiche applicazioni di Fro-V5-A sono le seguenti:

- Costruzioni in alta quota
- Getti di massa
- Dighe, sbarramenti
- Strade e piazzali in calcestruzzo
- Opere idrauliche in genere

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Sul calcestruzzo fresco:
 - Sensibile incremento della lavorabilità
 - Tempi di inizio e fine presa invariati rispetto al calcestruzzo non additivato
 - Aumento della coesione d'impasto
- Sul calcestruzzo indurito:
 - Migliore durabilità nei confronti dei cicli ripetitivi di gelo e disgelo
 - Aumento della resistenza alle aggressioni ambientali e all'azione dei sali di decongelamento
 - Incremento della impermeabilità all'acqua

CONSUMO 0,06÷0,10% sul peso del cemento



COLORE

bruno scuro

CONFEZIONE

tanica 25 kg

Sika® Control-40

Additivo liquido per la riduzione ed il controllo del ritiro igrometrico. Non ha negativi effetti collaterali indesiderati sulla qualità del calcestruzzo. Esente da cloruri o altri componenti di natura corrosiva.



CAMPI DI IMPIEGO

- Idoneo per la produzione di calcestruzzo di alta qualità, caratterizzato da una forte riduzione del ritiro igrometrico e della conseguente formazione di fessure. Ciò determina il miglioramento della durabilità del calcestruzzo e della costruzione
- Si utilizza in tutte le costruzioni quali, vasche, silos, pavimentazioni, per le quali si pongono elevate esigenze di limitazione dell'apertura delle fessure da ritiro igrometrico

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Sensibile riduzione del ritiro igrometrico alle lunghe stagionature pari ad almeno il 40%
- Possibile utilizzo in combinazione con aeranti per la produzione di calcestruzzi resistenti ai cicli di gelo e disgelo
- Possibile utilizzo in combinazione con i superfluidificanti
- Riduzione della permeabilità del calcestruzzo nei confronti dell'acqua

CONSUMO 0,5÷2,0% sul peso del cemento



COLORE

rossastro

CONFEZIONE

tanica 25 kg

Additivo in polvere con un'elevata capacità impermeabilizzante con effetto cristallizzante, utilizzato per ridurre la permeabilità ed ottenere un calcestruzzo impermeabile di alta qualità.

CAMPI DI IMPIEGO

Può essere utilizzato durante l'intera fase di getto in qualsiasi tipo di struttura impermeabile come:


- Seminterrati, scantinati, fondazioni
- Parcheggi sotterranei
- Vasche, canali, piscine
- Opere marittime e strutture idrauliche in genere
- Strutture in ambienti aggressivi

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

Se utilizzato in combinazione con additivi superfluidificanti riduttori di acqua, additivi antiritiro ed eventuali aggiunte minerali, consente l'ottenimento dei seguenti vantaggi:

- Riduzione della penetrazione d'acqua sotto pressione
- Riduzione dell'acqua assorbita
- Miglioramento della durabilità del calcestruzzo
- Incremento delle resistenze contro gli attacchi chimici
- Riduzione della barriera vapore

CONSUMO 1,0÷2,0% sul peso del cemento

**COLORE**

grigio

CONFEZIONE

secchio da 6 sacchetti 1,75 kg



Additivo liquido per calcestruzzi pronto all'uso, perfettamente solubile in acqua, privo di cloruri e pertanto assolutamente inoffensivo per le armature metalliche. Specificatamente indicato per il confezionamento di calcestruzzi impermeabili.

CAMPI DI IMPIEGO

Può essere impiegato nelle seguenti applicazioni:

- Strutture di fondazione
- Scantinati, muri di sostegno controterra
- Vasche, canali, piscine
- Opere marittime e strutture idrauliche in genere
- Strutture in ambienti aggressivi

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Impermeabilità
- Riduzione della segregabilità
- Miglioramento della finitura superficiale dei getti
- Incremento della resistenza al gelo e agli attacchi di liquidi aggressivi
- Prevenzione delle efflorescenze
- Mantenimento sul lungo periodo dell'aspetto estetico del faccia a vista

CONSUMO 0,5÷1,5% sul peso del cemento

**COLORE**

biancastro

CONFEZIONE

tanica 25 kg



Additivo impermeabilizzante idrofugo liquido per malte ed intonaci, per ottenere malte cementizie compatte ed altamente impermeabili all'acqua, anche di controspinta.

CAMPI DI IMPIEGO

Ideale per confezionare malte cementizie ad alte prestazioni e in diversi contesti applicativi:

- Impermeabilizzazioni rigide di strutture interrate, in calcestruzzo o cemento armato soggette a pressioni d'acqua positive e/o negative
- Strutture interrate o fuori terra in muratura di mattoni, pietrame, bolognini in cemento, laterizi in genere
- Confezionamento di piccoli manufatti cementizi con elevate caratteristiche di impermeabilità e resistenza alle intemperie

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Non altera i normali tempi di presa del cemento
- Ottimo effetto fluidificante con riduzione del rapporto acqua/cemento
- Migliora le caratteristiche di resistenza meccanica della malta
- Riduce la formazione di efflorescenze e muffe
- Può essere applicato a mano o a macchina

CONSUMO Diluire 1:10 con acqua - 3 kg per 100 kg di cemento



COLORE

giallo

CONFEZIONE

tanica 5 kg

Note

CALCESTRUZZO



SIKA DISPONE di una gamma MiniPack e di un ampio assortimento di accessori, che completano l'offerta Sika di prodotti e soluzioni per ogni esigenza nel settore dell'edilizia.

GAMMA SIKA® MINIPACK

Sika® MiniPack Anticorrosion	178
Sika® MiniPack Concrete Repair	178
Sika® MiniPack Finishing Mortar	179
Sika® MiniPack Waterproofing	179
Sika® MiniPack Quick Fixing	180
Sika® MiniPack Water Plug	180
Sika® MiniPack Tile Adhesive	181
Sika® MiniPack Tile Grout	181
Sika® MiniPack Fire Resistant	182

PISTOLE

Pistola aria compressa	182
Pistola base 280-310 ml	182
Pistola manuale 280-310 ml	183
Pistola manuale 380 ml	183
Pistola manuale tubo	183
Pistola manuale tubo cart.+ unipack 400 ml	183
Pistola modello base per schiuma PU	184
Pistola professionale per schiuma PU	184
Pistola per Sika® AnchorFix®-3+	184

DILUENTI

Diluyente C	184
Diluyente S	185

CLEANER

Pulitore per pistola schiuma PU	185
Sika® Handclean	185
Sika® Aktivator-205	185

SABBIE E AGGREGATI

SikaGrout® Aggregato	186
Stellmittel T	186

ACCESSORI SPECIALI

Spatola quadrata per SikaCeram®-500 Ceralastic	186
Spatola tonda per SikaCeram®-500 Ceralastic	186
Bussola preforata	187
Bussola retinata	187
Miscelatore statico	187
Sika Shelf	187

Boiaccia cementizia per protezione anticorrosiva delle armature e ponte adesivo per malte. Soddisfa i requisiti minimi prestazionali della EN 1504-7. Pronta all'uso.

CAMPI DI IMPIEGO

- Protezione anticorrosione delle armature nella riparazione del calcestruzzo
- Ponte adesivo per malte su calcestruzzo

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Facile da miscelare, basta aggiungere acqua
- Facile applicazione
- Eccellente adesione a calcestruzzo e acciaio
- Elevata resistenza alla penetrazione di acqua e cloruri
- Buone resistenze meccaniche
- Pennellabile

CONSUMO ~1,5÷2 kg/m² per mm di spessore



COLORE

grigio-verde

CONFEZIONE

sacchetto 2 kg
scatola 10 pz



Sika® MiniPack Concrete Repair

Malta cementizia monocomponente, multiuso, pronta all'uso, tixotropica, per la riparazione strutturale e la riprofilatura di strutture in calcestruzzo. Classe R3 (CC) della normativa EN 1504-3.

CAMPI DI IMPIEGO

- Ripristino e riparazione strutturale di elementi in calcestruzzo (travi, pilastri, solai, frontalini di balconi, ecc.)
- Riprofilatura di aree danneggiate su superfici orizzontali e verticali
- Riempimento di nidi di ghiaia, pori, piccoli difetti, sugli spigoli ed i lati dei giunti, formatura e finitura di giunti e riporti

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Ottima adesione ai substrati più comunemente utilizzati nell'ambito delle costruzioni (calcestruzzo, pietra, mattoni, acciaio del calcestruzzo armato)
- Buona resistenza a compressione, flessione e trazione
- Facile utilizzo. Basta aggiungere acqua
- Buona lavorabilità e applicabilità anche sopra testa senza sfridi
- A ritiro compensato

CONSUMO ~18 kg/m² per cm di spessore



COLORE

grigio

CONFEZIONE

sacchetto 5 kg
scatola 4 pz



Malta pronta, premiscelata a secco, per rasature cementizie superficiali a basso spessore per intonaci traspiranti, in interni ed esterni.

CAMPI DI IMPIEGO

- Rasatura sia all'interno sia all'esterno di supporti in calcestruzzo, intonaci cementizi, vecchi rivestimenti plastici, cartongesso, vecchi rivestimenti in mosaico e pareti con residui di collanti cementizi

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Applicabile anche su vecchi rivestimenti plastici
- Ottima adesione al substrato
- Monocomponente
- Può essere rivestito con piastrelle o sovraverniciato
- Finitura "a civile" fine
- Basso assorbimento di acqua

CONSUMO ~1,3 kg/m² per mm di spessore



COLORE
bianco

CONFEZIONE
sacchetto 5 kg
scatola 4 pz



Sika® MiniPack Waterproofing

Malta monocomponente ad azione osmotica, da miscelarsi con acqua, per impermeabilizzazioni di fondazioni, serbatoi d'acqua, strutture interrato, murature seminterrate, murature in generale.

CAMPI DI IMPIEGO

Sika® MiniPack Waterproofing è specialmente studiata per l'impermeabilizzazione di fondazioni, serbatoi d'acqua, strutture interrato, murature seminterrate, murature in generale, fosse ascensori, fondazioni in calcestruzzo o pietra, blocchi di aggregato da gettare in cassero. L'applicazione di Sika® Minipack Waterproofing su fondazioni non isola nel caso di:

- Rivestimento di fondazioni permanentemente al di sotto di falda freatica
- Fondazioni di drenaggio in caso di grande afflusso di acqua

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Applicabile direttamente sulle murature, su calcestruzzo e sulle fondazioni in blocchi di pietra
- Sistema efficiente ed economico per impermeabilizzazione di strutture esistenti
- Adesione ottima sul sottofondo
- Semplice e rapida applicazione a pennello

CONSUMO ~1,5 kg/m² per mm di spessore



COLORE
grigio

CONFEZIONE
sacchetto 5 kg
scatola 4 pz



Malta pronta a presa rapida, caratterizzata dallo sviluppo immediato di elevate resistenze. Ottima presa anche in presenza di umidità.

CAMPI DI IMPIEGO

Sika® MiniPack Quick Fixing è una malta pronta all'uso specifica per realizzare tutti quegli interventi in cui sia necessaria una presa rapida, quali ad esempio:

- Posa di chiusini, grate, tombini
- Fissaggio di zanche, tasselli, mensole, tubazioni
- Installazione di porte blindate e serramenti
- Ancoraggio di grate e ringhiere

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Presa in pochi minuti
- Pratica confezione idonea anche per piccoli interventi
- Ottima presa anche in presenza di umidità
- Sovraverniciabile dopo l'indurimento
- Ottima adesione anche su metallo

CONSUMO ~1,8 kg/L



COLORE

grigio

CONFEZIONE

sacchetto 5 kg
scatola 4 pz

Sika® MiniPack Water Plug

Miscela cementizia monocomponente a presa istantanea per tamponare venute di acqua anche in pressione. Pronta all'uso.

CAMPI DI IMPIEGO

- Tamponamento istantaneo di punti di infiltrazione d'acqua in contropinta attraverso fessurazioni, nidi di ghiaia, riprese di getto
- Sigillatura dei punti di sfogo per l'acqua drenata come fase finale di un intervento di impermeabilizzazione

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Prodotto pronto all'uso
- Rapidità di presa tale da evitare il dilavamento anche in presenza di acqua corrente

CONSUMO Secondo esigenza



COLORE

grigio

CONFEZIONE

sacchetto 2 kg - scatola 10 pz
sacchetto 5 kg - scatola 4 pz

Sika® MiniPack Tile Adhesive

GAMMA SIKA® MINIPACK

Adesivo in polvere premiscelato monocomponente per piastrelle ceramiche a pavimento e rivestimento, per interni ed esterni. Ingelivo. Classe C2 TE secondo EN 12004.


CAMPI DI IMPIEGO

- Utilizzabile in ambienti interni ed esterni
- Incollaggio a parete e a pavimento
- Incollaggio di piastrelle ceramiche di vario tipo: grès porcellanato, cotto, bicotture, monocotture e klinker
- Incollaggio di pietre naturali e marmi, purché non sensibili all'acqua
- Posa in sovrapposizione su vecchie ceramiche (formati $\leq 900 \text{ cm}^2$ in interno)
- Utilizzabile per incollaggio su massetti riscaldanti (formati $\leq 900 \text{ cm}^2$ in interno)
- Incollaggio a punti di pannelli in polistirolo, poliuretano espanso, lana di roccia e lana di vetro

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Tempo aperto allungato
- Ingelivo
- Monocomponente
- Applicabile in spessori fino a 8 mm

CONSUMO ~3÷5 kg/m² secondo il formato della fuga



COLORE

grigio, bianco

CONFEZIONE

sacchetto 5 kg
scatola 4 pz

Sika® MiniPack Tile Grout

GAMMA SIKA® MINIPACK

Stucco cementizio idrorepellente per riempimento e sigillatura di fughe da 1 a 8 mm di piastrelle di ogni tipo, marmo, mosaico vetroso, stuccatura in piscina. Per interni ed esterni. Per massetti riscaldanti. Classe CG2 WA secondo EN 13888.

CAMPI DI IMPIEGO

- Sigillatura di fughe di piastrelle di ogni tipo
- Utilizzabile sia all'interno sia all'esterno
- Stuccatura del marmo
- Stuccatura in piscine
- Stuccatura del mosaico vetroso
- Posa anche su massetti riscaldanti

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Idrorepellente
- Elevata durezza
- Resistente ai raggi UV
- Ingelivo
- Antimuffa
- Fungicida
- Igienizzante
- Batteriostatico
- Resistente all'abrasione

CONSUMO Secondo il formato della fuga



COLORE

bianco, cenere, manhattan, beige

CONFEZIONE

sacchetto 2 kg
scatola 10 pz

Malta refrattaria monocomponente, pronta all'uso.

CAMPI DI IMPIEGO

- Applicazione su muratura o terracotta, pietre e blocchi di cemento
- Riprofilatura di aree danneggiate su profili orizzontali e verticali
- Costruzione e riparazione di barbecue, camini, o altre applicazioni soggette ad alte temperature

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Resistenza termica superiore a 750° C
- Idoneo per applicazioni manuali
- Facile da miscelare e da applicare

CONSUMO ~18 kg/m² per cm di spessore



COLORE

grigio

CONFEZIONE

sacchetto 5 kg
scatola 4 pz

Pistola aria compressa

PISTOLE

Pistola ad aria compressa per unipack da 600 ml.

CONFEZIONE 1 pezzo



Pistola base 280-310 ml

PISTOLE

Pistola per cartucce 280-310 ml.

CONFEZIONE 1 pezzo



Pistola manuale 280-310 ml

PISTOLE

Pistola manuale per cartucce 280 - 310 ml.

CONFEZIONE 1 pezzo**Pistola manuale 380 ml**

PISTOLE

Pistola manuale per cartucce da 380 ml.

CONFEZIONE 1 pezzo**Pistola manuale tubo**

PISTOLE

Pistola manuale per unipack da 600 ml e cartucce da 550 ml.

CONFEZIONE 1 pezzo**Pistola manuale tubo cart.+ unipack 400 ml**

PISTOLE

Pistola manuale per cartucce da 280 - 310 ml e unipack da 400 ml.

CONFEZIONE 1 pezzo

Pistola modello base per schiuma PU

PISTOLE

Pistola per SikaBoom®-G45 e SikaBoom®-G.

CONFEZIONE 1 pezzo



Pistola professionale per schiuma PU

PISTOLE

Pistola per SikaBoom®-G45.

CONFEZIONE 1 pezzo



Pistola per Sika® AnchorFix®-3+

PISTOLE

Pistola manuale per cartuccia biassiale da 400 ml.

CONFEZIONE 1 pezzo



Diluyente C

DILUENTI

Diluyente specifico per Sikagard®-680 S, Sikagard®-63 N ed alcuni Sikafloor®.

COLORE incolore

CONFEZIONE latta 3 L

CONSUMO secondo esigenza



Diluyente S

DILUENTI

Diluyente specifico per Sika Poxitar® F.

COLORE incolore

CONFEZIONE latta 3 L

CONSUMO Secondo esigenza



Pulitore per pistola schiuma PU

CLEANER

Pulitore chimico per pistola per schiuma poliuretanica.
Solvente specifico ideale per la pulizia interna delle pistole per schiume della gamma SikaBoom®-G.

COLORE incolore

CONFEZIONE bombola 500 ml

CONSUMO Secondo esigenza



Sika® Handclean

CLEANER

Sika® Handclean combina la formula di un liquido lavamani di alta qualità e panni abrasivi, che non graffiano, per la pulizia delle mani. Oltre alla sporcizia ed alle macchie normali, Sika® Handclean è in grado di rimuovere unto, lubrificanti, adesivi, oli, catrame, inchiostri, cere e molte altre macchie difficili da rimuovere come polvere di carbone, grafite, macchie d'erba, ecc.

COLORE arancione

CONFEZIONE barattolo da 70 strappi

CONSUMO Secondo esigenza



Sika® Aktivator-205

CLEANER

Soluzione alcolica contenente una sostanza formulata per pulire, sgrassare e attivare le superfici da incollare prima di incollaggi o sigillature con prodotti Sika®. Migliora l'adesione al sottofondo degli adesivi e sigillanti Sika.

COLORE incolore

CONFEZIONE flacone 1000 ml

CONSUMO Secondo esigenza



SikaGrout® Aggregato

SABBIE E AGGREGATI

Inerti silicei sferoidali naturali selezionati per SikaGrout®-212 e SikaGrout®-312 RFA, Sika MonoTop®-634, Sika Patch®-5. Consentono una riduzione del calore di idratazione della malta cementizia e quindi del fenomeno fessurativo.

GRANULOMETRIE disponibili:
6÷10 mm

COLORE bianco-grigio

CONFEZIONE sacco 25 kg

CONSUMO Max 100 kg per 100 kg di malta



Stellmittel T

SABBIE E AGGREGATI

Agente tixotropizzante in polvere a base di fibre sintetiche di polietilene. Per resine epossidiche e poliuretaniche nei sistemi Sikafloor®.

COLORE bianco

CONFEZIONE secchio 1 kg

CONSUMO Secondo esigenza



Spatola quadrata per SikaCeram®-500 Ceralastic

ACCESSORI SPECIALI

Spatola speciale per la posa del SikaCeram®-500 Ceralastic, con dentatura quadrata 10 x 10 mm formato massimo della piastrella 25x25 cm. La dentatura deve essere scelta in base al formato della piastrella, in modo che il quantitativo di prodotto applicato sul supporto sia sufficiente a ricoprire uniformemente tutta la superficie della piastrella.

COLORE metallo, manico rosso

CONFEZIONE 1 pezzo

CONSUMO secondo esigenza



Spatola tonda per SikaCeram®-500 Ceralastic

ACCESSORI SPECIALI

Spatole speciali per la posa del SikaCeram®-500 Ceralastic, con dentatura tonda diametro 9 mm per i formati superiori. La dentatura deve essere scelta in base al formato della piastrella, in modo che il quantitativo di prodotto applicato sul supporto sia sufficiente a ricoprire uniformemente tutta la superficie della piastrella.

COLORE metallo, manico rosso

CONFEZIONE 1 pezzo

CONSUMO secondo esigenza



Bussola preforata

ACCESSORI SPECIALI

Per l'inserimento in supporti non omogenei, in caso di utilizzo di resine per il fissaggio Sika Anchorfix®.

COLORE grigio

CONFEZIONE set 10 pz - misure: 12x50 mm M6-M8

CONSUMO Secondo esigenza



Bussola retinata

ACCESSORI SPECIALI

Per l'inserimento in supporti non omogenei, in caso di utilizzo di resine per il fissaggio Sika Anchorfix®.

COLORE grigio

CONFEZIONE set 10 pz - misure: 15x85 mm M8-M10

CONSUMO Secondo esigenza



Miscelatore statico

ACCESSORI SPECIALI

Miscelatore statico per gamma Sika Anchorfix® e Sikadur®-33.
Set 5 miscelatori statici per gamma Sika Anchorfix® e Sikadur®-33.
Consente la miscelazione progressiva dei due componenti della resina durante l'estrusione del prodotto.

COLORE trasparente

CONFEZIONE 1 set 5 miscelatori



Sika Shelf

ACCESSORI SPECIALI

Espositore in metallo per prodotti Sika®. Da assemblare.

COLORE giallo-rosso

CONFEZIONE 1 pezzo - misure: 0,60 x 1,96 m



Note

[illegible]

Note

[illegible]

Note

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Note

This image shows a single page of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, typical of notebook paper. There are no margins, text, or other markings on the page.

Note

[illegible]

Note

[illegible]

Note

[illegible]

Note

[illegible]

Note

This image shows a full page of blank, lined paper. It features approximately 20 evenly spaced horizontal grey lines across its entire width, providing a guide for handwriting or typing. The paper itself is a clean, off-white color. There are no margins, text, or other markings present on the page.

Note

[illegible]

Note

[illegible]

KNOW-HOW

DAL CANTIERE ALLO SCAFFALE



Non importa quanto grande o piccolo sia il tuo progetto, affidati a Sika per consegnare prodotti ad alte prestazioni. Con un'orgogliosa storia di oltre 100 anni di esperienza, Sika continua a partecipare a progetti prestigiosi come la Diga di Hoover negli USA, la Banca Centrale Europea a Francoforte, Il nuovo World Trade Center a New York ed il ponte "icona" del porto di Sydney in Australia. Una vastissima gamma di prodotti Sika per sigillatura, incollaggio, isolamento, impermeabilizzazione, protezione e rinforzo trova impiego ogni giorno nei cantieri di tutto il mondo.

Our experience – your benefit!

Sika Italia S.p.A.
Via Luigi Einaudi 6
20068 Peschiera Borromeo (Mi)
Italia

Tel. + 39 02 54 778 111
Fax + 39 02 54 778 119
info@sika.it
www.sika.it

COSTRUIRE FIDUCIA

